

BORA Professional 2.0 All Black
BORA Professional 2.0
BORA Classic 2.0
BORA Basic
BORA Pure

 **BORA**

Listino prezzi al pubblico Ottobre 2019



Aspirazione efficace dei vapori dal loro punto d'origine

Indice

BORA Professional 2.0 All Black

Elementi per l'installazione	4
PKASFIAB	set All Black 6
PKASAB	aspiratore All Black per piano cottura con motore integrato 7

BORA Professional 2.0

Elementi per l'installazione	10
PKA	aspiratore per piano cottura 12
PKAS	aspiratore per piano cottura con motore integrato 13
PKFI11	piano cottura induzione full 14
PKI11	piano cottura induzione 2 zone 14
PKT11	piano cottura in acciaio teppanyaki 15
PKIW1	piano cottura induzione wok 15
PKG11	piano cottura 2 fuochi gas 16
PKC32	piano cottura elettrico Hilight in vetroceramica 16
PKCH2	piano cottura elettrico Hyper in vetroceramica 17
PKC3B	piano cottura elettrico Hilight in vetroceramica 17

BORA Classic 2.0

Elementi per l'installazione	20
CKA2	aspiratore per piano cottura 22
CESDF	set bora ecotube con silenziatore USDF 22
CKFI	piano cottura induzione full 22
CKI	piano cottura induzione 2 zone 23
CKT	piano cottura in acciaio teppanyaki 23
CKIW	piano cottura induzione wok 24
CKCH	piano cottura elettrico Hyper in vetroceramica 24
CKCB	piano cottura elettrico Hilight in vetroceramica 25
CKG	piano cottura 2 fuochi gas 25
Set a prezzo speciale	26

BORA Basic

Elementi per l'installazione	30
BFIU	piano cottura induzione full (sistema filtrante) 32
BFIA	piano cottura induzione full (sistema aspirante) 32
BHU	piano cottura elettrico (sistema filtrante) 33
BHA	piano cottura elettrico (sistema aspirante) 33

BORA Pure

Elementi per l'installazione	36
PURU	piano cottura induzione a 4 zone (sistema filtrante) 38
PURA	piano cottura induzione a 4 zone (sistema aspirante) 38

Bocchette aria colorate	39
-------------------------	----

Silenziatori	40
--------------	----

Motori	41
--------	----

Accessori	44
-----------	----

Tubazioni, raccordi e connettori	50
----------------------------------	----

Terminali a muro	53
------------------	----

Allacciamento elettrico linea Basic	54
-------------------------------------	----

Allacciamento elettrico linea Pure	55
------------------------------------	----

Termini garanzia	56
------------------	----

EDINOV


BORA Professional 2.0 All Black






BORA All Black Professional 2.0


Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema Professional 2.0 All Black




PKF11
PKF11AB




PKI11




PKT11




PKIW1




PKG11




PKC32



PKCH2




PKASAB



PKC3B




PB1BKAB




USDF




USDR50
USDR100




ULA




ULI



ULZ



ULF



ULIE

Aspiratore per piano
cottura All Black

pag. 7

Piani cottura

pag. 14-17

Manopole All Black
(ordinare 2 manopole
per ogni piano cottura)





pag. 7

Silenziatori

pag. 40

Motori di aspirazione

pag. 41-43




Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi


pag. 50-52



ULBF



ULB3




ULB1

Filtri a carboni attivi
per sistema filtrante


pag. 44



UEBRK



UEBR



UEBF

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

pag. 53



HIW1-000



USTFAB

Accessori universali

pag. 48

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

1) Con l'utilizzo di un motore la corretta aspirazione è garantita solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

2) Sono necessari 2 motori se la canalizzazione ha una lunghezza compresa tra 6 e 10/12 metri.
Il 1° e il 2° motore vanno collegati all'apposita presa che si trova sul modulo comandi; l'accensione e la regolazione della velocità di entrambi avverranno simultaneamente dal comando di accensione del sistema di aspirazione.

3) Sono necessari 3 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 10/12 metri ma non superiore a 14/16 metri.
Il 3° motore (solo mod. ULIE) deve essere alimentato separatamente e controllato attraverso il contatto Home Out presente sul modulo comandi; la sua accensione avverrà simultaneamente ai motori 1 e 2 ma non sarà possibile regolarne la velocità.

BORA Professional 2.0 - Set All Black PKASFIAB


PKASFIAB Set All Black composto da: 2 x PKFI11AB + 1 PKASAB
Sistema di aspirazione con due piani cottura induzione full All Black

prezzo iva esclusa € 7.920,00
prezzo iva inclusa € 9.662,40



PKFI11AB Piano cottura induzione full All Black
(vedi descrizione a pag. 14)

prezzo iva esclusa € 2.350,00
prezzo iva inclusa € 2.867,00

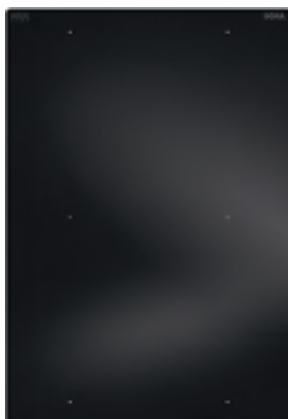

Ordinabile solo come Set All black: PKASFIAB

PKASAB Aspiratore All Black per piano cottura con motore integrato plug and play
(vedi descrizione a pag. 7)

prezzo iva esclusa € 3.220,00
prezzo iva inclusa € 3.928,40



BORA Professional 2.0 All Black tutte le combinazioni

PKASAB Aspiratore All Black per piano cottura con motore integrato plug and play

prezzo iva esclusa € 3.220,00
prezzo iva inclusa € 3.928,40



Caratteristiche

Dimensioni: 468 x 540 x 199 mm (LxPxA) -
Peso lordo: 12,5 kg - Rumorosità max 69 dBA
9 livelli di potenza + P (Power) - Possibilità di impostare l'accensione automatica
Classe di efficienza energetica: A+ - Potenza di aspirazione: max 689 m³/h
Comandi frontali: manopola in acciaio inox All Black e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulla manopola
Funzione pausa - Sicurezza bambini - Coperchio flap elettrico
Utilizzabile con tutti i piani cottura e motori di aspirazione Bora Professional 2.0
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati e contenitore raccogli grasso amovibile
Finitura in acciaio satinato - Modalità pulizia (per accedere ai 3 componenti)
Funzione spegnimento automatico ritardato (20') - Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi - Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora
Sensore corretta posizione filtro - Spia manutenzione filtro - Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri installare un motore aggiuntivo (pag. 41-43)
Nota bene: lo scarico dei fumi può essere posizionato solo a destra
Nota bene: per la versione con filtri assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 0,7 kW
Cavo di allacciamento con spina schuko: 2 m



PB1BKAB Manopola + Ghiera All Black

Ordinare 2 manopole per ogni piano cottura




prezzo iva esclusa € 328,00
prezzo iva inclusa € 400,16



PIANO COTTURA A SCELTA

Scegliere il piano o i piani cottura tra quelli elencati da pag. 14 a pag. 17

Dimensioni in mm

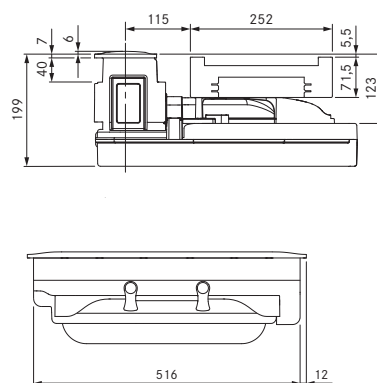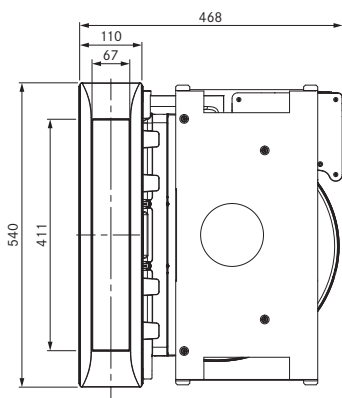

BORA Professional 2.0




EDINOV




BORA Professional 2.0


Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema Professional 2.0




PKFI11




PKI11




PKT11




PKIW1




PKG11




PKC32




PKAS




PKCH2




USDF




ULZ



ULF




PKA



PKC3B



USDR50
USDR100






ULIE

Aspiratori per piano cottura

Piani cottura

Silenziatori

Motori di aspirazione




Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi


pag. 50-52



ULBF



ULB3




ULB1

Filtri a carboni attivi
per sistema filtrante


pag. 44



UEBRK



UEBR



UEBF

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

pag. 53



USTF



HIW1-000

Accessori universali

pag. 48

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

1) Con l'utilizzo di un motore la corretta aspirazione è garantita solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

2) Sono necessari 2 motori se la canalizzazione ha una lunghezza compresa tra 6 e 10/12 metri.
Il 1° e il 2° motore vanno collegati all'apposita presa che si trova sul modulo comandi; l'accensione e la regolazione della velocità di entrambi avverranno simultaneamente dal comando di accensione del sistema di aspirazione.

3) Sono necessari 3 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 10/12 metri ma non superiore a 14/16 metri.
Il 3° motore (solo mod. ULIE) deve essere alimentato separatamente e controllato attraverso il contatto Home Out presente sul modulo comandi; la sua accensione avverrà simultaneamente ai motori 1 e 2 ma non sarà possibile regolarne la velocità.

BORA Professional 2.0

PKA Aspiratore per piano cottura con scarico fumi sia a destra che a sinistra

prezzo iva esclusa € 1.740,00

prezzo iva inclusa € 2.122,80



Caratteristiche

Dimensioni: 482 x 540 x 176 mm (LxPxA)

Peso lordo: 9,25 kg- Rumorosità max 62 dBA

9 livelli di potenza + P (Power)

Possibilità di impostare l'accensione automatica

Classe di efficienza energetica: A++

Potenza di aspirazione a seconda del motore scelto: min. 660 m³/h - max 2175 m³/h

Comandi frontali: manopola in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulla manopola

Funzione pausa - Sicurezza bambini - Coperchio flap elettrico

Utilizzabile con tutti i piani cottura e motori di aspirazione Bora Professional 2.0

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati e contenitore raccogli grasso amovibile

Finitura in acciaio satinato

Modalità pulizia (per accedere ai 3 componenti)

Funzione spegnimento automatico ritardato (20')

Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Sensore corretta posizione filtro

Spia manutenzione filtro

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

E' necessario ordinare il motore in base al progetto (pag. 41-43)

Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri installare un motore aggiuntivo (pag. 41-43)

Nota bene: lo scarico dei fumi può essere posizionato sia a destra che a sinistra

Nota bene: per la versione con filtri assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato)







Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 0,7 kW

Cavo di allacciamento con spina schuko: 2 m

Dimensioni in mm

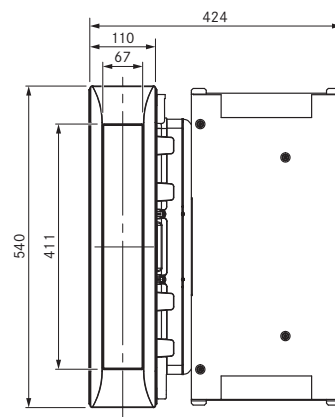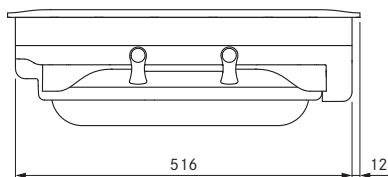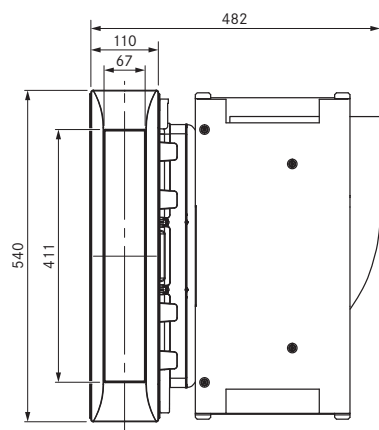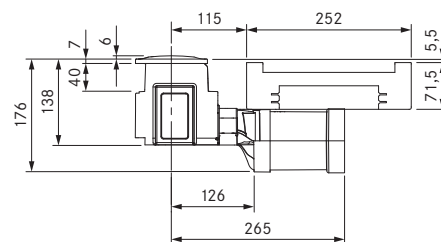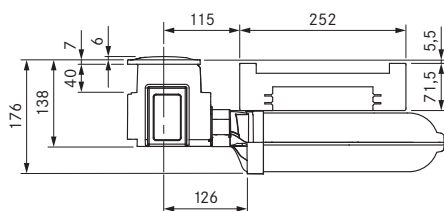

PKAS Aspiratore per piano cottura con motore integrato plug and play

prezzo iva esclusa € 2.620,00

prezzo iva inclusa € 3.196,40



Caratteristiche

Dimensioni: 468 x 540 x 199 mm (LxPxA)

Peso lordo: 12,5 kg- Rumorosità max 69 dBA

9 livelli di potenza + P (Power)

Possibilità di impostare l'accensione automatica

Classe di efficienza energetica: A+

Potenza di aspirazione: max 689 m³/h

Comandi frontali: manopola in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulla manopola

Funzione pausa - Sicurezza bambini - Coperchio flap elettrico

Motore integrato plug & play

Utilizzabile con tutti i piani cottura e motori di aspirazione Bora Professional 2.0

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 16 strati e contenitore raccogli grasso amovibile

Finitura in acciaio satinato

Modalità pulizia (per accedere ai 3 componenti)

Funzione spegnimento automatico ritardato (20')

Spegnimento di sicurezza automatico dopo 120' di utilizzo consecutivi

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Sensore corretta posizione filtro

Spia manutenzione filtro

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri installare un motore aggiuntivo (pag. 41-43)

Nota bene: lo scarico dei fumi può essere posizionato solo a destra

Nota bene: per la versione con filtri assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato)





Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 0,7 kW

Cavo di allacciamento con spina schuko: 2 m


Dimensioni in mm

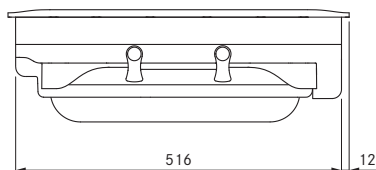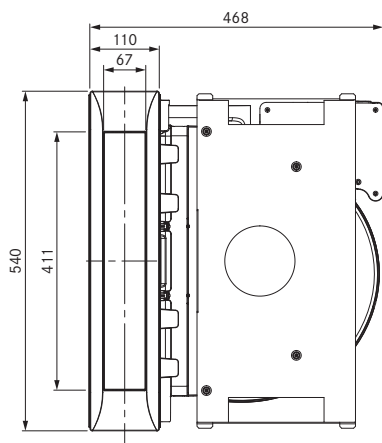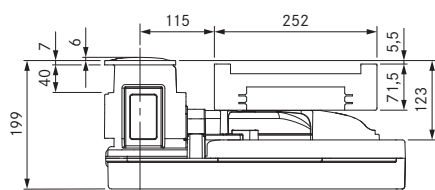

BORA Professional 2.0

PKFI11 Piano cottura induzione full

prezzo iva esclusa € 2.130,00
prezzo iva inclusa € 2.598,60

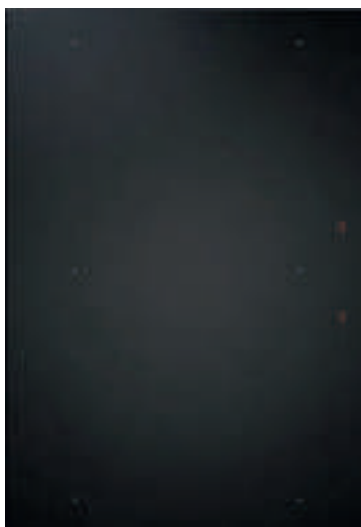

Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 52 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 8,1 kg
Funzione Bridge - Funzione pausa - Funzione timer contaminuti
Funzione timer con spegnimento automatico
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole e sul piano cottura
Indicatore di calore residuo
9 livelli di potenza + P (Power)
Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola: 12 cm)
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Protezione surriscaldamento eccessivo
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,7 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione anteriore (230 x 230 mm):
2100 W - Funzione Power: 3700 W
Zona di cottura a induzione posteriore (230 x 230 mm):
2100 W - Funzione Power: 3700 W

PKI11 Piano cottura induzione 2 zone

prezzo iva esclusa € 1.850,00
prezzo iva inclusa € 2.257,00



Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 52 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 8 kg
Funzione pausa - Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico
Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù
Visualizzazione livello di potenza sulle manopole e sul piano cottura
Indicatore di calore residuo
9 livelli di potenza + P (Power)
Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola: 12 cm zona anteriore/9 cm zona posteriore)
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Protezione surriscaldamento eccessivo
Possibilità di montare il piano girato di 180°
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,7 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione a circuito singolo anteriore (Ø 230 mm):
2300 W - Funzione Power: 3700 W
Zona di cottura a induzione a circuito singolo posteriore (Ø 165 mm):
1400 W - Funzione Power: 2200 W

PKT11 Piano cottura in acciaio teppanyaki con tecnologia Micalit

prezzo iva esclusa € 2.490,00

prezzo iva inclusa € 3.037,80

**Caratteristiche**

Dimensioni: 370 x 540 x 73 mm (LxPxA)

Peso lordo: 15,8 kg

Funzione pausa - Funzione bridge - Funzione timer contaminuti - Sicurezza bambini

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole

Indicatore di calore residuo

Riscaldamento rapido grazie alla tecnologia Micalit (250°C in meno di 5')

3 livelli di mantenimento calore: 90°C (-) 110°C (=) 130°C (≡)

Protezione surriscaldamento eccessivo - Distribuzione uniforme della temperatura

Impostazione automatica funzione di pulizia (70°C) - Ampia superficie in acciaio inossidabile con 2 zone di cottura regolabili separatamente - Vasca in acciaio satinato, spessore 4 mm in un unico pezzo senza saldature e angoli interni arrotondati per una facile pulizia

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Spatola in acciaio in dotazione - Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 4,8 kW-2L+N 16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Impianto monofase:

Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 4,8 kW-20 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Intervallo di regolazione della temperatura: 70/250°C


Superficie di cottura anteriore: (295x230 mm) 2400 W

Superficie di cottura posteriore: (295x230 mm) 2400 W

PKIW1 Piano cottura induzione Wok

prezzo iva esclusa € 2.155,00

prezzo iva inclusa € 2.629,10

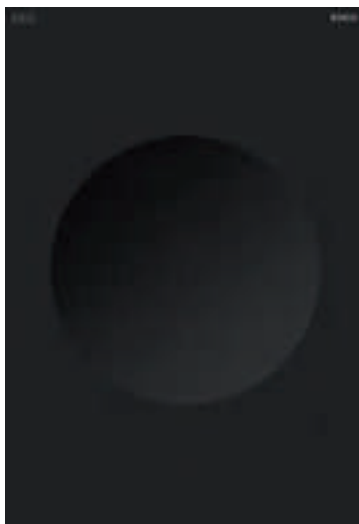**Caratteristiche**

Dimensioni: 370 x 540 x 128 mm (LxPxA)

Peso lordo: 9,5 kg

Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico

Funzione pausa - Indicatore di calore residuo

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole (i comandi si gestiscono da una sola manopola)

9 livelli di potenza + P (Power)

Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Riconoscimento della pentola

Utilizzare l'apposita pentola wok (HIW1-000) da ordinare separatamente (pag. 48)

Protezione surriscaldamento eccessivo

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Nota bene: posizionare sul lato opposto rispetto alla canalizzazione

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 3,0 kW-16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Superficie di cottura (Ø 310 mm): 2400 W - Funzione Power: 3000 W

BORA Professional 2.0

PKG11 Piano cottura 2 fuochi gas superficie in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 2.190,00

prezzo iva inclusa € 2.671,80



Caratteristiche

Dimensioni: piano cottura 370 x 540 x 73 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 11 kg

2 bruciatori (uno ad alta potenza e uno normale)

Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico - Funzione pausa

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole

Riaccensione automatica

9 livelli di potenza + P (Power)

Tre livelli di mantenimento calore: 40°C (-) 55°C (=) 70°C (≡)

Sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo

Controllo elettronico del gas - Menù configurazione del gas - Bruciatori dotati di sistema di sicurezza

Supporti per pentole amovibili - Set ugelli 20 mbar per gas naturale in dotazione

Set ugelli per gas liquido da ordinare separatamente (pag. 49)

Ø minimo pentola: 12 cm bruciatore normale/ 16 cm bruciatore a potenza elevata

Ø massimo pentola: 20 cm bruciatore normale/ 24 cm bruciatore a potenza elevata

Possibilità di montare il piano girato di 180°

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 20 W

Potenza totale gas naturale: 5 kW-20 mbar

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Tubo flessibile: collegamento gas uscita 1/2" maschio (lunghezza 500 mm)


Bruciatore a potenza elevata (anteriore): 800 - 3000 W

Bruciatore a potenza normale (posteriore): 550 - 2000 W

PKC32 Piano cottura elettrico Hilight 3 zone/2 zone in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 1.190,00

prezzo iva inclusa € 1.451,80

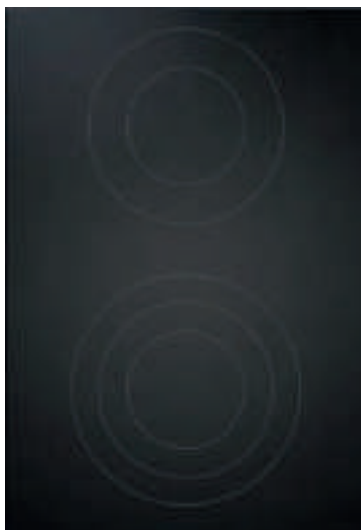

Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 73 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 8,7 kg

Piano cottura in vetroceramica Hilight con doppia e tripla zona di cottura

9 livelli di potenza + P (Power) - Funzione pausa - Funzione timer contaminuti

Funzione timer con spegnimento automatico

Sicurezza bambini

Indicatore di calore residuo

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole

Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Protezione surriscaldamento eccessivo

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Possibilità di montare il piano girato di 180°

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 4,4 kW-2L +N 16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Impianto monofase:

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 4,4 kW-20 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Zona di cottura a triplo circuito anteriore:

(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 180 mm) 1600 W - (Ø 235 mm) 2500 W


Zona di cottura circuito posteriore:

(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 200 mm) 1900 W

PKCH2 Piano cottura elettrico Hyper 1 zona/2 zone in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 1.190,00

prezzo iva inclusa € 1.451,80

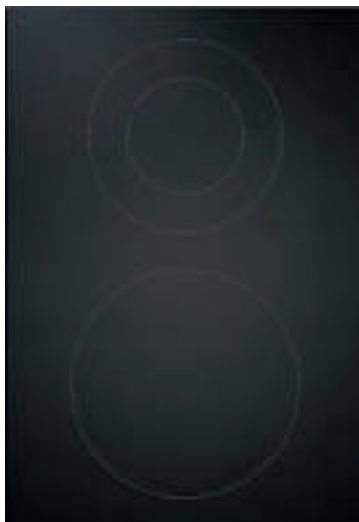

Caratteristiche

Dimensioni: 370 x 540 x 73 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 8,7 kg

Piano cottura in vetroceramica Hyper a doppia zona di cottura - Funzione pausa

Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico - Sicurezza bambini

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole

Indicatore di calore residuo - Protezione surriscaldamento eccessivo

9 livelli di potenza + P (Power)

Tre livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)

Ottimizzazione dei tempi di cottura nella zona anteriore

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Possibilità di montare il piano girato di 180°

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 5,1 kW-2L +N 16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Impianto monofase:

Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 5,1 kW-25 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m


Zona di cottura a circuito singolo anteriore: 2100 W (Ø 235 mm) - con funzione Hyper 3200 W

Zona di cottura a doppio circuito posteriore: (Ø 120 mm) 800 W - (Ø 200 mm) 1900 W

PKC3B Piano cottura elettrico Hilight 3 zone/2 zone (1 rettangolare) in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 1.190,00

prezzo iva inclusa € 1.451,80

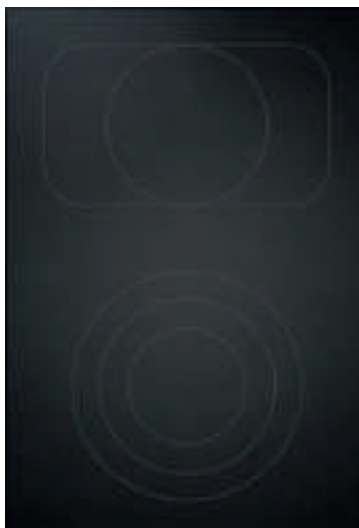

Caratteristiche

Dimensioni in mm: 370 x 540 x 73 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 8,9 kg

Piano cottura in vetroceramica Hilight con doppia (di cui una rettangolare) e tripla zona di cottura

Funzione pausa - Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico

Comandi frontali: manopole in acciaio inox e display touch con configurazione menù

Visualizzazione livello di potenza sulle manopole

9 livelli di potenza + P (Power)

Tre livelli di mantenimento calore 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Indicatore di calore residuo - Protezione surriscaldamento eccessivo

Sicurezza bambini

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Possibilità di montare il piano girato di 180°

Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione 380-415 V 2N/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 5,1 kW-2L +N 16 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Impianto monofase:

Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz

Assorbimento massimo: 5,1 kW-25 A

Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m

Zona di cottura a triplo circuito anteriore:

(Ø 120 mm) 800 W - (Ø 180 mm) 1600 W - (Ø 235 mm) 2500 W

Zona di cottura circuito posteriore:

Ø 165 mm) 1500 W - (290 x 165 mm) 2600 W

BORA Classic 2.0




EDINOV




BORA Classic 2.0

Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema Classic 2.0




CKA2

Aspiratore per piano cottura

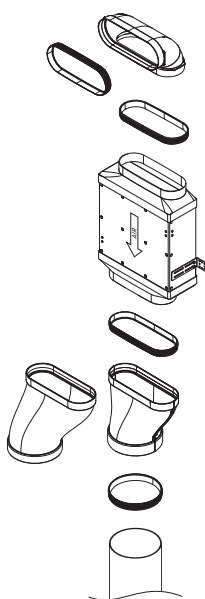


CESDF


Kit per installazione
motore ULS




CKFI




CKI




CKIW




CKT



CKCH




CKCB




CKG


Piani cottura




ULS




ULA




ULI



ULZ




ULF




ULIE


Motori di aspirazione





ULBF



ULB3




ULB1




Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi




UEBRK



UEBR



UEBF



USTF



HIW1-000

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

Accessori universali

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE

1) Con l'utilizzo di un motore la corretta aspirazione è garantita solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

2) Sono necessari 2 motori se la canalizzazione ha una lunghezza compresa tra 6 e 10/12 metri.

Il 1° e il 2° motore vanno collegati all'apposita presa che si trova sul modulo comandi; l'accensione e la regolazione della velocità di entrambi avverranno simultaneamente dal comando di accensione del sistema di aspirazione.

3) Sono necessari 3 motori se la canalizzazione ha uno sviluppo maggiore di 10/12 metri ma non superiore a 14/16 metri.

Il 3° motore (solo mod. ULIE) deve essere alimentato separatamente e controllato attraverso il contatto Home Out presente sul modulo comandi; la sua accensione avverrà simultaneamente ai motori 1 e 2 ma non sarà possibile regolarne la velocità.

Filtri a carboni attivi
per sistema filtrante

BORA Classic 2.0

CKA2 Aspiratore per piano cottura
(motore da ordinare in base al progetto)

prezzo iva esclusa € 1.650,00
prezzo iva inclusa € 2.013,00



Caratteristiche


Dimensione parte a vista su piano di lavoro: 116 x 515 x 190 mm (LxPxA)
Peso lordo: 10 kg - Rumorosità max 63,8 dBA
Classe efficienza energetica: A+
Classe efficienza filtro grassi: A
Sistema aspirante con accensione automatica e 5 livelli di potenza + P (Power)
Nuovo filtro in acciaio con vassoio raccolta grassi
Comandi luce led (blu per aspiratore, rosso per piano cottura)
Utilizzabile con tutti i piani cottura Bora Classic 2.0
Funzione spegnimento automatico ritardato (20') - Funzione blocco per pulizia
Spegnimento di sicurezza automatico - Regolazione della potenza tramite sistema sControl+
Ingombro minimo utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Materiale: vetro SSG ed acciaio inox - Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
E' necessario ordinare il motore in base al progetto (pag. 41-43)
Kit CESDF da ordinare separatamente (vedi sotto)
Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 metri installare un motore aggiuntivo (pag. 41-43)
Nota bene: il condotto d'aria di scarico può essere posizionato sia a destra che a sinistra
Nota bene: per la versione con filtri assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per ogni filtro (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 700 W
Cavo di allacciamento senza spina: 1 m

CESDF Set bora Ecotube con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 262,00
prezzo iva inclusa € 319,64




Caratteristiche

Kit Ecotube per installazione del motore ULS (da ordinare separatamente) composto da:
1 silenziatore USDF
1 raccordo verticale curvo EFBV90
1 raccordo orizzontale EFRG
1 raccordo curvo EFRV110
1 tubo sezione circolare ER750
Guarnizioni

CKFI Piano cottura induzione full

prezzo iva esclusa € 1.290,00
prezzo iva inclusa € 1.573,80

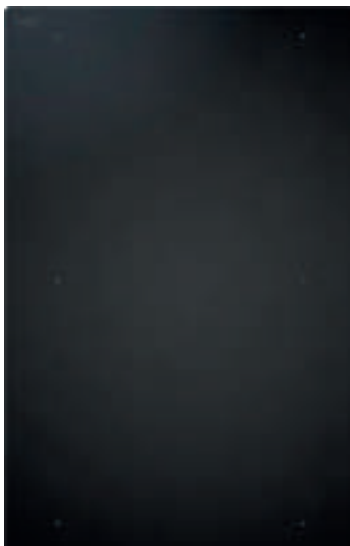

Caratteristiche


Dimensioni: 327 x 515 x 58 mm (LxPxA)
Peso lordo: 7,9 kg
Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico
Funzione pausa - Funzione bridge - 9 livelli di potenza + P (Power)
3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Ampia zona di cottura 2x24
Indicatore di calore residuo - Protezione surriscaldamento eccessivo
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Regolazione potenza dall'aspiratore - Sicurezza bambini - Funzione blocco per pulizia
Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola: 12 cm)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,7 kW - 16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione anteriore (230 x 230 mm): 2100 W
Funzione Power: 3700 W
Zona di cottura a induzione posteriore (230 x 230 mm): 2100 W
Funzione Power: 3700 W

CKI Piano cottura induzione 2 zone

prezzo iva esclusa € 1.090,00
prezzo iva inclusa € 1.329,80

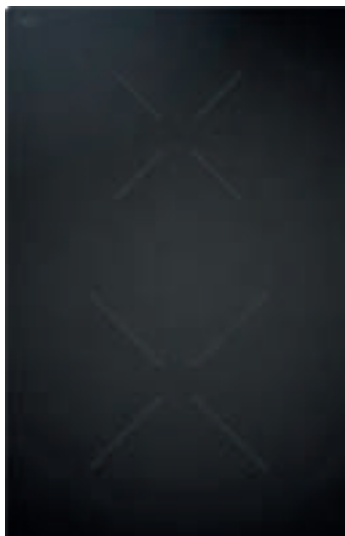

Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 58 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 7,6 kg
Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico
9 livelli di potenza + P (Power)
3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Ampia zona di cottura 2x24
Indicatore di calore residuo
Protezione surriscaldamento eccessivo
Avvio cottura automatico
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Regolazione potenza dall'aspiratore
Sicurezza bambini
Funzione blocco per pulizia
Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola: 12 cm zona anteriore/9 cm zona posteriore)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,7 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura a induzione a circuito singolo anteriore (Ø 230 mm): 2300 W
Funzione Power: 3700 W
Zona di cottura a induzione a circuito singolo posteriore (Ø 165 mm): 1400 W
Funzione Power: 2200 W

CKT Piano cottura in acciaio teppanyaki con tecnologia Micalit

prezzo iva esclusa € 2.190,00
prezzo iva inclusa € 2.671,80



Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 73 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 13,6 kg
Piastra in acciaio inossidabile teppanyaki con due zone di cottura
Vasca in acciaio satinato spessore 4 mm, un unico pezzo senza saldature
Angoli interni arrotondati per una facile pulizia
Ampia zona di cottura 2x24
Riscaldamento rapido grazie alla tecnologia Micalit (250°C in meno di 5')
Regolazione temperatura 70-250°C (visibile sul pannello comandi)
Regolazione potenza dall'aspiratore - Regolazione potenza in °C
Funzione blocco per pulizia - Funzione pausa - Funzione timer contaminuti
3 livelli di mantenimento calore: 90°C (-) 110°C (=) 130°C (≡)
Funzione bridge - Sicurezza bambini
Impostazione funzione pulizia (70°C)
Spatola in acciaio in dotazione
Tipo di montaggio: a filo o in battuta


Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,5 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Intervallo di regolazione della temperatura: 70/250°C
Superficie di cottura anteriore: (250 x 220 mm) 1750 W
Superficie di cottura posteriore: (250 x 220 mm) 1750 W
Superficie di cottura zona bridge: (250 x 440 mm) 3500 W

BORA Classic 2.0

CKIW Piano cottura induzione Wok

prezzo iva esclusa € 2.050,00
prezzo iva inclusa € 2.501,00

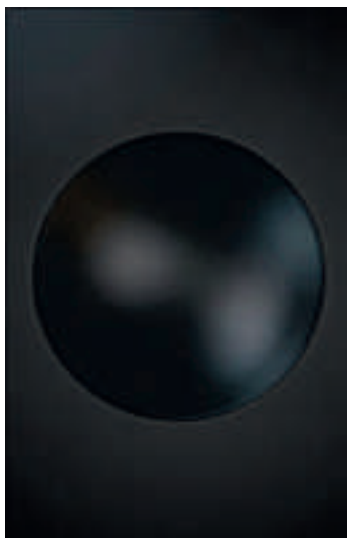

Caratteristiche


Dimensioni: 327 x 515 x 116 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 9,8 kg
Piano cottura a induzione Wok
Indicatore di calore residuo - Protezione surriscaldamento eccessivo
Riconoscimento della pentola
9 livelli di potenza + P (Power)
3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Avvio cottura automatico
Sicurezza bambini - Funzione blocco per pulizia - Funzione pausa
Funzione timer contaminuti - Funzione timer spegnimento automatico
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Regolazione potenza dall'aspiratore
Utilizzare l'apposita pentola wok cod. HIW1-000 da ordinare separatamente (pag. 48)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Nota bene: non può essere installato sopra alla tubazione dell'aspiratore

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,0 kW-16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Superficie di cottura (Ø 250 mm): 2400 W
Funzione Power: 3000 W

CKCH Piano cottura elettrico Hyper in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 850,00
prezzo iva inclusa € 1.037,00

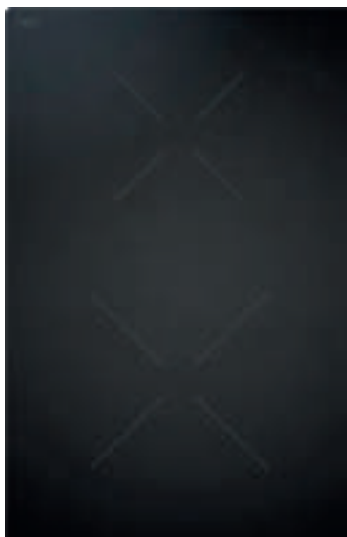

Caratteristiche


Dimensioni: 327 x 515 x 75 mm (LxPxAl)
Peso lordo: 7,2 kg
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Funzione blocco per pulizia - Funzione pausa
Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico
Avvio cottura automatico
Indicatore di calore residuo
9 livelli di potenza + P Power (solo nella zona anteriore)
3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Ampia zona di cottura 2x24
Protezione surriscaldamento eccessivo
Sicurezza bambini
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,7 kW -16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura anteriore (Ø 215 mm): 2100 W - Funzione Hyper 3000 W
Zona di cottura posteriore (Ø 120/180 mm): 600/1600 W

CKCB Piano cottura elettrico Hilight in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 950,00
prezzo iva inclusa € 1.159,00

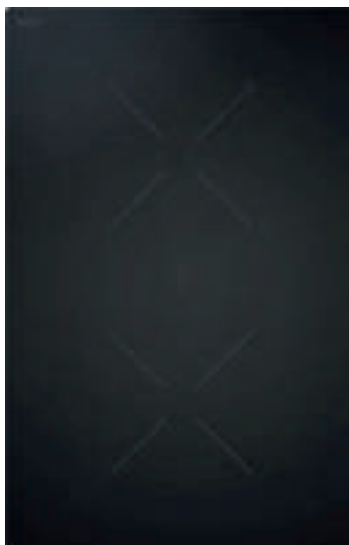

Caratteristiche

Dimensioni: 327 x 515 x 75 mm (LxPxA)
Peso lordo: 7,4 kg
Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico
Funzione pausa - Funzione Roaster
Indicatore di calore residuo
9 livelli di potenza + P (Power)
3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)
Ampia zona di cottura 2x24
Protezione surriscaldamento eccessivo
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Regolazione potenza dall'aspiratore
Sicurezza bambini
Funzione blocco per pulizia
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 3,7 kW -16 A
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Zona di cottura anteriore (Ø 180 mm): 1600 W
Zona di cottura posteriore (Ø 120/180 mm): 600/1600 W
Funzione Roaster (Ø 180x410 mm): 3700 W

CKG Piano cottura 2 fuochi gas superficie in vetroceramica

prezzo iva esclusa € 1.820,00
prezzo iva inclusa € 2.220,40



Caratteristiche

Dimensioni: piano cottura 327 x 515 x 73 mm (LxPxA)
Peso lordo: 10,8 kg
2 bruciatori (uno ad alta potenza e uno normale)
Funzione timer contaminuti - Funzione timer con spegnimento automatico - Funzione pausa
Riacensione automatica
Regolazione potenza dall'aspiratore
9 livelli di potenza + P (Power)
Tre livelli di mantenimento calore: 40°C (-) 55°C (=) 70°C (≡)
Sicurezza bambini - Indicatore di calore residuo
Controllo elettronico del gas - Menù configurazione del gas - Bruciatori dotati di sistema di sicurezza
Supporti per pentole amovibili - Set ugelli 20 mbar per gas naturale in dotazione
Set ugelli per gas liquido da ordinare separatamente (pag. 49)
Ø minimo pentola: 12 cm bruciatore normale/ 16 cm bruciatore a potenza elevata
Ø massimo pentola: 20 cm bruciatore normale/ 24 cm bruciatore a potenza elevata
Tipo di montaggio: a filo o in battuta

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 20 W
Potenza totale gas naturale: 5 kW-20 mbar
Cavo di alimentazione senza spina: 1,5 m
Tubo flessibile: collegamento gas uscita 1/2" maschio (lunghezza 500 mm)
Bruciatore a potenza elevata (anteriore): 800 - 3000 W
Bruciatore a potenza normale (posteriore): 550 - 2000 W

BORA Classic 2.0 - Set a prezzo speciale con set Bora ecotube, silenziatore

CKA2FI	CKA2 + ULS + 2 x CKFI + CESDF sistema di aspirazione con motore ULS incluso, due piani cottura induzione full e set ecotube Bora con silenziatore USDF	prezzo iva esclusa € 5.014,80 prezzo iva inclusa € 6.118,06
---------------	--	--



CKA2FIT	CKA2 + ULS + CKFI + CKT + CESDF sistema di aspirazione con motore ULS incluso, piano cottura induzione full, piastra teppanyaki e set ecotube Bora con silenziatore USDF	prezzo iva esclusa € 5.824,80 prezzo iva inclusa € 7.106,26
----------------	--	--



CKA2I	CKA2+ ULS + 2 x CKI + CESDF (Disponibile fino Novembre 2019) sistema di aspirazione con motore ULS incluso, due piani cottura induzione 2 zone e set ecotube Bora con silenziatore USDF	prezzo iva esclusa € 4.654,80 prezzo iva inclusa € 5.678,85
--------------	---	--



e motore sottopiano ULS incluso

CKA2HB CKA2 + ULS + CKCH + CKCB + CESDF
sistema di aspirazione con motore ULS incluso, piano cottura elettrico Hyper, piano cottura elettrico Hilight e set ecotube Bora con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 4.312,80
prezzo iva inclusa € 5.261,61



CKA2IFI CKA2 + ULS + CKI + CKFI + CESDF
sistema di aspirazione con motore ULS incluso, un piano cottura induzione 2 zone, un piano cottura induzione full e set ecotube Bora con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 4.834,80
prezzo iva inclusa € 5.898,46



CKA2G CKA2 + ULS + 2 x CKG + CESDF
sistema di aspirazione con motore ULS incluso, due piani cottura a gas, set ecotube Bora con silenziatore USDF

prezzo iva esclusa € 5.968,80
prezzo iva inclusa € 7.281,94



BORA Basic






EDINOV




BORA Basic


Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema Basic




BFIA




BHA





BFIU



BHU



ULIE



Piani BASIC a induzione

Piani BASIC elettrici

Motore di aspirazione ausiliario
in linea (solo per BFIA)

Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi

pag. 32

pag. 33

pag. 42

pag. 50-52

INFORMAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE


1) I modelli BFIA e BHA garantiscono la corretta aspirazione solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

2) Per il modello BFIA è necessario predisporre un secondo motore (solo modello ULIE) se la canalizzazione ha una lunghezza compresa tra 6 e 10 metri.


Il secondo motore deve essere alimentato separatamente e controllato attraverso il contatto Home Out presente sul piano cottura e la sua accensione avverrà simultaneamente ai motori interni al piano ma non sarà possibile regolarne la velocità.



UEBRK



UEBR



UEBF



BEDAB

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

pag. 53

Accessori universali


pag. 46

BORA Basic induzione "full"

BFIU Piano cottura induzione full con sistema di aspirazione integrato - filtrante

prezzo iva esclusa € 3.690,00

prezzo iva inclusa € 4.501,80

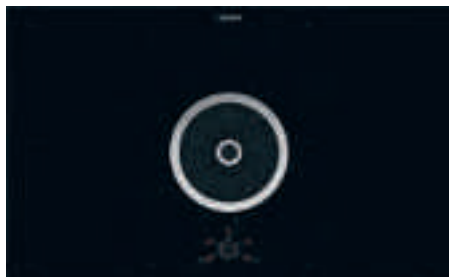

Accessorio: BEDAB
bocchetta total black (pag. 46)

Caratteristiche

Dimensioni principali: 830 x 515 x 198 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 25 kg - Rumorosità max 69 dBA

Sistema di aspirazione integrato a due motori a corrente continua

Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power)

Funzione di spegnimento automatico ritardato (20')

Potenza di aspirazione: max. 659 m³/h - Regolazione di potenza con comando tattile roundslide

9 livelli di potenza + P (Power) su ogni zona di cottura

3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Funzione pausa - Funzione timer contaminuti su ogni zona di cottura

Funzione timer spegnimento automatico - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini

Funzione Bridge - Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola 12 cm)

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm

Tipo di montaggio a filo o in battuta - Cornice inox BKR830 optional (pag. 49)

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati - Spia di manutenzione filtro

Due filtri a carboni attivi con ionizzatore acido in dotazione (BAKFS)

Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz

Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq

Impianto monofase/ impianto monofase in power management:

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq


Zone di cottura anteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W

Zone di cottura posteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W

BFIA Piano cottura induzione full con sistema di aspirazione integrato - aspirante

prezzo iva esclusa € 3.690,00

prezzo iva inclusa € 4.501,80

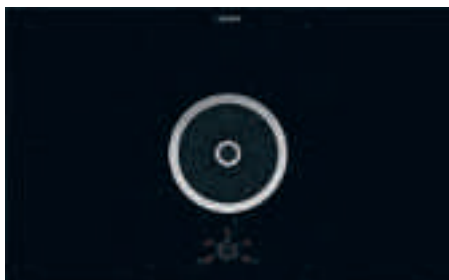

Accessorio: BEDAB
bocchetta total black (pag. 46)

Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 830 x 515 x 198 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: B - Rumorosità max 69 dBA

Sistema di aspirazione integrato a due motori a corrente continua

Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power)

Funzione di spegnimento automatico ritardato (20')

Potenza di aspirazione: max. 659 m³/h - Regolazione di potenza con comando tattile roundslide

9 livelli di potenza + P (Power) su ogni zona di cottura

3 livelli di mantenimento calore: 42°C (-) 74°C (=) 94°C (≡)

Funzione pausa - Funzione timer contaminuti su ogni zona di cottura

Funzione timer spegnimento automatico - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini

Funzione bridge - Riconoscimento della pentola (Ø minimo pentola 12 cm)

Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato

Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm

Tipo di montaggio a filo o in battuta - Cornice inox BKR830 optional (pag. 49)

Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati - Spia di manutenzione filtro

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Prolunga del tubo dell'aria di scarico BLAVH in dotazione

Per installazioni con canalizzazioni superiori ai 6 m installare un secondo motore ULIE (pag. 42)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:

Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq

Impianto monofase/ Impianto monofase con Power management:

Alimentazione: 220-240 V/ 50 Hz

Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20A

Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq

Zone di cottura anteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W/ 2200 W

Zone di cottura posteriori (230 x 230 mm): 2100 W - Funzione Power: 3700 W/2200 W

BORA Basic elettrico

BHU Piano cottura elettrico con sistema di aspirazione integrato - filtrante

prezzo iva esclusa € 2.090,00

prezzo iva inclusa € 2.549,80



Accessorio: BEDAB
bocchetta total black (pag. 46)

Caratteristiche

Dimensioni principali: 760 x 515 x 196 (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg - Rumorosità max 70 dBA
Sistema di aspirazione integrato a 2 motori
Sistema aspirante con 2 livelli di potenza + P (Power)
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Potenza di aspirazione: max. 624 m³/h
Regolazione di potenza con comandi digitali
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Funzione timer - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Funzione mantenimento calore
Funzione di spegnimento automatico ritardato (10') - Spia di manutenzione filtro
9 livelli di potenza su tutte le zone di cottura + P (Power) solo sulle zone di cottura anteriori
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro da 600 mm
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Cornice inox BKR760 optional (pag. 49)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Due filtri a carboni attivi con ionizzatore acido in dotazione (BAKFS)
Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/ 3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento massimo: 7 kW-32 A
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 3x4 mmq
Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm):
anteriore dx 2300 W - anteriore sx 2100 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura posteriori (Ø 140 mm): 1200 W

BHA Piano cottura elettrico con sistema di aspirazione integrato - aspirante

prezzo iva esclusa € 2.090,00

prezzo iva inclusa € 2.549,80



Accessorio: BEDAB
bocchetta total black (pag. 46)

Caratteristiche

Dimensioni principali (senza i raccordi dei tubi): 760 x 515 x 196 mm (LxPxA)
Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: C - Rumorosità max 69 dBA
Sistema di aspirazione integrato a 2 motori
Sistema aspirante con 2 livelli di potenza + P (Power)
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato
Potenza di aspirazione: max. 647 m³/h
Regolazione di potenza con comandi digitali
Funzione Hyper (30% più veloce di un piano cottura elettrico classico)
Funzione timer - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Funzione mantenimento calore
Funzione di spegnimento automatico ritardato (10') - Spia di manutenzione filtro
9 livelli di potenza su tutte le zone di cottura + P (Power) solo sulle zone di cottura anteriori
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro da 600 mm
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Cornice inox BKR760 optional (pag. 49)
Filtro grassi in acciaio inossidabile a 8 strati
Prolunga del tubo dell'aria di scarico BLAVH in dotazione
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)
Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Dati per allacciamento



Impianto trifase:
Alimentazione 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq
Impianto monofase:
Alimentazione 220-240 V/50 Hz - Assorbimento massimo: 7 kW-32 A
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 3x4 mmq
Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm):
anteriore dx 2300 W - anteriore sx 2100 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura posteriori (Ø 140 mm): 1200 W






BORA Pure



Elementi da ordinare per una corretta installazione del sistema Pure




PURA




PURU



UEBRK



UEBR



UEBF



BOCCHETTE
COLORATE

Piani a induzione

pag. 38

Sistemi di canalizzazione Bora
per evacuazione fumi

pag. 50-52

Terminali a muro per
sistema di aspirazione

pag. 53

Accessori universali

pag. 39

**INFORMAZIONI PER UN
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL
SISTEMA DI ASPIRAZIONE**

1) Il modello PURA garantisce la corretta aspirazione solo con una canalizzazione di max 6 metri con non più di 6 curve.

BORA Pure induzione

PURU Piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato e filtro a carboni attivi - filtrante

prezzo iva esclusa € 2.650,00
prezzo iva inclusa € 3.233,00



Caratteristiche

Dimensioni principali: 760 x 515 x 199 mm (LxPxX)
Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: A+ - Efficienza filtro grassi: A
Potenza di aspirazione: max 580 m³/h - Rumorosità max 56 dBA - Ampia superficie di cottura 4x24
Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power)
Funzione di spegnimento automatico ritardato (20') - Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato - Regolazione di potenza con comando sControl sliding verticale a led rossi - 9 livelli di potenza + P (Power) su ogni zona di cottura
Riconoscimento pentola con accensione automatica (Ø min. pentola: 12 cm zona ant./9 cm zona post.)
Funzione pausa - Funzione riscaldare - Funzione timer su ogni zona di cottura - Funzione blocco per pulizia - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Filtro grassi in acciaio inossidabile con vaschetta raccogli grassi
Spia di manutenzione filtro - Cornice inox BKR760 optional (pag. 49)
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Filtro a carboni attivi con ionizzatore acido con sistema eSwap in dotazione sostituibile dalla bocchetta (PUAKF) - Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Prolunga telescopica aggiuntiva fino a 105 mm da ordinare separatamente (PULBTA)
Bocchette colorate disponibili come accessori (pag. 39)
Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² (es. zoccolo forato o ribassato)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq
Impianto monofase/ impianto monofase in power management:
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20A
Collegamento elettrico diretto con cavo (non in dotazione): 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq
Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura posteriori (Ø 175 mm): 1400 W - Funzione Power: 2100 W

PURA Piano cottura induzione a 4 zone con sistema di aspirazione integrato - aspirante

prezzo iva esclusa € 2.390,00
prezzo iva inclusa € 2.915,80



Caratteristiche

Dimensioni principali: 760 x 515 x 199 mm (LxPxX)
Peso lordo: 25 kg - Classe efficienza energetica: A+ - Efficienza filtro grassi: A
Potenza di aspirazione: max 626 m³/h - Rumorosità max 56 dBA - Ampia superficie di cottura 4x24
Sistema aspirante con accensione automatica e 9 livelli di potenza + P (Power)
Funzione di spegnimento automatico ritardato (20')
Spegnimento di sicurezza automatico in base al livello di potenza impostato - Regolazione di potenza con comando sControl sliding verticale a led rossi
9 livelli di potenza + P (Power) su ogni zona di cottura
Riconoscimento pentola con accensione automatica (Ø min. pentola: 12 cm zona ant./9 cm zona post.)
Funzione pausa - Funzione riscaldare Funzione timer su ogni zona di cottura - Funzione blocco per pulizia - Indicatore di calore residuo - Sicurezza bambini - Filtro grassi in acciaio inossidabile
Ingombro minimo: utilizzabile anche con piani di lavoro profondi 600 mm
Cornice inox BKR760 optional (pag. 49)
Tipo di montaggio: a filo o in battuta
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora
Lunghezza massima condotto aria 6 m
Bocchette colorate disponibili come accessori (pag. 39)

Dati per allacciamento

Impianto trifase:
Alimentazione: 380-415 V 2N/3N/50 Hz - Assorbimento massimo: 7,6 kW - 3x16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo non in dotazione: 5x2,5 mmq
Impianto monofase/ Impianto monofase con power management:
Alimentazione: 220-240 V/ 50 Hz
Assorbimento massimo: 7,6 kW-36 A/ 4,4 kW - 20A
Collegamento elettrico diretto con cavo (non in dotazione): 3x4 mmq/ 3x2,5 mmq
Zone di cottura anteriori (Ø 210 mm): 2300 W - Funzione Power: 3000 W
Zone di cottura posteriori (Ø 175 mm): 1400 W - Funzione Power: 2100 W

BORA Pure bocchette aria

PUEDG Bocchetta oro rosa



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDR Bocchetta rossa



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDJ Bocchetta verde



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDB Bocchetta blu



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

PUEDO Bocchetta arancione



prezzo iva esclusa € 91,00
prezzo iva inclusa € 111,02

BORA Professional 2.0 e Classic 2.0 - Silenziatori

USDR50 Silenziatore 50 cm

prezzo iva esclusa € 88,00
prezzo iva inclusa € 107,36



Caratteristiche

Riduzione del livello acustico di ca. 10 dBA

Dimensioni:

Tubo esterno: Ø 210 mm

Tubo interno: Ø 150 mm

Lunghezza totale: 585 mm

Spessore dell'isolante 25 mm

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

USDR100 Silenziatore 100 cm

prezzo iva esclusa € 108,00
prezzo iva inclusa € 131,76



Caratteristiche

Riduzione del livello acustico di ca. 13 dBA

Dimensioni:

Tubo esterno: Ø 210 mm

Tubo interno: Ø 150 mm


Lunghezza totale: 1085 mm

Spessore dell'isolante 25 mm

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

USDF Silenziatore piatto

prezzo iva esclusa € 165,00
prezzo iva inclusa € 201,30



Caratteristiche

Riduzione del livello acustico di ca. 8 dBA

Dimensioni: 300 x 120 x 433 mm (LxPxA)

Spessore dell'isolante 25 mm

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

USDFZ Prolunga per silenziatore piatto

prezzo iva esclusa € 64,00
prezzo iva inclusa € 78,08



Caratteristiche

Modulo supplementare da 100 mm

per silenziatore USDF

Riduce la rumorosità di ca. 2dBA

BORA Professional 2.0 e Classic 2.0 - Motori

ULS Motore aspirazione da sottopiano (zoccolo/massetto)

prezzo iva esclusa € 1.080,00

prezzo iva inclusa € 1.317,60



Caratteristiche

Dimensioni senza manicotto di collegamento: 370 x 388 x 100 mm (LxPxA)

Peso lordo: 2,85 kg

Potenza di aspirazione: max 660 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore Bora

Motore a corrente continua con sistema di isolamento acustico integrato

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 170 W-1,4 A

Cavo di collegamento: 0,6 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULA Motore aspirazione esterno a parete

prezzo iva esclusa € 1.070,00

prezzo iva inclusa € 1.305,40



Caratteristiche

Dimensioni: 385 x 155 x 410 mm (LxPxA)

Peso lordo: 16,5 kg

Potenza di aspirazione: max 1080 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore Bora

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 149 W-1,26 A

Cavo di collegamento: 10 m

Posizionamento: minimo 40 cm da terra

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

BORA Professional 2.0 e Classic 2.0 - Motori

ULI Motore aspirazione in linea

prezzo iva esclusa € 874,00
prezzo iva inclusa € 1.066,28



Caratteristiche

Dimensioni: 215 x 299 mm (LxA) - Ø 264 mm
Peso lordo: 6 kg
Potenza di aspirazione: max 2175 m³/h
Riduttori ULIRR15 (Ø 250/156 mm) in dotazione
Lunghezza massima condotto aria: 6 m
Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore Bora
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 304 W - 2,1 A
Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULIE Motore aspirazione ausiliario in linea

prezzo iva esclusa € 598,00
prezzo iva inclusa € 729,56



Caratteristiche

Dimensioni: 260 x 243 mm (LxA) - Ø 238 mm
Peso lordo: 4,5 kg
Potenza di aspirazione: max 770 m³/h
Motore a corrente continua
Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 124 W-0,6 A
Cavo di collegamento: 10 m

Prolunga UVNLE10: da ordinare sempre quando il motore è installato ad una distanza superiore ai 10 m

ULF Motore aspirazione esterno per installazioni su tetto pianoprezzo iva esclusa € 1.598,00
prezzo iva inclusa € 1.949,56**Caratteristiche**

Dimensioni: lamiera paravento 457 x 457 mm (LxP)

Dimensione: corpo del ventilatore 337 x 337 x 464 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 16,5 kg

Potenza di aspirazione: max 1200 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore Bora.

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 179 W-1,5 A

Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

ULZ Motore aspirazione esterno per installazioni su tetto inclinatoprezzo iva esclusa € 1.269,00
prezzo iva inclusa € 1.548,18**Caratteristiche**

Dimensioni: lamiera paravento 580 x 665 mm (LxP)

Dimensioni corpo del ventilatore: 380 x 500 x 280 mm (LxPxAl)

Peso lordo: 16,5 kg

Potenza di aspirazione: max 1210 m³/h

Lunghezza massima condotto aria: 6 m

Per lunghezze superiori ai 6 m si può collegare in serie al modulo di comando un altro motore Bora

Motore a corrente continua

Compatibile con i tubi di evacuazione fumi Bora (pag. 50-52)

Dati per allacciamento

Alimentazione: 220-240 V/50 Hz

Assorbimento: 206 W-1,66 A

Cavo di collegamento: 10 m

Prolunghe UVSLE10 e UVNLE10: da ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

BORA Accessori

ULB3	Filtro a carboni attivi sistema filtrante - linea Professional 2.0 e Classic 2.0	prezzo iva esclusa	€ 425,00
		prezzo iva inclusa	€ 518,50



Dati tecnici

Volume di carboni attivi in granuli: 12 litri (8,5 kg)

Durata: circa 2 anni (400 h)

Dimensioni: unità di ricircolo dell'aria 465x560x150 mm (LxPxA)

Connettore: 245 x 89 x 30 mm

Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per filtro (es. zoccolo forato o ribassato)

ULBAS	Kit ricambio filtro ULB3 - linea Professional 2.0 e Classic 2.0	prezzo iva esclusa	€ 211,00
		prezzo iva inclusa	€ 257,42



Dati tecnici

Composto da 3 filtri a carboni attivi ed 1 filtro a maglia fine

PKA1FF	Filtro in acciaio anti grasso - linea Professional 2.0	prezzo iva esclusa	€ 87,00
		prezzo iva inclusa	€ 106,14



BAKFS	Kit filtri a carboni attivi con ionizzatore acido sistema filtrante - linea Basic	prezzo iva esclusa	€ 125,00
		prezzo iva inclusa	€ 152,50



Dati tecnici

Durata circa 1 anno

kit composto da 2 pezzi

PUAKF	Filtro a carboni attivi sistema filtrante - linea Pure	prezzo iva esclusa	€ 91,00
		prezzo iva inclusa	€ 111,02



Dati tecnici

Durata circa 1 anno

Sostituibile direttamente dalla bocchetta E-SWAP

ULB1	Filtro a carboni attivi sistema filtrante - linea Professional 2.0 e Classic 2.0	prezzo iva esclusa	€ 138,00
		prezzo iva inclusa	€ 168,36



Dati tecnici

Dimensioni con raccordo: 330 x 415 x 96 mm (LxPxA)

Dimensioni connettore: 245 x 89 x 25 mm

Schiuma di carbone attivo: 0,75 kg

Durata: circa 1 anno (200 h)

Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per filtro (es. zoccolo forato o ribassato)

ULBF Filtro a carboni attivi con ionizzatore acido - linea Professional 2.0 e Classic 2.0



Dati tecnici

Dimensioni con raccordo: 329x 441 x 98 mm (LxPxA)

Dimensioni connettore: 245 x 89 mm (LxA)

Durata: circa 1 anno e mezzo (300 h)

Nota bene: assicurare un deflusso d'aria di min. 500 cm² per filtro (es. zoccolo forato o ribassato)

prezzo iva esclusa € 194,00
prezzo iva inclusa € 236,68

PUEF Filtro in acciaio anti grasso a maglia fine - linea Pure



prezzo iva esclusa € 108,00
prezzo iva inclusa € 131,76

BFF Filtro in acciaio anti grasso - linea Basic



prezzo iva esclusa € 131,00
prezzo iva inclusa € 159,82

CKAFFE Filtro anti grasso + unità di raccolta grassi - linea Classic 2.0



prezzo iva esclusa € 148,00
prezzo iva inclusa € 180,56

PKA1FW Vassoio raccolta grassi - Linea Professional 2.0



prezzo iva esclusa € 36,00
prezzo iva inclusa € 43,92

PKA1VK Deflettore aria - linea Professional 2.0



prezzo iva esclusa € 153,00
prezzo iva inclusa € 186,66

PKA1VKAB Deflettore aria nero - linea Professional 2.0 All Black



prezzo iva esclusa € 218,00
prezzo iva inclusa € 265,96

BORA Accessori

BUSAE Kit di conversione da filtrante ad aspirante - linea Basic

prezzo iva esclusa € 145,00
prezzo iva inclusa € 176,90

BUSU Kit di conversione da aspirante a filtrante - linea Basic

prezzo iva esclusa € 306,00
prezzo iva inclusa € 373,32

PULB Kit di conversione da aspirante a filtrante - linea Pure modello PURU

prezzo iva esclusa € 288,00
prezzo iva inclusa € 351,36



PULBTA Prolunga di 105 mm per piano induzione - linea Pure modello PURU

prezzo iva esclusa € 53,00
prezzo iva inclusa € 64,66



BLED1 Bocchetta di aerazione - linea Basic modelli BHA/BHU

prezzo iva esclusa € 109,00
prezzo iva inclusa € 132,98



BFIED Bocchetta di aerazione - linea Basic modelli BFIA/BFIU

prezzo iva esclusa € 109,00
prezzo iva inclusa € 132,98



BEDAB Bocchetta di aerazione nera total black - linea Basic

prezzo iva esclusa € 138,00
prezzo iva inclusa € 168,36



PUED	Bocchetta di aerazione nera - linea Pure	prezzo iva esclusa € 81,00 prezzo iva inclusa € 98,82
------	--	--



CKAED	Bocchetta aerazione - linea Classic 2.0	prezzo iva esclusa € 213,00 prezzo iva inclusa € 259,86
-------	---	--



USL515	Kit profili laterali in acciaio - linea Classic 2.0, Basic full e Pure	prezzo iva esclusa € 122,00 prezzo iva inclusa € 148,84
--------	--	--



Per piani cottura profondi 515 mm

ULS515AB	Kit profili laterali all black - linea Classic 2.0, Basic full e Pure	prezzo iva esclusa € 194,00 prezzo iva inclusa € 236,68
----------	---	--



Per piani cottura profondi 515 mm

PZMS1	Profilo di giunzione in acciaio - linea Professional 2.0	prezzo iva esclusa € 31,00 prezzo iva inclusa € 37,82
-------	--	--

Da ordinare quando si installano 2 aspiratori e 4 piani cottura in un unico vano incasso

BLAVH	Prolunga orizzontale di 10 cm - linea Basic modello BFIA/BHA	prezzo iva esclusa € 30,00 prezzo iva inclusa € 36,60
-------	--	--



Dati tecnici

Nota bene: per piani di lavoro con profondità superiore a 60 cm (si possono montare al max 2 prolunghe per piano e non si possono accorciare)

UVSLE10	Prolunga universale cavo di comando	prezzo iva esclusa € 39,00 prezzo iva inclusa € 47,58
---------	-------------------------------------	--

Dati tecnici

Lunghezza 10 metri

Ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

UVNLE10	Prolunga universale cavo di rete	prezzo iva esclusa € 46,00 prezzo iva inclusa € 56,12
---------	----------------------------------	--

Dati tecnici

Lunghezza 10 metri

Ordinare sempre se si installano 1 aspiratore e 2 motori e nel caso in cui il 2° motore abbia una distanza superiore ai 10 m

UDB25	Nastro sigillante nero	prezzo iva esclusa € 32,00 prezzo iva inclusa € 39,04
-------	------------------------	--



Dati tecnici

60 mm x 25 m

Resistente al calore e privo di solventi per sigillare perfettamente i punti di giunzione. Consigliato per una tenuta ottimale

BORA Accessori

USTF	Presa elettrica con anello cieco in acciaio inossidabile satinato	prezzo iva esclusa € 62,00 prezzo iva inclusa € 75,64
	Dati tecnici Dimensioni: Ø 62,5 mm - 4,5 mm spessore Sistema sicurezza bambini Alimentazione: 220-240 V - Corrente nominale massima: 16 A Cavo di collegamento con spina schuko incluso: 2 m	
USTFAB	Presa elettrica con anello cieco in acciaio inossidabile satinato nero "All Black"	prezzo iva esclusa € 86,00 prezzo iva inclusa € 104,92
	Dati tecnici Dimensioni: Ø 62,5 mm - 4,5 mm spessore Anello cieco in acciaio inossidabile All Black Sistema sicurezza bambini Alimentazione: 220-240 - Corrente nominale massima: 16 A Cavo di collegamento con spina schuko incluso: 2 m	
PB1KR	Ghiera manopola inox - linea Professional 2.0	prezzo iva esclusa € 65,00 prezzo iva inclusa € 79,30
		
PB1KRAB	Ghiera manopola nera - linea Professional 2.0 All Black	prezzo iva esclusa € 97,00 prezzo iva inclusa € 118,34
		
PTTS1	Spatola in acciaio per teppanyaki	prezzo iva esclusa € 36,00 prezzo iva inclusa € 43,92
		
HIW1-000	Pentola per piani induzione wok - linea Classic 2.0 e Professional 2.0	prezzo iva esclusa € 299,00 prezzo iva inclusa € 364,78
	Dati tecnici Ø 360 mm Tecnologia ControlInduc® che limita la temperatura a 250°C Fondo arrotondato e distribuzione ottimale del calore	

UGS Raschietto per vetroceramica



prezzo iva esclusa € 11,00
prezzo iva inclusa € 13,42


A8PRO Cartuccia silicone Wurth



Dati tecnici
300 ml
Colore nero intenso RAL 9005
Per installazione piani cottura a filo
Resistente ad alte temperature 150°C

prezzo iva esclusa € 10,00
prezzo iva inclusa € 12,20


BKR760 Cornice inox per installazioni in battuta - linea Pure e linea Basic modelli BHU BHA



Dati tecnici
Dimensioni in mm (LxPxA): 764 x 519 x 7

prezzo iva esclusa € 171,00
prezzo iva inclusa € 208,62

BKR830 Cornice inox per installazioni in battuta - linea Basic modelli BFIA e BFIU



Dati tecnici
Dimensioni in mm (LxPxA): 834 x 519 x 7

prezzo iva esclusa € 183,00
prezzo iva inclusa € 223,26

CER Cornice inox per installazioni a semifilo - linea Classic 2.0



Dati tecnici
Dimensioni in mm (LxP): 782 x 525
Per combinazione di 2 piani cottura e 1 aspiratore

prezzo iva esclusa € 197,00
prezzo iva inclusa € 240,34

PKGDS3050 Set ugelli gas liquido G30/31 - linea Professional 2.0 modello PKG11

Dati tecnici
Pressione 50 mbar

prezzo iva esclusa € 25,00
prezzo iva inclusa € 30,50

PKGDS3130 Set ugelli gas liquido G31 - linea Professional 2.0 modello PKG11

Dati tecnici
Pressione 30 mbar



prezzo iva esclusa € 25,00
prezzo iva inclusa € 30,50

BORA Tubazioni, raccordi e connettori

Bora garantisce una funzionalità ottimale dei prodotti solo con l'utilizzo dei sistemi di canalizzazione



EFS750 Tubo sezione ovale lunghezza 750 mm
con paratia interna di rinforzo da utilizzare per installazioni nel massetto

prezzo iva esclusa € 38,00
prezzo iva inclusa € 46,36





EF750 Tubo sezione ovale lunghezza 750 mm

prezzo iva esclusa € 24,00
prezzo iva inclusa € 29,28





EF47 Tubo sezione ovale lunghezza 47 mm

prezzo iva esclusa € 4,00
prezzo iva inclusa € 4,88





ER750 Tubo sezione circolare lunghezza 750 mm

prezzo iva esclusa € 22,00
prezzo iva inclusa € 26,84





EFV Connettore orizzontale lunghezza 50 mm

prezzo iva esclusa € 7,00
prezzo iva inclusa € 8,54





EFBH15 Raccordo orizzontale 15°

prezzo iva esclusa € 17,00
prezzo iva inclusa € 20,74





per evacuazione fumi Ecotube Bora

EFRG Raccordo orizzontale da sezione ovale a circolare




prezzo iva esclusa € 28,00
prezzo iva inclusa € 34,16

ERV Connettore sezione circolare altezza 50 mm





prezzo iva esclusa € 7,00
prezzo iva inclusa € 8,54

EFBH90 Raccordo orizzontale curva 90°




prezzo iva esclusa € 36,00
prezzo iva inclusa € 43,92

EFBV90 Raccordo verticale curva 90°





prezzo iva esclusa € 23,00
prezzo iva inclusa € 28,06

ERB90 Raccordo curva 90° sezione circolare



prezzo iva esclusa € 23,00
prezzo iva inclusa € 28,06



EFR90 Raccordo verticale da sezione circolare a ovale



prezzo iva esclusa € 32,00
prezzo iva inclusa € 39,04



BORA Tubazioni, raccordi e connettori

EFRV Raccordo curvo da sezione circolare a ovale





prezzo iva esclusa € 40,00
prezzo iva inclusa € 48,80

EFRV110 Raccordo curvo da sezione circolare a ovale





prezzo iva esclusa € 37,00
prezzo iva inclusa € 45,14

EFMS Gancio per fissaggio tubi ovali





prezzo iva esclusa € 10,00
prezzo iva inclusa € 12,20

EFD Guarnizione tubi ovali per una tenuta ottimale





prezzo iva esclusa € 3,00
prezzo iva inclusa € 3,66

ERMS Gancio per fissaggio tubi circolari





prezzo iva esclusa € 10,00
prezzo iva inclusa € 12,20

ERD Guarnizione tubi circolari per una tenuta ottimale



prezzo iva esclusa € 3,00
prezzo iva inclusa € 3,66

EFA Adattatore tubi da sezione rettangolare a ovale




prezzo iva esclusa € 15,00
prezzo iva inclusa € 18,30

BORA Terminali a muro


UEBR Terminale a muro sezione circolare con doppio flap interno

prezzo iva esclusa € 239,00
prezzo iva inclusa € 291,58

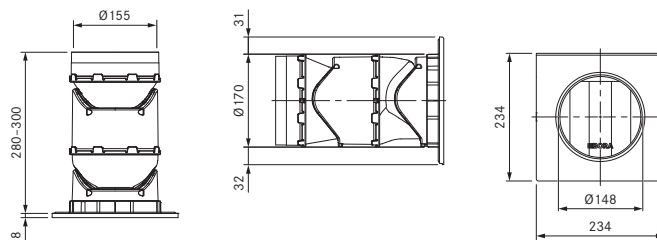

UEBRK Terminale a muro corto sezione circolare con flap interno

prezzo iva esclusa € 175,00
prezzo iva inclusa € 213,50

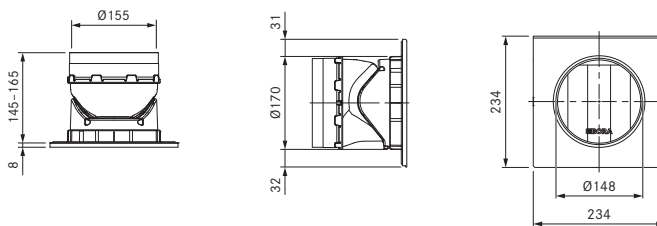


UEBF Terminale a muro 3BOX a sezione ovale con flap interno

prezzo iva esclusa € 235,00
prezzo iva inclusa € 286,70



Dati tecnici

Dimensioni connettore: 255 x 99 mm
Dimensioni esterne: 363 x 209 x 7,5 mm

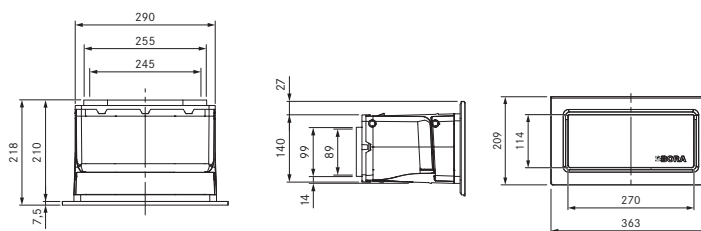

BORA Basic

Schema allacciamento elettrico per piani elettrici e a induzione linea Basic

Impianto monofase



Impianto bifase



Impianto trifase



BORA Pure

Schema allacciamento elettrico per piani a induzione linea Pure

Impianto monofase



Impianto bifase



Impianto trifase



Termini GARANZIA

BORA ha una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso.

Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente le caratteristiche e le dimensioni riportate sul presente listino.

La Società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso. Sono esclusi trasporto ed installazione, che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.


GARANZIA DI 2 ANNI SU TUTTI I PRODOTTI

Per i prodotti acquistati da novembre 2016 è possibile attivare la **GARANZIA DI 3 ANNI** semplicemente registrandosi al seguente link:

www.mybora.com/registration

Recupera l'etichetta all'interno dell'imballo del prodotto (vedi esempio qui a lato) ed inserisci il codice di attivazione quando ti verrà richiesto.

CODICE DI ATTIVAZIONE



Sopra:
targhetta adesiva
delle istruzioni per
l'uso incluso codice di
registrazione.

Di fianco:
adesivo del prodotto
con codice di
registrazione.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione, del
lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.