

## Arredare con stile

Eleganza e Qualità nel freddo

2017



# LIEBHERR

Qualità, Design e Innovazione




CBNPes 5758

# Il top del Design e la qualità del Freddo

La vostra cucina è il posto giusto per realizzare i vostri sogni, le vostre idee. È bello poter renderla unica, sceglierne i colori e decidere gli elettrodomestici. Oggi grazie a Liebherr è possibile personalizzare l'ambiente più accogliente di tutta la casa. Liebherr unisce la più avanzata tecnologia del freddo con un design sobrio ed elegante. Nell'ampia gamma di frigoriferi Liebherr è possibile trovare sia apparecchiature integrabili che da posizionamento libero o capaci Side-by-Side. Un frigorifero più efficiente si traduce in maggiore risparmio per il consumatore e in un minore impatto ambientale.

## Indice

|   | Pagina |
|---|--------|
| ECBN 6256, ECBN 6156 e ECBN 5066 _____                                    | 8      |
| Side-by-Side _____  | 10     |
| Combinati Integrabili _____   | 18     |
| Frigoriferi Integrabili e Sottopiano _____                                | 28     |
| Congelatori Integrabili e Sottopiano _____                                | 46     |
| Apparecchiature Pannellabili _____  | 52     |
| <br>  |        |
| Cantine Vini  |        |
| Cantine per Vini - la tecnologia _____                                    | 56     |
| Cantine Integrabili e Sottopiano _____                                    | 58     |
| Cantine Temperate Vinidor e Vinothek _____                                | 66     |
| Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek _____                            | 70     |
| <br>  |        |
| Posizionamento Libero   |        |
| Side-by-Side _____  | 76     |
| CBNes 6256 _____  | 80     |
| Combinati BioFresh e NoFrost/Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost _____ | 88     |
| Combinati e Doppia Porta _____  | 101    |
| Frigoriferi Monoporta _____   | 104    |
| WKes 653 GrandCru, ZKes 453 Humidor e CMes 502 _____                      | 111    |
| Accessori _____   | 112    |

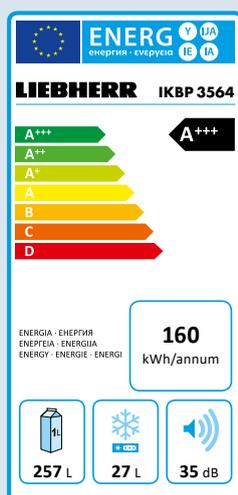

## Massimo risparmio energetico

Active Green

Con numerose apparecchiature nelle classi di efficienza energetica A<sup>++</sup> e A<sup>+++</sup>, Liebherr ridefinisce il risparmio energetico.

Grazie all'impiego dei dispositivi elettronici più moderni ed a tecnologie di raffreddamento ottimizzate, è stato possibile ridurre ancora una volta, in maniera notevole, il consumo energetico di queste apparecchiature rispetto ai loro già efficienti predecessori.

Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dal posizionamento dell'apparecchiatura.





# ECBN e Side-by-Side

# ECBN e Side-by-Side



## Comando elettronico MagicEye

Il comando elegante e preciso MagicEye con il sistema innovativo di comando ElectronicTouch garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Per l'impostazione delle funzioni disponibili è sufficiente sfiorare appena la superficie di comando.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma ECBN



## Soft Telescopic

## Cassetti BioFresh

Inseriti su solide guide telescopiche, permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBS 6612



## Duo Cooling

## Sistema DuoCooling

Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBS 7014



## Ice Maker

## IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Bio Fresh

## Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBS 6612



## Classe Climatica SN-T

La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-Side Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBS 6613



LED

### illuminazione LED a colonna

Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



LED

### illuminazione LED

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, sono dotati di una luce LED centrale per illuminare nel modo migliore gli alimenti riposti al loro interno. I LED sono integrati nel pannello superiore in modo tale da illuminare uniformemente e dall'alto l'interno dei cassetti quando questi sono aperti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBS 6612



### Gli interni GlassLine

Hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Premium, sono dotati di una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile. Inoltre, le porte di questa gamma sono dotate di funzionali VarioBoxes, scomparti rimovibili trasparenti in due diverse misure.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



### Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



No Frost

### NoFrost - mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a  $-32^{\circ}\text{C}$  e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



### Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.


Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBS 6612



**Attenzione:** si prega di fare riferimento al manuale di installazione per le misure dei pannelli. Il manuale è reperibile sul sito [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com) nella sezione download di ogni prodotto.

**ECBN 6256** ❄️❄️❄️

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"




Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

**ECBN 6256** ❄️❄️❄️

[mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.



**Attenzione:** Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



**ECBN 6256**

- Maniglie**  
Acciaio 9900 339-00  
Alluminio 9900 513-00
- Pannello acciaio vano frigorifero**  
nicchia da 203,2cm  
9900 337-00  
nicchia da 213,4cm  
9900 335-00
- Pannello acciaio vano congelatore**  
9900 323-00

Montaggio sportello / Versione  
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

**Volume lordo / utile**

Frigorifero

Di cui vano BioFresh

❄️❄️❄️ Congelatore

Conservazione in caso di black-out / Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione / Valore collegamento

**Sistema di controllo**

Sistema di controllo

Tipo di controllo / Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Raff. SuperCool temporizzato / Cong. SuperFrost temporizzato

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo / FrostControl

**Frigorifero**

Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlasLine / di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta / VarioBoxes

Controporta con portabottiglie e portavasetti

**Vano BioFresh**

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling

Cassetti BioFresh

DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile

**Congelatore**

Tecnologia / Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco

Cassetti

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio

Materiali dei ripiani

**Dotazioni di serie**

Piedini anteriori regolabili in altezza

Angolo di apertura della porta

Sistema di chiusura ammortizzato

Battuta della porta

Ventilazione

**Dimensioni**

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

**Accessori** (a pagina 112-119)

**Prezzo base di acquisto**

Cerniere autoportanti / Integrabile

◀ A+ (322/0,881 kWh)

585 / 471 l

402 / 357 l

73 / 68 l

183 / 114 l

40 ore / 11 kg

SN-T

43 dB(A)

220-240V~ / 1.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic / dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

● / in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico

acustico

● / ●

automatico / ●

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto

3 / -

2 ripiani trasformabili in portabottiglie

Premium GlasLine / -

●

●

2 su guide telescopiche con LED

- / 2

NoFrost / automatico

completamente bianchi

2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED

auto. e disinseribile 3/4"

1,3 / 2,7 kg

Plastica

4

105°

SoftSystem

sinistra fisso / destra fisso

Ventilazione della base

203,2 / 91,5 / min. 62,5

**Profondità speciale di installazione**

(vedere schema di installazione)

01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

€ 5.799,-



**ECBN 6156** PremiumPlus

- Bio Fresh
- No Frost
- A+
- Duo Cooling
- SN-T
- Ice Maker
- Telescopic Rails

Cerniere autoportanti/Integrabile

410/1,121 kWh

585/471 l

402/357 l

73/68 l

183/114 l

40 ore/11 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~/1.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

- /in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico
- acustico
- /•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto

3/1

2 ripiani trasformabili in portabottiglie

Premium GlassLine/-

•

•

2 su guide telescopiche con LED

-/2

NoFrost/automatico

completamente bianchi

2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED

auto. e disinseribile 3/4"

1,3/2,7 kg

Plastica

4

115°

destra fisso

Ventilazione della base

203,2/91,5/min. 62,5

**Profondità speciale di installazione**

(vedere schema di installazione)

01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28

**Variante 001: Cerniere a destra**

**Variante 617: Cerniere a sinistra**

€ 5.799,-

**ECBN 5066** PremiumPlus

- Bio Fresh
- No Frost
- A++
- Duo Cooling
- SN-T
- Ice Maker
- Telescopic Rails

Cerniere autoportanti/Integrabile

287/0,785 kWh

462/379 l

314/276 l

66/57 l

148/103 l

30 ore/12 kg

SN-T

42 dB(A)

220-240V~/1.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

- /in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico
- acustico
- /•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

3/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/-

•

•

2 su guide telescopiche con LED

-/2

NoFrost/automatico

completamente bianchi

2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED

auto. e disinseribile 3/4"

1,0/2,7 kg

Plastica

4

115°

destra fisso

Ventilazione della base

203,2/76,2/min. 61

**Profondità speciale di installazione**

(vedere schema di installazione)

01, 02, 07, 08, 09, 12, 27, 28


**Variante 001: Cerniere a destra**

**Variante 617: Cerniere a sinistra**

€ 4.799,-

**ECBN 6156 \*\*\*\* / ECBN 5066 \*\*\*\***

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"




Include il tubo flessibile di 3m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

**ECBN 6156 \*\*\*\***

[mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 12kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10kg per cassetto.



**Attenzione:** Apparecchiatura con cerniere autoportanti.


La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

**ECBN 5066 \*\*\*\***

[mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 27kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10kg per cassetto.



**Attenzione:** Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

**ECBN 6156**

- Maniglie**
  - Acciaio 9900 327-00
  - Alluminio 9900 329-00
- Pannello acciaio vano frigorifero**
  - nicchia da 203,2cm 9900 333-00
  - nicchia da 213,4cm 9900 331-00
- Pannello acciaio vano congelatore**
  - 9900 323-00


**ECBN 5066**

- Maniglie**
  - Acciaio 9900 279-00
  - Alluminio 9900 281-00
- Pannello acciaio vano frigorifero**
  - nicchia da 203,2cm 9900 287-00
  - nicchia da 213,4cm 9900 285-00
- Pannello acciaio vano congelatore**
  - 9900 283-00



SBS 6613

Side-by-Side  
integrabili

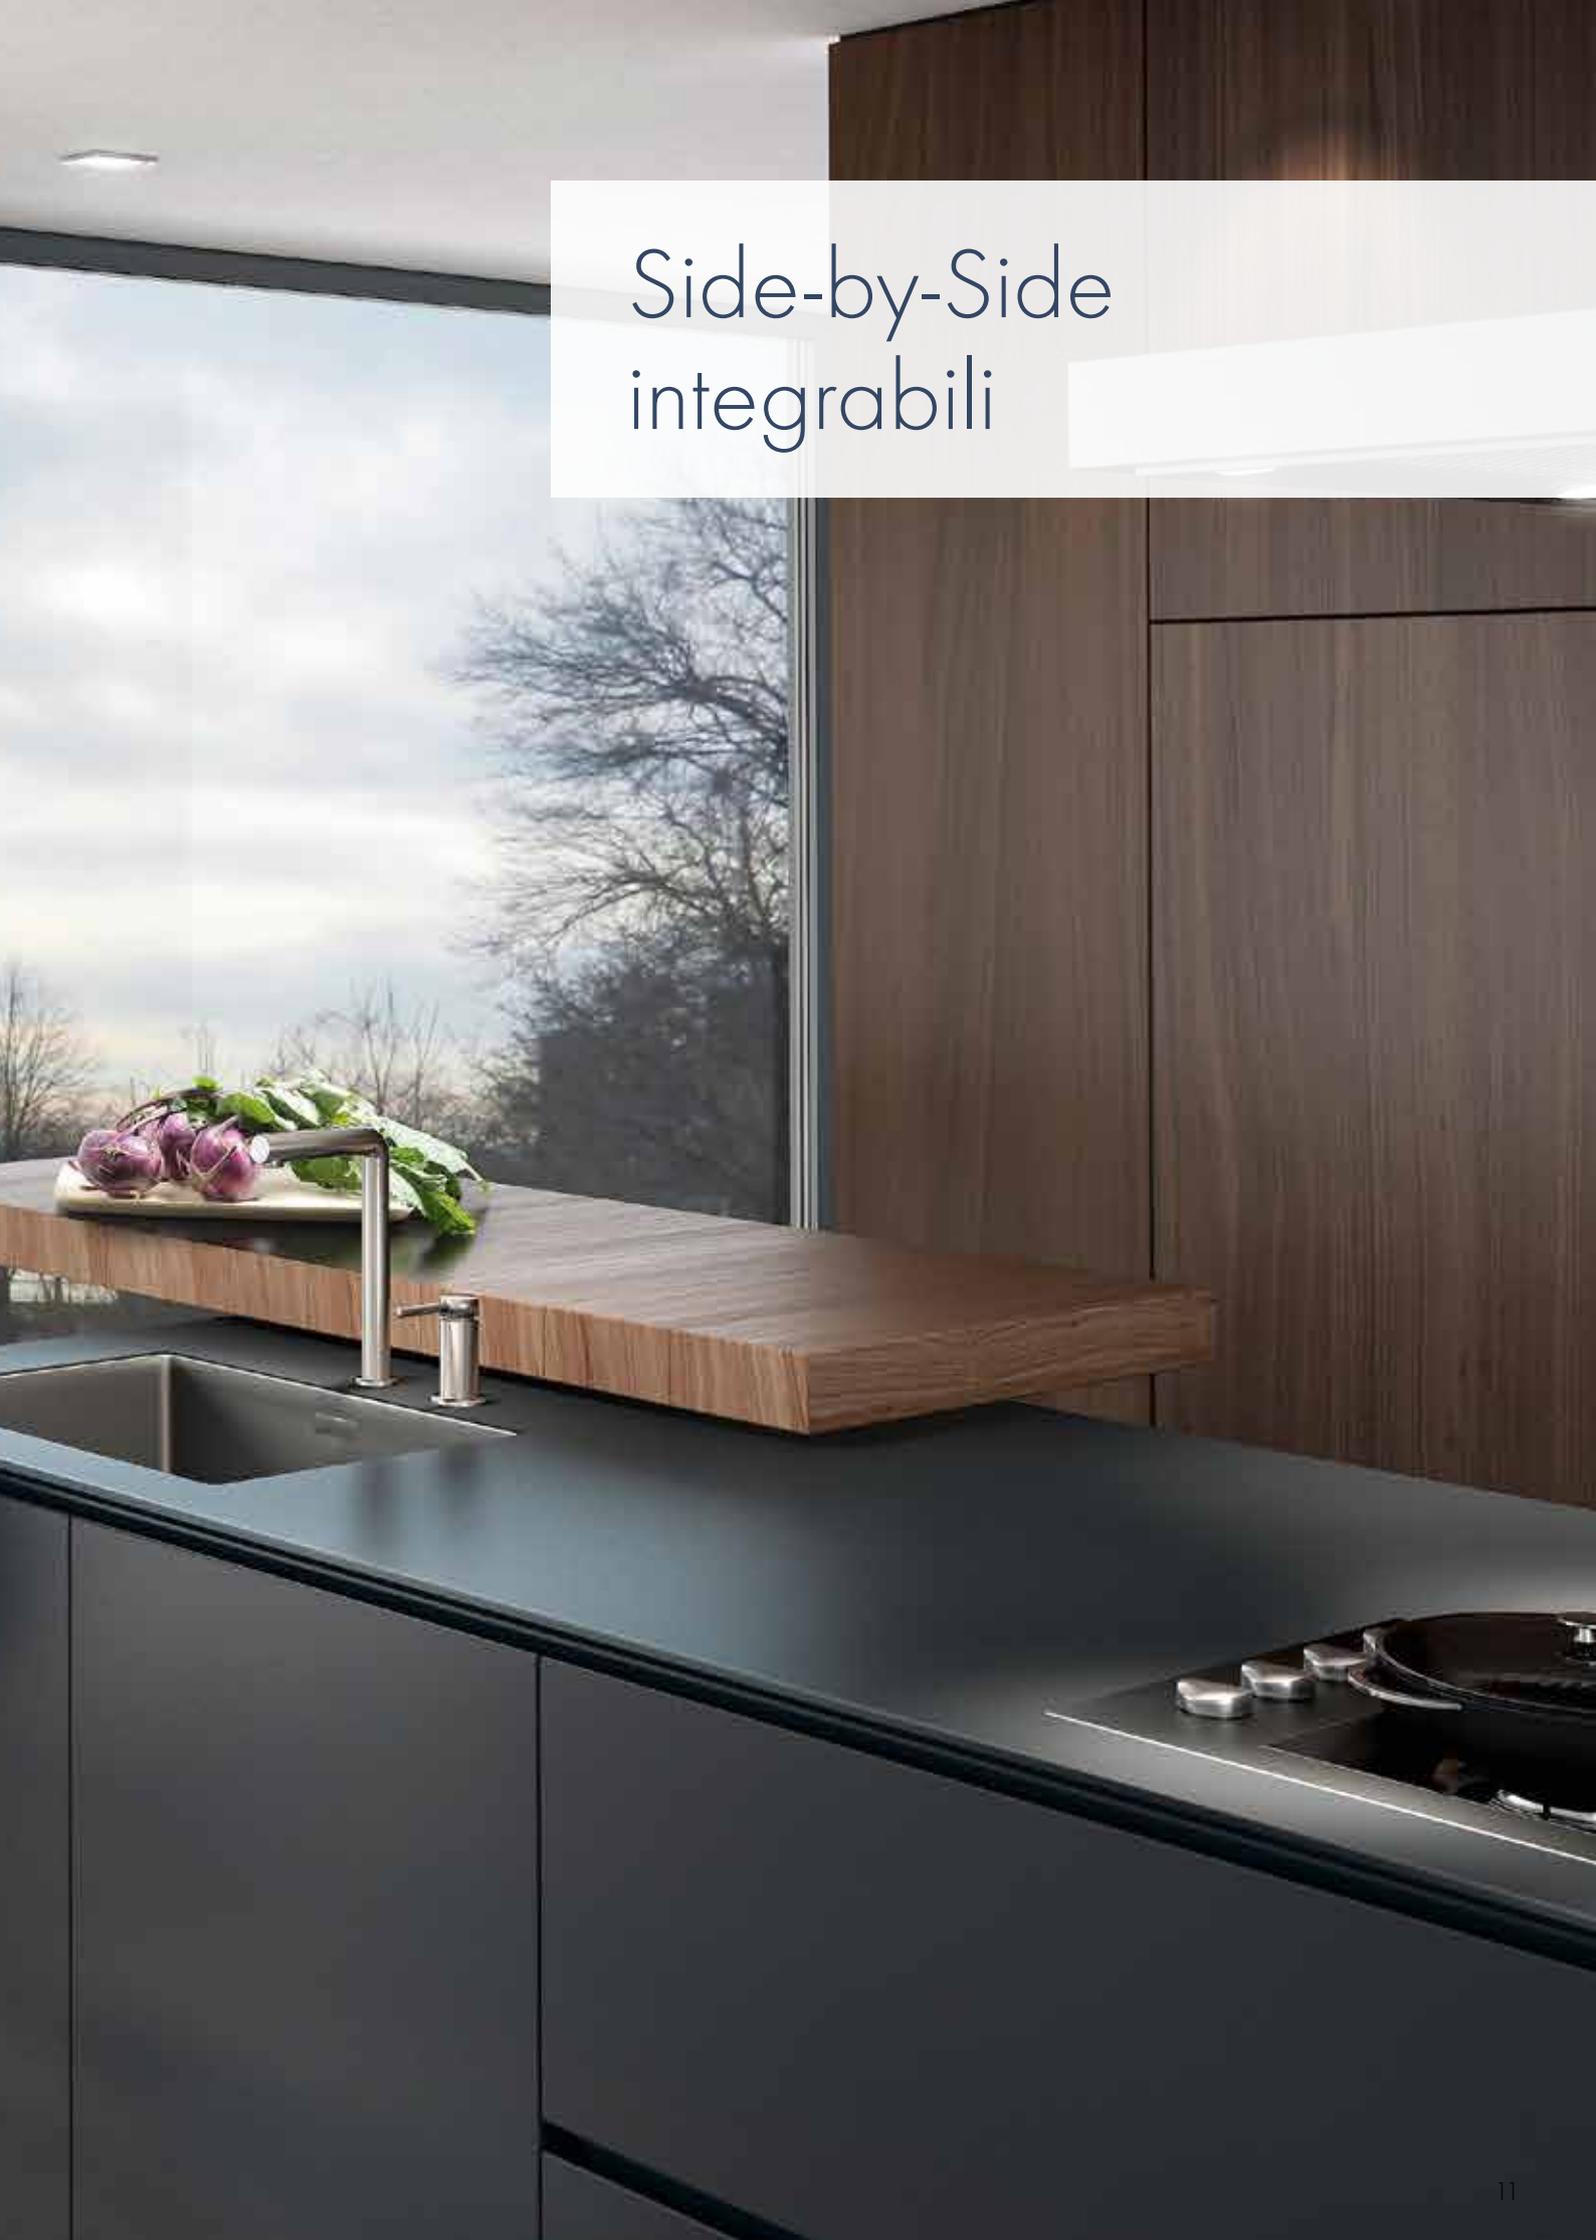

# Componi un grande centro di conservazione per gli alimenti

## Side by Side

Le apparecchiature Liebherr, progettate per comporre i Side-by-Side, sono dotate di un sistema riscaldante nella parte superiore o nelle pareti laterali della scocca esterna. Questo sistema previene la formazione di condensa tra due apparecchiature vicine che operano a temperature molto differenti, come un frigorifero (o una cantina) e un congelatore.

È possibile affiancare, sia orizzontalmente che verticalmente, apparecchiature di diverse tipologie con la certezza che non si creeranno problemi di condensa né tra le apparecchiature, né tra i mobili. Tuttavia, è necessario che almeno una delle due apparecchiature sia dotata del sistema di riscaldamento nella parete in cui le stesse saranno accostate.

La presenza del sistema riscaldante è evidenziata con una o più linee rosse nel logo che rappresenta la nicchia.

### Congelatori con parete superiore riscaldata

I congelatori per le nicchie da 72 cm e 88 cm possano essere posizionati sotto a frigoriferi o cantine vini.



IG 1024



IGS 1624  
IGN 1664

140



72

Esempio di combinazione: frigorifero IK 2720 + congelatore IG 1024



**Attenzione:** ogni apparecchiatura deve essere inserita nella propria nicchia. Non è possibile accostare direttamente le apparecchiature.

### Apparecchiature con entrambe le pareti laterali riscaldate

Grazie alle pareti laterali riscaldate, i congelatori SIGN con nicchia da 140 cm o 178 cm ed il combinato SICN 3386 possono essere affiancati su entrambi i lati da apparecchiature di qualsiasi tipologia e altezza.



SIGN 2756

SIGN 3556  
SIGN 3576

SICN 3386




Esempio di composizione:  
frigorifero BioFresh IKB 3560 +  
congelatore SIGN 3576 +  
cantina per vini EWTdf 3553

### Pareti superiore e laterali riscaldate

Il modello BioFresh IB 1650 può essere posizionato sotto a tutte le apparecchiature. Può inoltre essere affiancato su entrambi i lati da apparecchiature alte fino a 178 cm.



IB 1650

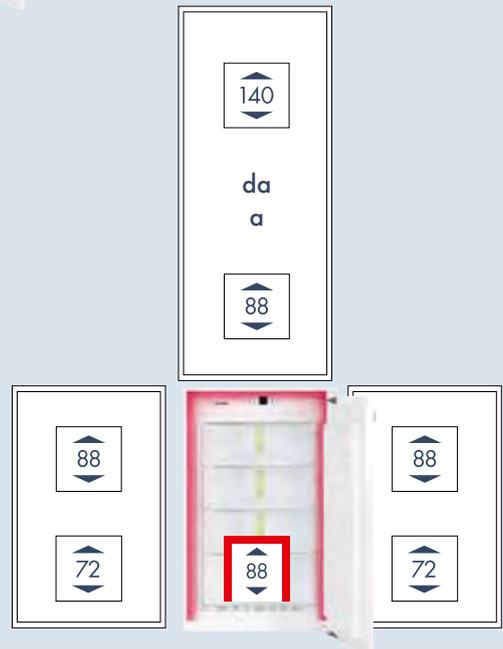

Esempio di combinazione:  
dall'alto, frigorifero IK 1620 +  
cantina EWTdf 1653 +  
congelatore IGN 1664 +  
frigorifero BioFresh IB 1650



SBS 7014

|  |
|--|
| Montaggio sportello /Versione                                |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)        |
| <b>Volume lordo /utile</b>                                   |
| Frigorifero  |
| Di cui vano BioFresh   |
| **** Congelatore   |
| Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)                                  |
| Tensione /Valore collegamento                                |
| <b>Sistema di controllo</b>                                  |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo/Posizione                                  |
| Display della temperatura per                                |
| Circuiti regolabili  |
| Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato   |
| Allarme  |
| Allarme per porta aperta                                     |
| Spie luminose di controllo/FrostControl                      |
| <b>Frigorifero</b>   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                        |
| Illuminazione  |
| Ripiani GlassLine/ di cui divisibili                         |
| Mensola portabottiglie                                       |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                          |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti      |
| <b>Vano BioFresh</b>   |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling           |
| Cassetti BioFresh  |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile                     |
| FlexSystem   |
| <b>Congelatore</b>   |
| Tecnologia/Sbrinamento                                       |
| Sistema FrostSafe con cassette monoblocco                    |
| Cassetti   |
| VarioSpace   |
| IceMaker   |
| Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio            |
| Materiali dei ripiani  |
| Accumulatori di freddo                                       |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                    |
| Piedini anteriori regolabili in altezza                      |
| Guide di livellamento  |
| Angolo di apertura della porta                               |
| Sistema di chiusura ammortizzato                             |
| Battuta della porta  |
| Ventilazione   |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                          |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                          |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                               |

# Side-by-Side integrabile



KP Kitchen Partner




## SBS 7014 Premium (SIGN 3576/IKB 3560)



|   |   |
|---|---|
| Cerniere autoportanti/Integrabile<br>A++ (241/0,660 kWh)<br>248/209 l   | Cerniere autoportanti/Integrabile<br>A++ (133/0,363 kWh)<br>344/301 l<br>344/301 l<br>99/90 l   |
| 248/209 l<br>14 ore/18 kg<br>SN-T<br>38 dB(A)<br>220-240V~/1.3 A  | SN-T<br>37 dB(A)<br>220-240V~/1.2 A   |
| MagicEye con display LCD della temperatura<br>Touch-electronic/dietro la porta<br>Congelatore   | MagicEye con display LCD della temperatura<br>Touch-electronic/dietro la porta<br>Frigorifero   |
| –/– in funzione della quantità di alimenti<br>ottico ed acustico<br>acustico<br>•/•   | 1<br>•/–<br>ottico ed acustico<br>acustico<br>•/–   |
|   | automatico/•<br>Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati<br>6/1<br>Ripiano trasformabile in portabottiglie<br>Premium GlassLine/• estraibili<br>•/• |
|   | •<br>3 con SoftTelescopic con LED<br>1/2<br>•   |
| NoFrost/automatico<br>con frontale trasparente<br>9/5 su guide telescopiche con LED<br>•<br>auto. e disinseribile 3/4"<br>0,8/1,5 kg<br>vetro di sicurezza<br>2 | •<br>3 con SoftTelescopic con LED<br>1/2<br>•   |
| 2<br>2<br>115°<br>SoftSystem<br>sinistra reversibile<br>Ventilazione del mobile   | 2<br>2<br>115°<br>SoftSystem<br>cerniera destra/reversibile<br>Ventilazione del mobile  |
| 177,2-178,8/56-57/min. 55<br>08, 09, 10, 11, 12<br>€ 4.869,-  | 177,2-178,8/56-57/min. 55<br>01, 02, 03, 05, 12, 29   |

### SBS 7014 \*\*\*\*\*


IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

### SBS 7014 \*\*\*\*\*

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm



## SBS 6613 Premium (ICBN 3386/SICN 3386)



|  |
|--|
| Montaggio sportello/Versione                                 |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)        |
| <b>Volume lordo/utile</b>                                    |
| Frigorifero  |
| Di cui vano BioFresh   |
| *** Congelatore  |
| Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)                                  |
| Tensione/Valore collegamento                                 |
| <b>Sistema di controllo</b>                                  |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo/Posizione                                  |
| Display della temperatura per                                |
| Circuiti regolabili  |
| Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato   |
| Allarme/Allarme per porta aperta                             |
| Spie luminose di controllo/FrostControl                      |
| <b>Frigorifero</b>   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                        |
| Illuminazione  |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili                          |
| Mensola portabottiglie                                       |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                          |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti      |
| Cassetti BioCool   |
| <b>Vano BioFresh</b>   |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling           |
| Cassetti BioFresh  |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile                     |
| <b>Congelatore</b>   |
| Tecnologia/Sbrinamento                                       |
| Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco                    |
| Cassetti   |
| VarioSpace   |
| IceMaker   |
| Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio            |
| Materiali dei ripiani  |
| Accumulatori di freddo                                       |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                            |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                    |
| Piedini anteriori regolabili in altezza                      |
| Guide di livellamento  |
| Angolo di apertura della porta                               |
| Sistema di chiusura ammortizzato                             |
| Battuta della porta  |
| Ventilazione   |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                          |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                          |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                               |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile              |
| <A> (232/0,633 kWh)                            |
| 279/233 l                                      |
| 198/176 l                                      |
| 72/67 l  |
| 81/57 l  |
| 14 ore/10 kg                                   |
| SN-ST  |
| 38 dB(A)                                       |
| 220-240V~/1.4 A                                |
| MagicEye con display LCD della temperatura     |
| Touch-electronic/dietro la porta               |
| Frigorifero & Congelatore                      |
| 2 - DuoCooling                                 |
| •/in funzione della quantità di alimenti       |
| ottico ed acustico/acustico                    |
| •/•  |
| automatico/•                                   |
| Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati |
| 3/1  |
| Ripiano trasformabile in portabottiglie        |
| Premium GlassLine/• estraibili                 |
| •/•  |
| •  |
| 2 con SoftTelescopic con LED                   |
| 1/1  |
| NoFrost/automatico                             |
| con frontale trasparente                       |
| 4/1 su supporti a rulli con LED                |
| •  |
| auto. e disinseribile 3/4"                     |
| 0,8/1,0 kg                                     |
| vetro di sicurezza                             |
| 2  |
| 2  |
| 2  |
| 115°   |
| SoftSystem                                     |
| cerniera destra/reversibile                    |
| Ventilazione del mobile                        |
| 177,2-178,8/56-57/min. 55                      |
| 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 29         |
| € 5.449,-                                      |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile          |
| <A> (230/0,628 kWh)                        |
| 283/255 l                                  |
| 202/193 l                                  |
| 81/62 l                                    |
| 14 ore/10 kg                               |
| SN-T                                       |
| 38 dB(A)                                   |
| 220-240V~/1.4 A                            |
| MagicEye con display LCD della temperatura |
| Touch-electronic/dietro la porta           |
| Frigorifero & Congelatore                  |
| 2 - DuoCooling                             |
| •/in funzione della quantità di alimenti   |
| ottico ed acustico/acustico                |
| •/•  |
| automatico/•                               |
| Illuminazione LED a colonna, a sinistra    |
| 5/1  |
| Premium GlassLine/• estraibili             |
| •/•  |
| 1 su guide telescopiche con LED            |
| •  |
| NoFrost/automatico                         |
| con frontale trasparente                   |
| 3/2 su supporti a rulli con LED            |
| •  |
| vetro di sicurezza                         |
| 2  |
| • con coperchio                            |
| 2  |
| 2  |
| 115°                                       |
| SoftSystem                                 |
| sinistra reversibile                       |
| Ventilazione del mobile                    |
| 177,2-178,8/56-57/min. 55                  |
| 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12         |



### SBS 6612 Premium (ICN 3386/SICN 3386)



Cerniere autoportanti/Integrabile

<A> (225/0,615 kWh)

283/248 l

202/191 l

81/57 l

14 ore/10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

•/in funzione della quantità di alimenti  
ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna, a sinistra

5/1

Premium GlassLine/• estraibili

•/•

1 su guide telescopiche con LED

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

4/1 su supporti a rulli con LED

•

con tanica per l'acqua

0,8/1,0 kg

vetro di sicurezza

2

2

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

€ 5.149,-

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A> (230/0,628 kWh)

283/255 l

202/193 l

81/62 l

14 ore/10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

•/in funzione della quantità di alimenti  
ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna, a sinistra

5/1

Premium GlassLine/• estraibili

•/•

1 su guide telescopiche con LED

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

3/2 su supporti a rulli con LED

•

vetro di sicurezza

2

• con coperchio

2

2

115°

SoftSystem

sinistra reversibile


Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

### SBS 6613 \*\*\*\* / SBS 6612 \*\*\*\*


IceMaker con allacciamento fisso  
alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio  
(codice 6030 785)

### SBS 6613 \*\*\*\*

[mm]



Il peso  
massimo  
delle ante non  
deve superare  
17 kg per  
vano frigorifero  
e 12 kg per vano  
congelatore.

**Attenzione:**

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.


La porta del mobile viene montata sullo sportello  
dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

### SBS 6612 \*\*\*\*

[mm]



Il peso  
massimo  
delle ante non  
deve superare  
17 kg per  
vano frigorifero  
e 12 kg per vano  
congelatore.

**Attenzione:**

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello  
dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



ICBN 3386

Combinati  
integrabili



# Combinati integrabili

Il sistema BioFresh di Liebherr è perfetto per conservare i vostri alimenti freschi. Con una temperatura di poco superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro vitamine, l'aroma delicato e l'aspetto appetitoso.



## Comando elettronico MagicEye

Il comando elegante e preciso MagicEye con il sistema innovativo di comando ElectronicTouch garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Per l'impostazione delle funzioni disponibili è sufficiente sfiorare appena la superficie di comando.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



## Cassetto BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioCool



## Sistema DuoCooling

Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto RCI 5453



## VarioBoxes

I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo flessibile all'interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l'alimento cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



## Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.


Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Congelatori SmartFrost

L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassette per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma SmartFrost

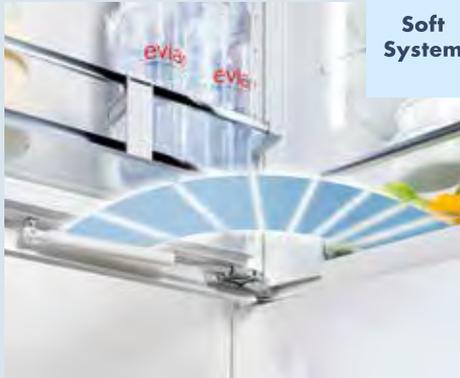

**Soft System**

**Chiusura SoftSystem**

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



**Bio Fresh**

**Zona BioFresh**

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh



**No Frost**

**Congelatore NoFrost**

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma NoFrost



**LED**

**Illuminazione LED**

L'elemento che contraddistingue la gamma Premium dei combinati integrabili Liebherr è l'illuminazione LED a colonna. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.


Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



**Ripiano portabottiglie integrato**

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh

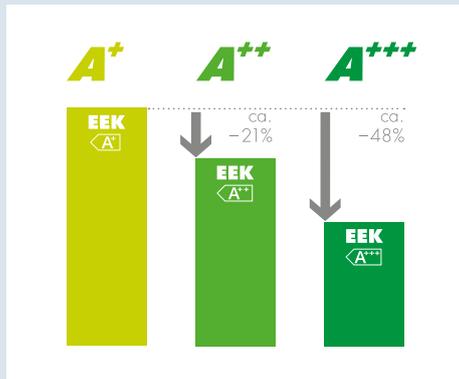

**Grande risparmio energetico**

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati con zona BioFresh in Classe A++ e A+++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto ICS 3224

Informazioni sul consumo energetico annuo/24h: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione  
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

## Combinati BioFresh integrabili

178




178



### ICBN 3386 \*\*\*\*

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

Montaggio sportello/Versione

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

#### Volume lordo/utile

Frigorifero

Di cui vano BioFresh

\*\*\*\* Congelatore

Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

#### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato

Allarme/Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/FrostControl

#### Frigorifero

Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlassLine/di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta/VarioBoxes

Portauova/Vaschetta per il burro

Controporta con portabottiglie e portavasetti

#### Vano BioFresh

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling

Cassetti BioFresh

DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile

FlexSystem

#### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco

Cassetti

VarioSpace

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio

Materiali dei ripiani

Accumulatori di freddo/Vassoio per i cubetti di ghiaccio

#### Dotazioni di serie

Piedini anteriori regolabili in altezza

Guide di livellamento/Angolo di apertura della porta

Sistema di chiusura ammortizzato

Battuta della porta

Ventilazione

#### Dimensioni

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

### ICBN 3386 Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A+ (232/0,633 kWh)

279/233 l

198/176 l

72/67 l

81/57 l

14 ore/10 kg

SN-ST

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

•/in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

3/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•

•

2 con SoftTelescopic con LED

1/1

•

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

4/1 su supporti a rulli con LED

•

auto. e disinseribile 3/4"

0,8/1,0 kg

vetro di sicurezza

2/-

2

2/115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 29

€ 3.129,-

### ICBN 3376 Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A+ (236/0,644 kWh)

279/238 l

198/176 l

72/67 l

81/62 l

15 ore/10 kg

SN-ST

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2 - DuoCooling

•/in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

3/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•

•

2 con SoftTelescopic con LED

1/1

•

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

3/2 su supporti a rulli con LED

•

vetro di sicurezza

2/• con coperchio

2

2/115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 29

€ 2.999,-

178



178



178


**ICBN 3324** Comfort


Cerniere autoportanti/Integrabile  
 <A> (235/0,643 kWh)  
 279/237 l  
 198/175 l  
 72/67 l  
 81/62 l  
 15 ore/10 kg  
 SN-ST  
 38 dB(A)  
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura  
 Pulsanti/dietro la porta  
 Frigorifero & Congelatore  
 2 - DuoCooling  
 •/a regolazione temporizzata  
 ottico ed acustico/acustico  
 •/-

automatico/•  
 Illuminazione LED  
 3/1

Comfort GlassLine/-  
 Trasformabile/-  
 •

•  
 2 su guide telescopiche  
 1/1

NoFrost/automatico  
 con frontale trasparente  
 3  
 •

vetro di sicurezza  
 -/• con coperchio

2  
 2/115°

cerniera destra/reversibile  
 Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55  
 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29  
 € 2.099,-

**ICBS 3324** Comfort


Porta a traino/Integrabile  
 <A> (240/0,655 kWh)  
 281/255 l  
 198/175 l  
 72/67 l  
 83/80 l  
 22 ore/11 kg  
 SN-ST  
 35 dB(A)  
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura  
 Pulsanti/dietro la porta  
 Frigorifero & Congelatore  
 2 - DuoCooling  
 •/a regolazione temporizzata  
 ottico ed acustico/-  
 •/-

automatico/•  
 Illuminazione LED  
 3/1

Comfort GlassLine/-  
 Trasformabile/-  
 •

•  
 2 su guide telescopiche  
 1/1

SmartFrost/manuale  
 con frontale trasparente  
 3  
 •

vetro di sicurezza  
 -/• con coperchio

2  
 2/-

cerniera destra/reversibile  
 Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55  
 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29, 30  
 € 1.649,-

**ICBS 3224** Comfort


Porta a traino/Integrabile  
 <A> (232/0,635 kWh)  
 288/261 l  
 229/204 l  
 72/67 l  
 59/57 l  
 22 ore/10 kg  
 SN-ST  
 35 dB(A)  
 220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura  
 Pulsanti/dietro la porta  
 Frigorifero & Congelatore  
 2 - DuoCooling  
 •/a regolazione temporizzata  
 ottico ed acustico/-  
 •/-

automatico/•  
 Illuminazione LED  
 4/1

Comfort GlassLine/-  
 Trasformabile/-  
 •

•  
 2 su guide telescopiche  
 1/1

SmartFrost/manuale  
 con frontale trasparente  
 2  
 •

vetro di sicurezza  
 -/• con coperchio


2  
 2/-

cerniera destra/reversibile  
 Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55  
 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29, 30  
 € 1.649,-

**ICBN 3386** \*\*\*\*

[mm]



Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

**Attenzione:**  
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
 La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**ICBN 3376** \*\*\*\*

[mm]

**ICBN 3324** \*\*\*\*



Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

**Attenzione:**  
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
 La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**ICBS 3324** \*\*\*\*


[mm]

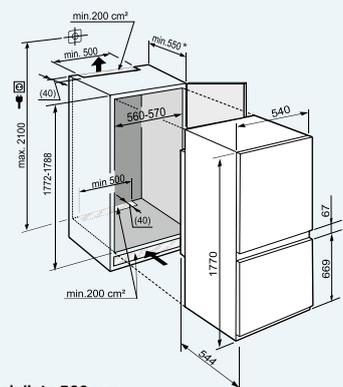

\* consigliato 560 mm

**ICBS 3224** \*\*\*\*

[mm]

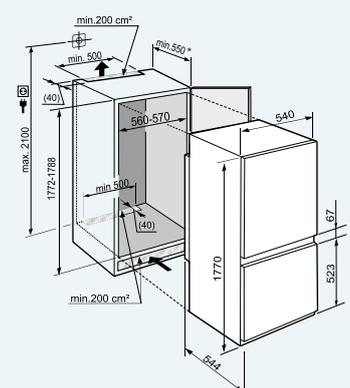

\* consigliato 560 mm

## Combinati integrabili



ICN 3386

Montaggio sportello/Versione  
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

### Volume lordo / utile

Frigorifero

\*\*\* Congelatore

Tempo di conservazione in caso di black-out

Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Dispositivo temporizzato SuperCool

Congelamento rapido SuperFrost temporizzato

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/FrostControl

### Frigorifero

Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlassLine/di cui divisibili

Allestimento controporta/VarioBoxes

Portauova/Vaschetta per il burro

VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti

Cassetti BioCool

### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassette monoblocco

Cassetti

VarioSpace

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio

Materiali dei ripiani

Accumulatori di freddo

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

### Dotazioni di serie

Piedini anteriori regolabili in altezza

Guide di livellamento

Angolo di apertura della porta

Sistema di chiusura ammortizzato

Battuta della porta

Ventilazione

### Dimensioni

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

178



178

Side  
by  
Side


178



## ICN 3386 Premium



## SICN 3386 Premium



## ICNS 3324 088 Comfort



Cerniere autoportanti/Integrabile

&lt;A&gt; (225/0,615 kWh)

283/248 l

202/191 l

81/57 l

14 ore

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero &amp; Congelatore

2 - DuoCooling

•

in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico

acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna, a sinistra

5/1

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•/•

1 su guide telescopiche con LED

NoFrost/automatico con frontale trasparente

4/1 su supporti a rulli con LED

•

con tanica per l'acqua

0,8/1,0 kg

vetro di sicurezza

2

2

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29

€ 2.829,-

Cerniere autoportanti/Integrabile

&lt;A&gt; (230/0,628 kWh)

283/255 l

202/193 l

81/62 l

14 ore

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero &amp; Congelatore

2 - DuoCooling

•

in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico

acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna, a sinistra

5/1

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•/•

1 su guide telescopiche con LED

NoFrost/automatico con frontale trasparente

3/2 su supporti a rulli con LED

•

con tanica per l'acqua

0,8/1,0 kg

vetro di sicurezza

2

• con coperchio

2

2

115°

SoftSystem

sinistra reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12

€ 2.319,-

Porta a traino/Integrabile

&lt;A&gt; (230/0,630 kWh)

282/256 l

201/194 l

81/62 l

15 ore

10 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero &amp; Congelatore

2 - DuoCooling

•

in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

5/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

-/•

1 su supporti a rulli

NoFrost/automatico con frontale trasparente

3

•

con tanica per l'acqua

0,8/1,0 kg

vetro di sicurezza

2

• con coperchio

2

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 29, 30

€ 1.269,-

## ICN 3386 ★★★★★

## SICN 3386 ★★★★★

[mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.


**Attenzione:**

**Apparecchiatura con cerniere autoportanti.**

**La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.**


**Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.**

**\* consigliato 560 mm**



## ICNS 3324 ★★★★★

[mm]

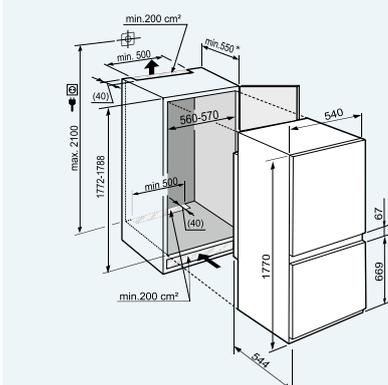

**\* consigliato 560 mm**

## Combinati integrabili



**ICP 3324** Comfort



**ICS 3334 088** Comfort



**ICS 3324** Comfort



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Montaggio sportello/Versione                          | Cerniere autoportanti/Integrabile                    | Porta a traino/Integrabile                          | Porta a traino/Integrabile                       |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) | <math>\langle A^{+++} \rangle</math> (156/0,427 kWh) | <math>\langle A^{++} \rangle</math> (235/0,642 kWh) | <math>\langle A^+ \rangle</math> (299/0,817 kWh) |
| <b>Volume lordo/utile</b>                             | 284/274 l  | 284/274 l   | 284/274 l  |
| Frigorifero   | 201/194 l  | 201/194 l   | 201/194 l  |
| *** Congelatore                                       | 83/80 l  | 83/80 l   | 83/80 l  |
| Tempo di conservazione in caso di black-out           | 23 ore   | 22 ore  | 22 ore   |
| Congelazione nelle 24 ore                             | 14 kg  | 14 kg   | 14 kg  |
| Classe climatica                                      | SN-T   | SN-T  | SN-T   |
| Rumorosità (potenza sonora)                           | 34 dB(A)   | 35 dB(A)  | 35 dB(A)   |
| Tensione/Valore collegamento                          | 220-240V~/1.4 A                                      | 220-240V~/1.4 A                                     | 220-240V~/1.4 A                                  |
| <b>Sistema di controllo</b>                           |  |   |  |
| Sistema di controllo                                  | MagicEye con display LCD della temperatura           | MagicEye con display LCD della temperatura          | MagicEye con display LCD della temperatura       |
|   | Pulsanti/dietro la porta                             | Pulsanti/dietro la porta                            | Pulsanti/dietro la porta                         |
|   | Frigorifero & Congelatore                            | Frigorifero & Congelatore                           | Frigorifero & Congelatore                        |
|   | 2 - DuoCooling                                       | 2 - DuoCooling                                      | 2 - DuoCooling                                   |
|   | a regolazione temporizzata                           | a regolazione temporizzata                          | a regolazione temporizzata                       |
|   | ottico ed acustico                                   | ottico ed acustico                                  | ottico ed acustico                               |
|   | •/–  | •/–   | •/–  |
|   |  |   |  |
|   | automatico/•   | automatico/•  | automatico/•                                     |
|   | Illuminazione LED                                    | Illuminazione LED                                   | Illuminazione LED                                |
|   | 5/1  | 5/1   | 5/–  |
|   | Comfort GlassLine/–                                  | Comfort GlassLine/–                                 | Comfort GlassLine/–                              |
|   | Trasformabile/–                                      | Trasformabile/–                                     |  |
|   | •  | •   | •  |
|   | 1 su supporti a rulli                                | 1 su supporti a rulli                               | 1  |
|   |  |   |  |
|   | SmartFrost/manuale                                   | SmartFrost/manuale                                  | SmartFrost/manuale                               |
|   | con frontale trasparente                             | con frontale trasparente                            | con frontale trasparente                         |
|   | 3  | 3   | 3  |
|   | •  | •   | •  |
|   | vetro di sicurezza                                   | vetro di sicurezza                                  | vetro di sicurezza                               |
|   | • con coperchio                                      | • con coperchio                                     |  |
|   |  |   |  |
|   | 2  | 2   | 2  |
|   | 2  | 2   | 2  |
|   | 115°   |   |  |
|   | cerniera destra/reversibile                          | cerniera destra/reversibile                         | cerniera destra/reversibile                      |
|   | Ventilazione del mobile                              | Ventilazione del mobile                             | Ventilazione del mobile                          |
|   |  |   |  |
|   | 177,2-178,8/56-57/min. 55                            | 177,2-178,8/56-57/min. 55                           | 177,2-178,8/56-57/min. 55                        |
|   |  |   |  |
|   | 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 29                   | 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30                  | 01, 02, 04, 08, 09, 10, 29, 30                   |
|   |  |   |  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                        | € 1.689,-  | € 1.099,-   | € 929,-  |

178



178



178



## RCI 5453 Comfort



Porta a traino/Integrabile

 $\langle A^{++} \rangle$  (224/0,611 kWh)

284/274 l

201/194 l

83/80 l

22 ore

6 kg

SN-ST

37 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

a regolazione temporizzata

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

4/-

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

•

1 su supporti a rulli

SmartFrost/manuale con frontale trasparente

3

•

vetro di sicurezza

2

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

€ 999,-

## ICS 3234 Comfort



Porta a traino/Integrabile

 $\langle A^{++} \rangle$  (228/0,622 kWh)

291/281 l

232/224 l

59/57 l

22 ore

10 kg

SN-T

34 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero &amp; Congelatore

2 - DuoCooling

a regolazione temporizzata

ottico ed acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

6/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

•

1 su supporti a rulli

SmartFrost/manuale con frontale trasparente

2

•

vetro di sicurezza

• con coperchio

2

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 29, 30

€ 1.099,-

## ICS 3224 Comfort



Porta a traino/Integrabile

 $\langle A^+ \rangle$  (290/0,792 kWh)

291/281 l

232/224 l

59/57 l

22 ore

10 kg

SN-T

34 dB(A)

220-240V~/1.4 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero &amp; Congelatore

2 - DuoCooling

a regolazione temporizzata

ottico ed acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

6/-

Comfort GlassLine/-

•

1

SmartFrost/manuale con frontale trasparente

2

•

vetro di sicurezza

2

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 04, 08, 09, 10, 29, 30

€ 929,-

## ICP 3324 \*\*\*\*

[mm]

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.


**Attenzione:**

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm




## ICS 3334 \*\*\*\*

[mm]

## ICS 3324 \*\*\*\*

## RCI 5453 \*\*\*\*

\* consigliato 560 mm

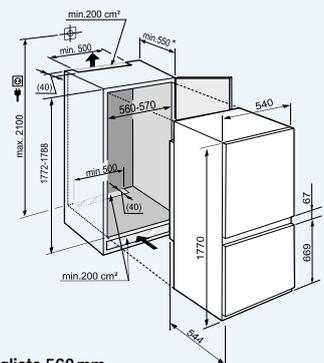


## ICS 3234 \*\*\*\*

[mm]

## ICS 3224 \*\*\*\*

\* consigliato 560 mm

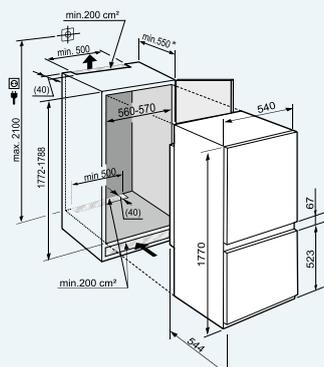



# Frigoriferi integrabili



# Frigoriferi integrabili e da sottopiano

Con l'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti del freddo ottimizzati, Liebherr ha ottenuto per questa gamma di apparecchiature le migliori classi energetiche. Infatti i frigoriferi integrabili sono in Classe A<sup>+</sup> e A<sup>++</sup>: un grande risparmio energetico. Tutti i modelli di questa gamma sono dotati di elettronica con un display per la lettura ed impostazione della temperatura.



**Bio Fresh**

## I cassetti BioFresh

I cassetti BioFresh inseriti su solide guide telescopiche permettono un'apertura completa. I cassetti posizionati nel vano frigorifero possono essere estratti e rimossi con porta aperta a 90°. La chiusura comoda ed ammortizzata permette un utilizzo quotidiano pratico e sicuro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh



**Power Cooling**

## Ventilazione PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti freschi inseriti e mantiene una bassa temperatura uniforme in tutto il vano interno. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo, viene risparmiata preziosa energia.

Disponibile sui modelli:  
gamma IKBP, IKB e IK 35/27/24



## Allestimenti interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



**LED**

## Illuminazione LED

L'elemento che contraddistingue la gamma Premium dei frigoriferi integrabili Liebherr è l'illuminazione LED a colonna. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



## Carrello estraibile

Il carrello estraibile permette un'apertura totale e una chiusura delicata grazie agli ammortizzatori, inoltre è dotato di una pratica mensola portabottiglie e di un cassetto per frutta e verdura. Il cassetto, di grandi dimensioni, può essere diviso in due scomparti uguali permettendo una migliore disposizione degli alimenti. Sotto il cassetto è disponibile un ulteriore vano per la conservazione.

Disponibile sui modelli:  
UIK 1550



**Soft System**

## Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem chiude la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:  
modelli Premium - UIK 1620 - UIK 1424



**Bio Cool**

#### Cassetto BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioCool



#### Cella a 4 stelle

I modelli con vano congelatore a 4 stelle possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a  $-18^{\circ}\text{C}$  garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

Disponibile sui modelli:  
modelli con vano congelatore a 4 stelle



#### Scomparti VarioBoxes

I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo flessibile all'interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l'alimento cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



#### Comando elettronico Premium

Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.

Disponibile sui modelli:  
modelli Premium



#### Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh Premium



#### Classe Climatica SN-T


La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Frigoriferi Liebherr possono operare con temperatura ambiente da  $+10^{\circ}\text{C}$  a  $+43^{\circ}\text{C}$ . La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto IKB 3524, IKB 2720, IK 3524, IK 2324, IKS 2324 IKS 1624, IK 1624, UIK 1424


## Frigoriferi BioFresh integrabili



### IKBP 3564 Premium



### IKB 3560 Premium



|  |
|--|
| Montaggio sportello/Versione                             |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)    |
| <b>Volume lordo/utile</b>                                |
| Frigorifero  |
| Di cui vano BioFresh                                     |
| **** Congelatore   |
| Tempo di conservazione in caso di black-out              |
| Congelazione nelle 24 ore                                |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)                              |
| Tensione/Valore collegamento                             |
| <b>Sistema di controllo</b>                              |
| Sistema di controllo                                     |
| Tipo di controllo/ Posizione                             |
| Display della temperatura per                            |
| Circuiti regolabili                                      |
| Dispositivo temporizzato SuperCool                       |
| Allarme  |
| Allarme per porta aperta                                 |
| Spie luminose di controllo/FrostControl                  |
| <b>Frigorifero</b>                                       |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                    |
| Illuminazione  |
| Ripiani GlassLine/ di cui divisibili                     |
| Mensola portabottiglie                                   |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                      |
| Portauova/Vaschetta per il burro                         |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavassetti |
| <b>Vano BioFresh</b>                                     |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling       |
| Cassetti BioFresh  |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile                 |
| FlexSystem   |
| <b>Congelatore</b>                                       |
| Tecnologia/Sbrinamento                                   |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                        |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                |
| Piedini anteriori regolabili in altezza                  |
| Guide di livellamento                                    |
| Angolo di apertura della porta                           |
| Sistema di chiusura ammortizzato                         |
| Battuta della porta                                      |
| Ventilazione   |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                      |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                      |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                           |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile              |
| <A+++ (160/0,438 kWh)                          |
| 321/284 l                                      |
| 293/257 l                                      |
| 98/90 l  |
| 28/27 l  |
| 17 ore   |
| 2 kg   |
| SN-T   |
| 35 dB(A)                                       |
| 220-240V~/1.2 A                                |
| MagicEye con display LCD della temperatura     |
| Touch-electronic/dietro la porta               |
| Frigorifero                                    |
| 1  |
| •  |
| acustico                                       |
| •/-  |
| automatico/•                                   |
| Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati |
| 4/1  |
| Ripiano trasformabile in portabottiglie        |
| Premium GlassLine/• estraibili                 |
| Trasformabile/•                                |
| •/•  |
| •  |
| 3 con SoftTelescopic con LED                   |
| 1/2  |
| •  |
| -/manuale                                      |
| • con coperchio                                |
| 2  |
| 2  |
| 115°   |
| SoftSystem                                     |
| cerniera destra/reversibile                    |
| Ventilazione del mobile                        |
| 177,2-178,8/56-57/min. 55                      |
| 01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31                 |
| € 2.279,-                                      |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile              |
| <A++ (133/0,363 kWh)                           |
| 344/301 l                                      |
| 344/301 l                                      |
| 99/90 l  |
|  |
| SN-T   |
| 37 dB(A)                                       |
| 220-240V~/1.2 A                                |
| MagicEye con display LCD della temperatura     |
| Touch-electronic/dietro la porta               |
| Frigorifero                                    |
| 1  |
| •  |
| ottico ed acustico                             |
| acustico                                       |
| •/-  |
| automatico/•                                   |
| Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati |
| 6/1  |
| Ripiano trasformabile in portabottiglie        |
| Premium GlassLine/• estraibili                 |
| Trasformabile/•                                |
| •/•  |
| •  |
| 3 con SoftTelescopic con LED                   |
| 1/2  |
| •  |
|  |
|  |
| 2  |
| 2  |
| 115°   |
| SoftSystem                                     |
| cerniera destra/reversibile                    |
| Ventilazione del mobile                        |
| 177,2-178,8/56-57/min. 55                      |
| 01, 02, 03, 05, 12, 29                         |
| € 2.069,-                                      |

178



178

**IKB 3524** Comfort**IKB 3520** Comfort

Cerniere autoportanti/Integrabile

&lt;A&gt; (230/0,630 kWh)

320/284 l

292/257 l

98/90 l

28/27 l

17 ore

2 kg

SN-ST

37 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

•

acustico

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

4/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

-/•

•

3 su guide telescopiche

2/1

-/manuale

• con coperchio

2

2

115°

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 04, 05, 08, 12, 29, 31

€ 1.499,-

Cerniere autoportanti/Integrabile

&lt;A&gt; (133/0,363 kWh)

343/301 l

343/301 l

99/90 l

SN-T

37 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

•

ottico ed acustico

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

6/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

-/•

•

3 su guide telescopiche

2/1

2

2

115°

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile


177,2-178,8/56-57/min. 55

01, 02, 04, 05, 12, 29

€ 1.499,-

**IKBP 3564** \*\*\*\***IKB 3560****IKB 3524** \*\*\*\***IKB 3520**

[mm]

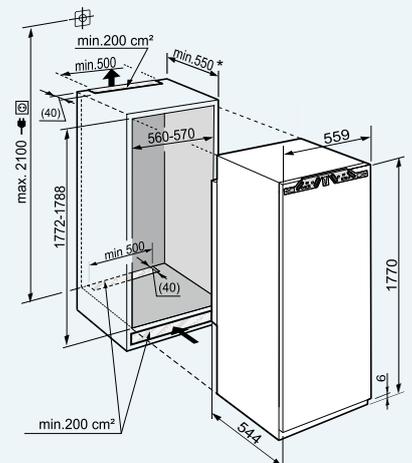

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

**Attenzione:**

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

## Frigoriferi integrabili

178



178




178



### IK 3524 Comfort



### IK 3520 Comfort



### IKV 3224 Comfort



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Montaggio sportello/Versione                                  | Cerniere autoportanti/Integrabile          | Cerniere autoportanti/Integrabile          | Cerniere autoportanti/Integrabile                             |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)         | <A+> (214/0,584 kWh)                       | <A+> (117/0,319 kWh)                       | <A+> (194/0,529 kWh)  |
| <b>Volume lordo/utile</b>                                     | 324/306 l                                  | 347/325 l                                  | 295/279 l   |
| Frigorifero   | 296/279 l                                  | 347/325 l                                  | 268/252 l   |
| Di cui vano BioFresh  |  |  | 97/92 l   |
| Di cui Vano Cantina   |  |  | 27/27 l   |
| **** Congelatore  | 28/27 l                                    |  | 16 ore  |
| Tempo di conservazione in caso di black-out                   | 17 ore                                     |  | 2 kg  |
| Congelazione nelle 24 ore                                     | 2 kg                                       |  | Classe climatica  |
| Classe climatica  | ST   | SN-T                                       | Rumorosità (potenza sonora)                                   |
| Rumorosità (potenza sonora)                                   | 37 dB(A)                                   | 34 dB(A)                                   | Tensione/Valore collegamento                                  |
| Tensione/Valore collegamento                                  | 220-240V~/1.2 A                            | 220-240V~/1.2 A                            | <b>Sistema di controllo</b>                                   |
| <b>Sistema di controllo</b>                                   | MagicEye con display LCD della temperatura | MagicEye con display LCD della temperatura | Sistema di controllo  |
| Sistema di controllo  | Pulsanti/dietro la porta                   | Pulsanti/dietro la porta                   | Tipo di controllo/Posizione                                   |
| Tipo di controllo/Posizione                                   | Frigorifero                                | Frigorifero                                | Display della temperatura per                                 |
| Display della temperatura per                                 | 1  | 1  | Circuiti regolabili   |
| Circuiti regolabili   | •  | •  | Dispositivo temporizzato SuperCool                            |
| Dispositivo temporizzato SuperCool                            | •/–  | •/–  | Allarme per porta aperta                                      |
| Allarme per porta aperta                                      |  |  | Spie luminose di controllo/FrostControl                       |
| Spie luminose di controllo/FrostControl                       |  |  | <b>Frigorifero</b>  |
| <b>Frigorifero</b>  | automatico/•                               | automatico/•                               | Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                         |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                         | Illuminazione LED                          | Illuminazione LED                          | Illuminazione   |
| Illuminazione   | 5/1  | 7/1  | Ripiani GlassLine/di cui divisibili                           |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili                           | Ripiano ondulato portabottiglie            | Ripiano ondulato portabottiglie            | Mensola portabottiglie  |
| Mensola portabottiglie  | Comfort GlassLine/–                        | Comfort GlassLine/–                        | Allestimento controporta/VarioBoxes                           |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                           | Trasformabile/–                            | Trasformabile/–                            | Portauova/Vaschetta per il burro                              |
| Portauova/Vaschetta per il burro                              | –/•  | –/•  | VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti       |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti       | 2 su guide telescopiche                    | 2 su guide telescopiche                    | Cassetti BioCool  |
| Cassetti BioCool  |  |  | <b>Vano BioFresh</b>  |
| <b>Vano BioFresh</b>  |  |  | Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling            |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling            |  |  | Cassetti BioFresh   |
| Cassetti BioFresh   |  |  | DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile                      |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile                      |  |  | FlexSystem  |
| FlexSystem  |  |  | <b>Vano Cantina</b>   |
| <b>Vano Cantina</b>   |  |  | Vano completamente estraibile                                 |
| Vano completamente estraibile                                 |  |  | Temperatura del vano Cantina                                  |
| Temperatura del vano Cantina                                  |  |  | Portabottiglie estraibile                                     |
| Portabottiglie estraibile                                     |  |  | <b>Congelatore</b>  |
| <b>Congelatore</b>  |  |  | Tecnologia/Sbrinamento  |
| Tecnologia/Sbrinamento  | –/manuale                                  | –/manuale                                  | Vassoio per i cubetti di ghiaccio                             |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                             | • con coperchio                            | • con coperchio                            | <b>Dotazioni di serie</b>                                     |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                     |  |  | Piedini anteriori regolabili in altezza/Guide di livellamento |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Guide di livellamento | 2/2  | 2/2  | Angolo di apertura della porta                                |
| Angolo di apertura della porta                                | 115°                                       | 115°                                       | Sistema di chiusura ammortizzato                              |
| Sistema di chiusura ammortizzato                              |  |  | Battuta della porta   |
| Battuta della porta   | cerniera destra/reversibile                | cerniera destra/reversibile                | Ventilazione  |
| Ventilazione  | Ventilazione del mobile                    | Ventilazione del mobile                    | <b>Dimensioni</b>   |
| <b>Dimensioni</b>   |  |  | Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                           |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                           | 177,2-178,8/56-57/min. 55                  | 177,2-178,8/56-57/min. 55                  | <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)                           |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)                           | 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29, 31             | 01, 02, 04, 05, 12, 29                     | <b>Prezzo base di acquisto</b>                                |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                                | € 1.279,-                                  | € 1.279,-                                  | € 1.489,-   |

# Frigoriferi BioFresh integrabili

140



140



## IKBP 2764 Premium



Cerniere autoportanti/Integrabile

◁A+++ (140/0,382 kWh)

245/216 l

225/196 l

64/59 l

20/20 l

14 ore

2 kg

SN-T

34 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero

1

•

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

3/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•/•

•

2 con SoftTelescopic con LED

1/1

•

-/manuale

•

2/2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

139,7-141,3/56-57/min. 55

01, 02, 03, 05, 08, 12, 29, 31

€ 1.989,-

## IKBP 2760 Premium



Cerniere autoportanti/Integrabile

◁A+++ (83/0,226 kWh)

265/230 l

265/230 l

65/59 l

SN-T

35 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero

1

•

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

4/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•/•

•

2 con SoftTelescopic con LED


1/1

•

## IK 3524 \*\*\*\*

[mm]

### IK 3520



Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.


La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

## IKV 3224 \*\*\*\*

[mm]



Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano completamente estraibile.

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.


Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

## IKBP 2764 \*\*\*\*

[mm]

### IKBP 2760



Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

## Frigoriferi BioFresh integrabili

140



140



### IKB 2724 Comfort



### IKB 2720 Comfort



|   |
|---|
| Montaggio sportello/Versione                            |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)   |
| <b>Volume lordo/utile</b>                               |
| Frigorifero   |
| Di cui vano BioFresh                                    |
| **** Congelatore  |
| Tempo di conservazione in caso di black-out             |
| Congelazione nelle 24 ore                               |
| Classe climatica  |
| Rumorosità (potenza sonora)                             |
| Tensione/Valore collegamento                            |
| <b>Sistema di controllo</b>                             |
| Sistema di controllo                                    |
| Tipo di controllo/Posizione                             |
| Display della temperatura per                           |
| Circuiti regolabili                                     |
| Dispositivo temporizzato SuperCool                      |
| Allarme per porta aperta                                |
| Spie luminose di controllo/FrostControl                 |
| <b>Frigorifero</b>                                      |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                   |
| Illuminazione   |
| Ripiani GlassLine/ di cui divisibili                    |
| Mensola portabottiglie                                  |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                     |
| Portauova/Vaschetta per il burro                        |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti |
| Cassetti BioCool  |
| <b>Vano BioFresh</b>                                    |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling      |
| Cassetti BioFresh                                       |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile                |
| <b>Congelatore</b>                                      |
| Tecnologia/Sbrinamento                                  |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                       |
| <b>Dotazioni di serie</b>                               |
| Piedini anteriori regolabili in altezza                 |
| Guide di livellamento                                   |
| Angolo di apertura della porta                          |
| Sistema di chiusura ammortizzato                        |
| Battuta della porta                                     |
| Ventilazione  |
| <b>Dimensioni</b>                                       |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                     |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                     |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                          |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile          |
| <A> (202/0,552 kWh)                        |
| 244/216 l                                  |
| 224/196 l                                  |
| 64/59 l                                    |
| 20/20 l                                    |
| 14 ore                                     |
| 2 kg                                       |
| SN-ST                                      |
| 37 dB(A)                                   |
| 220-240V~/1.2 A                            |
| MagicEye con display LCD della temperatura |
| Pulsanti/dietro la porta                   |
| Frigorifero                                |
| 1  |
| •  |
| acustico                                   |
| •/-  |
| automatico/•                               |
| Illuminazione LED                          |
| 4/1  |
| Comfort GlassLine/-                        |
| Trasformabile/-                            |
| -/•  |
| •  |
| 2 su guide telescopiche                    |
| 1/1  |
| -/manuale                                  |
| • con coperchio                            |
| 2  |
| 2  |
| 115°                                       |
| cerniera destra/reversibile                |
| Ventilazione del mobile                    |
| 139,7-141,3/56-57/min. 55                  |
| 01, 02, 04, 05, 08, 12, 29, 31             |
| <b>€ 1.449,-</b>                           |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile          |
| <A> (125/0,340 kWh)                        |
| 264/231 l                                  |
| 264/231 l                                  |
| 65/59 l                                    |
|  |
| SN-T                                       |
| 37 dB(A)                                   |
| 220-240V~/1.2 A                            |
| MagicEye con display LCD della temperatura |
| Pulsanti/dietro la porta                   |
| Frigorifero                                |
| 1  |
| •  |
| acustico                                   |
| •/-  |
| automatico/•                               |
| Illuminazione LED                          |
| 5/1  |
| Comfort GlassLine/-                        |
| Trasformabile/-                            |
| -/•  |
| •  |
| 2 su guide telescopiche                    |
| 1/1  |
|  |
|  |
| 2  |
| 2  |
| 115°                                       |
| cerniera destra/reversibile                |
| Ventilazione del mobile                    |
| 139,7-141,3/56-57/min. 55                  |
| 01, 02, 04, 05, 12, 29                     |
| <b>€ 1.449,-</b>                           |

# Frigoriferi integrabili

140



140



140



## IK 2764 Premium

Bio Cool A++ Soft System Soft Telescopic

## IK 2760 Premium

Bio Cool A++ SN-T Soft System Soft Telescopic

## IK 2720 Comfort

Bio Cool A++ SN-T

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A++> (187/0,512 kWh)

249/235 l

229/215 l

20/20 l

14 ore

2 kg

ST

38 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero

1

•

acustico

•/-

automatico/-

Illuminazione LED a colonna, a sinistra

3/1

Ripiano ondulato portabottiglie

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•/•

1 su guide telescopiche con LED

-/manuale

• con coperchio

2

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

139,7-141,3/56-57/min. 55

01, 02, 03, 04; 05, 08, 12, 29, 31

€ 1.449,-

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A++> (109/0,269 kWh)

269/251 l

269/251 l

SN-T

36 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero

1

•

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED a colonna, a sinistra

7/1

Ripiano ondulato portabottiglie

Premium GlassLine/• estraibili

Trasformabile/•

•/•

1 su guide telescopiche con LED

2

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

139,7-141,3/56-57/min. 55

01, 02, 03, 04, 05, 12, 29

€ 1.449,-

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A++> (109/0,297 kWh)

268/252 l

268/252 l

SN-T

36 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

•

acustico

•/-

automatico/•

Illuminazione LED

7/1

Ripiano ondulato portabottiglie

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

-/•

1 su supporti a rulli

2

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

139,7-141,3/56-57/min. 55

01, 02, 04, 12, 29

€ 1.249,-

IKB 2724 \*\*\*\*


IKB 2720

IK 2764

IK 2760

IK 2720

[mm]

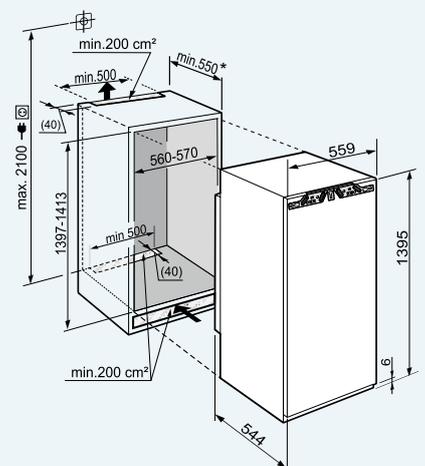

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

**Attenzione:**

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

## Frigoriferi integrabili

122



122



### IK 2324 Comfort



### IK 2320 Comfort



Montaggio sportello/Versione  
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

#### Volume lordo/utile

Frigorifero

\*\*\* Congelatore

Tempo di conservazione in caso di black-out

Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

#### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Dispositivo temporizzato SuperCool

Spie luminose di controllo/FrostControl

#### Frigorifero

Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlassLine/di cui divisibili

Allestimento controporta/VarioBoxes

Portauova/Vaschetta per il burro

Controporta con portabottiglie e portavasetti

Cassetti BioCool

Cassetti per frutta e verdura

#### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

#### Dotazioni di serie

Piedini anteriori regolabili in altezza

Angolo di apertura della porta

Battuta della porta

Ventilazione

#### Dimensioni

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

#### Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A++ (174/0,476 kWh)

210/201 l

194/185 l

16/16 l

13 ore

2 kg

ST

37 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

•

•/-

automatico/-

Illuminazione LED

5/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

•

1 su supporti a rulli

-/manuale

• con coperchio

2

115°

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

122-123,6/56-57/min. 55

01, 02, 04, 08, 29, 31

€ 1.199,-

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A++ (105/0,286 kWh)

229/217 l

229/217 l

SN-T

35 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

•

•/-

automatico/-

Illuminazione LED

6/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

•

1 su supporti a rulli

2

115°

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

122-123,6/56-57/min. 55

01, 02, 04, 29

€ 1.199,-

122



122

**IKS 2324** ComfortA<sup>++</sup>

Porta a traino/Integrabile

A<sup>++</sup> (174/0,476 kWh)

210/201 l

194/185 l

16/16 l

13 ore

2 kg

ST

38 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

- 
- /-

automatico/-

Illuminazione LED

5/1

Comfort GlassLine/-

- /-
- 

1 su supporti a rulli

-/manuale

- 

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

122-123,6/56-57/min. 55

01, 02, 04, 08, 29, 30

€ 1.049,-

**IKS 2320** ComfortA<sup>++</sup>

SN-T

Porta a traino/Integrabile

A<sup>++</sup> (105/0,286 kWh)

229/217 l

229/217 l

SN-T

35 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

- 
- /-

automatico/-

Illuminazione LED

6/1

Comfort GlassLine/-

- /-
- 

1 su supporti a rulli

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile


122-123,6/56-57/min. 55

01, 02, 04, 29, 30

€ 1.049,-

**IK 2324** \*\*\*\*

[mm]

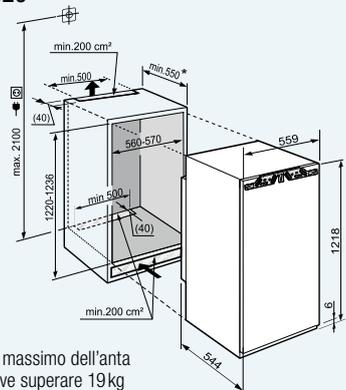**IK 2320**

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

**Attenzione:**

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.


La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**IKS 2324** \*\*\*\*

[mm]

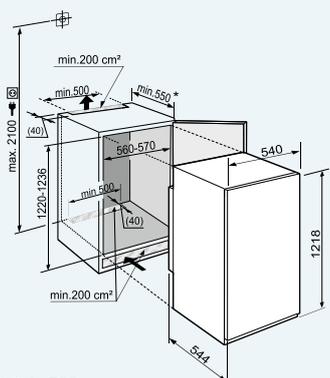**IKS 2320**

\* consigliato 560 mm

## Frigoriferi integrabili

88



88



### IK 1624 Comfort

Bio Cool A<sup>++</sup>

### IK 1620 Comfort

Bio Cool A<sup>++</sup> SN-T

|   |
|---|
| Montaggio sportello/Versione                          |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) |
| <b>Volume lordo/utile</b>                             |
| Frigorifero   |
| *** Congelatore                                       |
| Tempo di conservazione in caso di black-out           |
| Congelazione nelle 24 ore                             |
| Classe climatica                                      |
| Rumorosità (potenza sonora)                           |
| Tensione/Valore collegamento                          |
| <b>Sistema di controllo</b>                           |
| Sistema di controllo                                  |
| Tipo di controllo/ Posizione                          |
| Display della temperatura per                         |
| Circuiti regolabili                                   |
| Dispositivo temporizzato SuperCool                    |
| Spie luminose di controllo/FrostControl               |
| <b>Frigorifero</b>                                    |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                 |
| Illuminazione   |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili                   |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                   |
| Portauova/Vaschetta per il burro                      |
| Controporta con portabottiglie e portavasetti         |
| Cassetti BioCool                                      |
| <b>Congelatore</b>                                    |
| Tecnologia/Sbrinamento                                |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                     |
| <b>Dotazioni di serie</b>                             |
| Piedini anteriori regolabili in altezza               |
| Angolo di apertura della porta                        |
| Battuta della porta                                   |
| Ventilazione  |
| <b>Dimensioni</b>                                     |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                        |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile          |
| <A> (151/0,413 kWh)                        |
| 141/134 l                                  |
| 125/118 l                                  |
| 16/16 l                                    |
| 13 ore                                     |
| 2 kg                                       |
| ST   |
| 36 dB(A)                                   |
| 220-240V~/1.2 A                            |
|  |
| MagicEye con display LCD della temperatura |
| Pulsanti/dietro la porta                   |
| Frigorifero                                |
| 1  |
| •  |
| •/-  |
|  |
| automatico/-                               |
| Illuminazione LED                          |
| 3/1  |
| Comfort GlassLine/-                        |
| Trasformabile/-                            |
| •  |
| 2  |
|  |
| -/manuale                                  |
| • con coperchio                            |
|  |
| 2  |
| 115°                                       |
| cerniera destra/reversibile                |
| Ventilazione del mobile                    |
|  |
| 87,4-89/56-57/min. 55                      |
| 01, 02, 04, 08, 12, 29                     |
|  |
|  |
|  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>             |

|  |
|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile          |
| <A> (98/0,266 kWh)                         |
| 158/151 l                                  |
| 158/151 l                                  |
|  |
|  |
| SN-T                                       |
| 33 dB(A)                                   |
| 220-240V~/1.2 A                            |
|  |
| MagicEye con display LCD della temperatura |
| Pulsanti/dietro la porta                   |
| Frigorifero                                |
| 1  |
| •  |
| •/-  |
|  |
| automatico/-                               |
| Illuminazione LED                          |
| 4/1  |
| Comfort GlassLine/-                        |
| Trasformabile/-                            |
| •  |
| 2  |
|  |
|  |
| 2  |
| 115°                                       |
| cerniera destra/reversibile                |
| Ventilazione del mobile                    |
|  |
| 87,4-89/56-57/min. 55                      |
| 01, 02, 04, 12, 29                         |
|  |
|  |
|  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>             |

88



88



### IKS 1624 Comfort

Bio Cool

A<sup>++</sup>

Porta a traino/Integrabile

 $\langle A^{++} \rangle$  (147/0,401 kWh)

141/134 l

125/118 l

16/16 l

13 ore

2 kg

N

35 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

- 
- /-

automatico/-

Illuminazione LED

3/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

- 
- 2

-/manuale

- con coperchio

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

87,4-89/56-57/min. 55

01, 02, 04, 08, 29, 30

€ 979,-

### IKS 1620 Comfort

Bio Cool

A<sup>++</sup>

SN-T

Porta a traino/Integrabile

 $\langle A^{++} \rangle$  (98/0,266 kWh)

158/151 l

158/151 l

SN-T

34 dB(A)

220-240V~/1.2 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

- 
- /-

automatico/-

Illuminazione LED

4/1

Comfort GlassLine/-

Trasformabile/-

- 
- 2

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

87,4-89/56-57/min. 55


01, 02, 04, 29, 30

€ 979,-

### IK 1624 **\*\*\*\***

[mm]

#### IK 1620

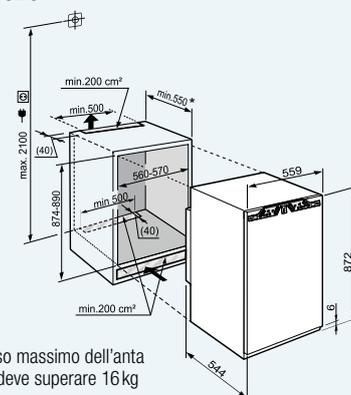

Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

#### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.


Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

### IKS 1624 **\*\*\*\***

[mm]

#### IKS 1620

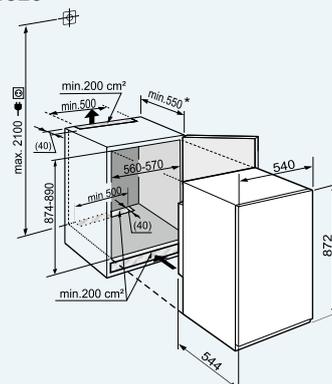

\* consigliato 560 mm



IB 1650

## Frigorifero BioFresh integrabile




L'impostazione **HydroSafe**, ad alto tasso di umidità, crea le condizioni ideali per conservare a lungo la freschezza e le preziose vitamine della frutta e della verdura. Il tasso di umidità può essere modificato tramite il cursore presente tra i cassetti.



Il minore livello di umidità dell'impostazione **DrySafe** permette di conservare al meglio la carne, il pesce e i latticini.

### IB 1650

[mm]

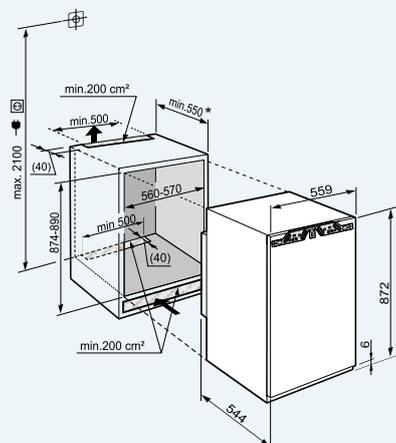

Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

#### Attenzione:


Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### IB 1650 Premium



Montaggio sportello/Versione  
 Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)  
**Volume lordo/utile**  
 Di cui vano BioFresh  
 Classe climatica  
 Rumorosità (potenza sonora)  
 Tensione/Valore collegamento

#### Sistema di controllo

Sistema di controllo  
 Tipo di controllo/Posizione  
 Display della temperatura per  
 Circuiti regolabili  
 Allarme  
 Allarme per porta aperta  
 Spie luminose di controllo/FrostControl

#### Vano BioFresh

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling  
 Cassetti BioFresh  
 DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile  
 FlexSystem

#### Dotazioni di serie

Piedini anteriori regolabili in altezza  
 Angolo di apertura della porta  
 Sistema di chiusura ammortizzato  
 Battuta della porta  
 Ventilazione

#### Dimensioni

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

#### Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

Cerniere autoportanti/Integrabile

<A++ (109/0,298 kWh)

103/84 l

103/84 l

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.3 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Frigorifero

1

ottico ed acustico

acustico

• /-

•

4 su supporti a rulli

Regolabile HydroSafe o DrySafe

•

2

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione del mobile

87,4-89/56-57/min. 55

01, 02, 05, 12

€ 1.349,-

## Frigoriferi da sottopiano integrabili



UIK 1550

Montaggio sportello

Versione

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)

**Volume lordo / utile**

Frigorifero

\*\*\*\* Congelatore

Tempo di conservazione in caso di black-out

Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione / Valore collegamento

**Sistema di controllo**

Sistema di controllo

Tipo di controllo / Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Dispositivo temporizzato SuperCool

Spie luminose di controllo / FrostControl

**Frigorifero**

Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlassLine / di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta / VarioBoxes

Portauova / Vaschetta per il burro

Controporta con portabottiglie e portavasetti

Cassetti per frutta e verdura

**Congelatore**

Tecnologia / Sbrinamento

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

**Dotazioni di serie**

Piedini anteriori regolabili in altezza

Angolo di apertura della porta

Sistema di chiusura ammortizzato

Battuta della porta

Base regolabile in altezza

Ventilazione

**Dimensioni**

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

**Accessori** (a pagina 112–119)

**Prezzo base di acquisto**

82-87



82-87




82-87

**UIK 1550** PremiumA<sup>++</sup> SN-T Soft Telescopic**UIK 1620** ComfortA<sup>++</sup> SN-T Soft System**UIK 1424** ComfortA<sup>++</sup> Soft System

|   |   |   |
|---|---|---|
| Vano con porta scorrevole<br>Integrabile sottopiano<br><A <sup>+</sup> > (92/0,250 kWh)<br>134/118 l<br>134/118 l | Cerniere autoportanti<br>Integrabile sottopiano<br><A <sup>+</sup> > (93/0,254 kWh)<br>143/135 l<br>143/135 l | Cerniere autoportanti<br>Integrabile sottopiano<br><A <sup>+</sup> > (137/0,374 kWh)<br>121/113 l<br>105/97 l<br>16/16 l<br>12 ore<br>2 kg<br>N-ST<br>39 dB(A)<br>220-240V~/1.2 A |
| SN-T<br>39 dB(A)<br>220-240V~/1.2 A   | SN-T<br>39 dB(A)<br>220-240V~/1.2 A   | N-ST<br>39 dB(A)<br>220-240V~/1.2 A   |
| MagicEye con display LED della temperatura<br>Pulsanti/dietro la porta<br>Frigorifero<br>1<br>•<br>•/-            | MagicEye con display LED della temperatura<br>Pulsanti/dietro la porta<br>Frigorifero<br>1<br>•<br>•/-        | MagicEye con display LED della temperatura<br>Pulsanti/dietro la porta<br>Frigorifero<br>1<br>•<br>•/-  |
| automatico/-<br>Illuminazione LED<br>2/-<br>Scomparto bottiglie<br>•/-<br>1                                       | automatico/-<br>Illuminazione LED<br>4/1<br>Comfort GlassLine/-<br>•/-<br>1                                   | automatico/-<br>Illuminazione LED<br>3/1<br>Comfort GlassLine/-<br>•/-<br>1<br>-/manuale<br>•   |
| 4   | 4<br>115°<br>SoftSystem   | 4<br>115°<br>SoftSystem   |
| Estraibile su guide telescopiche<br>•   | cerniera destra/reversibile<br>•  | cerniera destra/reversibile<br>•  |
| Ventilazione della base   | Ventilazione della base   | Ventilazione della base   |
| 82-87/60/min. 55  | 82-87/60/min. 55  | 82-87/60/min. 55  |
| 01, 02  | 01, 02, 12  | 01, 02, 08, 12  |
| € 1.449,-   | € 1.149,-   | € 1.149,-   |

**UIK 1550****UIK 1620****UIK 1424** \*\*\*\*

[mm]

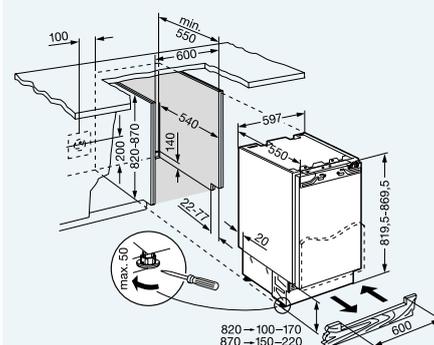

Il peso massimo dell'anta non deve superare i 10 kg

**Attenzione:****Apparecchiatura con cerniere autoportanti.**

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.



IGN 1664

# Congelatori integrabili e da sottopiano

Liebherr, specialista tedesco nella conservazione e congelazione degli alimenti, presenta una vasta gamma di congelatori integrabili e da sottopiano. Grazie all'impiego di dispositivi elettronici precisi ed a tecnologie di raffreddamento ottimizzate, è stato possibile ridurre il consumo energetico di queste apparecchiature. A ciò si aggiunge una nuova gamma di congelatori NoFrost integrabili.



**No Frost**

## Congelatori NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma NoFrost



**Smart Frost**

## Congelatori SmartFrost

L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma SmartFrost



**Ice Maker**

## IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:  
SIGN 3576



## Comando elettronico Premium

Il comando elegante e preciso MagicEye garantisce il massimo rispetto delle temperature selezionate. Il pratico display digitale mostra con precisione la temperatura e grazie alla funzione SuperFrost temporizzata è possibile congelare velocemente grandi quantità di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



## Cassetti su ruote

Per la massima comodità di impiego, Liebherr ha progettato cassetti scorrevoli dotati di ruote. I cassetti possono essere rimossi comodamente grazie alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Sistema VarioSpace

Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti lo spessore massimo dell'anta è 19 mm.

Informazioni sul consumo energetico annuo/24h: Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione  
Temperature ambiente **SN** da +10°C a +32°C **N** da +16°C a +32°C **ST** da +16°C a +38°C **T** da +16°C a +43°C

## Congelatori integrabili



SIGN 2756

Montaggio sportello/Versione  
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

### Volume lordo/utile

\*\*\* Congelatore

Tempo di conservazione in caso di black-out

Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Congelamento rapido SuperFrost temporizzato

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/FrostControl

### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassette monoblocco

Cassetti

VarioSpace

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio

Materiali dei ripiani

Accumulatori di freddo

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

### Dotazioni di serie

Piedini anteriori regolabili in altezza

Guide di livellamento

Angolo di apertura della porta

Sistema di chiusura ammortizzato

Battuta della porta

Ventilazione

### Dimensioni

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112–119)

Prezzo base di acquisto

178 Side by Side



178 Side by Side



140 Side by Side



**SIGN 3576 Premium**

No Frost A+ LED SN-T Ice Maker Soft System Telescopic Rails

**SIGN 3556 Premium**

No Frost A+ LED SN-T Soft System Telescopic Rails

**SIGN 2756 Premium**

No Frost A+ LED SN-T Soft System Telescopic Rails

Cerniere autoportanti/Integrabile  
<A+> (241/0,660 kWh)

248/209 l  
248/209 l  
14 ore  
18 kg  
SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.3 A

Cerniere autoportanti/Integrabile  
<A+> (242/0,663 kWh)

248/210 l  
248/210 l  
34 ore  
18 kg  
SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.3 A

Cerniere autoportanti/Integrabile  
<A+> (207/0,567 kWh)

186/157 l  
186/157 l  
34 ore  
14 kg  
SN-T  
37 dB(A)  
220-240V~/1.3 A

MagicEye con display digitale della temperatura  
Touch-electronic/dietro la porta  
Congelatore  
in funzione della quantità di alimenti  
ottico ed acustico  
acustico  
●/●

MagicEye con display digitale della temperatura  
Touch-electronic/dietro la porta  
Congelatore  
in funzione della quantità di alimenti  
ottico ed acustico  
acustico  
●/●

MagicEye con display digitale della temperatura  
Touch-electronic/dietro la porta  
Congelatore  
in funzione della quantità di alimenti  
ottico ed acustico  
acustico  
●/●

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
9/5 su guide telescopiche con LED

●  
auto. e disinseribile 3/4"  
0,8/1,5 kg  
vetro di sicurezza  
2

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
8/6 su guide telescopiche con LED

●  
vetro di sicurezza  
2  
● con coperchio

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
6/4 su guide telescopiche con LED

●  
vetro di sicurezza  
2  
● con coperchio

2  
2  
115°  
SoftSystem  
sinistra reversibile  
Ventilazione del mobile

2  
2  
115°  
SoftSystem  
cerniera destra/reversibile  
Ventilazione del mobile

2  
2  
115°  
SoftSystem  
cerniera destra/reversibile  
Ventilazione del mobile

177,2-178,8/56-57/min. 55

177,2-178,8/56-57/min. 55

139,7-141,3/56-57/min. 55

08, 09, 10, 11, 12

08, 09, 10, 12

08, 09, 10, 12


€ 2.799,-

€ 2.339,-

€ 2.239,-

**SIGN 3576 \*\*\*\***

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"




Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

**SIGN 3556 \*\*\*\***

**SIGN 3576 \*\*\*\***

[mm]




Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**SIGN 2756 \*\*\*\***

[mm]

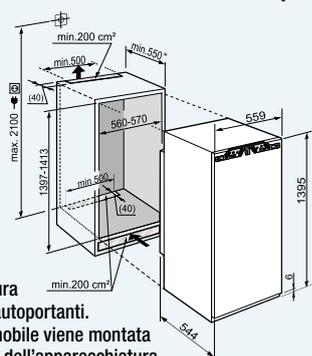


Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

## Congelatori integrabili e da sottopiano



### IGK 1664 Premium



### IGS 1624 Comfort



|   |  |
|---|--|
| Montaggio sportello/Versione                          |  |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) |  |
| <b>Volume lordo/utile</b>                             |  |
| **** Congelatore                                      |  |
| Tempo di conservazione in caso di black-out           |  |
| Congelazione nelle 24 ore                             |  |
| Classe climatica                                      |  |
| Rumorosità (potenza sonora)                           |  |
| Tensione/Valore collegamento                          |  |
| <b>Sistema di controllo</b>                           |  |
| Sistema di controllo                                  |  |
| Tipo di controllo/Posizione                           |  |
| Display della temperatura per                         |  |
| Congelamento rapido SuperFrost temporizzato           |  |
| Allarme   |  |
| Allarme per porta aperta                              |  |
| Spie luminose di controllo/FrostControl               |  |
| <b>Congelatore</b>                                    |  |
| Tecnologia/Sbrinamento                                |  |
| Sistema FrostSafe con cassette monoblocco             |  |
| Cassetti  |  |
| VarioSpace  |  |
| Materiali dei ripiani                                 |  |
| Accumulatori di freddo                                |  |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                     |  |
| <b>Dotazioni di serie</b>                             |  |
| Piedini anteriori regolabili in altezza               |  |
| Angolo di apertura della porta                        |  |
| Sistema di chiusura ammortizzato                      |  |
| Battuta della porta                                   |  |
| Ventilazione  |  |
| <b>Dimensioni</b>                                     |  |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                   |  |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)                   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                        |  |


|  |  |
|--|--|
| Cerniere autoportanti/Integrabile          |  |
| <A> (159/0,435 kWh)                        |  |
| 103/84 l                                   |  |
| 103/84 l                                   |  |
| 15 ore                                     |  |
| 12 kg                                      |  |
| SN-T                                       |  |
| 38 dB(A)                                   |  |
| 220-240V~/1.3 A                            |  |
|  |  |
| MagicEye con display LCD della temperatura |  |
| Pulsanti/dietro la porta                   |  |
| Congelatore                                |  |
| a regolazione temporizzata                 |  |
| ottico ed acustico                         |  |
| acustico                                   |  |
| •/•  |  |
|  |  |
| NoFrost/automatico                         |  |
| con frontale trasparente                   |  |
| 4/3 su supporti a rulli                    |  |
| •  |  |
| vetro di sicurezza                         |  |
| 2  |  |
| • con coperchio                            |  |
|  |  |
| 2  |  |
| 115°                                       |  |
| SoftSystem                                 |  |
| cerniera destra/reversibile                |  |
| Ventilazione del mobile                    |  |
|  |  |
| 87,4-89/56-57/min. 55                      |  |
|  |  |
| 08, 09, 10, 12                             |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>             |  |

|  |  |
|--|--|
| Porta a traino/Integrabile                 |  |
| <A> (159/0,434 kWh)                        |  |
| 103/100 l                                  |  |
| 103/100 l                                  |  |
| 24 ore                                     |  |
| 12 kg                                      |  |
| SN-T                                       |  |
| 36 dB(A)                                   |  |
| 220-240V~/1.3 A                            |  |
|  |  |
| MagicEye con display LCD della temperatura |  |
| Pulsanti/dietro la porta                   |  |
| Congelatore                                |  |
| a regolazione temporizzata                 |  |
| ottico ed acustico                         |  |
| acustico                                   |  |
| •/•  |  |
|  |  |
| SmartFrost/manuale                         |  |
| con frontale trasparente                   |  |
| 4  |  |
| •  |  |
| vetro di sicurezza                         |  |
|  |  |
| • con coperchio                            |  |
|  |  |
| 2  |  |
|  |  |
| cerniera destra/reversibile                |  |
| Ventilazione del mobile                    |  |
|  |  |
| 87,4-89/56-57/min. 55                      |  |
|  |  |
| 08, 09, 10, 30                             |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>             |  |



### IGN 1664 \*\*\*\*

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

### IG 1024 Comfort



Cerniere autoportanti/Integrabile

<A> (144/0,393 kWh)

76/73 l

76/73 l

24 ore

11 kg

SN-T

36 dB(A)

220-240V~/1.3 A

MagicEye con display LCD della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Congelatore

a regolazione temporizzata

ottico ed acustico

acustico

●/●

SmartFrost/manuale

con frontale trasparente

3

●

vetro di sicurezza

● con coperchio

2

115°

cerniera destra/reversibile


Ventilazione del mobile

71,4-73/56-57/min. 55

08, 09, 10, 12

€ 1.199,-

### UIG 1323 Comfort



Cerniere autoportanti/Integrabile sottopiano

<A> (148/0,404 kWh)

98/96 l

98/96 l

24 ore

12 kg

SN-T

39 dB(A)

220-240V~/1.3 A

MagicEye con display LED della temperatura

Pulsanti/dietro la porta

Congelatore

a regolazione temporizzata

ottico ed acustico

●/-

SmartFrost/manuale

con frontale trasparente

3

●

vetro di sicurezza

4

115°

SoftSystem

cerniera destra/reversibile

Ventilazione della base


82-87/60/min. 55

08, 09, 10, 12

€ 1.199,-

### IGS 1624 \*\*\*\*


[mm]

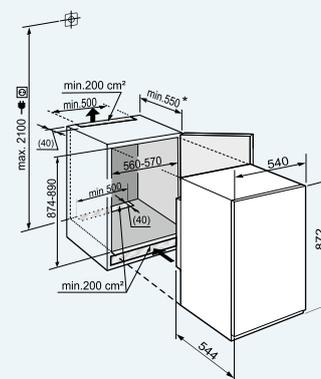

\* consigliato 560 mm

### IG 1024 \*\*\*\*

[mm]



Il peso massimo dell'anta non deve superare 14 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

### UIG 1323 \*\*\*\*

[mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

**Attenzione:**  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm

(altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm.

Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.



EK 2324

# Apparecchiature pannellabili



## Vano interno flessibile

I frigoriferi monoporta pannellabili dispongono di eleganti colonne di sostegno per i ripiani. Questo sistema permette di regolare i ripiani GlassLine con grande flessibilità. Un altro vantaggio è la superficie molto liscia e dunque semplice da pulire.

Disponibile sui modelli:  
gamma EK



## Ripiani GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, infatti i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente inoltre di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:  
gamma EK - UK



## Comando elettronico MagicEye

Il dispositivo elettronico MagicEye permette di controllare costantemente il funzionamento di frigorifero e congelatore. La sistemazione chiara dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

Disponibile sui modelli:  
gamma EK



## Mensola della controporta

Sulle nuove controporta Glassline si possono sistemare senza problemi bottiglie da 1,5 litri. I portabottiglie ed i portavasetti regolabili assicurano un solido supporto laterale.

Disponibile sui modelli:  
gamma EK



## Cella a 4 stelle

Nei frigoriferi con vano congelatore a 4 stelle si possono congelare e conservare a lungo alimenti freschi. Temperature uguali o inferiori a  $-18^{\circ}\text{C}$  garantiscono un mantenimento delle provviste tale da preservarne il contenuto di vitamine e minerali.

Disponibile sui modelli:  
modelli con vano congelatore a 4 stelle



Bio  
Cool

## Cassetto BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioCool

122



122



82



## EK 2324 Comfort

Bio Cool A<sup>++</sup>

## EK 2320 Comfort

Bio Cool A<sup>++</sup> SN-T

## UK 1720 Comfort

A<sup>+</sup>

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Montaggio sportello/Versione                          | a filo superficie/Pannellabile             | a filo superficie/Pannellabile             | a filo superficie/Pannellabile sottopiano |
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore) | <A <sup>++</sup> (174/0,476 kWh)           | <A <sup>+</sup> (105/0,286 kWh)            | <A <sup>+</sup> (118/0,321 kWh)           |
| <b>Volume lordo/utile</b>                             | 210/201 l                                  | 229/217 l                                  | 158/150 l                                 |
| Frigorifero   | 194/185 l                                  | 229/217 l                                  | 158/150 l                                 |
| *** Congelatore                                       | 16/16 l                                    |  |   |
| Tempo di conservazione in caso di black-out           | 13 ore                                     |  |   |
| Congelazione nelle 24 ore                             | 2 kg                                       |  |   |
| Classe climatica                                      | ST   | SN-T                                       | SN  |
| Rumorosità (potenza sonora)                           | 37 dB(A)                                   | 35 dB(A)                                   | 34 dB(A)                                  |
| Tensione/Valore collegamento                          | 220-240V~/1.2 A                            | 220-240V~/1.2 A                            | 220-240V~/1.2 A                           |
| <b>Sistema di controllo</b>                           |  |  |   |
| Sistema di controllo                                  | MagicEye con display LCD della temperatura | MagicEye con display LCD della temperatura | Comando elettronico                       |
| Tipo di controllo/Posizione                           | Pulsanti/dietro la porta                   | Pulsanti/dietro la porta                   | Manopola/all'interno                      |
| Display della temperatura per                         | Frigorifero                                | Frigorifero                                |   |
| Circuiti regolabili                                   | 1  | 1  | 1   |
| Dispositivo temporizzato SuperCool                    | •  | •  |   |
| Spie luminose di controllo/FrostControl               | •/-  | •/-  |   |
| <b>Frigorifero</b>                                    |  |  |   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling                 | automatico/-                               | automatico/-                               | automatico/-                              |
| Illuminazione   | Illuminazione LED                          | Illuminazione LED                          | Illuminazione LED                         |
| Ripiani GlassLine/ di cui divisibili                  | 5/1  | 6/1  | 4/1                                       |
| Allestimento controporta/VarioBoxes                   | Comfort GlassLine/-                        | Comfort GlassLine/-                        | Comfort GlassLine/-                       |
| Portauova/Vaschetta per il burro                      | Trasformabile/-                            | Trasformabile/-                            | •/-                                       |
| Controporta con portabottiglie e portavasetti         | •  | •  | •   |
| Cassetti BioCool                                      | 1 su supporti a rulli                      | 1 su supporti a rulli                      |   |
| Cassetti per frutta e verdura                         |  |  | 2   |
| <b>Congelatore</b>                                    |  |  |   |
| Tecnologia/Sbrinamento                                | -/manuale                                  |  |   |
| Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco             |  |  |   |
| Cassetti  |  |  |   |
| VarioSpace  |  |  |   |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio                     | •  |  |   |
| <b>Dotazioni di serie</b>                             |  |  |   |
| Piedini anteriori regolabili in altezza               | 3  | 3  | 2   |
| Angolo di apertura della porta                        | 115°                                       | 115°                                       |   |
| Battuta della porta                                   | cerniera destra/reversibile                | cerniera destra/reversibile                | cerniera destra/reversibile               |
| Ventilazione  | Ventilazione del mobile                    | Ventilazione del mobile                    | Ventilazione della base                   |
| <b>Dimensioni</b>                                     |  |  |   |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                   | 122-122,6/56-57/min. 55                    | 122-122,6/56-57/min. 55                    | 82/60/min. 57                             |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                   | 01, 02, 04, 08, 29                         | 01, 02, 04, 29                             | 01, 02                                    |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                        | € 1.339,-                                  | € 1.339,-                                  | € 1.079,-                                 |

82

82

82

**UK 1524** ComfortA<sup>+</sup>

a filo superficie/Pannellabile sottopiano

A (176/0,481 kWh)

141/132 l

125/116 l

16/16 l

12 ore

2 kg

N

39 dB(A)

220-240V~/1.2 A

Comando elettronico

Manopola/all'interno

1

automatico/-

Illuminazione LED

3/1

Comfort GlassLine/-

●/-

●

2

-/manuale

●

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione della base

82/60/min. 57

01, 02, 08

€ 1.079,-

**UK 1414** ComfortA<sup>+</sup>

a filo superficie/Pannellabile sottopiano

A (174/0,476 kWh)

113/105 l

100/92 l

13/13 l

12 ore

2 kg

N

38 dB(A)

220-240V~/1.2 A

Comando elettronico

Manopola/all'interno

1

automatico/-

Illuminazione LED

3/1

Comfort GlassLine/-

●/-

●

1

-/manuale

●

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione della base

82/50/min. 57

01, 02, 08

€ 829,-

**UG 1211** ComfortSmart Frost A<sup>+</sup>

a filo superficie/Pannellabile sottopiano

A (186/0,508 kWh)

103/100 l

103/100 l

24 ore

12 kg

SN-ST

39 dB(A)

220-240V~/1.3 A

Comando elettromeccanico

Manopola/dietro la porta

1

automatico/-

Illuminazione LED

3

SmartFrost/manuale

con frontale trasparente

●

3

-/manuale

●

2

cerniera destra/reversibile

Ventilazione della base


82/60/min. 57

08, 09, 10


€ 1.049,-

**EK 2324** \*\*\*\*


[mm]

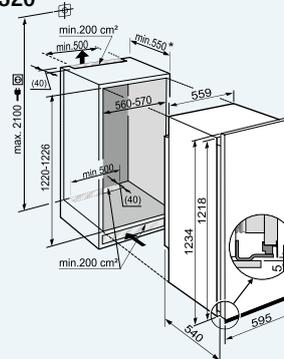**EK 2320**Dimensioni pannelli decorativi in mm :  
altezza/larghezza 1206/585 spessore fino a 4 mm.**UK 1720**

[mm]

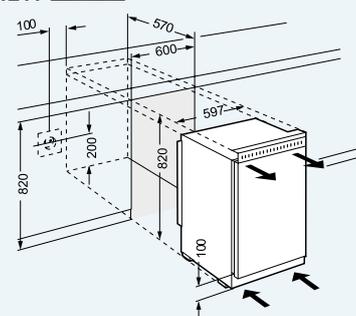**UK 1524** \*\*\*\***UG 1211** \*\*\*\*Dimensioni pannelli decorativi in mm :  
altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.**UK 1414** \*\*\*\*

[mm]

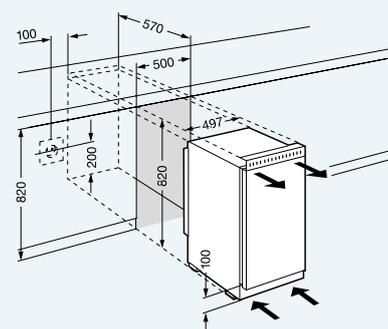Dimensioni pannelli decorativi in mm :  
altezza/larghezza 678/485 spessore fino a 4 mm.



EWTdf 3553

# Cantine per Vini Climatizzate e Temperate

## Cantine Temperate Vinidor



**+5°C a +20°C**

**+5°C a +20°C**

**+5°C a +20°C**



I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità e uniscono i vantaggi di una Cantina Climatizzata e di una Temperata. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5°C e +20°C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi, e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso. La varietà di dimensioni associata alla possibilità di controllare accuratamente le temperature rendono queste Cantine ideali per ogni collezione di vini.

## Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek



**+5°C a +20°C**



Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5°C e +20°C.

Queste cantine sono indicate esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l.  
Vinidor/GrandCru Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

Consumi energetici misurati ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione spenta e temperatura interna a +12°C.  
Valore misurato secondo il regolamento (EU) 1060/2010

Temperature ambiente: **SN** da +10°C a +32°      **ST** da +16°C a +38°C  
**N** da +16°C a +32°C      **T** da +16°C a +43°C



WKEgb 582

# Cantine integrabili

Per chi desidera conservare preziose bottiglie di vino e poterle servire sempre alla giusta temperatura Liebherr ha realizzato una gamma di cantine da inserire nella propria cucina. Possono essere inserite in colonna, sfruttando una nicchia da 122 cm, oppure possono essere inserite sottopiano. In entrambi i casi impreziosiscono la cucina.



## Electronica Digitale - Vinidor

La temperatura è una condizione fondamentale per l'invecchiamento e la preparazione del vino. Le Cantine Temperate Vinidor offrono la possibilità di regolare la temperatura di ogni scomparto tra +5°C e +20°C: è possibile affinare i vini in una zona e prepararli alla degustazione nelle altre due zone.

Disponibile sui modelli:  
gamma Vinidor



## Electronica Digitale - GrandCru

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.

Disponibile sui modelli:  
gamma GrandCru



## Mensole in legno non trattato

Le mensole di legno non trattato si adattano in modo ottimale alla conservazione sicura del vino. Per un accesso comodo alle bottiglie tutti i ripiani sono dotati di guide scorrevoli. Per la presentazione delle etichette più prestigiose è dotato di mensole reclinabili.


Disponibile sui modelli:  
gamma Vinidor



## Cassetto per accessori

Il cassetto per gli accessori può essere inserito sotto le cantine WKE in una nicchia alta 60 cm. È disponibile in vetro bianco (codice 9792 449, € 379,00), vetro nero (codice 9792 451, € 379,00) e acciaio (codice 9792 453, € 339,00). I prezzi sono IVA esclusa.

Disponibile sui modelli:  
WKEes 553, WKEgb 582, WKEgw 582

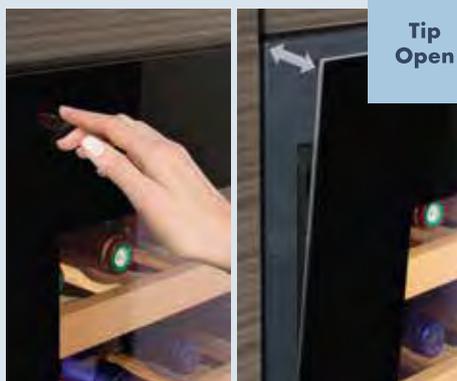

Tip  
Open

## Sistema TipOpen

L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta in vetro perché questa si apra automaticamente di 5 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema SoftSystem richiude automaticamente l'apparecchiatura.

Disponibile sui modelli:  
WKEgb 582, WKEgw 582, EWTgw/gb 3583,  
EWTgw/gb 2383, EWTgw/gb 1683,  
UWT 1682



Soft  
System


## Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente garantendo una chiusura più delicata. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma EWT, WTEes 2053,  
WTI 2050, UWT 1682



KP Kitchen Partner

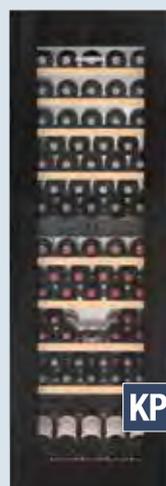

KP Kitchen Partner

## EWTgw 3583 Vinidor



## EWTgb 3583 Vinidor



|   |
|---|
| Versione  |
| Montaggio sportello                                       |
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l) |
| Volume lordo / utile                                      |
| Classe di efficienza energetica                           |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore                 |
| Rumorosità (potenza sonora)                               |
| Classe climatica  |
| Tensione / Valore collegamento                            |
| <b>Sistema di controllo</b>                               |
| Sistema di controllo                                      |
| Tipo di controllo / Posizione                             |
| Zone di temperatura                                       |
| Temperatura regolabile                                    |
| Circuiti regolabili                                       |
| Allarme   |
| Allarme per porta aperta                                  |
| Spie luminose di controllo                                |
| <b>Vano Cantina</b>                                       |
| Sbrinamento   |
| Raffreddamento ventilato                                  |
| Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir               |
| Controllo del tasso di umidità mediante illuminazione     |
| disinseribile / regolabile                                |
| Materiali dei ripiani                                     |
| Numero di mensola   |
| di cui su guide telescopiche                              |
| con ripiano di presentazione                              |
| <b>Dimensioni</b>   |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                       |
| Battuta della porta                                       |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                 |
| Porta   |
| TipOpen   |
| Maniglia / con meccanismo di apertura integrato           |
| Sistema di chiusura ammortizzato                          |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                       |
|   |
|   |
|   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                            |

|   |
|---|
| Integrabile   |
| Porta a filo in vetro isolante                          |
| 83  |
| 307 / 271 l   |
| <A>   |
| 165 / 0,450 kWh   |
| 36 dB(A)  |
| SN-ST   |
| 220-240V~ / 1.0 A                                       |
|   |
| Display LCD per ogni zona                               |
| Touch-electronic / all'interno                          |
| 2   |
| +5°C a +20°C  |
| 2   |
| ottico ed acustico                                      |
| acustico  |
| •   |
|   |
| automatico  |
| •   |
| •   |
| ventilazione  |
| LED   |
| • / •   |
| Mensole in legno  |
| 10  |
| 8   |
| 1   |
|   |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                           |
| cerniera destra / reversibile                           |
|   |
| Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie |
| •   |
| SoftSystem  |
| 06, 15  |
|   |
|   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                          |

|   |
|---|
| Integrabile   |
| Porta a filo in vetro isolante                        |
| 83  |
| 307 / 271 l   |
| <A>   |
| 165 / 0,450 kWh                                       |
| 36 dB(A)  |
| SN-ST   |
| 220-240V~ / 1.0 A                                     |
|   |
| Display LCD per ogni zona                             |
| Touch-electronic / all'interno                        |
| 2   |
| +5°C a +20°C  |
| 2   |
| ottico ed acustico                                    |
| acustico  |
| •   |
|   |
| automatico  |
| •   |
| •   |
| ventilazione  |
| LED   |
| • / •   |
| Mensole in legno                                      |
| 10  |
| 8   |
| 1   |
|   |
| 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55                         |
| cerniera destra / reversibile                         |
|   |
| Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie |
| •   |
| SoftSystem  |
| 06, 15  |
|   |
|   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                        |

178


**KP** Kitchen Partner

122



**KP** Kitchen Partner

122


**KP** Kitchen Partner

## EWTgw/gb 3583


[mm]

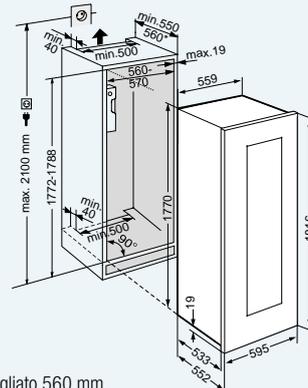

\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

## EWTdf 3553 Vinidor



Pannellabile  
Porta in vetro con cornice integrabile  
80  
289/254 l  
A  
163/0,445 kWh  
36 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/1.0 A

Display LCD per ogni zona

Touch-electronic/all'interno

2

+5°C a +20°C

2

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

•/•

Mensole in legno

10

8

1

177,2-178,8/56-57/min. 55  
cerniera destra/reversibilePorta in vetro isolante con cornice per  
il montaggio dell'anta

SoftSystem

06, 15, 26

€ 3.999,-

## WTI 2050 Vinidor



Integrabile  
Cerniere autoportanti  
55  
195/184 l  
A  
140/0,383 kWh  
39 dB(A)  
SN-T  
220-240V~/1.2 A

MagicEye con display digitale per  
la temperatura

Pulsanti/all'interno

2

+5°C a +20°C

2

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

Mensole in legno

6

4

2

122-123,6/56-57/min. 55  
cerniera destra/reversibile


Porta piena

SoftSystem

06, 12, 15

€ 2.869,-

## WTEes 2053 Vinidor



Integrabile  
a filo superficie  
64  
195/184 l  
A  
155/0,423 kWh  
39 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/1.2 A

MagicEye con display digitale per la  
temperatura

Pulsanti/all'interno

2

+5°C a +20°C

2

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

•/•

Mensole in legno

6

4

2

122,1-122,5/56-57/min. 55  
cerniera destra/reversibile

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio


in acciaio/–  
SoftSystem

06, 13, 15

€ 3.379,-

## EWTdf 3553

[mm]

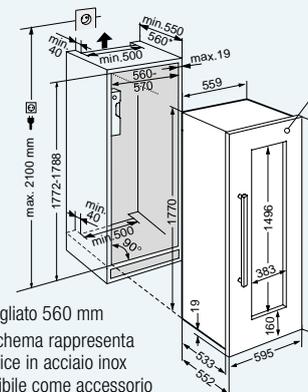


\* consigliato 560 mm

\*\* lo schema rappresenta  
la cornice in acciaio inox  
disponibile come accessorio  
Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

## WTI 2050

[mm]




## Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello  
dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

## WTEes 2053

[mm]

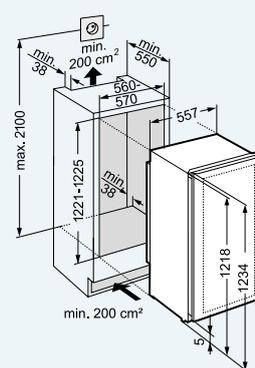

Porta isolante in vetro.


Dimensioni della porta: A: 1225 / L: 593 / P: 16 mm



## EWTgb 2383 Vinidor



## EWTdf 2353 Vinidor




|   |   |  |
|---|---|--|
| Versione  | Integrabile   | Pannellabile   |
| Montaggio sportello                                       | Porta a filo in vetro isolante  | Porta in vetro con cornice integrabile                         |
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l) | 51  | 48   |
| Volume lordo / utile                                      | 195 / 169 l   | 183 / 158 l  |
| Classe di efficienza energetica                           | <A>   | <A>  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore                 | 153 / 0,419 kWh   | 152 / 0,416 kWh  |
| Rumorosità (potenza sonora)                               | 36 dB(A)  | 36 dB(A)   |
| Classe climatica  | SN-ST   | SN-ST  |
| Tensione / Valore collegamento                            | 220-240V~ / 1.0 A   | 220-240V~ / 1.0 A  |
| <b>Sistema di controllo</b>                               |   |  |
| Sistema di controllo                                      | Display LCD per ogni zona   | Display LCD per ogni zona                                      |
| Tipo di controllo / Posizione                             | Touch-electronic / all'interno  | Touch-electronic / all'interno                                 |
| Zone di temperatura                                       | 2   | 2  |
| Temperatura regolabile                                    | +5°C a +20°C  | +5°C a +20°C   |
| Circuiti regolabili                                       | 2   | 2  |
| Allarme   | ottico ed acustico  | ottico ed acustico   |
| Allarme per porta aperta                                  | acustico  | acustico   |
| Spie luminose di controllo                                | •   | •  |
| <b>Vano Cantina</b>                                       |   |  |
| Sbrinamento   | automatico  | automatico   |
| Raffreddamento ventilato                                  | •   | •  |
| Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir               | •   | •  |
| Controllo del tasso di umidità mediante                   | ventilazione  | ventilazione   |
| Illuminazione   | LED   | LED  |
| disinseribile / regolabile                                | • / •   | • / •  |
| Materiali dei ripiani                                     | Mensole in legno  | Mensole in legno   |
| Numero di mensola   | 6   | 6  |
| di cui su guide telescopiche                              | 4   | 4  |
| di cui è un ripiano di presentazione                      | 1   | 1  |
| <b>Dimensioni</b>   |   |  |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                       | 122-123,6 / 56-57 / min. 55   | 122-123,6 / 56-57 / min. 55                                    |
| Battuta della porta                                       | cerniera destra / reversibile   | cerniera destra / reversibile                                  |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                 |   |  |
| Porta   | Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie                         | Porta in vetro isolante con cornice per il montaggio dell'anta |
| TipOpen   | •   |  |
| Sistema di chiusura ammortizzato                          | SoftSystem  | SoftSystem   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                       | 06, 15  | 06, 15, 26   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                            | € 3.799,-   | € 3.499,-  |
| <b>Colori / materiali disponibili</b>                     | EWTgw 2383 porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie, € 3.799,- |  |

88

88

88



KP Kitchen Partner




KP Kitchen Partner



KP Kitchen Partner

### EWTgw/gb 2383

[mm]

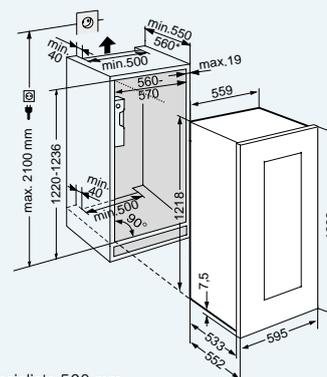

\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm


### EWTgb 1683 Vinidor



### EWTgw 1683 Vinidor



### EWTdf 1653 Vinidor



Integrabile  
Porta a filo in vetro isolante  
33  
125/104 l  
A  
146/0,400 kWh  
36 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/0.8 A

Integrabile  
Porta a filo in vetro isolante  
33  
125/104 l  
A  
146/0,400 kWh  
36 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/0.8 A

Pannellabile  
Porta in vetro con cornice integrabile  
30  
117/97 l  
A  
145/0,397 kWh  
36 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/0.8 A

Display LCD per ogni zona  
Touch-electronic/all'interno  
2  
+5°C a +20°C  
2  
ottico ed acustico  
acustico

Display LCD per ogni zona  
Touch-electronic/all'interno  
2  
+5°C a +20°C  
2  
ottico ed acustico  
acustico

Display LCD per ogni zona  
Touch-electronic/all'interno  
2  
+5°C a +20°C  
2  
ottico ed acustico  
acustico

automatico

automatico

automatico

ventilazione  
LED

ventilazione  
LED

ventilazione  
LED

Mensole in legno  
4  
2  
1

Mensole in legno  
4  
2  
1

Mensole in legno  
4  
2  
1

87,4-89/56-57/min. 55  
cerniera destra/reversibile

87,4-89/56-57/min. 55  
cerniera destra/reversibile

87,4-89/56-57/min. 55  
cerniera destra/reversibile

Porta in vetro nero isolante senza  
cornice e maniglie  
SoftSystem

Porta in vetro bianco isolante senza  
cornice e maniglie  
SoftSystem

Porta in vetro isolante con cornice per  
il montaggio dell'anta  
SoftSystem

06, 15

06, 15

06, 15, 26


€ 2.999,-

€ 2.999,-

€ 2.699,-

### EWTdf 2353

[mm]

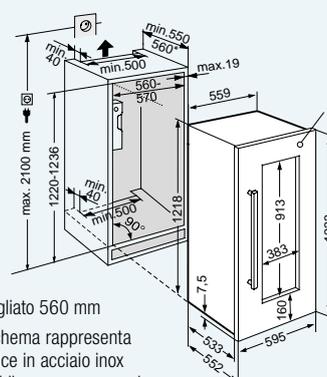


\* consigliato 560 mm

\*\* lo schema rappresenta  
la cornice in acciaio inox  
disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

### EWTgw/gb 1683

[mm]

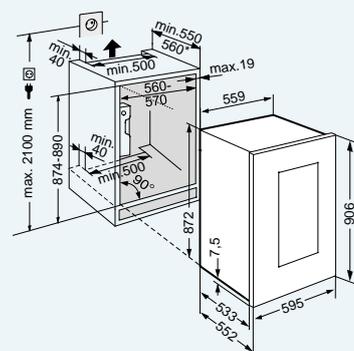


\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

### EWTdf 1653

[mm]

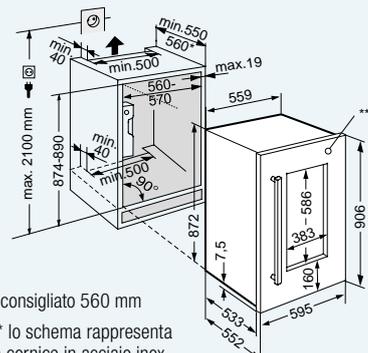

\* consigliato 560 mm

\*\* lo schema rappresenta  
la cornice in acciaio inox  
disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm



## WKEgw 582 GrandCru




## WKEes 553 GrandCru



|  |
|--|
| Versione   |
| Montaggio sportello  |
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)        |
| Volume lordo / utile   |
| Classe di efficienza energetica                                  |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore                        |
| Rumorosità (potenza sonora)                                      |
| Classe climatica   |
| Tensione / Valore collegamento                                   |
| <b>Sistema di controllo</b>                                      |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo / Posizione                                    |
| Zone di temperatura  |
| Temperatura regolabile   |
| Circuiti regolabili  |
| Allarme  |
| Allarme per porta aperta   |
| Spie luminose di controllo                                       |
| <b>Vano Cantina</b>  |
| Sbrinamento  |
| Raffreddamento ventilato   |
| Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir                      |
| Controllo del tasso di umidità mediante illuminazione            |
| disinseribile / regolabile                                       |
| Materiali dei ripiani  |
| Numero di mensole  |
| di cui su guide telescopiche                                     |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)                              |
| Battuta della porta  |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |
| Porta  |
| TipOpen  |
| Apertura a ribalta   |
| Maniglia / con meccanismo di apertura integrato                  |
| Sistema di chiusura ammortizzato                                 |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato |
| Chiusura a chiave  |
| Base regolabile in altezza                                       |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)                              |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                                   |
| <b>Colori / materiali disponibili</b>                            |


|  |
|--|
| Integrabile  |
| Porta a filo in vetro isolante   |
| 18   |
| 48 / 46 l  |
| <A>  |
| 106 / 0,290 kWh  |
| 34 dB(A)   |
| SN-ST  |
| 220-240V~ / 0.5 A  |
| Display LCD  |
| Touch-electronic / all'interno   |
| 1  |
| +5°C a +20°C   |
| 1  |
| ottico ed acustico   |
| acustico   |
| •  |
| automatico   |
| •  |
| •  |
| ventilazione   |
| LED  |
| • / •  |
| Mensole in legno   |
| 3  |
| 2  |
| 45 / 56 / min. 55  |
| Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie                    |
| •  |
| •  |
| SoftSystem   |
| •  |
| •  |
| 06   |
| € 2.329,-  |
| WKEgb 582 porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie, € 2.329,- |

|   |
|---|
| Integrabile                                   |
| a filo superficie                             |
| 18  |
| 48 / 46 l                                     |
| <A>   |
| 130 / 0,356 kWh                               |
| 32 dB(A)                                      |
| SN  |
| 220-240V~ / 0.5 A                             |
| Display LCD                                   |
| Touch-electronic / all'interno                |
| 1   |
| +5°C a +20°C                                  |
| 1   |
| ottico ed acustico                            |
| acustico                                      |
| automatico                                    |
| •   |
| •   |
| ventilazione                                  |
| LED   |
| • / •   |
| Mensole in legno                              |
| 3   |
| 2   |
| 45 / 56 / min. 55                             |
| cerniera destra / reversibile                 |
| Porta in vetro isolante con telaio in acciaio |
| integrata / -                                 |
| 06, 13, 15                                    |
| € 1.719,-                                     |

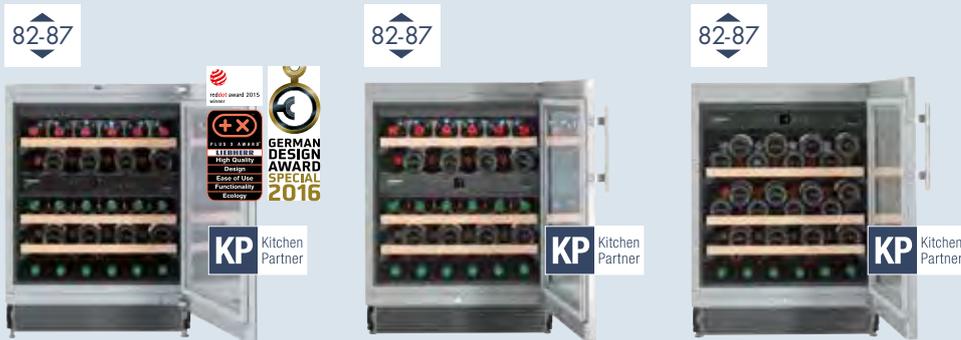

## WKEgw/gb 582

[mm]



**Attenzione:**  
Apertura della porta a ribalta.  
L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base per l'aerazione. Non è necessario predisporre griglie di aerazione alla base del mobile. È comunque necessario lasciare una cavità nel retro del mobile.

## UWT 1682 Vinidor



Integrabile sottopiano  
a filo superficie  
34  
123/94 l  
A  
144/0,392 kWh  
36 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/0.8 A

Display LCD per ogni zona

Touch-electronic/all'interno

2

+5°C a +20°C

2

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

•/•

Mensole in legno

5

3

82-87/60/min. 58  
cerniera destra/reversibile

Porta in vetro nero isolante senza  
cornice e maniglie

•

SoftSystem

•


•

•

06, 15

€ 2.929,-

## UWTes 1672 Vinidor



Integrabile sottopiano  
a filo superficie  
34  
123/94 l  
B  
196/0,535 kWh  
38 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/0.8 A

MagicEye con display digitale per la  
temperatura

Pulsanti/all'interno

2

+5°C a +20°C

2

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

•/•

Mensole in legno

5

3

82-87/60/min. 58  
cerniera destra/reversibile

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

in acciaio/—

•


•

•

06, 13, 15

€ 2.399,-

## UWKes 1752 GrandCru



Integrabile sottopiano  
a filo superficie  
46  
135/110 l  
A  
145/0,396 kWh  
38 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/0.8 A

MagicEye con display digitale della  
temperatura

Pulsanti/all'interno

1

+5°C a +20°C

1

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

•/—

Mensole in legno

4

3

82-87/60/min. 57,5  
cerniera destra/reversibile

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio

in acciaio/—

•

•


•

06, 13, 14, 15, 16

€ 2.349,-

## WKEes 553

[mm]




**Attenzione:**  
È necessario prevedere  
un'apertura di aerazione nella base del mobile.

Porta isolante in vetro.

Dimensioni della porta: A: 455 / L: 591 / P: 16 mm

## UWT 1682

[mm]

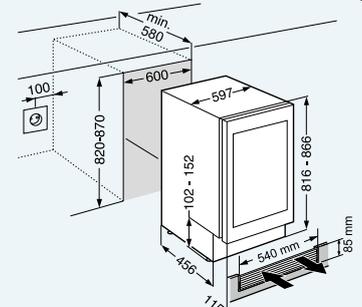

Montaggio sottopiano:


pedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiatione sul piano di lavoro. Porta in vetro senza maniglia e cornice.

Dimensioni della porta: A: 717 / L: 596 / P: 39 mm

## UWTes 1672/UWKes 1752

[mm]

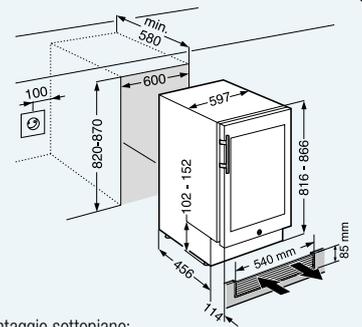

Montaggio sottopiano:

pedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiatione sul piano di lavoro. Porta isolante in vetro.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm



WTes 5872

# Cantine Temperate Vinidor e Vinothek

La gamma Vinidor combina i vantaggi di preparare e conservare il vino in un'unica cantina. A seconda delle dimensioni delle apparecchiature, sono presenti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente e con grande precisione. Ad esempio la cantina WTes 5872 può preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. La gamma Vinothek permette di conservare più tipi di vino in un unico vano grazie alla stratificazione di temperature interna.



## Controllo ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. Il display digitale mostra il grado esatto dei valori impostati. I controlli sono comodi e facili da usare. La sistemazione chiara dei tasti rende il funzionamento semplice e funzionale.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Vinidor



## Qualità dell'aria

La ventilazione continua fa passare l'aria attraverso il filtro ai carboni attivi eliminando i batteri che potrebbero danneggiare il tappo. Le plastiche utilizzate da Liebherr sono specifiche per uso alimentare, quindi inodore ed antimuffa. Il vino conservato in una Cantina Liebherr può affinare, sviluppando tutti i suoi profumi.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Filtro anti-UV

La luce solare, soprattutto i raggi UV, possono alterare la struttura organolettica del vino, compromettendone l'invecchiamento. Liebherr ha deciso di dotare di filtro UV le porte in vetro delle cantine per vini. È possibile presentare le etichette più prestigiose proteggendo il vino più amato.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Soft System

## Chiusura SoftSystem

Una novità assoluta è il sistema di chiusura SoftSystem. Questo si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente. Rallenta la corsa dello sportello ed assicura una chiusura più delicata.


Disponibile sui modelli:  
modelli WTes 5872 - WTes 5972



## Mensole in legno

Liebherr utilizza mensole in legno non trattato, in questo modo il vino è protetto da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma

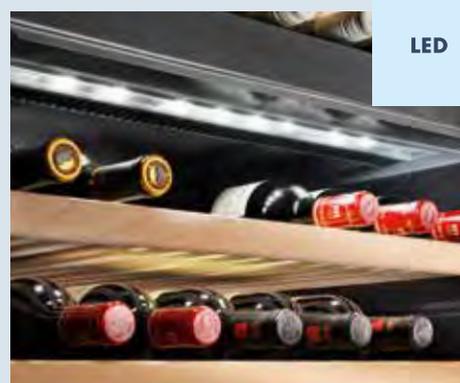

## LED

## Illuminazione interna LED

Tutte le Cantine Temperate sono dotate di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Vinidor

# Cantine Temperate Vinidor e Vinothek

◀70▶

◀70▶

◀70▶



## WTeS 5872 Vinidor

Wine LED Soft System Telescopic Rails

## WTpes 5972 Vinidor

Wine LED Telescopic Rails

## WTeS 5972 Vinidor

Wine LED Soft System Telescopic Rails

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Versione   | Da posizionamento libero                                      | Da posizionamento libero                                   | Da posizionamento libero                                      |
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)        | 178   | 155  | 211   |
| Volume lordo/utile   | 578/496 l   | 593/516 l  | 593/516 l   |
| Classe di efficienza energetica                                  | <A> <sup>1</sup>  | <A> <sup>1</sup>   | <A> <sup>1</sup>  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore                          | 180/0,493 kWh <sup>1</sup>                                    | 182/0,498 kWh <sup>1</sup>                                 | 182/0,498 kWh <sup>1</sup>                                    |
| Rumorosità (potenza sonora)                                      | 37 dB(A)  | 38 dB(A)   | 38 dB(A)  |
| Classe climatica   | SN-ST   | SN-ST  | SN-ST   |
| Tensione/Valore collegamento                                     | 220-240V~/1.0 A   | 220-240V~/1.0 A  | 220-240V~/1.0 A   |
| <b>Sistema di controllo</b>                                      |   |  |   |
| Sistema di controllo   | Display LCD per ogni zona                                     | Display LCD per ogni zona                                  | Display LCD per ogni zona                                     |
| Tipo di controllo/Posizione                                      | Touch-electronic/all'interno                                  | Touch-electronic/all'interno                               | Touch-electronic/all'interno                                  |
| Zone di temperatura  | 3   | 2  | 2   |
| Temperatura regolabile   | +5°C a +20°C  | +5°C a +20°C   | +5°C a +20°C  |
| Circuiti regolabili  | 3   | 2  | 2   |
| Allarme  | ottico ed acustico  | ottico ed acustico   | ottico ed acustico  |
| Allarme per porta aperta   | acustico  | acustico   | acustico  |
| Spie luminose di controllo                                       | •   | •  | •   |
| <b>Vano Cantina</b>  |   |  |   |
| Sbrinamento  | automatico  | automatico   | automatico  |
| Raffreddamento ventilato   | •   | •  | •   |
| Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir                      | •   | •  | •   |
| Controllo del tasso di umidità mediante                          | ventilazione  | ventilazione   | ventilazione  |
| Illuminazione  | LED   | LED  | LED   |
| disinseribile/regolabile   | •/•   | •/•  | •/•   |
| Materiali dei ripiani  | Mensole in legno  | Mensole in legno   | Mensole in legno  |
| Ripiani regolabili in altezza                                    |   |  |   |
| Numero di mensole  | 13  | 6  | 10  |
| di cui su guide telescopiche                                     | 10  | 5  | 8   |
| di cui è un ripiano di presentazione                             | 1   |  | 1   |
| di cui è un cestello estraibile                                  |   | 2  |   |
| <b>Dimensioni</b>  |   |  |   |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)                                 | 192/70/74,2 <sup>1</sup>                                      | 192/70/74,2 <sup>1</sup>                                   | 192/70/74,2 <sup>1</sup>                                      |
| Battuta della porta  | cerniera destra/reversibile                                   | cerniera destra/reversibile                                | cerniera destra/reversibile                                   |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |   |  |   |
| Design   | HardLine  | HardLine   | HardLine  |
| Fianchi  | Acciaio satinato  | Acciaio satinato   | Acciaio satinato  |
| Porta  | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio in alluminio /• | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio in acciaio/– | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio in alluminio /• |
| Maniglia/ con meccanismo di apertura integrato                   | SoftSystem  |  | SoftSystem  |
| Sistema di chiusura ammortizzato                                 | •   | •  | •   |
| guarnizione porta sostituibile                                   | •   | •  | •   |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato | •   | •  | •   |
| Chiusura a chiave  | •   | •  | •   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)                              | 06, 13, 15, 17  | 06, 13, 15   | 06, 13, 15, 17  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                                   | € 5.149,-   | € 4.299,-  | € 4.549,-   |

◀60▶



◀60▶



### WTes 1672 Vinidor

Wine LED Telescopic Rails

Da posizionamento libero

34

123/95 l

◀A▶

137/0,375 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~/0.8 A

Display LCD per ogni zona  
Touch-electronic/all'interno

2

+5°C a +20°C

2

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

LED

•/•

Mensole in legno

5

3

82,2/60/57,5

cerniera destra/reversibile

HardLine

Acciaio satinato

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio  
in acciaio/–

•

•

06, 13, 15

€ 2.599,-

### WTb 4212 Vinothek

Wine

Da posizionamento libero

200

427/395 l

◀A▶

168/0,460 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~/1.0 A

MagicEye con display digitale della temperatura  
Pulsanti/frontale

6

+5°C a +18°C temperatura stratificata nel vano

1

ottico ed acustico  
acustico

automatico

•

Lava vulcanica

•

•/–

Mensole in legno

•

6

165/60/73,9

cerniera destra/reversibile

HardLine

Nero

Porta in vetro isolante con telaio nero  
Maniglia tubolare/–


•

06, 14, 15, 20, 24

€ 1.679,-

### WTes 5872 WTPes 5972 WTes 5972


[mm]

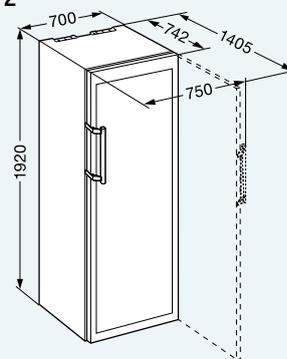

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm<sup>1</sup>

### WTes 1672


[mm]



A: 82,2 cm / L: 60 cm / P: 57,5 cm

### WTb 4212

[mm]



A: 165 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



LIEBHERR Climate EE 2 EEE

Wkt 5552



# Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek

Le Cantine Climatizzate della gamma GrandCru si distinguono per la ricchezza dell'allestimento. Le mensole in legno non trattato consentono un posizionamento ottimale delle bottiglie e non trasmettono vibrazioni al vino. L'elettronica precisa e di facile utilizzo garantisce il perfetto mantenimento della temperatura. Il filtro ai carboni attivi protegge i tappi delle bottiglie da pericolose muffe.



## Elettronica digitale

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Umidità dell'aria ideale

La qualità dell'aria è una delle caratteristiche più importanti nella conservazione dei vini. Solo all'umidità giusta, compresa tra il 50% e l'80%, il turacciolo resta morbido e non si secca.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Silenziosità e assenza di vibrazioni

I compressori utilizzati da Liebherr sono stati studiati e realizzati per ridurre le vibrazioni, inoltre per la loro installazione Liebherr utilizza supporti in gomma. I vini devono riposare in tranquillità e le Cantine Liebherr garantiscono questa fondamentale caratteristica.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Filtro ai carboni attivi

Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Filtro anti-UV

La luce solare, soprattutto i raggi UV, possono alterare la struttura organolettica del vino, compromettendone l'invecchiamento. Liebherr ha deciso di dotare di filtro UV le porte in vetro delle Cantine per Vini. È possibile presentare le etichette più prestigiose proteggendo il vino più amato.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma (eccetto WKt 6451)



## Illuminazione Interna

Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma

◀75▶



◀70▶



## WKt 6451 GrandCru



## WKt 5552 GrandCru



|   |   |
|---|---|
| Versione  | Da posizionamento libero                        |
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l) | 312   |
| Volume lordo/utile  | 666/625 l                                       |
| Classe di efficienza energetica                           | <A++  |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore                   | 118/0,323 kWh                                   |
| Rumorosità (potenza sonora)                               | 41 dB(A)  |
| Classe climatica  | SN-T  |
| Tensione/Valore collegamento                              | 220-240V~/1.0 A                                 |
| <b>Sistema di controllo</b>                               |   |
| Sistema di controllo                                      | MagicEye con display digitale della temperatura |
| Tipo di controllo/Posizione                               | Pulsanti/frontale                               |
| Zone di temperatura                                       | 1   |
| Temperatura regolabile                                    | +5°C a +20°C                                    |
| Circuiti regolabili                                       | 1   |
| Allarme   | ottico ed acustico                              |
| Allarme per porta aperta                                  | acustico  |
| Spie luminose di controllo                                | •   |
| <b>Vano Cantina</b>                                       |   |
| Sbrinamento   | automatico                                      |
| Raffreddamento ventilato                                  | •   |
| Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir               | •   |
| Controllo del tasso di umidità mediante                   | ventilazione                                    |
| Illuminazione   | LED   |
| disinseribile/regolabile                                  | •/–   |
| Materiali dei ripiani                                     | Mensole in legno                                |
| Ripiani regolabili in altezza                             | •   |
| Numero di mensole   | 7   |
| <b>Dimensioni</b>   |   |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)                          | 193/74,7/75,9                                   |
| Battuta della porta                                       | cerniera destra/reversibile                     |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                 |   |
| Design  | SwingLine                                       |
| Fianchi   | Color terra                                     |
| Porta   | Porta piena color terra                         |
| Maniglia/ con meccanismo di apertura integrato            | in alluminio / •                                |
| guarnizione porta sostituibile                            | •   |
| Chiusura a chiave   | •   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)                       |   |
|   | 06, 15, 16                                      |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                            | € 1.949,-                                       |

|   |   |
|---|---|
| Versione  | Da posizionamento libero                        |
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l) | 253   |
| Volume lordo/utile  | 573/525 l                                       |
| Classe di efficienza energetica                           | <A+   |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore                   | 140/0,382 kWh                                   |
| Rumorosità (potenza sonora)                               | 41 dB(A)  |
| Classe climatica  | SN-ST   |
| Tensione/Valore collegamento                              | 220-240V~/1.0 A                                 |
| <b>Sistema di controllo</b>                               |   |
| Sistema di controllo                                      | MagicEye con display digitale della temperatura |
| Tipo di controllo/Posizione                               | Pulsanti/all'interno                            |
| Zone di temperatura                                       | 1   |
| Temperatura regolabile                                    | +5°C a +20°C                                    |
| Circuiti regolabili                                       | 1   |
| Allarme   | ottico ed acustico                              |
| Allarme per porta aperta                                  | acustico  |
| Spie luminose di controllo                                | •   |
| <b>Vano Cantina</b>                                       |   |
| Sbrinamento   | automatico                                      |
| Raffreddamento ventilato                                  | •   |
| Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir               | •   |
| Controllo del tasso di umidità mediante                   | ventilazione                                    |
| Illuminazione   | LED   |
| disinseribile/regolabile                                  | •/–   |
| Materiali dei ripiani                                     | Mensole in legno                                |
| Ripiani regolabili in altezza                             | •   |
| Numero di mensole   | 7   |
| <b>Dimensioni</b>   |   |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)                          | 192/70/74,2                                     |
| Battuta della porta                                       | cerniera destra/reversibile                     |
| <b>Dotazioni di serie</b>                                 |   |
| Design  | HardLine  |
| Fianchi   | Color terra                                     |
| Porta   | Porta in vetro isolante con telaio color terra  |
| Maniglia/ con meccanismo di apertura integrato            | in alluminio / •                                |
| guarnizione porta sostituibile                            | •   |
| Chiusura a chiave   | •   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)                       |   |
|   | 06, 14, 15, 16, 17                              |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>                            | € 2.549,-                                       |


◀70▶



◀70▶



**WKes 4552** GrandCru



Da posizionamento libero

201  
478 / 435 l  
◀A▶  
133/0,364 kWh  
41 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/1.0 A

MagicEye con display digitale della temperatura  
Pulsanti/all'interno

1  
+5°C a +20°C

1  
ottico ed acustico  
acustico

automatico

- 
- 

ventilazione

LED

- /-

Mensole in legno

- 

6

165/70/74,2

cerniera destra/reversibile

HardLine

Acciaio satinato

Porta in vetro isolante con telaio in acciaio  
in alluminio / •

- 
- 

06, 13, 14, 15, 16, 17

€ 3.149,-

**WKt 4552** GrandCru



Da posizionamento libero

201  
478 / 435 l  
◀A▶  
133/0,364 kWh  
41 dB(A)  
SN-ST  
220-240V~/1.0 A

MagicEye con display digitale della temperatura  
Pulsanti/all'interno

1  
+5°C a +20°C

1  
ottico ed acustico  
acustico

automatico

- 
- 

ventilazione

LED

- /-

Mensole in legno

- 

6

165/70/74,2

cerniera destra/reversibile

HardLine

Color terra

Porta in vetro isolante con telaio color terra  
in alluminio / •


- 
- 

06, 14, 15, 16, 17

€ 2.149,-

**WKt 6451**


[mm]

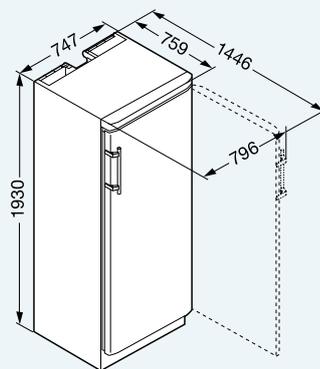

A: 193 cm / L: 74,7 cm / P: 75,9 cm

**WKt 5552**

[mm]

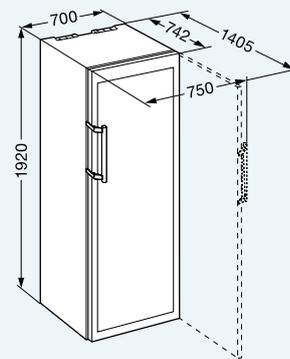


A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

**WKes 4552**

[mm]

**WKt 4552**



A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm



WKb 4212

### Versione

Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)

Volume lordo/utile

Classe di efficienza energetica

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore

Rumorosità (potenza sonora)

Classe climatica

Tensione/Valore collegamento

### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Zone di temperatura

Temperatura regolabile

Circuiti regolabili

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo

### Vano Cantina

Sbrinamento

Raffreddamento ventilato

Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

Controllo del tasso di umidità mediante

Illuminazione

disinseribile/regolabile

Materiali dei ripiani

Ripiani regolabili in altezza

Numero di mensole

### Dimensioni

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Battuta della porta

### Dotazioni di serie

Design

Fianchi

Porta

Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  
guarnizione porta sostituibile

### Accessori (a pagina 112–119)

### Prezzo base di acquisto

◀60▶



◀60▶



◀60▶



**WKb 4212** Vinothek

Wine

**WKb 3212** Vinothek

Wine

**WKb 1812** Vinothek

Wine

A+

Da posizionamento libero  
200

427 / 395 l

◀A▶

168/0,458 kWh

41 dB(A)

SN-ST

220-240V~/1.0 A

Da posizionamento libero

164

336 / 309 l

◀A▶

161/0,441 kWh

39 dB(A)

SN-ST

220-240V~/0.8 A

Da posizionamento libero

66

145 / 134 l

◀A▶

113/0,307 kWh

38 dB(A)

SN-ST

220-240V~/0.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Pulsanti/frontale

1

+5°C a +20°C

1

ottico ed acustico  
acustico

•

MagicEye con display digitale della temperatura

Pulsanti/frontale

1

+5°C a +20°C

1

ottico ed acustico  
acustico

•

MagicEye con display digitale della temperatura

Pulsanti/frontale

1

+5°C a +20°C

1

ottico ed acustico  
acustico

•

automatico

•

•

ventilazione

•

•/–

Mensole in legno

•

6

automatico

•

•

ventilazione

•

•/–

Mensole in legno

•

4

automatico

•

•

ventilazione

•

•/–

Griglie zincate

•

3

165 / 60 / 73,9

cerniera destra/reversibile

135 / 60 / 73,9

cerniera destra/reversibile

89 / 60 / 61,3

cerniera destra/reversibile

HardLine

Nero

Porta in vetro isolante con telaio nero

Maniglia tubolare/–

•

06, 14, 15, 24

HardLine

Nero

Porta in vetro isolante con telaio nero

Maniglia tubolare/–

•

06, 14, 15, 24

HardLine

Nero

Porta in vetro isolante con telaio nero

Maniglia tubolare/–

•

06, 15, 18, 24


€ 1.659,-

€ 1.379,-

€ 989,-

**WKb 4212**


[mm]



A: 165 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

**WKb 3212**


[mm]



A: 135 cm / L: 60 cm / P: 73,9 cm

**WKb 1812**

[mm]



A: 89 cm / L: 60 cm / P: 61,3 cm



SBSes 7165

# Side-by-Side e CBNes 6256



# Side-by-Side e CBNes 6256



No Frost

## Congelatore NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



Bio Fresh Plus

## Sistema BioFresh-Plus

Il Sistema BioFresh-Plus offre la massima flessibilità. Nei due cassetti è possibile avere 2 diversi livelli di umidità. Inoltre permette di regolare la temperatura della zona BioFresh a 0°/-2°/+6°C. A 0°C si conservano in modo ottimo carne, latticini, frutta e verdura. A -2°C si triplica la conservazione del pesce e dei frutti di mare. A +6°C si creano le condizioni ideali per conservare la frutta tropicale.

Disponibile sui modelli:  
SBSes 7165



Duo Cooling

## Sistema DuoCooling

Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:  
CBNes 6256



Ice Maker

## IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:  
CBNes 6256, SBSes 7165, SBSes 7353,  
SBSes 7263 e SBSes 7263



Wine

## Cantina professionale

Il Side-by-Side SBSes 7165 è dotato di una cantina professionale con 2 vani indipendenti. Ciascuno può essere regolato tra +5°C e +20°C, in ogni momento si può decidere quali vini preparare. La porta in vetro mostra le etichette più prestigiose, le bottiglie, posizionabili sui ripiani in legno non trattato, sono protette dai dannosi raggi UV grazie ad uno speciale filtro.

Disponibile sui modelli:  
SBSes 7165



SN-T

## Classe Climatica SN-T

La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I Side-by-Side Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma (eccetto SBSes 7165)



### Classe A+ e A++: grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Combinati con zona BioFresh in Classe A+ e A++. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



### Cassetti BioFresh: freschezza extra-lunga

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBSes 7165,  
SBSef 7242 e SBSesf 7212



### Illuminazione LED

L'elemento che contraddistingue la serie PremiumPlus dei frigoriferi BioFresh è la doppia colonna di illuminazione LED. Questo sistema garantisce una visione uniforme del vano frigorifero. La speciale satinatura dei coprilampada crea una luce gradevole ed elegante.

Disponibile sui modelli:  
CBNes 6256, SBSes 7165



### Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



### NoFrost - mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



### Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma eccetto SBSes 7353,  
SBSef 7242 e SBSesf 7212



CBNes 6256




**CBNes 6256** PremiumPlus



|  |  |
|--|--|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  | <math>\langle A^{++} \rangle</math> (322/0,881 kWh)        |
| <b>Volume lordo/utile</b>  | 585/471 l  |
| Frigorifero  | 402/357 l  |
| Di cui vano BioFresh   | 73/68 l  |
| **** Congelatore   | 183/114 l  |
| Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore                           | 45 ore/11 kg   |
| Classe climatica   | SN-T   |
| Rumorosità (potenza sonora)  | 43 dB(A)   |
| Tensione/Valore collegamento   | 220-240V~/1.5 A  |
| <b>Sistema di controllo</b>  |  |
| Sistema di controllo   | MagicEye con display digitale della temperatura            |
| Tipo di controllo/Posizione  | Touch-electronic/dietro la porta                           |
| Display della temperatura per  | Frigorifero & Congelatore                                  |
| Circuiti regolabili  | 2 - DuoCooling   |
| Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato                             | •/in funzione della quantità di alimenti                   |
| Allarme  | ottico ed acustico   |
| Allarme per porta aperta   | acustico   |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  | •/•  |
| <b>Frigorifero</b>   |  |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  | automatico/•   |
| Illuminazione  | Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili  | 3/-  |
| Mensola portabottiglie   | 2 ripiani trasformabili in portabottiglie                  |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  | Premium GlassLine/-  |
| <b>Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus</b>   |  |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling                                     | •/-  |
| Cassetti BioFresh  | •  |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile   | 2 su guide telescopiche con LED                            |
| <b>Congelatore</b>   | -/2  |
| Tecnologia/Sbrinamento   | NoFrost/automatico   |
| Sistema FrostSafe con cassette monoblocco  | completamente bianchi                                      |
| Cassetti   | 2 su guide telescopiche con chiusura automatica con LED    |
| IceMaker   | auto. e disinseribile 3/4"                                 |
| Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio                                      | 1,3/2,7 kg   |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |  |
| Design   | HardLine   |
| Porte/Fianchi  | Acciaio satinato/Acciaio satinato                          |
| Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  | in alluminio /-  |
| Aerazione e ventilazione tramite la base   | •  |
| Battuta della porta  | sinistra fisso/destra fisso                                |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato                       | •  |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto | 2/dietro   |
| <b>Dimensioni</b>  |  |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   | 203,9/91/61,5  |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)  | 01, 02, 07, 08, 09, 13                                     |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   | € 6.099,-  |

**CBNes 6256 \*\*\*\***


IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"

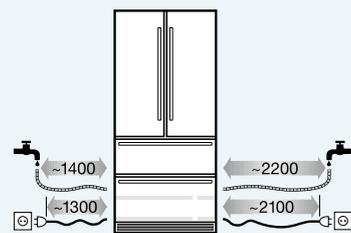

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

**CBNes 6256 \*\*\*\***

[mm]

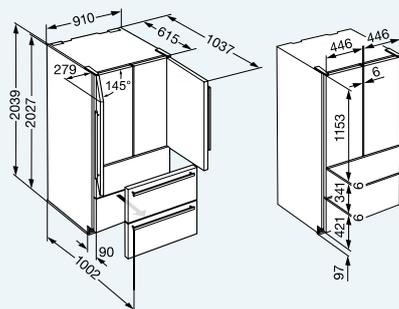

A: 203,9cm / L: 91 cm / P: 61,5cm


## Side-by-Side

SBSes 7165 \*\*\*\*

SBSef 7343 \*\*\*\*

IceMaker con allacciamento fisso  
alla rete idrica - attacco 3/4"

[mm]

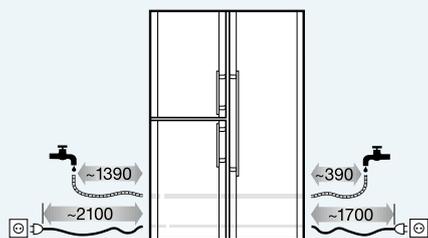

Il tubo flessibile di 3m è disponibile come accessorio  
(codice 6030 785)

◀121▶




◀121▶



**SBSes 7165** PremiumPlus (SWTNes 3010/SKBes 4213)



**SBSef 7343** Comfort (SBNef 3200/SKef 4200)



Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

### Volume lordo/utile

Frigorifero

Di cui vano BioFresh

di cui Vano Cantina Vini N° max. bottiglie di

\*\*\*\* Congelatore

Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica/Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato

Allarme/Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/FrostControl

### Frigorifero

Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlassLine/di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta/VarioBoxes

### Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling

Cassetti BioFresh

DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile

### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco

Cassetti

VarioSpace/IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore/Riserva di ghiaccio

### Vano Cantina con porta isolante in vetro

Zone di temperature/Intervallo della temperatura

Ripiani in legno su guide telescopiche/di cui reclinabili

Illuminazione azionabile separatamente e regolabile

Controllo del tasso di umidità/Filtro FreshAir ai carboni attivi

### Dotazioni di serie

Design

Porte/Fianchi

Maniglia/con meccanismo di apertura integrato

Sistema di chiusura ammortizzato

Battuta della porta

Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie

posteriori per il trasporto

Allineabile alla parete

### Dimensioni

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

<A+> (431/1,178 kWh)

699/591 l

549/476 l

126/110 l

145/126 l (41)

150/115 l

25 ore/16 kg

SN-ST/42 dB(A)

220-240V~/2.6 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero-/Congelatore, Vano Cantina & Vano BioFresh

4

•/in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

5/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/•

-/•

•

3 su guide telescopiche con LED

-/3

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

5

•/auto. e disinseribile 3/4"

0,8/1,5 kg

2/+5°C a +20°C

2/2

LED

•/•

SwingLine

SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

in acciaio/•

SoftSystem

sinistra fisso/destra fisso

8/dietro

•

185,2/121/63

01, 02, 06, 08, 09, 10, 11, 15

€ 6.449,-

<A+> (383/1,048 kWh) <sup>1</sup>

726/654 l

576/539 l

171/155 l

150/115 l

25 ore/16 kg

SN-T/39 dB(A)

220-240V~/2.6 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh

3

•/a regolazione temporizzata

ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED dall'alto

5/1

Premium GlassLine/•

•/-

•

2 su guide telescopiche

-/2

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

5

•/auto. e disinseribile 3/4"

0,8/1,5 kg

185,2/121/63 <sup>1</sup>


01, 02, 04, 08, 09, 10, 11

€ 5.199,-

121



**SBSbs 7263** Premium (SGNbs 3011 / SKBbs 4210)



<A++> (378/1,033 kWh)<sup>1</sup>

708/614 l

404/358 l

126/116 l

304/256 l

24 ore/18 kg

SN-T/41 dB(A)

220-240V~/2.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2

•/in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED dall'alto

5/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/•

•/-

•

3 su guide telescopiche

1/2

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

9 con LED

•/auto. e disinseribile 3/4"

0,8/1,5 kg

SwingLine

BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta

in alluminio /•

sinistra fisso/destra fisso

8/dietro

•

185,2/121/63<sup>1</sup>


04, 09, 10, 11, 22

€ 4.999,-

121



**SBSes 7263** Premium (SGNes 3011 / SKBes 4210)



<A+> (442/1,207 kWh)<sup>1</sup>

708/610 l

404/358 l

126/116 l

304/252 l

24 ore/18 kg

SN-T/41 dB(A)

220-240V~/2.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2

•/in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico/acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED dall'alto

5/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/•

•/-

•

3 su guide telescopiche

1/2

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

9 con LED

•/auto. e disinseribile 3/4"

0,8/1,5 kg

SwingLine

SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

in acciaio/•

sinistra fisso/destra fisso

8/dietro

•

185,2/121/63<sup>1</sup>


04, 09, 10, 11, 13, 22

€ 4.499,-

**SBSbs 7263** [\*\*\*\*] [mm]


**SBSes 7263** [\*\*\*\*]

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"

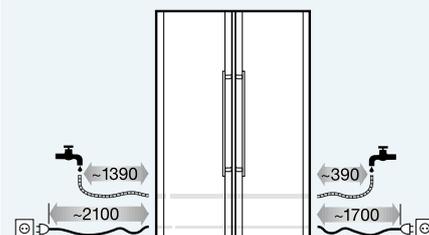


Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

**SBSes 7165** [\*\*\*\*] [mm]

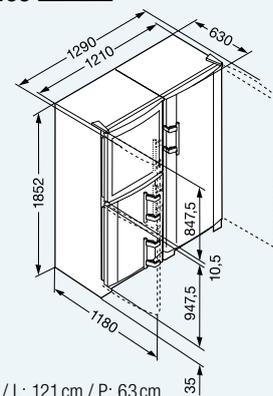

A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm


**SBSef 7343** [\*\*\*\*] [mm]

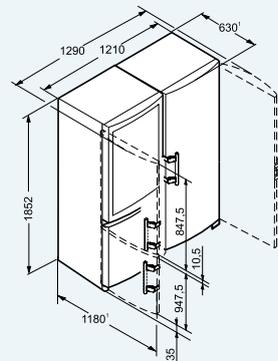

A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm

**SBSbs 7263** [\*\*\*\*] [mm]

**SBSes 7263** [\*\*\*\*]



A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

## Side-by-Side



◀121▶



**SBSes 7253** Premium (SGNes 3010 / SKBes 4210)



Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

### Volume lordo/utile

Frigorifero

Di cui vano BioFresh

\*\*\* Congelatore

Tempo di conservazione in caso di black-out

Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Dispositivo temporizzato SuperCool

Congelamento rapido SuperFrost temporizzato

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/FrostControl

### Frigorifero

Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling

Illuminazione

Ripiani GlassLine/di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta/VarioBoxes

Portauova/Vaschetta per il burro

Cassetti per frutta e verdura

### Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling

Cassetti BioFresh

DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile

### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco

Cassetti

VarioSpace

Accumulatori di freddo

### Dotazioni di serie

Design

Porte/Fianchi

Maniglia/con meccanismo di apertura integrato

Battuta della porta

guarnizione porta sostituibile

Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie

posteriori per il trasporto

Allineabile alla parete

### Dimensioni

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

<A>A (378/1,033 kWh)<sup>1</sup>

708/615 l

404/358 l

126/116 l

304/257 l

24 ore

20 kg

SN-T

41 dB(A)

220-240V~/2.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero & Congelatore

2

•

in funzione della quantità di alimenti

ottico ed acustico

acustico

•/•

automatico/•

Illuminazione LED dall'alto

5/1

Ripiano trasformabile in portabottiglie

Premium GlassLine/•

•/-

•/-

•

3 su guide telescopiche

1/2

NoFrost/automatico

con frontale trasparente

8 con LED

•

2

SwingLine

SmartSteel acciaio antimpronta/Acciaio satinato

in acciaio/•

sinistra fisso/destra fisso

8/dietro

•

185,2/121/63<sup>1</sup>

04, 09, 10, 13, 22

€ 4.049,-

◀121▶



◀121▶



**SBSef 7242** Comfort (SGNesf 3036 / SKesf 4260)



<A++> (359/0,982 kWh)<sup>1</sup>

696/634 l  
393/381 l

303/253 l  
24 ore  
20 kg  
SN-T  
41 dB(A)  
220-240V~/2.5 A

MagicEye con display digitale della temperatura  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2  
•  
a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
acustico  
•/-

automatico/•  
Illuminazione LED dall'alto  
7/1


Comfort GlassLine/-  
•/-  
2 su guide telescopiche

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
8  
•

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•  
sinistra fisso/destra fisso  
•  
4/dietro  
•

185,2/121/63<sup>1</sup>  
01, 02, 04, 08, 09, 10, 22  
€ 2.819,-

**SBSef 7212** Comfort (SGNesf 3063 / SKesf 4240)



<A+> (460/1,258 kWh)

709/640 l  
405/383 l

304/257 l  
24 ore  
20 kg  
SN-T  
41 dB(A)  
220-240V~/2.5 A

MagicEye con display LED della temperatura  
Pulsanti/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2  
•  
a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
acustico  
•/-

automatico/•  
Illuminazione LED dall'alto  
7/1

Comfort GlassLine/-  
•/-  
2 su guide telescopiche


NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
8  
•

SwingLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in acciaio/•  
sinistra fisso/destra fisso  
•  
4/dietro  
•

185,2/121/63  
01, 02, 04, 08, 09, 10, 22  
€ 2.749,-

**SBSes 7253** \*\*\*\*


[mm]



A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm<sup>1</sup>

**SBSef 7242** \*\*\*\*


[mm]

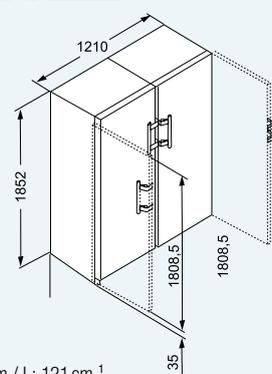

A: 185,2 cm / L: 121 cm<sup>1</sup>

**SBSesf 7212** \*\*\*\*

[mm]

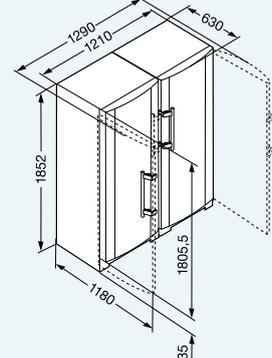

A: 185,2 cm / L: 121 cm / P: 63 cm

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.




CBNPes 4858

# Combinati



# Combinati BioFresh e NoFrost

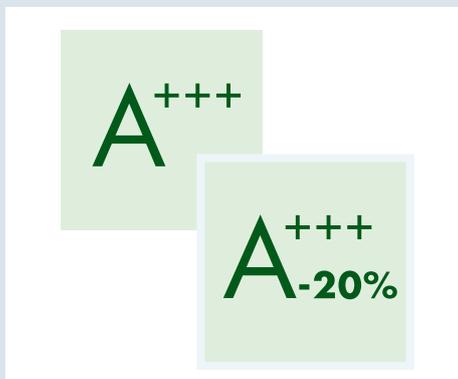

## Grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Frigoriferi in Classe A+++ e A+++ -20%. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Cassetti BioFresh/BioFresh-Plus

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso molto più a lungo rispetto a un tradizionale vano frigorifero. Il Sistema BioFresh-Plus offre la massima flessibilità. Inoltre permette di regolare la temperatura della zona BioFresh a 0°/-2°/+6°C.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BluPerformance



## Congelatore NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Così nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma (eccetto CBP)



## Il sistema DuoCooling

Con due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, permette la regolazione delle temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre con il sistema DuoCooling non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



## Compressore VCC

I moderni compressori VCC con inverter elettronico offrono ottime performance di refrigerazione garantendo grande efficienza e risparmio energetico. Inoltre, sono estremamente silenziosi.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BluPerformance



## Display TFT a colori

Il display TFT a colori da 7" ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu.

Disponibile sui modelli:  
CBNPes 4858, CNPes 4858

# Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost



## Controllo ElectronicTouch

Il 2,4"-Touch-Display a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Comfort



## Cassetto BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioCool



## L'illuminazione a LED

L'illuminazione a LED a risparmio energetico, ad alta efficienza e a lunga durata è montata a filo nella parte superiore dell'apparecchiatura per assicurare un utilizzo ottimale dello spazio interno e per garantire un'illuminazione elegante, intensa e uniforme.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Comfort



## Congelatori SmartFrost

L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma SmartFrost



## Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi e combinati BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh



## Ventilazione PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BluPerformance



CBNPes 5758

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

**Volume lordo/utile**

Frigorifero

Di cui vano BioFresh

\*\*\* Congelatore

Conservazione in caso di black-out/ Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica/ Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/ Valore collegamento

**Sistema di controllo**

Sistema di controllo

Tipo di controllo/ Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Raff. SuperCool temporizzato/ Cong. SuperFrost temporizzato

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/ FrostControl

**Frigorifero**

Sbrinamento/ Ventilazione PowerCooling

Filtro FreshAir ai carboni attivi

Illuminazione

Illuminazione LED nel pannello posteriore

Ripiani GlassLine/ di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta/ VarioBoxes

**Vano BioFresh/ Vano BioFreshPlus**

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling

Cassetti BioFresh

DrySafe/ HydroSafe con umidità regolabile

**Congelatore**

Tecnologia/ Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco

Cassetti

VarioSpace

IceMaker

Produzione ghiaccio in 24 ore/ Riserva di ghiaccio

**Dotazioni di serie**

Design

Porte/ Fianchi

Maniglia/ con meccanismo di apertura integrato

Sistema di chiusura ammortizzato/ Battuta della porta

guarnizione porta sostituibile

Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Piedini anteriori regolabili in altezza/ Rotelle e maniglie

posteriori per il trasporto

Allineabile alla parete

**Dimensioni**

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112-119)

Prezzo base di acquisto

◀75▶



◀70▶



◀70▶



**CBNPes 5167** PremiumPlus



**CBNPes 5758** Premium



**CBNef 5715** Comfort



|                                     |
|-------------------------------------|
| <A+++> (304/0,832 kWh) <sup>1</sup> |
| 487/411 l                           |
| 346/299 l                           |
| 114/99 l                            |
| 141/112 l                           |
| 34 ore/14 kg                        |
| SN-T/41 dB(A)                       |
| 220-240V~/1.0 A                     |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <A+++> (157/0,430 kWh) <sup>1</sup> |
| 434/381 l                           |
| 306/275 l                           |
| 122/108 l                           |
| 128/106 l                           |
| 24 ore/16 kg                        |
| SN-T/37 dB(A)                       |
| 220-240V~/1.4 A                     |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <A+++> (195/0,534 kWh) <sup>1</sup> |
| 434/381 l                           |
| 306/275 l                           |
| 122/108 l                           |
| 128/106 l                           |
| 24 ore/16 kg                        |
| SN-T/38 dB(A)                       |
| 220-240V~/1.4 A                     |

Display LCD con sistema ElectronicTouch Touch-electronic/sulla porta  
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh 2 - DuoCooling  
●/in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico  
acustico  
●/●

Display TFT a colori da 7" Touch-electronic/sulla porta  
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh 2 - DuoCooling  
● a tempo/in funzione della quantità di alimenti ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
●/●

Display TFT monocromo bianco da 2,4" Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh 2 - DuoCooling  
● a tempo/a regolazione temporizzata ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
●/●

automatico/●  
Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

automatico/●  
Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

automatico/●  
Illuminazione LED dall'alto

3/1  
Ripiano trasformabile in portabottiglie Premium GlassLine/●  
-/●  
●

3/1  
Ripiano trasformabile in portabottiglie Premium GlassLine/●  
●/-  
●

3/1  
Ripiano portabottiglie integrato Comfort GlassLine/-  
●/-  
●

2 su guide telescopiche con LED  
-/2

2 con SoftTelescopic con LED  
-/2

2 su guide telescopiche  
1/1

NoFrost/automatico con frontale trasparente  
4 con LED  
●  
auto. e disinseribile 3/4"  
1,0/1,5 kg

NoFrost/automatico con frontale trasparente  
3/2 su supporti a rulli con LED  
●

NoFrost/automatico con frontale trasparente  
3  
●

SwingLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/  
Acciaio satinato in acciaio/●  
SoftSystem/cerniera destra/reversibile

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/  
SmartSteel acciaio antimpronta in alluminio/●  
SoftSystem/cerniera destra/reversibile  
●  
●

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/  
Silver in alluminio/●  
-/cerniera destra/reversibile  
●  
●

2/dietro  
●

2/●  
●

2/●  
●

202/75/63 <sup>1</sup>  
01, 02, 08, 09, 11, 13  
€ 3.999,-


201/70/66,5 <sup>1</sup>  
04, 05, 06, 09, 10, 12, 21  
€ 2.849,-

201/70/66,5 <sup>1</sup>  
01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21  
€ 1.999,-

**CBNPes 5167** **★★★★**

[mm]

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"




Uscita del cavo di alimentazione dall'alto dell'apparecchiatura.  
Lunghezza cavo 2,40m

Il tubo flessibile di 3m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

**CBNPes 5167** **★★★★**

[mm]




A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm <sup>1</sup>

**CBNPes 5758** **★★★★**

[mm]

**CBNef 5715** **★★★★**

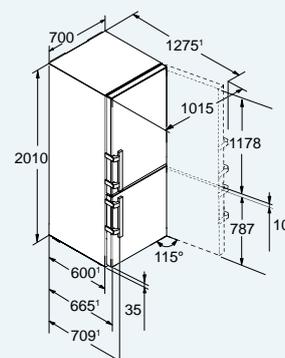

A: 201 cm / L: 70 cm / P: 60 cm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm (BluPerformance 1,5 cm) rispetto a quanto indicato.

## Combinati BioFresh NoFrost

◀60▶




BLU  
Performance

◀60▶




BLU  
Performance

### CBNPes 4858 Premium



### CBNPgb 4855 Premium



|  |
|--|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  |
| <b>Volume lordo/utile</b>  |
| Frigorifero  |
| Di cui vano BioFresh   |
| *** Congelatore  |
| Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore                           |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)  |
| Tensione/Valore collegamento   |
| <b>Sistema di controllo</b>  |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo/Posizione  |
| Display della temperatura per  |
| Circuiti regolabili  |
| Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato                             |
| Allarme/Allarme per porta aperta   |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  |
| <b>Frigorifero</b>   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  |
| Filtro FreshAir ai carboni attivi  |
| Illuminazione  |
| Illuminazione LED nel pannello posteriore  |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili  |
| Mensola portabottiglie   |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  |
| Portauova/Vaschetta per il burro   |
| <b>Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus</b>   |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling                                     |
| Cassetti BioFresh  |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile   |
| <b>Congelatore</b>   |
| Tecnologia/Sbrinamento   |
| Sistema FrostSafe con cassette monoblocco  |
| Cassetti   |
| VarioSpace   |
| Accumulatori di freddo/Vassoio per i cubetti di ghiaccio                               |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |
| Design   |
| Porte/Fianchi  |
| Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  |
| Sistema di chiusura ammortizzato   |
| Battuta della porta  |
| guarnizione porta sostituibile   |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato                       |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto |
| Allineabile alla parete  |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   |

|  |
|--|
| <A+++ (149/0,408 kWh) <sup>1</sup>   |
| 391/344 l  |
| 271/243 l  |
| 109/97 l   |
| 120/101 l  |
| 24 ore/16 kg   |
| SN-T   |
| 37 dB(A)   |
| 220-240V~/1.4 A  |
| Display TFT a colori da 7"   |
| Touch-electronic/sulla porta   |
| Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh                                     |
| 2 - DuoCooling   |
| • a tempo/in funzione della quantità di alimenti                             |
| ottico ed acustico/ottico ed acustico  |
| •/•  |
| automatico/•   |
| •  |
| Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità                         |
| •  |
| 3/1  |
| Ripiano trasformabile in portabottiglie                                      |
| Premium GlassLine/•  |
| •/-  |
| •/-  |
| •  |
| 2 con SoftTelescopic con LED   |
| -/2  |
| NoFrost/automatico   |
| con frontale trasparente   |
| 3/2 su supporti a rulli con LED  |
| •  |
| 2/•  |
| HardLine   |
| SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta in alluminio/• |
| SoftSystem   |
| cerniera destra/reversibile  |
| •  |
| •  |
| 2/•  |
| •  |
| 201/60/66,5 <sup>1</sup>   |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21                                   |
| € 2.429,-  |

|  |
|--|
| <A+++ (149/0,408 kWh) <sup>1</sup>                   |
| 391/344 l  |
| 271/243 l  |
| 109/97 l   |
| 120/101 l  |
| 24 ore/16 kg   |
| SN-T   |
| 37 dB(A)   |
| 220-240V~/1.4 A                                      |
| Display TFT a colori da 2,4"                         |
| Touch-electronic/dietro la porta                     |
| Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh             |
| 2 - DuoCooling                                       |
| • a tempo/in funzione della quantità di alimenti     |
| ottico ed acustico/ottico ed acustico                |
| •/•  |
| automatico/•   |
| •  |
| Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità |
| •  |
| 3/1  |
| Ripiano trasformabile in portabottiglie              |
| Premium GlassLine/•                                  |
| •/-  |
| •/-  |
| •  |
| 2 con SoftTelescopic con LED                         |
| -/2  |
| NoFrost/automatico                                   |
| con frontale trasparente                             |
| 3/2 su supporti a rulli con LED                      |
| •  |
| 2/•  |
| GlassEdition   |
| Vetro nero/Silver                                    |
| integrata/•  |
| SoftSystem   |
| cerniera destra/reversibile                          |
| •  |
| •  |
| 2/•  |
| •  |
| 201/60/68,5 <sup>1</sup>                             |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21           |
| € 2.679,-  |

◀60▶



◀60▶



◀60▶



**CBNPgw 4855 Premium**



<A+++> (149/0,408 kWh) <sup>1</sup>

391/344 l  
271/243 l  
109/97 l  
120/101 l  
24 ore/16 kg  
SN-T  
37 dB(A)  
220-240V~/1.4 A

Display TFT a colori da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh 2 - DuoCooling  
• a tempo/in funz. della quantità di alimenti  
ottico ed acustico/ottico ed acustico  
•/•

automatico/•  
•  
Illuminazione LED dall'alto, regol. in intensità  
•  
3/1  
Ripiano trasformabile in portabottiglie  
Premium GlassLine/•  
•/-  
•/-  
•  
2 con SoftTelescopic con LED  
-/2

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3/2 su supporti a rulli con LED  
•  
2/•

GlassEdition  
Vetro bianco/Bianco  
integrata/•  
SoftSystem  
cerniera destra/reversibile  
•  
•  
2/•  
•

201/60/68,5 <sup>1</sup>  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21  
€ 2.679,-

**CBNbs 4815 Comfort**



<A+++> (186/0,507 kWh) <sup>1</sup>

391/343 l  
271/242 l  
109/94 l  
120/101 l  
24 ore/16 kg  
SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.4 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh 2 - DuoCooling  
• a tempo/a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico/ottico ed acustico  
•/•

automatico/•  
•  
Illuminazione LED dall'alto  
•  
3/1  
Ripiano portabottiglie integrato  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
•/-  
•  
2 su guide telescopiche  
1/1

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3  
•  
-/•

HardLine  
BlackSteel antimpr./BlackSteel antimpr.  
in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile  
•  
•  
2/•  
•

201/60/66,5 <sup>1</sup>  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21  
€ 1.799,-

**CBNef 4815 Comfort**



<A+++> (186/0,507 kWh) <sup>1</sup>

391/343 l  
271/242 l  
109/94 l  
120/101 l  
24 ore/16 kg  
SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.4 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh 2 - DuoCooling  
• a tempo/a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico/ottico ed acustico  
•/•

automatico/•  
•  
Illuminazione LED dall'alto  
•  
3/1  
Ripiano portabottiglie integrato  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
•/-  
•  
2 su guide telescopiche  
1/1

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3  
•  
-/•


HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile  
•  
•  
2/•  
•

201/60/66,5 <sup>1</sup>  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21  
€ 1.519,-

**CBNPes 4858 \*\*\*\***

[mm]

**CBN(bs, ef) 4815 \*\*\*\***

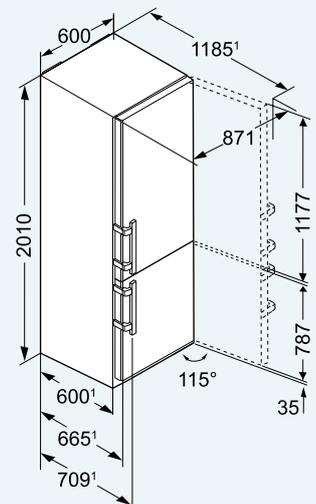


A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>

**CBNPgb 4855 \*\*\*\***

[mm]

**CBNPgw 4855 \*\*\*\***

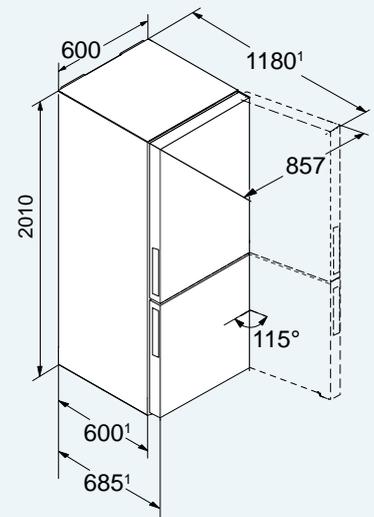


A: 201 cm / L: 60 cm / P: 68,5 cm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

# Combinati BioFresh SmartFrost

**CBPef 4815** ★★★★★ [mm]

**CBef 4815** ★★★★★

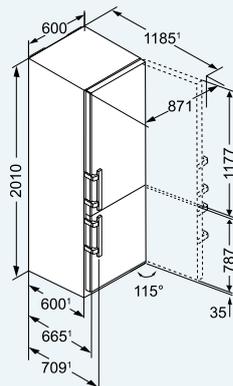


A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm<sup>1</sup>

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



## CBPef 4815 Comfort



## CBef 4815 Comfort



Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)

### Volume lordo / utile

Frigorifero

Di cui vano BioFresh

★★★★★ Congelatore

Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore

Classe climatica

Rumorosità (potenza sonora)

Tensione/Valore collegamento

### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Display della temperatura per

Circuiti regolabili

Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo/FrostControl

### Frigorifero

Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling

Filtro FreshAir ai carboni attivi

Illuminazione

Ripiani GlassLine/di cui divisibili

Mensola portabottiglie

Allestimento controporta/VarioBoxes

Portauova/Vaschetta per il burro

### Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus

Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling

Cassetti BioFresh

DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile

### Congelatore

Tecnologia/Sbrinamento

Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco

Cassetti

VarioSpace

Vassoio per i cubetti di ghiaccio

### Dotazioni di serie

Design

Porte/Fianchi

Maniglia/con meccanismo di apertura integrato

Battuta della porta

guarnizione porta sostituibile

Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie

posteriori per il trasporto

Allineabile alla parete

### Dimensioni

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Accessori (a pagina 112-119)

**Prezzo base di acquisto**

<A+++ (147/0,401 kWh)<sup>1</sup>

391/357 l

271/242 l

109/94 l

120/115 l

33 ore/13 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh

2 - DuoCooling

• a tempo/a regolazione temporizzata

ottico ed acustico

ottico ed acustico

•/•

automatico/•

•

Illuminazione LED dall'alto

3/1

Ripiano portabottiglie integrato

Comfort GlassLine/-

•/-

•/-

•

2 su guide telescopiche

1/1

SmartFrost/manuale

con frontale trasparente

3

•

•

HardLine

SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

in alluminio/•

cerniera destra/reversibile

•

•

2/•

•

201/60/66,5<sup>1</sup>

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

**€ 1.509,-**

<A+++ (183/0,499 kWh)<sup>1</sup>

391/357 l

271/242 l

109/94 l

120/115 l

33 ore/13 kg

SN-T

38 dB(A)

220-240V~/1.4 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"

Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero, Congelatore & Vano BioFresh

2 - DuoCooling

• a tempo/a regolazione temporizzata

ottico ed acustico

ottico ed acustico

•/•

automatico/•

•

Illuminazione LED dall'alto

3/1

Ripiano portabottiglie integrato

Comfort GlassLine/-

•/-

•/-

•

2 su guide telescopiche

1/1

SmartFrost/manuale

con frontale trasparente

3

•

•

HardLine

SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

in alluminio/•

cerniera destra/reversibile

•

•

2/•

•

201/60/66,5<sup>1</sup>

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

**€ 1.349,-**



CNPes 4858

# Combinati BioCool NoFrost e SmartFrost

◀70▶



◀60▶



## CNef 5715 Comfort



## CNPes 4858 Premium



|  |
|--|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  |
| <b>Volume lordo/utile</b>  |
| Frigorifero  |
| **** Congelatore   |
| Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore                           |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)  |
| Tensione/Valore collegamento   |
| <b>Sistema di controllo</b>  |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo/Posizione  |
| Display della temperatura per  |
| Circuiti regolabili  |
| Raff. SuperCool temporizzato/Cong. SuperFrost temporizzato                             |
| Allarme  |
| Allarme per porta aperta   |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  |
| <b>Frigorifero</b>   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  |
| Filtro FreshAir ai carboni attivi  |
| Illuminazione  |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili  |
| Mensola portabottiglie   |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  |
| Portauova/Vaschetta per il burro   |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti                                |
| Cassetti BioCool   |
| <b>Congelatore</b>   |
| Tecnologia/Sbrinamento   |
| Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco  |
| Cassetti   |
| VarioSpace   |
| Accumulatori di freddo   |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio  |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |
| Design   |
| Porte/Fianchi  |
| Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  |
| Sistema di chiusura ammortizzato   |
| Battuta della porta  |
| guarnizione porta sostituibile   |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato                       |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto |
| Allineabile alla parete  |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   |

|                                       |
|---------------------------------------|
| <A+++ (183/0,501 kWh) <sup>1</sup>    |
| 437/402 l                             |
| 309/296 l                             |
| 128/106 l                             |
| 24 ore/16 kg                          |
| SN-T                                  |
| 38 dB(A)                              |
| 220-240V~/1.4 A                       |
| Display TFT monocromo bianco da 2,4"  |
| Touch-electronic/dietro la porta      |
| Frigorifero & Congelatore             |
| 2 - DuoCooling                        |
| • a tempo/a regolazione temporizzata  |
| ottico ed acustico                    |
| ottico ed acustico                    |
| •/•                                   |
| automatico/•                          |
| •                                     |
| Illuminazione LED dall'alto           |
| 5/1                                   |
| Ripiano ondulato portabottiglie       |
| Comfort GlassLine/-                   |
| •/-                                   |
| -/•                                   |
| 1 su guide telescopiche               |
| NoFrost/automatico                    |
| con frontale trasparente              |
| 3                                     |
| •                                     |
| •                                     |
| HardLine                              |
| SmartSteel acciaio antimpronta/Silver |
| in alluminio/•                        |
| cerniera destra/reversibile           |
| •                                     |
| •                                     |
| 2/•                                   |
| •                                     |
| 201/70/66,5 <sup>1</sup>              |
| 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 21        |
| <b>€ 1.499,-</b>                      |

|   |
|---|
| <A+++ (140/0,381 kWh) <sup>1</sup>                            |
| 391/361 l   |
| 271/260 l   |
| 120/101 l   |
| 24 ore/16 kg  |
| SN-T  |
| 37 dB(A)  |
| 220-240V~/1.4 A   |
| Display TFT a colori da 7"                                    |
| Touch-electronic/sulla porta                                  |
| Frigorifero & Congelatore                                     |
| 2 - DuoCooling  |
| • a tempo/in funzione della quantità di alimenti              |
| ottico ed acustico  |
| ottico ed acustico  |
| •/•   |
| automatico/•  |
| •   |
| Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità          |
| 5/1   |
| Ripiano ondulato portabottiglie                               |
| Premium GlassLine/•   |
| •/-   |
| •/•   |
| 1 su supporti a rulli   |
| NoFrost/automatico  |
| con frontale trasparente                                      |
| 3, di cui 2 su supporti a rulli con LED                       |
| •   |
| 2   |
| •   |
| HardLine  |
| SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta |
| in alluminio/•  |
| SoftSystem  |
| cerniera destra/reversibile                                   |
| •   |
| •   |
| 2/•   |
| •   |
| 201/60/66,5 <sup>1</sup>                                      |
| 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21                    |
| <b>€ 2.069,-</b>  |

◀60▶



◀60▶



**CNeF 4815** Comfort



<A+++> (174/0,474 kWh) <sup>1</sup>

391/361 l  
271/260 l  
120/101 l  
24 ore/16 kg  
SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.4 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2 - DuoCooling  
• a tempo/a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
•/•

automatico/•

•  
Illuminazione LED dall'alto  
5/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
-/•  
1 su supporti a rulli

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3  
•

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•

cerniera destra/reversibile

•  
•  
2/•


•

201/60/66,5 <sup>1</sup>

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 21

€ 1.299,-

**CPeF 4815** Comfort



<A+++> (137/0,375 kWh) <sup>1</sup>

391/375 l  
271/260 l  
120/115 l  
33 ore/13 kg  
SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.4 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2 - DuoCooling  
• a tempo/a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
•/•

automatico/•

•  
Illuminazione LED dall'alto  
5/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
-/•  
1 su supporti a rulli

SmartFrost/manuale  
con frontale trasparente  
3  
•

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•

cerniera destra/reversibile

•  
•  
2/•


•

201/60/66,5 <sup>1</sup>

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 21

€ 1.459,-

**CNeF 5715** \*\*\*\* [mm]

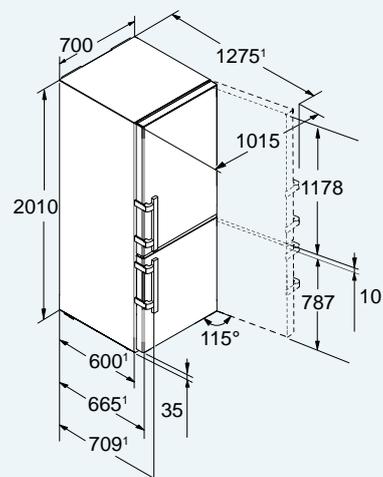


A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>

**CNPes 4858** \*\*\*\* [mm]

**CNeF 4815** \*\*\*\*

**CPeF 4815** \*\*\*\*

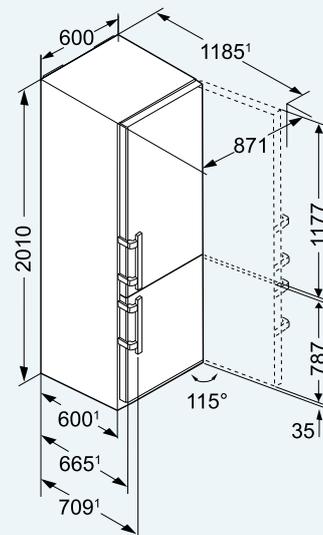

A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

## Combinati NoFrost

◀75▶




◀60▶



### CNPesf 4613 Comfort



### CNBs 4015 Comfort



|  |
|--|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  |
| <b>Volume lordo/utile</b>  |
| Frigorifero  |
| **** Congelatore   |
| Tempo di conservazione in caso di black-out  |
| Congelazione nelle 24 ore  |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)  |
| Tensione/Valore collegamento   |
| <b>Sistema di controllo</b>  |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo/Posizione  |
| Display della temperatura per  |
| Circuiti regolabili  |
| Dispositivo temporizzato SuperCool   |
| Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  |
| Allarme  |
| Allarme per porta aperta   |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  |
| <b>Frigorifero</b>   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  |
| Illuminazione  |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili  |
| Mensola portabottiglie   |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  |
| Portauova/Vaschetta per il burro   |
| Controporta con portabottiglie e portavasetti  |
| Cassetti per frutta e verdura  |
| <b>Congelatore</b>   |
| Tecnologia/Sbrinamento   |
| Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco  |
| Cassetti   |
| VarioSpace   |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio  |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |
| Design   |
| Porte/Fianchi  |
| Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  |
| Battuta della porta  |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto |
| Allineabile alla parete  |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   |

|  |
|--|
| <A> (265/0,726 kWh) <sup>1</sup>           |
| 458/420 l                                  |
| 358/338 l                                  |
| 100/82 l                                   |
| 30 ore                                     |
| 12 kg                                      |
| SN-T                                       |
| 41 dB(A)                                   |
| 220-240V~/1.0 A                            |
| MagicEye con display LED della temperatura |
| Pulsanti/dietro la porta                   |
| Frigorifero & Congelatore                  |
| 2 - DuoCooling                             |
| a regolazione temporizzata                 |
| ottico ed acustico                         |
| acustico                                   |
| •/–  |
| automatico/•                               |
| Illuminazione LED dall'alto                |
| 4/–  |
| Ripiano ondulato portabottiglie            |
| Comfort GlassLine/–                        |
| •/–  |
| •  |
| 2  |
| NoFrost/automatico                         |
| con frontale trasparente                   |
| 2  |
| •  |
| •  |
| SwingLine                                  |
| SmartSteel acciaio antimpronta/Silver      |
| in acciaio/•                               |
| cerniera destra/reversibile                |
| 2/dietro                                   |
| •  |
| 186/75/63 <sup>1</sup>                     |
| 04, 09                                     |
| € 1.589,-                                  |

|   |
|---|
| <A> (252/0,688 kWh) <sup>1</sup>              |
| 390/356 l                                     |
| 280/269 l                                     |
| 110/87 l                                      |
| 18 ore  |
| 11 kg   |
| SN-T  |
| 39 dB(A)                                      |
| 220-240V~/1.0 A                               |
| Display TFT monocromo bianco da 2,4"          |
| Touch-electronic/dietro la porta              |
| Frigorifero & Congelatore                     |
| 2 - DuoCooling                                |
| • a tempo                                     |
| a regolazione temporizzata                    |
| ottico ed acustico                            |
| ottico ed acustico                            |
| •/•   |
| automatico/•                                  |
| Illuminazione LED dall'alto                   |
| 5/1   |
| Ripiano ondulato portabottiglie               |
| Comfort GlassLine/–                           |
| •/–   |
| •   |
| 2 su supporti a rulli                         |
| NoFrost/automatico                            |
| con frontale trasparente                      |
| 3   |
| •   |
| •   |
| HardLine                                      |
| BlackSteel antimpronta/BlackSteel antimpronta |
| in alluminio/•                                |
| cerniera destra/reversibile                   |
| 2/•   |
| •   |
| 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>                    |
| 01, 02, 04, 08, 09, 10, 20                    |
| € 1.389,-                                     |

◀60▶



◀60▶




◀60▶



CNesf 4613 \*\*\*\*


[mm]



A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm<sup>1</sup>

CN(bs, ef) 4015 \*\*\*\*

[mm]



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm<sup>1</sup>

CNef 4015 Comfort



◀A+▶ (252/0,688 kWh)<sup>1</sup>

390/356 l  
280/269 l  
110/87 l  
18 ore  
11 kg  
SN-T  
39 dB(A)  
220-240V~/1.0 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2 - DuoCooling  
• a tempo  
a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
•/•

automatico/•  
Illuminazione LED dall'alto  
5/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
•  
2 su supporti a rulli

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3  
•  
•

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile  
2/•  
•

201,1/60/62,5<sup>1</sup>

01, 02, 04, 08, 09, 10

€ 1.099,-

CNef 3515 Comfort



◀A+▶ (237/0,648 kWh)<sup>1</sup>

340/308 l  
230/221 l  
110/87 l  
18 ore  
11 kg  
SN-T  
39 dB(A)  
220-240V~/1.0 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2 - DuoCooling  
• a tempo  
a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
•/•

automatico/•  
Illuminazione LED dall'alto  
4/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
•  
2 su supporti a rulli

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3  
•  
•

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile  
2/•  
•

181,7/60/62,5<sup>1</sup>

01, 02, 04, 08, 09, 10

€ 999,-

CNef 3115 Comfort



◀A+▶ (222/0,608 kWh)<sup>1</sup>

291/260 l  
181/173 l  
110/87 l  
18 ore  
11 kg  
SN-T  
39 dB(A)  
220-240V~/1.0 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2 - DuoCooling  
• a tempo  
a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
ottico ed acustico  
•/•

automatico/•  
Illuminazione LED dall'alto  
3/1  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
•  
2 su supporti a rulli

NoFrost/automatico  
con frontale trasparente  
3  
•  
•

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver  
in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile  
2/•  
•


162,3/60/62,5<sup>1</sup>

01, 02, 04, 08, 09, 10

€ 899,-

CNef 3515 \*\*\*\*


[mm]



A: 181,7 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm<sup>1</sup>

CNef 3115 \*\*\*\*

[mm]



A: 162,3 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

## Combinati SmartFrost

◀60▶




◀60▶



### Cef 3825 Comfort



### Cef 3425 Comfort




|  |
|--|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  |
| <b>Volume lordo/utile</b>  |
| Frigorifero  |
| *** Congelatore  |
| Tempo di conservazione in caso di black-out  |
| Congelazione nelle 24 ore  |
| Classe climatica   |
| Rumorosità (potenza sonora)  |
| Tensione/Valore collegamento   |
| <b>Sistema di controllo</b>  |
| Sistema di controllo   |
| Tipo di controllo/Posizione  |
| Display della temperatura per  |
| Circuiti regolabili  |
| Dispositivo temporizzato SuperCool   |
| Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  |
| Allarme  |
| Allarme per porta aperta   |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  |
| <b>Frigorifero</b>   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  |
| Illuminazione  |
| Ripiani GlassLine/ di cui divisibili   |
| Mensola portabottiglie   |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  |
| Portauova/Vaschetta per il burro   |
| Controporta con portabottiglie e portavasetti  |
| Cassetti per frutta e verdura  |
| <b>Congelatore</b>   |
| Tecnologia/Sbrinamento   |
| Sistema FrostSafe con cassetti monoblocco  |
| Cassetti   |
| VarioSpace   |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio  |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |
| Design   |
| Porte/Fianchi  |
| Maniglia/ con meccanismo di apertura integrato   |
| Battuta della porta  |
| guarnizione porta sostituibile   |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto |
| Allineabile alla parete  |
| <b>Dimensioni</b>  |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)  |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <A+++> (151/0,413 kWh) <sup>1</sup>   | <A+++> (143/0,391 kWh) <sup>1</sup>   |
| 324/312 l                             | 282/272 l                             |
| 234/224 l                             | 192/184 l                             |
| 90/88 l                               | 90/88 l                               |
| 29 ore                                | 29 ore                                |
| 12 kg                                 | 12 kg                                 |
| SN-T                                  | SN-T                                  |
| 38 dB(A)                              | 38 dB(A)                              |
| 220-240V~/1.0 A                       | 220-240V~/1.0 A                       |
| Display TFT monocromo bianco da 2,4"  | Display TFT monocromo bianco da 2,4"  |
| Touch-electronic/dietro la porta      | Touch-electronic/dietro la porta      |
| Frigorifero & Congelatore             | Frigorifero & Congelatore             |
| 2 - DuoCooling                        | 2 - DuoCooling                        |
| • a tempo                             | • a tempo                             |
| a regolazione temporizzata            | a regolazione temporizzata            |
| ottico ed acustico                    | ottico ed acustico                    |
| ottico ed acustico                    | ottico ed acustico                    |
| •/•                                   | •/•                                   |
| automatico/•                          | automatico/•                          |
| Illuminazione LED dall'alto           | Illuminazione LED dall'alto           |
| 5/1                                   | 4/1                                   |
| Ripiano ondulato portabottiglie       | Ripiano ondulato portabottiglie       |
| Comfort GlassLine/-                   | Comfort GlassLine/-                   |
| •/-                                   | •/-                                   |
| •                                     | •                                     |
| 2                                     | 2                                     |
| SmartFrost/manuale                    | SmartFrost/manuale                    |
| con frontale trasparente              | con frontale trasparente              |
| 3                                     | 3                                     |
| •                                     | •                                     |
| •                                     | •                                     |
| HardLine                              | HardLine                              |
| SmartSteel acciaio antimpronta/Silver | SmartSteel acciaio antimpronta/Silver |
| in alluminio/•                        | in alluminio/•                        |
| cerniera destra/reversibile           | cerniera destra/reversibile           |
| •                                     | •                                     |
| 2/•                                   | 2/•                                   |
| •                                     | •                                     |
| 201,1/60/62,5 <sup>1</sup>            | 181,7/60/62,5 <sup>1</sup>            |
| 01, 02, 04, 08, 09, 10                | 01, 02, 04, 08, 09, 10                |
| € 999,-                               | € 949,-                               |

# Doppia Porta

Cef 3825


[mm]

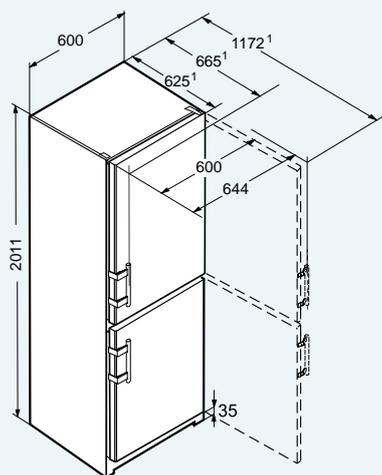

A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm <sup>1</sup>

Cef 3425

[mm]

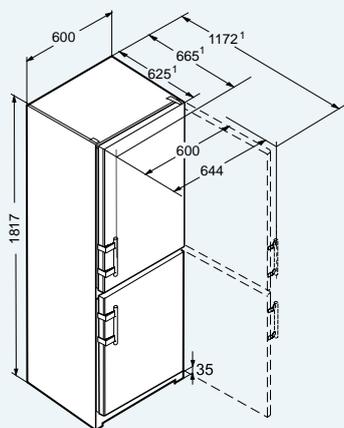

A: 181,7 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm <sup>1</sup>



CTNesf 3663

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

## Doppia Porta NoFrost e SmartFrost

◀70▶



◀60▶



### CTNef 5215 Comfort



### CTNef 3663 Premium



|  |   |   |
|--|---|---|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  | <A> <sup>1</sup> (270/0,739 kWh) <sup>1</sup> | <A> <sup>1</sup> (223/0,610 kWh) <sup>1</sup> |
| <b>Volume lordo/utile</b>  | 472/418 l                                     | 333/306 l                                     |
| Frigorifero  | 352/332 l                                     | 257/246 l                                     |
| **** Congelatore   | 120/86 l                                      | 76/60 l                                       |
| Tempo di conservazione in caso di black-out  | 24 ore  | 20 ore  |
| Congelazione nelle 24 ore  | 10 kg   | 8 kg  |
| Classe climatica   | SN-T  | SN-T  |
| Rumorosità (potenza sonora)  | 40 dB(A)                                      | 42 dB(A)                                      |
| Tensione/Valore collegamento   | 220-240V~/1.4 A                               | 220-240V~/1.0 A                               |
| <b>Sistema di controllo</b>  |   |   |
| Sistema di controllo   | Display TFT monocromo bianco da 2,4"          | MagicEye con display LED della temperatura    |
| Tipo di controllo/ Posizione   | Touch-electronic/dietro la porta              | Pulsanti/dietro la porta                      |
| Display della temperatura per  | Frigorifero & Congelatore                     | Frigorifero & Congelatore                     |
| Circuiti regolabili  | 2 - DuoCooling                                | 2 - DuoCooling                                |
| Dispositivo temporizzato SuperCool   | • a tempo                                     | a regolazione temporizzata                    |
| Congelamento rapido SuperFrost temporizzato  | a regolazione temporizzata                    | ottico ed acustico                            |
| Allarme  | ottico ed acustico                            | ottico ed acustico                            |
| Allarme per porta aperta   | ottico ed acustico                            | acustico                                      |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  | •/-   | •/-   |
| <b>Frigorifero</b>   |   |   |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  | automatico/• Central-PowerCooling             | automatico/•                                  |
| Illuminazione  | Illuminazione LED dall'alto                   | Illuminazione LED                             |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili  | 4/-   | 5/1   |
| Mensola portabottiglie   | Ripiano ondulato portabottiglie               | Ripiano ondulato portabottiglie               |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  | Comfort GlassLine/-                           | Premium GlassLine/-                           |
| Portauova/Vaschetta per il burro   | •/-   | •/-   |
| Controporta con portabottiglie e portavasetti  | •   | •   |
| Cassetti BioCool   | 1 su supporti a rulli                         | 1 su supporti a rulli                         |
| Cassetti per frutta e verdura  |   |   |
| <b>Congelatore</b>   |   |   |
| Tecnologia/Sbrinamento   | NoFrost/automatico                            | NoFrost/automatico                            |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio  | •   | •   |
| Mensola della controporta  |   |   |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |   |   |
| Design   | HardLine                                      | SwingLine                                     |
| Porte/Fianchi  | SmartSteel acciaio antimpronta/Silver         | SmartSteel acciaio antimpronta/Silver         |
| Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  | Verticali integrate/-                         | in acciaio/•                                  |
| Battuta della porta  | cerniera destra/reversibile                   | cerniera destra/reversibile                   |
| guarnizione porta sostituibile   | •   | •   |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato                       | •   | •   |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto | 2/dietro                                      | 2/dietro                                      |
| Allineabile alla parete  | •   | •   |
| <b>Dimensioni</b>  |   |   |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   | 185,2/69,7/76 <sup>1</sup>                    | 191,1/60/63 <sup>1</sup>                      |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112-119)  | 01, 02, 08, 09                                | 01, 02, 04, 08, 09                            |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   | € 999,-                                       | € 1.049,-                                     |

◀60▶



**CTNesf 3223** Comfort



◀A+▶ (213/0,582 kWh) <sup>1</sup>

299/273 l  
223/213 l  
76/60 l  
20 ore  
8 kg  
SN-T  
42 dB(A)  
220-240V~/1.0 A

MagicEye con display LED della temperatura  
Pulsanti/dietro la porta  
Frigorifero & Congelatore  
2 - DuoCooling

a regolazione temporizzata  
ottico ed acustico  
acustico  
●/–

automatico/●  
Illuminazione LED  
5/1

Comfort GlassLine/–  
●/–  
●

1

NoFrost/automatico  
●

SwingLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver in acciaio/●  
cerniera destra/reversibile

2/dietro

●


176,1/60/63 <sup>1</sup>  
01, 02, 04, 08, 09

€ 959,-

◀60▶



**CTPesf 3316** Comfort



◀A+▶ (211/0,577 kWh) <sup>1</sup>

320/307 l  
243/232 l  
77/75 l  
24 ore  
6 kg  
SN-ST  
39 dB(A)  
220-240V~/1.0 A

MagicEye con display LCD della temperatura  
Pulsanti/dietro la porta  
Frigorifero  
1

a regolazione temporizzata

●/–

automatico/●  
Illuminazione LED  
5/1

Comfort GlassLine/–  
●/–  
●

1

SmartFrost/manuale  
●

SwingLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver in acciaio/●  
cerniera destra/reversibile

2/dietro

●


176,1/60/63 <sup>1</sup>  
01, 02, 04, 08, 09

€ 855,-

◀60▶



**CTPesf 3016** Comfort



◀A+▶ (198/0,541 kWh) <sup>1</sup>

286/275 l  
222/212 l  
64/63 l  
22 ore  
6 kg  
SN-ST  
39 dB(A)  
220-240V~/1.0 A

MagicEye con display LCD della temperatura  
Pulsanti/dietro la porta  
Frigorifero  
1

a regolazione temporizzata

●/–

automatico/●  
Illuminazione LED  
5/1

Comfort GlassLine/–  
●/–  
●

1

SmartFrost/manuale  
●

SwingLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver in acciaio/●  
cerniera destra/reversibile

2/dietro


●

161,1/60/63 <sup>1</sup>  
01, 02, 04, 08, 09

€ 735,-

**CTNesf 5215** \*\*\*\*


[mm]



A: 185,2 cm / L: 69,7 cm / P: 76 cm <sup>1</sup>

**CTNesf 3663** \*\*\*\*


[mm]



A: 191,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm <sup>1</sup>

**CTNesf 3223** \*\*\*\*


[mm]



A: 176,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm <sup>1</sup>

**CTPesf 3316** \*\*\*\*


[mm]



A: 176,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm <sup>1</sup>

**CTPesf 3016** \*\*\*\*

[mm]



A: 161,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

# Frigoriferi Monoporta





KBef 4310

# Frigoriferi Monoporta



**Bio Fresh**

## Zona BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh



**Bio Cool**

## Cassetto BioCool su guide telescopiche

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratiche guide telescopiche.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioCool



**LED**

## Illuminazione LED dall'alto

Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



**Soft System**

## Sistema SoftSystem

Il sistema integrato SoftSystem assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



**SN-T**

## Classe Climatica SN-T

La classe climatica viene determinata dal grado di efficienza del circuito di raffreddamento. I frigoriferi Liebherr possono operare con temperatura ambiente da +10°C a +43°C. La conservazione e la congelazione sono ottimali anche a temperature esterne molto elevate.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



**Smart Steel**

## Acciaio SmartSteel

Le porte in acciaio Liebherr sono realizzate con la speciale finitura SmartSteel, antimpronta. Con il semplice passaggio di un panno, in cotone o microfibra, si ripristina l'originale eleganza della fine satinatura dell'acciaio Liebherr.

Disponibile sui modelli:  
es / ef



**LED**

### L'illuminazione a LED

L'illuminazione a LED è integrata nella parte posteriore del pannello che isola i cassetti BioFresh dal vano frigorifero. Le luci a LED a risparmio energetico e a basso impatto ambientale illuminano alla perfezione il retro frigorifero, dal basso verso l'alto, in modo da offrire un'illuminazione omogenea e di grande qualità.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioFresh Premium



**Glass Line**

### Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma



### Scomparti VarioBoxes

I funzionali scomparti VarioBoxes possono essere riposizionati in modo flessibile all'interno della controporta. In robusta plastica trasparente permettono di individuare facilmente l'alimento cercato. Il coperchio può essere ribaltato o rimosso completamente: è possibile utilizzare gli scomparti VarioBoxes per portare in tavola gli alimenti.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma Premium



### Guarnizione della porta

La guarnizione della porta, inserita in un'apposita scanalatura sul lato interno, può essere facilmente rimossa per essere pulita o sostituita. Le speciali proprietà antibatteriche della guarnizione impediscono l'accumulo dei germi e favoriscono un'igiene perfetta degli alimenti conservati. La guarnizione si abbina al colore della porta o della scocca.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma




**Power Cooling**

### Ventilazione PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena riposti, inoltre mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma BioCool

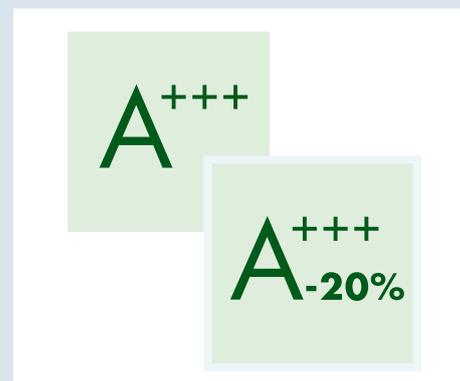

### Grande risparmio energetico

Grazie all'impiego di comandi elettronici precisi e di circuiti di raffreddamento ottimizzati, è stato possibile realizzare una gamma di Frigoriferi in Classe A+++ e A+++ -20%. Questa soluzione contribuisce ad una maggiore efficienza del freddo e ad un notevole risparmio energetico.

Disponibile sui modelli:  
tutta la gamma

# Frigoriferi Monoporta BioFresh e BioCool

◀60▶



◀60▶



◀60▶



## KBPes 4354 Premium



## KBes 4350 Premium



## KBef 4310 Comfort



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni/24 ore)                                  | <math>\langle A^{+++} \rangle</math> (128/0,350 kWh) <sup>1</sup> | <math>\langle A^{+++} \rangle</math> (90/0,244 kWh) <sup>1</sup> | <math>\langle A^{+++} \rangle</math> (90/0,244 kWh) <sup>1</sup> |
| <b>Volume lordo/utile</b>  | 384/338 l   | 411/367 l  | 411/366 l  |
| Frigorifero  | 360/314 l   | 411/367 l  | 411/366 l  |
| Di cui vano BioFresh   | 161/133 l   | 161/133 l  | 161/133 l  |
| *** Congelatore  | 24/24 l   |  |  |
| Conservazione in caso di black-out/Congelazione nelle 24 ore                           | 16 ore/3 kg   |  |  |
| Classe climatica   | SN-T  | SN-T   | SN-T   |
| Rumorosità (potenza sonora)  | 37 dB(A)  | 37 dB(A)   | 38 dB(A)   |
| Tensione/Valore collegamento   | 220-240V~/1.2 A   | 220-240V~/1.2 A  | 220-240V~/1.2 A  |
| <b>Sistema di controllo</b>  |   |  |  |
| Sistema di controllo   | Display TFT a colori da 2,4"                                      | Display TFT a colori da 2,4"                                     | Display TFT monocromo bianco da 2,4"                             |
| Tipo di controllo/Posizione  | Touch-electronic/dietro la porta                                  | Touch-electronic/dietro la porta                                 | Touch-electronic/dietro la porta                                 |
| Display della temperatura per  | Frigorifero & Vano BioFresh                                       | Frigorifero & Vano BioFresh                                      | Frigorifero & Vano BioFresh                                      |
| Circuiti regolabili  | 1   | 1  | 1  |
| Dispositivo temporizzato SuperCool   | • a tempo   | • a tempo  | • a tempo  |
| Allarme/Allarme per porta aperta   | ottico ed acustico/ottico ed acustico                             | ottico ed acustico/ottico ed acustico                            | ottico ed acustico/ottico ed acustico                            |
| Spie luminose di controllo/FrostControl  | •/–   | •/–  | •/–  |
| <b>Frigorifero</b>   |   |  |  |
| Sbrinamento/Ventilazione PowerCooling  | automatico/•  | automatico/•   | automatico/•   |
| Filtro FreshAir ai carboni attivi  | •   | •  | •  |
| Illuminazione  | Illumi. LED a colonna su entrambi i lati                          | Illumi. LED dall'alto, regolabile in intensità                   | Illuminazione LED dall'alto                                      |
| Illuminazione LED nel pannello posteriore  | •   | •  | •  |
| Ripiani GlassLine/di cui divisibili  | 3/1   | 4/1  | 5/1  |
| Mensola portabottiglie   | Ripiano trasformabile in portabottiglie                           | Ripiano trasformabile in portabottiglie                          | Ripiano portabottiglie integrato                                 |
| Allestimento controporta/VarioBoxes  | Premium GlassLine/•   | Premium GlassLine/•  | Comfort GlassLine/–  |
| Portauova/Vaschetta per il burro   | •/–   | •/–  | •/–  |
| VarioSafe/Controporta con portabottiglie e portavasetti                                | •/•   | •/•  | –/•  |
| Cassetti BioCool   |   |  |  |
| <b>Vano BioFresh/Vano BioFreshPlus</b>   |   |  |  |
| Sbrinamento automatico e ventilazione PowerCooling                                     | •/–   | •/–  | •/–  |
| Cassetti BioFresh  | •   | •  | •  |
| DrySafe/HydroSafe con umidità regolabile   | 3 con SoftTelescopic con LED                                      | 3 con SoftTelescopic con LED                                     | 3 su guide telescopiche  |
| <b>Congelatore</b>   |   |  |  |
| Tecnologia/Sbrinamento   | 1/2   | 1/2  | 1/2  |
| Vassoio per i cubetti di ghiaccio  | –/manuale   |  |  |
| <b>Dotazioni di serie</b>  |   |  |  |
| Design   | •   |  |  |
| Porte/Fianchi  | HardLine  | HardLine   | HardLine   |
|  | SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta     | SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta    | SmartSteel acciaio antimpronta/Silver                            |
| Maniglia/con meccanismo di apertura integrato  | in alluminio/•  | in alluminio/•   | in alluminio/•   |
| Sistema di chiusura ammortizzato   | SoftSystem  | SoftSystem   |  |
| Battuta della porta  | cerniera destra/reversibile                                       | cerniera destra/reversibile                                      | cerniera destra/reversibile                                      |
| guarnizione porta sostituibile   | •   | •  | •  |
| Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato                       | •   | •  | •  |
| Piedini anteriori regolabili in altezza/Rotelle e maniglie posteriori per il trasporto | 2/dietro  | 2/dietro   | 2/dietro   |
| Allineabile alla parete  | •   | •  | •  |
| <b>Dimensioni</b>  |   |  |  |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P)   | 185/60/66,5 <sup>1</sup>  | 185/60/66,5 <sup>1</sup>   | 185/60/66,5 <sup>1</sup>   |
| <b>Accessori</b> (a pagina 112–119)  | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 21                            | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21, 29                               | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 21, 29                                   |
| <b>Prezzo base di acquisto</b>   | € 2.519,-   | € 2.449,-  | € 1.519,-  |

◀60▶



◀60▶



◀60▶



**KPeF 4350** Premium



◀A+++ (63/0,171 kWh)<sup>1</sup>

408/390 l  
408/390 l

SN-T  
37 dB(A)  
220-240V~/1.2 A

Display TFT a colori da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero  
1  
• a tempo  
ottico ed acustico/ottico ed acustico  
•/-

automatico/•  
•  
Illumin. LED dall'alto, regol. in intensità

6/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Premium GlassLine/•  
•/-  
•/•

2 su guide telescopiche

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

in alluminio/•  
SoftSystem  
cerniera destra/reversibile

•  
•  
2/dietro

•  
185/60/66,5<sup>1</sup>  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 21, 29  
€ 1.529,-

**Kef 4310** Comfort



◀A+++ (78/0,212 kWh)<sup>1</sup>

408/390 l  
408/390 l

SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.2 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero  
1  
• a tempo  
ottico ed acustico/ottico ed acustico  
•/-

automatico/•  
•  
Illuminazione LED dall'alto

6/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
-/•

2 su guide telescopiche

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver

in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile

•  
•  
2/dietro

•  
185/60/66,5<sup>1</sup>  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 21, 29  
€ 1.429,-

**Kef 3710** Comfort



◀A+++ (75/0,204 kWh)<sup>1</sup>

357/342 l  
357/342 l

SN-T  
38 dB(A)  
220-240V~/1.2 A

Display TFT monocromo bianco da 2,4"  
Touch-electronic/dietro la porta

Frigorifero  
1  
• a tempo  
ottico ed acustico/ottico ed acustico  
•/-

automatico/•  
•  
Illuminazione LED dall'alto

6/1  
Ripiano ondulato portabottiglie  
Comfort GlassLine/-  
•/-  
-/•

1 su guide telescopiche

HardLine  
SmartSteel acciaio antimpronta/Silver


in alluminio/•  
cerniera destra/reversibile

•  
•  
2/dietro

•  
165/60/66,5<sup>1</sup>  
01, 02, 03, 04, 06, 21, 29  
€ 1.269,-

**KBPes 4354** \*\*\*\*


[mm]

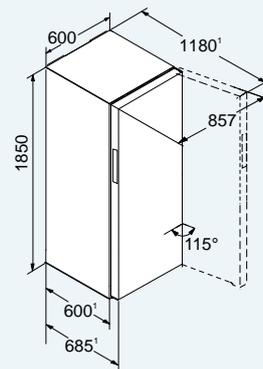

A: 185 cm / L: 60 cm / P: 68,5 cm<sup>1</sup>

**KBes 4350**  
**KBef 4310**  
**KPeF 4350**


[mm]

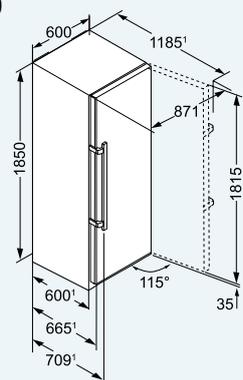

A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm<sup>1</sup>

**Kef 4310**


[mm]

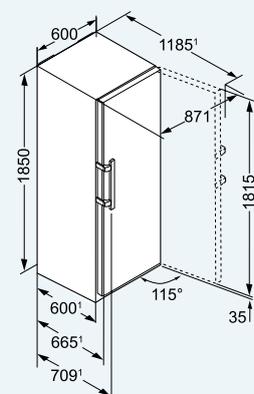

A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm<sup>1</sup>

**Kef 3710**

[mm]

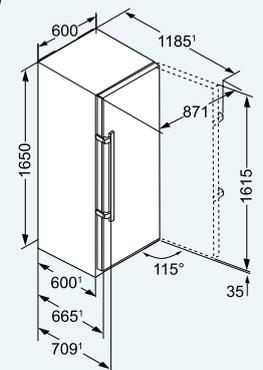

A: 165 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



WKes 653

#### Versione

|   |
|---|
| Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l) |
| Volume lordo/utile  |
| Classe di efficienza energetica                           |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore                   |
| Rumorosità (potenza sonora)                               |
| Classe climatica  |
| Tensione/Valore collegamento                              |

#### Sistema di controllo

Sistema di controllo

Tipo di controllo/Posizione

Zone di temperatura

Temperatura regolabile

Umidità regolabile

Circuiti regolabili

Allarme

Allarme per porta aperta

Spie luminose di controllo

#### Dotazioni di serie

Sbrinamento

Raffreddamento ventilato

Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

Controllo del tasso di umidità mediante

illuminazione

disinseribile/regolabile

Materiali dei ripiani

Numero di mensole

Design

Fianchi

Porta

guarnizione porta sostituibile

Chiusura a chiave

Piedini anteriori regolabili in altezza

Montabile a parete

Cassetto per accessori

Cassetti di presentazione

#### Dimensioni

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Battuta della porta

**Accessori** (a pagina 112–119)

**Prezzo base di acquisto**

43



43



43



## ZKes 453 Humidor

Cigar LED Smart Steel

## WKes 653 GrandCru

Wine A++ LED Smart Steel


## CMes 502

A+ LED Smart Steel

| Da posizionamento libero                                     | Da posizionamento libero           | Da posizionamento libero           |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 43/39 l  | 56/38 l                            | 45/42 l                            |
| 162/0,443 kWh  | 75/0,205 kWh                       | 107/0,293 kWh                      |
| 40 dB(A)   | 40 dB(A)                           | 35 dB(A)                           |
| N  | SN                                 | SN-ST                              |
| 220-240V~/0.5 A  | 220-240V~/1.0 A                    | 220-240V~/0.5 A                    |
| Display LCD con display digitale della temperatura e umidità | Display LCD                        | Comando meccanico                  |
| Touch-electronic/all'interno                                 | Touch-electronic/all'interno       | Manopola/all'esterno               |
| 1  | 1                                  | 1                                  |
| +16°C a +20°C  | +5°C a +20°C                       | +2°C a +10°C                       |
| 68% a 75%  |                                    |                                    |
| 1  | 1                                  | 1                                  |
| ottico ed acustico   | ottico ed acustico                 |                                    |
| acustico   | acustico                           |                                    |
| •  | •                                  | •                                  |
| automatico   | automatico                         | automatico                         |
| •  | •                                  |                                    |
| •  | •                                  |                                    |
| ventilazione   | ventilazione                       |                                    |
| LED  | LED                                | LED                                |
| •/•  | •/•                                | •/•                                |
| Legno di cedro spagnolo                                      | Mensole in legno                   | Griglie zincate                    |
| 2  | 3                                  | 3                                  |
| HardLine   | HardLine                           | HardLine                           |
| SmartSteel acciaio antimpronta                               | SmartSteel acciaio antimpronta     | SmartSteel acciaio antimpronta     |
| Porta in vetro isolante con telaio                           | Porta in vetro isolante con telaio | Porta in vetro isolante con telaio |
| SmartSteel acciaio antimpronta                               | SmartSteel acciaio antimpronta     | SmartSteel acciaio antimpronta     |
| •  | •                                  | •                                  |
| •  | •                                  | •                                  |
| •  | •                                  | •                                  |
| 61,2/42,5/47,8   | 61,2/42,5/47,8                     | 61,2/42,5/45                       |
| destra fisso   | destra fisso                       | destra fisso                       |
| 06, 19   | 06, 15, 19                         | 01, 02                             |
|  |                                    |                                    |
|  |                                    |                                    |
| € 2.629,-  | € 1.859,-                          | € 1.199,-                          |

## ZKes 453 WKes 653


[mm]



A: 61,2cm / L: 42,5cm / P: 47,8cm

## CMes 502

[mm]



A: 61,2cm / L: 42,5cm / P: 45cm

01

### Vaschetta per il burro

La vaschetta per il burro è stata progettata per essere utilizzata con una sola mano: è facile da estrarre in quanto può essere alzata direttamente dal suo coperchio e può essere aperta facilmente. Le sue proporzioni sono state pensate per permettere di riporre misure diverse di burro. È infrangibile e lavabile in lavastoviglie ed è adatta a tutti i supporti Liebherr.

Tutti i Combinati e Frigoriferi Monoporta

€ 11,00 7420 306



02

### Portauova

Il vassoio portauova è estraibile. Può contenere tra 10 e 20 uova di gallina, o fino a 28 uova di quaglia. Permette di conservare le uova girate verso il basso, così da prolungarne la conservazione.

Tutti i Combinati e Frigoriferi Monoporta

€ 11,00 7420 316



03

### VarioSafe

Il cassetto VarioSafe crea ordine e mostra chiaramente il contenuto: è lo spazio ideale per gli alimenti più piccoli e per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto si posiziona sugli stessi supporti delle mensole interne in vetro e può quindi essere posizionato a varie altezze nel vano frigorifero.

Apparecchiature BioCool BluPerformance; Frigoriferi Monoporta BioFresh BluPerformance

€ 49,00 9881 126

Combinati BioFresh BluPerformance

€ 49,00 9881 124

Apparecchiature con illuminazione a colonna su due lati

€ 49,00 9881 028

Apparecchiature con illuminazione a colonna su un lato

€ 49,00 9881 156



04

### Mensola portabottiglie (griglia ondulata)

La mensola portabottiglie offre una soluzione tanto pratica quanto elegante per conservare le bevande.

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 60 cm: <b>Apparecchiature BioCool BluPerformance; Apparecchiature K e KB</b>      | € 29,00 | 9881 132 |
| 60 cm: <b>BioFresh Combinati BluPerformance</b>                                   | € 29,00 | 9881 130 |
| 70 cm: <b>BioFresh Combinati BluPerformance; BioCool Combinati BluPerformance</b> | € 29,00 | 9881 150 |
| <b>CN(bs, ef) 4015, 3515, 3115; CTPesf 3316</b>                                   | € 29,00 | 9881 074 |
| <b>Cef 3425, 3825</b>   | € 29,00 | 9881 026 |
| <b>CTPesf 3016</b>  | € 29,00 | 7112 826 |

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| <b>CTNesf 3663, 3223</b>                                 | € 29,00 | 7112 828 |
| <b>Premium: ICN; SICN; IK</b>                            | € 29,00 | 9881 078 |
| <b>Comfort: ICNS; ICP; ICS; RCi; IK; IKS; EK</b>         | € 29,00 | 9881 030 |
| <b>Comfort: ICBN; ICBS; IKB</b>                          | € 17,00 | 7112 504 |
| <b>SBS(bs, ef, es, esf) 7212, 7242, 7253, 7263, 7343</b> | € 17,00 | 7112 448 |
| <b>75 cm: CNPesf 4613</b>                                | € 29,00 | 7112 341 |



05

### Organizzazione dei cassetti FlexSystem

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 60 cm: Apparecchiature BioFresh e BioCool BluPerformance (eccetto K(ef) 3710) | € 29,00 | 9881 128 |
| 70 cm: Apparecchiature BioFresh e BioCool BluPerformance                      | € 29,00 | 7423 132 |
| Apparecchiature da Incasso BioFresh e BioCool (eccetto IB 1650)               | € 29,00 | 9881 140 |



06

### Filtro FreshAir ai carboni attivi

Il filtro FreshAir ai carboni attivi, integrato nella ventola, depura l'aria e cattura gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala quando occorre sostituire il filtro.

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Combinati e Frigoriferi Monoporta BluPerformance                               | € 29,00 | 9881 116 |
| EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582; UWT 1682; UWTes 1672; UWKes 1752; WTes 1672 | € 35,00 | 9881 289 |
| ZKes 453, WKes 653   | € 35,00 | 9881 287 |
| Tutte le altre cantine vini  | € 29,00 | 9881 291 |



07

### Filtro dell'acqua

Ricambio per il filtro dell'acqua integrato. Assicura una perfetta qualità dell'acqua nelle apparecchiature con IceMaker. Il sistema di controllo elettronico indica quando è necessario effettuare la sostituzione del filtro.

|                                   |         |          |
|-----------------------------------|---------|----------|
| ECBN 6256, 6156, 5066; CBNes 6256 | € 49,00 | 9881 227 |
|-----------------------------------|---------|----------|



08

### Vassoio per cubetti di ghiaccio

Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all'apposito foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che la sigilla completamente.

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Per i modelli con vano congelatore a 4 stelle | € 11,00 | 7420 322 |
|---|---------|----------|




09

### Accumulatore di freddo

Grazie all'accumulatore, in caso di un'eventuale mancanza di corrente, è possibile mantenere la giusta quantità di freddo. L'accumulatore costituisce dunque una riserva di freddo supplementare che garantisce la conservazione degli alimenti congelati.

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Tutti i Combinati e SBS; Tutti i Combinati, SBS e Congelatori integrabili con NoFrost | € 13,00 | 9881 036 |
| ICBS 3324, 3224; ICP 3324; ICS 3334, 3324, 3234, 3224; RCI 5453; UIG 1323; UG 1211    | € 9,00  | 7430 458 |

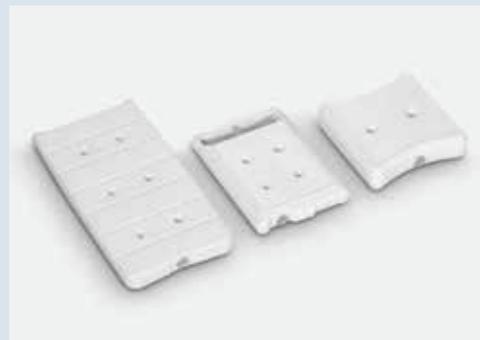

10

### Vassoio di congelazione

Il vassoio di congelazione aiuta a congelare comodamente frutta, frutti di bosco ed erbe aromatiche. Impedisce che gli alimenti, congelandosi, si uniscano formando un unico blocco. Ciò facilita il confezionamento e la preparazione delle porzioni. Durante lo sbrinamento questo vassoio può essere utilizzato per raccogliere l'acqua.

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| 70 cm: CBNPes 5758; CBNef 5715; CNef 5715  | € 7,00  | 7426 078 |
| SBSes 7165, SBSef 7343, SBS(bs, es) 7263, SBSes 7253, SBSef 7242, SBSesf 7212; CN(bs, ef) 31, 35, 40 | € 7,00  | 7426 080 |
| Cef 3425, 3825   | € 7,00  | 7426 356 |
| Combinati BluPerformance   | € 17,00 | 7422 828 |
| Apparecchiature da Incasso; UIG 1323; UG 1211  | € 9,00  | 7430 662 |



11

### Tubo flessibile di 3m per IceMaker

Tubo flessibile di 3 metri per apparecchiature con allacciamento idrico fisso 3/4".

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| Modelli con allacciamento alla rete idrica | € 95,00 | 6030 785 |
|--|---------|----------|



12

### Limitatore di apertura porta

Con questo accessorio l'angolo di apertura della porta impostato di fabbrica a 115° può essere ridotto a 90° in modo da evitare eventuali danni nel caso in cui l'apparecchiatura sia installata in una nicchia o vicino a una parete.

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| Combinati e Frigoriferi Monoporta BluPerformance con SoftSystem | € 9,00  | 9096 414 |
| Apparecchiature con nicchia da 140 cm                           | € 7,00  | 9096 212 |
| Apparecchiature escluso nicchia da 140 cm; ECBN 6256            | € 7,00  | 9096 214 |
| ECBN 6156, ECBN 5066  | € 11,00 | 9096 699 |



13

### Prodotto lucidante per la cura dell'acciaio satinato

Per la cura delle superfici in acciaio satinato. Da applicare dopo la pulizia. Non utilizzare su apparecchiature SmartSteel.

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| 250 ml | € 17,00 | 8409 030 |
|--------|---------|----------|



14

### Mensola in legno

La mensola in legno naturale è stata appositamente progettata per la conservazione ottimale delle bottiglie di Bordeaux. Posizionando frontalmente le bottiglie la capacità contenitiva viene sfruttata appieno.

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Wkt 6451, 5552, 4552; WKes 4552 | € 59,00 | 9881 261 |
| WTb 4212; Wkb 4212, 3212        | € 49,00 | 9881 263 |
| UWKes 1752                      | € 72,00 | 7113 625 |



15

### Porta etichette

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato. Le etichette possono essere facilmente sostituite.

|                                    |         |          |
|------------------------------------|---------|----------|
| Per griglie Wkb 1812 (2 pezzi)     | € 7,00  | 9086 723 |
| Per mensole in legno EWT (2 pezzi) | € 1,50  | 7420 248 |
| Per mensole in legno (5 pezzi)     | € 11,00 | 9094 559 |



16

### Supporto per bottiglia

Questo comodo supporto facilita il posizionamento delle bottiglie.

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| UWKes 1752; Wkt 6451, Wkt 5552, Wkt 4552; WKes 4552 | € 2,00 | 7436 196 |
|---|--------|----------|



17

### Mensola di presentazione (parzialmente reclinabile)

Per la presentazione di vini scelti o per la conservazione di bottiglie già aperte.

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| WTes 5872, WTes 5972; WTpes 5972 | € 93,00  | 7112 043 |
| Wkt 5552, Wkt 4552; WKes 4552    | € 132,00 | 7113 619 |



18

### Griglia zincata

Griglia in acciaio zincato per il corretto alloggiamento delle bottiglie di vino.

|          |         |          |
|----------|---------|----------|
| Wkb 1812 | € 24,00 | 7112 035 |
|----------|---------|----------|




19

### Fondo di copertura per montaggio a parete

Copre il fondo dell'apparecchiatura e consente un montaggio a parete elegante, che nasconde la parte inferiore delle apparecchiature compatte.

WKes 653; ZKes 453

€ 72,00 9590 519

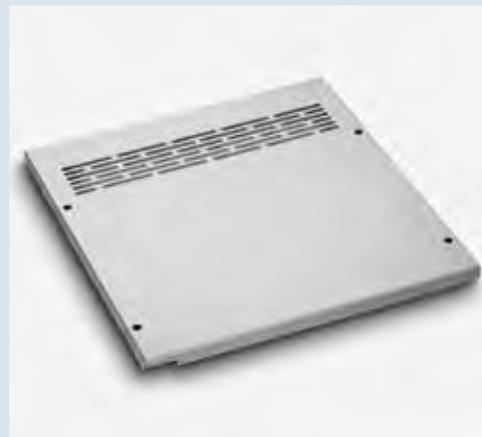

20

### Kit pietre laviche

Nelle cantine climatizzate per vini Vinothek in caso di necessità è possibile aumentare l'umidità dell'aria utilizzando le pietre laviche.

WTb 4212

€ 17,00 9590 785



21

### Cavo di alimentazione da 3 metri

Il cavo di alimentazione può essere facilmente scollegato dall'apparecchiatura. Se il cavo di alimentazione standard da 2,10 metri dovesse essere troppo corto, è disponibile il cavo da 3 metri che offre una maggiore flessibilità di installazione.

Apparecchiature BluPerformance

€ 11,00 6009 158



22

### Separatore di freddo Vario per risparmio energetico

Se non è necessario utilizzare tutto il vano del congelatore, è possibile isolare i cassetti che non servono attraverso il pratico separatore di freddo Vario. Quest'utile accessorio permette di ridurre fino al 50% i consumi energetici dei congelatori NoFrost.

Larghezza 60 cm: Congelatori BluPerformance

€ 79,00 9881 805

Larghezza 70 cm: Congelatori BluPerformance

€ 79,00 9881 138

SBS(bs, es) 7263, SBSes 7253, SBSef 7242, SBSesf 7212

€ 79,00 9881 803



23

### Cestello aggiuntivo per congelatori

La flessibilità ottenuta grazie ai cestelli aggiuntivi facilita la suddivisione dei prodotti congelati e consente di accedervi più rapidamente.



24

### Serratura

Impedisce un accesso indesiderato. Il montaggio sulla porta delle cantine per vini Vinothek è molto semplice.



Cantine vini Vinothek

€ 55,00 9591 517

25

### Kit di livellamento per Side-by-Side

Il kit di livellamento per zoccolo è un accessorio che permette di aggiustare l'altezza del Side-by-Side anche se posizionato su superfici irregolari.



26

### Cornice in acciaio con maniglia

La cornice in acciaio inox di grande qualità è facile da installare e permette di integrare le cantine in ogni tipo di cucina. La maniglia in acciaio inox è robusta e aiuta ad aprire comodamente la porta. I fori per l'installazione della maniglia sono già presenti nella cornice.

**EWTdf 3553** Cornice in acciaio inclusa maniglia

€ 1.179,00 9901 573

**EWTdf 2353** Cornice in acciaio inclusa maniglia

€ 1.079,00 9901 575

**EWTdf 1653** Cornice in acciaio inclusa maniglia

€ 969,00 9901 577



27

### Pannelli in acciaio

I pannelli in acciaio inox di grande qualità sono facili da installare e permettono di integrare i modelli ECBN in ogni tipo di cucina. Per integrare completamente i modelli ECBN con i pannelli di acciaio è necessario ordinare: i pannelli per le porte del frigorifero, i pannelli per i cassetti del congelatore e le maniglie.

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| <b>ECBN 6256</b> 2 pannelli per porte per il vano frigorifero (nicchia da 213 cm) | € 449,00 | 9900 335 |
| <b>ECBN 6256</b> 2 pannelli per porte per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm) | € 419,00 | 9900 337 |
| <b>ECBN 6256</b> 2 pannelli per cassetti del vano congelatore                     | € 629,00 | 9900 323 |
| <b>ECBN 6156</b> 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 213 cm) | € 449,00 | 9900 331 |
| <b>ECBN 6156</b> 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm) | € 419,00 | 9900 333 |
| <b>ECBN 6156</b> 2 pannelli per cassetti del vano congelatore                     | € 629,00 | 9900 323 |
| <b>ECBN 5066</b> 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm) | € 449,00 | 9900 285 |
| <b>ECBN 5066</b> 1 pannello per porta per il vano frigorifero (nicchia da 203 cm) | € 419,00 | 9900 287 |
| <b>ECBN 5066</b> 2 pannelli per cassetti del vano congelatore                     | € 629,00 | 9900 283 |



28

### Maniglie

Le maniglie in acciaio inox sono robuste e aiutano ad aprire comodamente la porta e i cassetti. Per integrare completamente i modelli ECBN con i pannelli di acciaio è necessario ordinare: i pannelli per le porte del frigorifero, i pannelli per i cassetti del congelatore e le maniglie.

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| <b>ECBN 6256</b> 2 maniglie per le porte del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in acciaio inox | € 339,00 | 9900 339 |
| <b>ECBN 6156</b> 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in acciaio inox | € 249,00 | 9900 327 |
| <b>ECBN 5066</b> 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in acciaio inox | € 249,00 | 9900 279 |
| <b>ECBN 6256</b> 2 maniglie per le porte del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in alluminio    | € 219,00 | 9900 513 |
| <b>ECBN 6156</b> 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in alluminio    | € 199,00 | 9900 329 |
| <b>ECBN 5066</b> 1 maniglia per la porta del frigorifero e 2 maniglie per i cassetti del congelatore in alluminio    | € 199,00 | 9900 281 |



29

### VarioBoxes

I VarioBoxes estraibili consentono un'ottima organizzazione per la conservazione dei piccoli contenitori di cibo e, allo stesso tempo, permettono di avere una chiara visuale del loro contenuto. Sono facili da aprire, riempire e richiudere con una sola mano, così come da togliere per portare in tavola gli alimenti. Un blocco assicura che i VarioBoxes rimangano sempre ben saldi durante la rimozione dei cibi. Si possono lavare in lavastoviglie e sono quindi facili da pulire. Il supporto dei VarioBoxes permette di posizionarli in vari punti della controporta, per adattarsi alle esigenze individuali.

Per tutti i combinati e i monoporta da incasso Premium € 43,00 7420 558



30

### Chiusura SoftSystem per le apparecchiature da incasso con porte a traino

Per le apparecchiature da incasso con porte a traino è disponibile come accessorio il meccanismo SoftSystem per chiudere automaticamente e delicatamente la porta. Nota: se l'apparecchiatura è già installata, per applicare il SoftSystem, è necessario estrarre l'apparecchiatura dal mobile. Inoltre, se l'apparecchiatura è un combinato, è necessario installare un meccanismo SoftSystem per ciascuna porta.

ICBS; ICNS; ICS; RCI; IKS; IGS € 63,00 9096 494



31

### Griglia divisoria

La griglia divisoria può essere utilizzata nelle cellette a 4 \* per organizzare gli spazi.



IK 3524, 2324; IKB 3524, 2724; IKBP 3564, 2764

€ 24,00 7112 223

### Cornice del pannello decorativo per apparecchiature pannellabili (di serie color alluminio)

|         |                  |         |          |
|---------|------------------|---------|----------|
| Marrone | EK 2320, EK 2324 | € 63,00 | 9911 410 |
| Bianco  | EK 2320, EK 2324 | € 63,00 | 9911 412 |

### Listelli di compensazione

| Valore di compensazione | Bianco  |          |
|-------------------------|---------|----------|
| 16 mm                   | € 17,00 | 9773 035 |
| 41 mm                   | € 20,00 | 9773 036 |
| 60 mm                   | € 24,00 | 9773 037 |

| Valore di compensazione | Marrone |          |
|-------------------------|---------|----------|
| 16 mm                   | € 17,00 | 9773 032 |
| 41 mm                   | € 20,00 | 9773 033 |
| 60 mm                   | € 24,00 | 9773 034 |

| Valore di compensazione | Color alluminio |          |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 16 mm                   | € 17,00         | 9773 050 |
| 41 mm                   | € 20,00         | 9773 051 |
| 60 mm                   | € 24,00         | 9773 052 |

### Kit di installazione e collegamento

|  |   |         |          |
|--|---|---------|----------|
| Kit di montaggio per il fissaggio laterale | UIK; UIG (eccetto UIK 1550)   | € 11,00 | 9096 126 |
| Kit di montaggio per il fissaggio laterale | UIK 1550  | € 15,00 | 9096 228 |
| Kit di collegamento                        | Per la sostituzione di combinati con apparecchiature con una sola porta | € 15,00 | 9086 398 |

### Kit di fissaggio

|                               |                                 |          |          |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| Kit di fissaggio Side-by-Side | UWT; UWK                        | € 143,00 | 9901 647 |
|                               | ECBN 6156                       | € 104,00 | 9900 155 |
|                               | ECBN 5066                       | € 93,00  | 9900 157 |
| Kit inversione porte          | UWT 1682; UWTeS 1672; WTes 1672 | € 55,00  | 9901 651 |
|                               | ECBN 6156                       | € 104,00 | 9900 165 |
|                               | ECBN 5066                       | € 93,00  | 9900 167 |

I frigoriferi e i congelatori Liebherr li trovate dove servizio e consulenza rappresentano un concetto fondamentale. Solo nei negozi specializzati.



Se desiderate avere informazioni specifiche su altre apparecchiature, potete consultare uno dei cataloghi tematici:

Posizionamento Libero Raffreddare e Congelare 2017, Apparecchiature da Incasso Raffreddare e Congelare 2017 e Speciale Cantine 2017.



#### Certificato di garanzia\*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito [www.bsdspace.it](http://www.bsdspace.it).

#### App interessanti

App interessanti, utili e divertenti. Dalla selezione delle apparecchiature, fino alla raccomandazione dei vini, senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull'App-Store (parola chiave: Liebherr).



BioFresh App



WineGuide App



Kitchen Photo Designer App



IceCrusher App



Immergiti nel mondo della freschezza con il blog Liebherr FreshMag: troverai informazioni sulla conservazione degli alimenti, ricette e molto altro ancora.

\*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.

Salvo modifiche. Stampato in Germania da Kaufmann. 7943338-11/0.75/02.2017  
I prezzi indicati nel seguente catalogo sono prezzi IVA ed ECO-Contributo RAEE esclusi.



In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna  
Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112  
e-mail: [info@bsdspace.it](mailto:info@bsdspace.it), [www.bsdspace.it](http://www.bsdspace.it)