



### Indice

Qualità	
Loghi e spiegazione	
Nomenclatura apparecchiature da incasso	
Tecnologia di refrigerazione	
Comfort e flessibilità	]
Design	]
Prestazioni equilibrate	]
Etichetta energetica dell'UE	]
Connectivity	]
Acqua e ghiaccio	]
Apparecchiature da Incasso	2
Combinati integrabili ECBN	2
Side-by-Side componibili	2
Side-by-Side integrabili	3
Combinati Integrabili	4
Frigoriferi Integrabili e Sottopiano	7
Congelatori Integrabili e Sottopiano	10
Apparecchiature Pannellabili	12
Cantine Vini	12
Cantine per Vini – la tecnologia	12
Cantine Integrabili e Sottopiano	13
Cantine Temperate Vinidor	14
Cantine Climatizzate GrandCru e Vinothek	15
Posizionamento Libero	16
CBNes 6256 e Side-by-Side	16
Combinati	18
Doppia Porta	20
Frigoriferi Monoporta	2]
Design & Lifestyle	22
Accessori / Ricambi commercializzabili	22
Glossario tecnico	22

Qualità Qualità

# Prima di pensare ai frigoriferi, pensiamo a voi.

I frigoriferi devono raffreddare.
Ma cos'altro dovrebbero fare gli
elettrodomestici moderni?
Come possono rispondere meglio
alle esigenze del cliente?
Come è possibile renderli più
efficienti, intuitivi e al passo con i
tempi?

Ci facciamo queste domande ogni giorno, perché per noi un frigorifero non è solo un elettrodomestico. Piuttosto dovrebbe essere un partner che ci aiuta dove può, che pensa, svolge dei compiti e facilita il lavoro. Per raggiungere questo obiettivo, sviluppiamo costantemente i nostri prodotti, perché più sono intelligenti e utili, più tempo avrete a disposizione per tutte le altre cose importanti nella vostra vita.

### Per noi la massima qualità è la norma

Dal 1954 produciamo e vendiamo in tutto il mondo frigoriferi e congelatori di alta qualità. Nel cuore siamo però sempre un'azienda a conduzione familiare e abbiamo le nostre radici in Germania, dove ancora oggi sviluppiamo i nostri prodotti. Facciamo uso dell'ingegneria tedesca per il legame che ci unisce al nostro fondatore e per la consapevolezza del nostro know-how sviluppato e raccolto da generazioni di ingegneri.

### Tutto deve durare a lungo

Anche i dettagli più piccoli devono rispondere ai nostri standard qualitativi, come ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere approvata viene sottoposta a 100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 15 anni. Anche tutte le altre parti funzionali vengono testate al fine di garantire questa durata. Usiamo binari di livellamento in modo che la vostra apparecchiatura da incasso funzioni perfettamente per un lungo arco di tempo e rimanga stabile anche se il legno della cucina si incurva. I binari compensano le eventuali irregolarità del pavimento in modo che la porta del frigorifero si chiuda sempre ermeticamente. Sembra semplice, ma è fondamentale per evitare la formazione di condensa e un consumo energetico eccessivo.


E se, contrariamente alle aspettative, un piccolo dettaglio non soddisfa più le vostre esigenze, voi o il vostro partner dell'assistenza potete modificarlo rapidamente, perché tutte le nostre apparecchiature sono estremamente facili da riparare. Manteniamo infatti a disposizione tutti i pezzi di ricambio essenziali per oltre 10 anni.

### Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo molto più rigoroso e frequente di quanto richiesto dalla legge. Poco prima dell'imballaggio eseguiamo l'ultimo test ed è solo allora che le nostre apparecchiature possono riposare un po'. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo le norme internazionali per la qualità ISO 9001 e la gestione ambientale ISO 14001. Vogliamo garantire la massima affidabilità, per questo scegliamo i migliori materiali e seguiamo scrupolosamente le direttive delle normative vigenti.

Ad ogni modo una cosa è certa: vi godrete il vostro Liebherr per molto tempo.



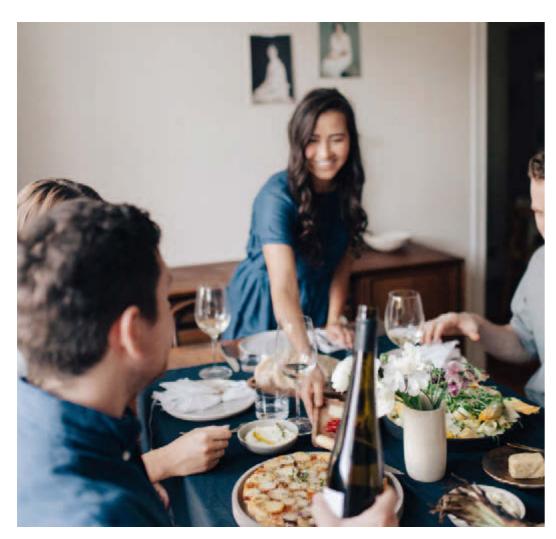



 $oldsymbol{4}$ 

Loghi e spiegazione | Incasso e Posizionamento Libero Tipologia | Nuovi Incassi

### Tecnologia della conservazione



Ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce rimangono freschi più a lungo.



In aggiunta ai vantaggi della tecnologia BioFresh, la temperatura può essere regolata a -2°C per pesce e frutti di mare.



L'umidità regolabile aumenta la conservazione di frutta e verdura.



Con EasyFresh frutta e verdura possono essere conservate più a



Il sistema DuoCooling previene il disidratamento degli alimenti. Grazie ai due vani separati non vi è scambio di odori tra frigorifero e



Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.



Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.

### Design



La finitura SmartSteel riduce le impronte ed è più facile da pulire.



Acciaio Nero satinato: look esclusivo ed elganza senza tempo



Ripiani e mensole in vetro satinato e bordi in acciaio.

### Connettività



Lo SmartDeviceBox già compreso nel prodotto, una volta installato, consente il controllo dell'apparecchiatura tramite dispositivi mobili.



L'apparecchaitura è predisposta per alloggiare uno SmartDeviceBox con cui controllare le funzioni tramite dispositivo mobile. Lo SmartDeviceBox deve essere acquistato separatamente.

### Comfort e Flessibilità



Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica.



Fabbricatore di ghiaccio automatico alimentato da tanica d'acqua presente all'interno del vano frigorifero.



Illuminazione elegante e innovativa, genera poco calore e permette di risparmiare energia.



L'illuminazione a colonna illumina perfettamente il vano frigorifero.



Rallenta la corsa dello sportello e chiude automaticamente la porta ad un angolo di 30°.



Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche con meccanismo di chiusura rallentato.



Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.



La porta in vetro si apre quando viene toccata.



Utilizzo ideale dello spazio di stivaggio. Quando lo si estrae, il LiftUp-Box si solleva creando più spazio per gli alimenti.



Con il concetto Side-by-Side Liebherr, frigoriferi, congelatori e cantine per vino possono essere combinati individualmente in base alle esigenze personali.

### Famiglie di prodotto



Il clima ideale per la conservazione del vino.



Temperatura e umidità corrette per la conservazione di sigari.

### Lettere



1

3

4

5

Cifre

5

3

1 Installazione

Integrabile D Pannellabile

S Riscaldamento laterale o superiore

(prima posizione)

2 Famiglia di prodotto

Frigorifero

С Combinato F Congelatore

IXCC Indicazione per SBS (2 combinati)

3 Tecnologie

В BioFresh

NoFrost N

Bevande - cesti per portabottiglie D Estraibile – vano estraibile

RC Zona cantina S Porta a Traino

4 Classe di efficienza energetica

Classe di efficienza energetica A

Classe di efficienza energetica B Classe di efficienza energetica C

Classe di efficienza energetica D Classe di efficienza energetica E

Classe di efficienza energetica F Classe di efficienza energetica G

5 **Specifiche** 

SmartDeviceBox

### 1 + 2 Altezza della Nicchia

178 cm

35 72 cm 39 88 cm 40 102 cm 41 122 cm 45 140 cm 48 158 cm

1 + 2

3 Serie 0-1 Pure

51

2-4 Plus 5-6 Prime

4 **Specifica** 

Frigoriferi

0 senza congelatore con congelatore

Combinazioni / zona congelatore Numero cassetti congelatore

SBS

0 senza BioFresh 5 con BioFresh

## Bontà più a lungo: la freschezza è una questione di tecnologia

Chi conserva gli alimenti in condizioni ottimali non solo garantisce una freschezza e una durata di conservazione particolarmente lunghe, ma fornisce anche un importante contributo contro gli sprechi alimentari. Con i nostri prodotti è possibile raggiungere questo obbiettivo grazie alla combinazione perfetta di tecnologie di refrigerazione integrate.

### DuoCooling: perfetto per gli alimenti freschi

La nostra tecnologia di base impiegata in tutte le combinazioni di frigorifero e congelatore si chiama DuoCooling. Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, DuoCooling impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Il cibo non si secca e gli odori non si trasmettono da un alimento all'altro in modo che solo il camembert abbia davvero l'odore e il sapore del camembert.

### EasyFresh: ideale per frutta e verdura

EasyFresh è la garanzia di freschezza nel vostro frigorifero Liebherr, dove la frutta e la verdura non confezionate si conservano più a lungo. Con la stessa temperatura del vano frigorifero e la chiusura ermetica, la lattuga rimane fresca e croccante anche dopo 10 giorni.

### BioFresh: il nostro tuttofare

Grazie alla collaudata tecnologia BioFresh gli alimenti si conservano molto più freschi che nel resto del vano frigorifero. A temperature poco sopra gli 0 °C e con un tasso di umidità ottimale BioFresh offre le condizioni di conservazione ideali. Frutta e verdura si mantengono alla perfezione nel cassetto HydroSafe. La carne, il pesce e i latticini sono in buone mani nel DrySafe.

### Freschi, duraturi e sani


Potremmo scrivere ancora molto sul microclima ideale per la conservazione degli alimenti. In sintesi sono tre i motivi principali che ci spingono a perfezionarlo continuamente. Prima di tutto un microclima ideale contribuisce alla conservazione degli alimenti. Potrete così assaporarli in tutta la loro freschezza più a lungo. In secondo luogo con un microclima perfetto si possono evitare gli sprechi alimentari e gli acquisti frequenti. Infine una conservazione ottimale aiuta a preservare le vitamine e le sostanze nutritive e contribuisce a una dieta sana.







Comfort e flessibilità









## Sviluppati per le vostre esigenze

Frigoriferi e congelatori sono usati quotidianamente. Da molto tempo ormai sono un elemento fondamentale della nostra vita. Per questo devono essere il più possibile funzionali e comodi. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da incasso che si distinguono per la facilità di utilizzo, la praticità e la flessibilità: dalla prima apertura della porta fino alle dotazioni più piccole. Si adattano così in modo ottimale alle vostre esigenze.

### La vita è un concerto di desideri

Le dotazioni delle nuove apparecchiature da incasso vi danno più libertà: il piano in vetro si divide con un semplice movimento della mano creando spazio per barattoli alti e caraffe. Vi piace l'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nella porta o nel vano interno e sempre esattamente all'altezza che desiderate. Avete voglia di una bevanda fredda? Il piano in vetro sopra al cassetto BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un piano per bottiglie. Anche nel vano congelatore potrete organizzare tutto al meglio con un'apparecchiatura della nostra nuova serie da incasso: VarioSpace crea spazio sufficiente per un tacchino grande o una torta gelato particolarmente alta. A proposito di torte: per tutti gli appassionati di cucina i nostri frigoriferi e i nostri combinati offrono spazio a sufficienza anche per una teglia da forno piena.

### Pieno di cibo e di comfort

Per garantire che tutti i vostri alimenti siano sempre perfettamente accessibili, il vano frigorifero e il vano congelatore hanno delle guide telescopiche su cui i cassetti scorrono avanti e indietro con facilità. E potrete apprezzarne la comodità anche quando avrete trovato tutti gli ingredienti. Grazie al SoftSystem le nostre porte si chiudono sempre delicatamente, anche quando la spinta con la mano è più forte del solito.







Design

### Senza tempo ed elegante: un design per qualsiasi cucina

Coperto dalle ante, a un primo sguardo il vostro Liebherr rimane nascosto e lascia spazio al design della cucina. Ma una volta aperto è evidente che dietro le ante si trova qualcosa di molto speciale.

### Il design incontra la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro. Il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano si distingue per i componenti in vetro e acciaio inossidabile di alta qualità. La lavorazione precisa, l'attenzione ai dettagli e l'armoniosa combinazione di materiali, forme e colori danno vita a un prodotto dall'estetica armoniosa messa delicatamente in risalto da una nuova illuminazione.



Il nuovo sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno e allo stesso tempo sostiene i piani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico nel suo genere.



Una semplice ventola? No, perché la nuova ventola con illuminazione interna garantisce una distribuzione pressoché uniforme della temperatura e contiene anche il filtro ai carboni attivi. Sarebbe impossibile aggiungere altre funzionalità.





Prestazioni equilibrate Etichetta energetica dell'UE

# Un pacchetto completo perfettamente equilibrato

Un buon frigorifero è un vero e proprio tuttofare: oltre al consumo energetico ridotto e al basso livello di rumorosità, deve anche avere molto spazio per gli alimenti e, quando serve, disporre di riserve di energia. Per questo motivo non ci concentriamo su un solo fattore, ma prendiamo in considerazione tutte le possibili situazioni di utilizzo. I nostri prodotti combinano efficienza energetica, capacità, livello di rumorosità e potenza di raffreddamento. Il nostro motto è "non c'è tre senza quattro".



### Efficienza energetica

Le nostre nuove apparecchiature da incasso sono ai primi posti nella classifica dell'efficienza energetica. In questo modo tutelano le preziose risorse del nostro ambiente e non gravano sul portafoglio grazie al basso consumo energetico.

### Volume totale

Abbiamo il modello adatto per tutte le famiglie, grandi o piccole, per tutte le situazioni e per tutte le altezze d'incasso. Dai cassetti extralarge ai dettagli, ci assicuriamo che non vada sprecata nemmeno la porzione più piccola del volume totale, ad esempio grazie a soluzioni di illuminazione salvaspazio incassate nel corpo dell'apparecchiatura.

### Livello di rumorosità

Nelle case moderne la cucina e la zona giorno tendono a fondersi sempre di più in un ambiente unico. Questa tendenza rende ancora più importante un frigorifero particolarmente silenzioso. La nostra nuova gamma da incasso offre un'ampia scelta di modelli estremamente silenziosi. Alcuni di questi hanno un livello di rumorosità estremamente basso fino a 29 dB.


### Potenza di raffreddamento

I sensori intelligenti adeguano costantemente la potenza di raffreddamento all'impiego specifico; in questo modo i nostri modelli da incasso sono molto economici ed efficienti dal punto di vista energetico. Allo stesso tempo offrono notevoli riserve di energia, particolarmente utili ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa per la settimana o per le visite improvvisate. Le bevande possono essere portate molto rapidamente alla temperatura desiderata con la semplice pressione di un tasto.



### La nuova etichetta energetica dell'UE per le apparecchiature elettriche

Oggi è ancora più facile distinguere un'apparecchiatura efficiente da una inefficiente. Con la nuova etichetta energetica si collocano di nuovo su una scala di efficienza da A a G. Sarà quindi più facile individuare il livello di efficienza energetica.

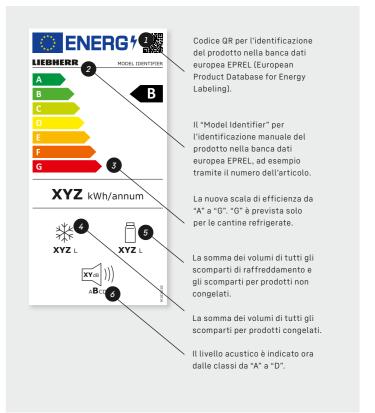

### La tecnologia è in continua evoluzione, come Liebherr.

Lavoriamo costantemente allo sviluppo di funzioni per facilitare il lavoro
quotidiano, ottimizzare la conservazione dei prodotti e ridurre i consumi.
Siamo stati uno dei primi produttori in
Europa a sviluppare frigoriferi e
congelatori con la classe di efficienza
più elevata e l'efficienza energetica è
il nostro obbiettivo anche per il
futuro. I frigoriferi e i congelatori
sono in funzione 24 ore su 24 e incidono fino al 15 % sulla bolletta elettrica.
Poiché i nostri prodotti consumano
meno energia, danno un importante
contributo alla protezione del clima.





### Ciò che ha in serbo il futuro, noi lo abbiamo già oggi.

Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più intelligente.

Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? Noi siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male.

Grazie alle molte funzioni intelligenti le nostre apparecchiature si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.



### Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potete così dire addio alle bottiglie che si spaccano congelandosi.

Quando siete in vacanza potete mettere il frigorifero nella modalità HolidayMode e risparmiare molta energia.

Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il vano interno con una luce soffusa. In questo modo potrete tornare rapidamente a letto dopo lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.





Scoprite in che modo il collegamento in rete digitale rende più facile la vita quotidiana: home.liebherr.com/getsmart

Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:







### Collegamento in rete perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da incasso sono già predisposti per la rete e possono essere collegati alla WLAN in un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox.

Potrete così sfruttare le tante nuove opzioni della nostra applicazione SmartDevice e del collegamento in rete del vostro frigorifero in un ambiente Smart Home già esistente. Potete controllare facilmente l'apparecchio tramite servizi di assistenza quali Alexa di Amazon o servizi online come IFTTT. Grazie al collegamento in rete riceverete inoltre direttamente sul cellulare anche i messaggi di stato importanti, ad esempio un avviso tramite DoorAlarm se la porta del frigorifero è rimasta aperta. L'applicazione SmartDevice ha tante altre funzioni e troverete anche contenuti interessanti come ad esempio vari consigli per la conservazione e avrete accesso alle istruzioni per l'uso, agli accessori e a molto altro ancora. In breve: con i nostri frigoriferi siete già pronti oggi per il domani.

### Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un partner che condivide con noi i nostri standard elevati: Microsoft. In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, la stessa tecnologia di codifica usata anche nel settore bancario.







## Una pioggia di cubetti di ghiaccio completamente automatica.

Un party all'ultimo minuto? Nessun problema: l'IceMaker produce fino a 130 cubetti di ghiaccio al giorno per gustare bevande ghiacciate come aperitivi, cocktail e bevande analcoliche durante una festa in giardino in estate. Con la funzione MaxIce è possibile accelerare la produzione di cubetti di ghiaccio se avete invitato molti ospiti.





### Installazione flessibile

L'IceMaker è disponibile con collegamento diretto all'acqua corrente, ma ci sono anche modelli con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero. In questo modo potrete avere la comodità della produzione di cubetti di ghiaccio anche senza allaccio diretto all'acqua.









### Qualità in ogni dettaglio



### Parete interna posteriore in acciaio

La parete posteriore in acciaio inossidabile di alta qualità è al tempo stesso accattivante e altamente funzionale. L'acciaio inossidabile impedisce agli alimenti di congelarsi a contatto con l'evaporatore, assicurando che nella parte posteriore del frigorifero non si formino goccioline.



### Cassetti BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.



### IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



### Illuminazione LED a colonna

Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro.



### NoFrost - mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a –32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.



### Ripiano portabottiglie integrato


Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.

### ECBN 6256

PremiumPl

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	FA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	341/0,934 kWh
Volume totale 1:	522 l
Volume: Vano frigorifero: 292,2 l/Vano BioFres	sh: 70,6 l / Vano congelatore: 159,5 l
Rumorosità (potenza sonora):	40 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	203,2-207,2/91,5/min. 61
Profondità speciale di installazione (vedere schem	a di installazione)



### Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento

Prezzo base di acquisto:

- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- $\hbox{\bf FrostControl}$
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto

• Illuminazione LED del vano BioFresh

€ 7.299,-


 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
- · Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- Parete posteriore in acciaio






### Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg.


Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")





### ECBN 6156

PremiumPlus

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Volume totale <sup>1</sup>:

Volume: Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 159,5 l

Rumorosità (potenza sonora):

41 dB(A)/C

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 203,2-207,2/91,5/min. 61

Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)

Prezzo base di acquisto: € 7.099,-



### Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
   SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
  ...
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto


- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
  Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Parete posteriore in acciaio






### Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg.


Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")



1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

### **ECBN 5066**

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 326 / 0,893 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: Volume: Vano frigorifero: 215,3 l / Vano BioFresh: 62,1 l / Vano congelatore: 124,6 l Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)/D SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 203,2-207,2/76,2/min.61

Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)





Prezzo base di acquisto:








### Controllo

- · Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: Illuminazione LED acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- trasformabile in ripiano per alimenti
- entrambi i lati
- Illuminazione LED del vano BioFresh





- Allestimento Premium GlassLine,
- Ripiano portabottiglie integrato e
- · Illuminazione LED a colonna su

• 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o

€ 5.999,-

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- · IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Parete posteriore in acciaio


Cerniere a sinistra

### Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg.


Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.


### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")








### Componi un grande centro di conservazione per gli alimenti.

Le apparecchiature Liebherr, progettate per comporre i Side-by-Side, sono dotate di un sistema riscaldante nella parte superiore o nelle pareti laterali. Questo sistema previene la formazione di condensa tra due apparecchiature vicine che operano a temperature molto differenti, come un frigorifero (o una cantina) e un congelatore.


È possibile affiancare, sia orizzontalmente che verticalmente, apparecchiature di diverse tipologie con la certezza che non si creeranno problemi di condensa né tra le apparecchiature, né tra i mobili. Tuttavia, è necessario che almeno una delle due apparecchiature sia dotata del sistema di riscaldamento nella parete in cui le stesse saranno accostate.

La presenza del sistema riscaldante è evidenziata con una o più linee rosse nel logo che rappresenta la nicchia.



### Congelatori con parete superiore riscaldata

I congelatori per le nicchie da 72 cm e 88 cm possono essere posizionati sotto a frigoriferi o cantine vini.



### Apparecchiature con entrambe le pareti laterali

### riscaldate

Grazie alle pareti laterali riscaldate, i modelli SUIB. SUIGN e SUIG con nicchia da 82 - 88 cm, i congelatori SIGN con nicchia da 140 cm o 178 cm ed il combinato SICN 3386 possono essere affiancati su entrambi i lati da apparecchiature diqualsiasi tipologia e altezza




### Pareti superiore e laterali riscaldate

Il modello BioFresh SIBP 1650 può essere posizionato sotto a tutte le apparecchiature. Può inoltre essere affiancato su entrambi i lati da apparecchiature alte fino a 178 cm.



### Esempio di composizione:

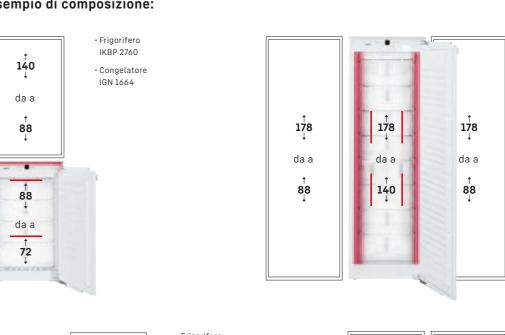

- IRBe 5120
- · Congelatore SIGN 3576
- · Cantina EWTdf 3553



- Frigorifero IRf 3900
- · Cantina EWTdf 1653
- · Congelatore IGN 1664
- · Frigorifero BioFresh SIBP 1650

88 88

28

88

da a

72

88

da a

72





### Qualità in ogni dettaglio



### EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, gli alimenti non perdono umidità, preservando a lungo la loro freschezza.



### **BioFresh**

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.



### **PowerCooling**

Desideri una distribuzione del freddo uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



### Illuminazione LED

Risparmio energetico senza problemi. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



### VarioSafe

Chi non desidera una sistemazione pratica e ordinata di quei prodotti alimentari minuscoli, come gli yogurt, i vasetti di marmellata o tubetti vari? Per questo c'è VarioSafe nel tuo Liebherr. VarioSafe non crea solamente ordine, ma è anche estremamente flessibile. Basta mettere il cassetto regolabile a due altezze VarioSafe dove meglio preferisci nel frigorifero.



### SoftTelescopic

Non vedi l'ora di aprire i tuoi cassetti BioFresh: non solo per quello che c'è dentro, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che li caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche che facilitano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Ed essendo i cassetti completamente estraibili, ti sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



SBS 7014

Premium

 Cerniere autoportanti / Integrabile
 SIGN 3576

 Classe di efficienza energetica:
 F c²

 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:
 298 / 0,816 kWh

 Volume totale¹:
 216 l

 Rumorosità (potenza sonora):
 37 dB(A) / C

 Classe climatica:
 SN-T (da +10 °C a +43 °C)

 Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)
 177,2-178,8/56-57/min. 55

Prezzo base di acquisto: € 3.089,-



### Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 9 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,04 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10,7 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile

# Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 156 / 0,427 kWh Volume totale 1: Volume: Vano frigorifero: 215,2 l / Vano BioFresh: 94,1 l Rumorosità (potenza sonora): 37 dB(A) / C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto: € 5.538,-

Prezzo base di acquisto: € 2.449,-







### Controllo


- Comando Magic Eye, controllo Electronic Touch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe, 1 FlexSystem

### Caratteristiche


- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

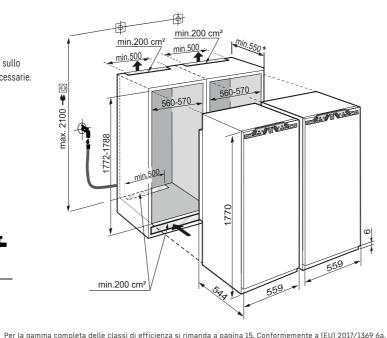











### Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole.



### Illuminazione LED

I cassetti BioFresh, nei modelli Premium, sono dotati di una luce LED centrale per illuminare nel modo migliore gli alimenti riposti al loro interno.

**SBS 7012** 

Prezzo base di acquisto: € 3.578,-

Comfort

SIGN 3524
FA
298 / 0,816 kWh
216 l
39 dB(A)/C
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.149,-Prezzo base di acquisto:





### Controllo


- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile



D 1 1: 1: 1	21.00
Prezzo base di acquisto:	€ 1.429,-







- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)

### Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- · 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

### Caratteristiche


- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile












### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





### **Congelatore NoFrost**

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno.



### Cassetto BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati.

### **IXCC 5155**

Prezzo base di acquisto: € 5.069,-

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	SICNd 5153	
Classe di efficienza energetica:	D A	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 o	re: <b>181/0,495 kWh</b>	
Volume totale 1:	254 l	
Volume: Van	o frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 69,9 l	
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	/L/P) 177,2-178,8/56-57/min.55	

€ 2.349,-Prezzo base di acquisto:

Easy	Duo
Fresh	Cooling















### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

- · Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con conerchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra,
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

### ICBNd 5153 Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 207 / 0,567 kWh Volume totale 1 245 l Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 69,9 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.720,-Prezzo base di acquisto:



### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore) - SuperFrost congelamento rapido
- automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore) · Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero e congelatore:
- ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e


- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic. 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel















### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

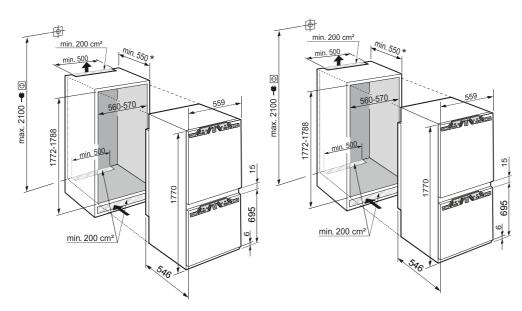



### Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole.



### Illuminazione LED

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente al di sopra di 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.

### **IXCC 5165**

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	SICNd 5153
Classe di efficienza energetica:	DA
Consumo energetico in 365 giorni / 24	4 ore: 181/0,495 kWh
Volume totale 1:	254 l
Volume: V	ano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.349,-Prezzo base di acquisto:

Easy	Duo
Fresh	Cooling















### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

- · Portabottiglie per 3 bottiglie • Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con conerchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra,
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

### ICBNd 5163 Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 208 / 0,569 kWh Volume totale 1 246 l Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 70,9 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.950,-Prezzo base di acquisto:













Prezzo base di acquisto: € 5.299,-



### Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · IceMaker con connessione fissa
- all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel











### Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.


### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.


\* consigliato 560 mm







### IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)



### Congelatore NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno.



### Cassetto EasyFresh

Il cassetto EasyFresh permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati.

Per una buona panoramica ancora prima di aprire il frigorifero.

### ○ Pure ◇ Plus ○ Prime

Qual è l'apparecchiatura giusta per me? Una domanda che si fanno i clienti e alla quale non sempre è facile rispondere. Ecco perché vi abbiamo reso più facile la scelta suddividendo la nostra gamma in tre serie.

### O Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze essenziali. La serie Pure è essenziale ma con la massima qualità Liebherr.









### ♦ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature non solo forniscono un sistema di raffreddamento e congelamento di prima classe, ma sono anche un po' più smart.

### ○ Serie Prime

La serie Prime è caratterizzata dall'eleganza e si distingue per il design e i materiali inconfondibili. Per il vano interno ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali puri quali l'acciaio inossidabile. Anche le particolari soluzioni di illuminazione rendono le apparecchiature di questa serie un vero e proprio richiamo visivo.






### Combinati integrabili

### Frigoriferi integrabili

### Panoramica della gamma



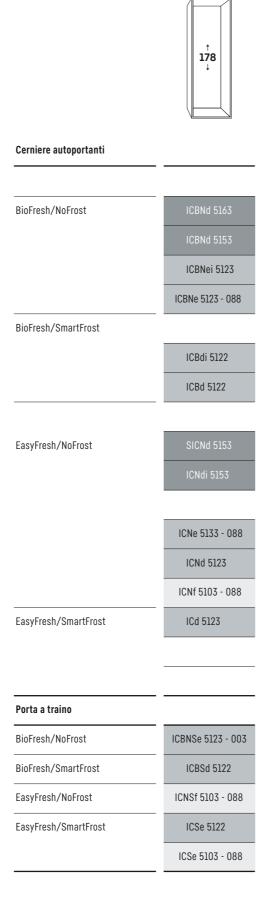

	178 ↓	158 ↓	140	122 ↓	102 102	**************************************
Cerniere autoportanti						
BioFresh	IRBdi 5151					
_						
	IRBdi 5150		IRBd 4551			
_			IRBd 4550		IRBd 4050	
	IRBe 5121		IRBd 4521			
	IRBe 5120		IRBd 4520			
EasyFresh						
-						
-			IRe 4521	IRd 4121		
			IRe 4520	IRd 4120		
	IRf 5101			IRe 4101		IRf 3901
	IRe 5100			IRe 4100		IRf 3900
Vano cantina/BioFresh						
Vano cantina/EasyFresh	IRCf 5121					
Bottiglie estraibili/ EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Porta a traino						
BioFresh	IRBSe 5121					
	IRBSe 5120					
EasyFresh				IRSe 4101		IRSf 3901
				IRSe 4100		IRSf 3900
Pannellabili						
EasyFresh				DRe 4101		

### Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno.

Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita

### Sicurezza.



### Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



### Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



### Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



### Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



### Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



### Blocco ingresso

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



### Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

### Comfort.



quotidiana.

### Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



### PartyMode

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



### HolidayMode

Ventola, SuperCool e SuperFrost sono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 ° C per risparmiare elettricità. Il vano congelatore rimane acceso.



### Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7°C per ridurre il consumo energetico.



### SabbathMode

Tutte le luci e i suoni vengono disattivati, si attiva dopo 80 ore.



### Impostazioni della lingua \*

Selezionabile tra 12 lingue.



### Raffreddamento.

### °C/<sub>E</sub>

### Display della temperatura

il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



### SuperFrost

Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



### SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti, si disinserisce automaticamente.

### Smart.



### Modalità notturna Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione

attenuata.

### BottleTimer



Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app, per estrarre le bottiglie dal congelatore.

### IceCubeTimer\*



Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo più veloce. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, la notifica arriva tramite app.

\*Nei modelli Prime

### Qualità in ogni dettaglio



### **BioFresh**

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.



### **EasyFresh**

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, gli alimenti non perdono umidità, preservando a lungo la loro freschezza.



### **NoFrost**

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



### DuoCooling

Il sistema DuoCooling è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, il che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



### **PowerCooling**

Ventilazione PowerCooling. L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.



### Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente lo spazio anche per i recipienti più alti.



### Display touch

Toccare per credere: comandi semplici e intuitivi grazie al display touch che caratterizza i modelli Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero ti basterà toccarle semplicemente con un dito.



### **SoftTelescopic**

Non vedi l'ora di aprire i tuoi cassetti BioFresh: non solo per quello che c'è dentro, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che li caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche che facilitano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Ed essendo i cassetti completamente estraibili, ti sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



### Ripiano portabottiglie integrato

Situato sopra la zona BioFresh, rappresenta una caratteristica innovativa: quando necessario, il portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla mensola in vetro integrata.



### Chiusura SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.



### **FlexSystem**

Grazie a FlexSystem, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio, è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.



### IceMaker

Ci sono ancora cubetti di ghiaccio? Se hai l'IceMaker, la domanda è inutile. Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione Maxlce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Il divisore per cubetti di ghiaccio serve a ripartire il cassetto come preferisci: ad esempio, cubetti di ghiaccio a sinistra, gelato a destra, oppure puoi riservarlo completamente ai cubetti di ghiaccio.

### **ICBNd 5163**

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	efficienza energetica:	DA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		208 / 0,569 kWh
Volume totale 1:		246
Volume: Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFres		oFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 70,9
Rumorosit	à (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)		177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.929,-Prezzo base di acquisto:

|--|



















### Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti. VarioSpace
- · IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio


178

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.


### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)





### **ICBNd 5153**

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	fficienza energetica:	D A
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	207 / 0,567 kWh
Volume tot	ale¹:	245 l
Volume:	Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioF	resh: 71,2 l / Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità (potenza sonora):		34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
		, , , -

Prezzo base di acquisto:

€ 2.719,-

io	Duo
resh	Coolir
resn	Cooli

Touch & Swipe

e il vano BioFresh

automatico (6 ore)

alimenti (max. 65 ore)

ottico e acustico

ordinare separatamente

Controllo



· Display a colori TFT da 2,4", elettronica

• Display digitale della temperatura per

il vano frigorifero, il vano congelatore

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

- SuperCool raffreddamento rapido

SuperFrost congelamento rapido

automatico in base alla quantità di

· Allarme in caso di innalzamento della













- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg - Allarme porta frigorifero e congelatore: 2 accumulatori di freddo
  - Ripiani in vetro di sicurezza

### Vano frigorifero e vano BioFresh

temperatura: ottico e acustico

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- SmartSteel
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Parete posteriore interna in acciaio



- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

### **SICNd 5153**

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorn	i / 24 ore: <b>181 / 0,495 kWh</b>
Volume totale 1:	254 l
Volume:	Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L	/P) <b>177,2-178,8/56-57/min.55</b>

€ 2.349,-Prezzo base di acquisto:

Easy Fresh	Duo Coolin

















### Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile

e 12 kg per vano congelatore.

VarioSafe



- · Portabottiglie per 3 bottiglie • Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche


- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel




### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

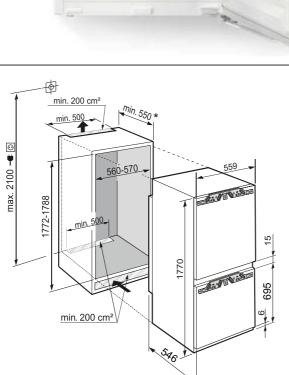



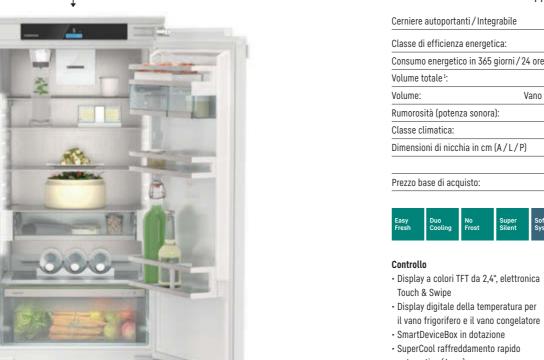



178



### **ICNdi 5153**

Prime

illioro datoportanti, ilitograbito	
asse di efficienza energetica:	DA
onsumo energetico in 365 giorni/	24 ore: <b>181/0,495 kWh</b>
lume totale¹:	254 l
lume:	Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 69,9 l
ımorosità (potenza sonora):	34 dB(A)/B, SuperSilent
asse climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)

€ 2.239,-Prezzo base di acquisto:

Easy Fresh	Duo Cooling

















177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

• Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore

- SmartDeviceBox in dotazione
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

- · Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con conerchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg - 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel






Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



54

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

### **ICBNei 5123**

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	fficienza energetica:	EG
Consumo e	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWh
Volume tot	ale¹:	244 l
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l / Vano Bio	Fresh: 70,9 l / Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità	(potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clim	natica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni	di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.879,-Prezzo base di acquisto:











Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace

black-out: 9 ore

Caratteristiche

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

- Ripiani in vetro di sicurezza

• Tempo di conservazione in caso di

- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

• Piedini anteriori regolabili in altezza

- Incernieratura delle porte reversibile

### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- carboni attivi
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto

e 12 kg per vano congelatore.

1 per carne e latticini





### · PowerCooling con filtro FreshAir ai


- Mensole della controporta in plastica
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura,

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





### ICBNe 5123-088

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	efficienza energetica:	E
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWi
Volume to	tale¹:	244
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l/Vano Biof	Fresh: 70,9 l / Vano congelatore: 69,9
Rumorosit	à (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe cli	matica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimension	ni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:



Controllo









- · Display LCD monocromatico con
- controllo Touch · Display digitale della temperatura per
- il vano frigorifero e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (6 ore)
- · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica - 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore - Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

€ 1.769,-

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### ICBNSe 5123-003

Porta a traino / Integrabile

Classe di e	fficienza energetica:	₹ t
Consumo e	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWi
Volume tot	ale¹:	244
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l/Vano Bio	Fresh: 70,9 l/Vano congelatore: 69,9
Rumorosità	(potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe clin	natica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimension	di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.769,-Prezzo base di acquisto:









### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini






### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

\* consigliato 560 mm





### ICNe 5133-088

Cerniere autoportanti / Integrabile

E
/ 24 ore: <b>228 / 0,624 kWh</b>
254 l
Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70,9 l
34 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

controllo Touch

Controllo



- Display LCD monocromatico con

• Display digitale della temperatura per

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

- SuperCool raffreddamento rapido

SuperFrost congelamento rapido

temperatura: ottico e acustico

automatico in base alla quantità di

· Allarme in caso di innalzamento della

· Allarme porta frigorifero e congelatore:

ordinare separatamente

automatico (6 ore)

alimenti (max. 65 ore)

ottico e acustico

il vano frigorifero e il vano congelatore











### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica

€ 1.769,-

- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\* - 3 cassetti, VarioSpace

- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 1,2 kg - Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a. 58

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D G
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: <b>181 / 0,495 kWh</b>
Volume totale 1:	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l/Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/	P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.639,-Prezzo base di acquisto:















### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile


178

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### ICd 5123

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore: <b>183 / 0,501 kW</b> h
Volume totale 1:	264
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81,1
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L)	P) <b>177,2-178,8/56-57/min. 5</b> 5

Prezzo base di acquisto:



controllo Touch

Controllo



- Display LCD monocromatico con

• Display digitale della temperatura per

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

· SuperCool raffreddamento rapido

SuperFrost congelamento rapido

temperatura: ottico e acustico

automatico in base alla quantità di

· Allarme in caso di innalzamento della

- Allarme porta frigorifero e congelatore:

ordinare separatamente

automatico (6 ore)

alimenti (max. 65 ore)

ottico e acustico

il vano frigorifero e il vano congelatore











### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica

€ 1.419,-

- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- VarioSafe
- · Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile


Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### ICNf 5103-088

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorn	i / 24 ore: <b>284 / 0,778 kWh</b>
Volume totale 1:	253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 69,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L	/P) 177,2-178,8/56-57/min.55

€ 1.329,-Prezzo base di acquisto:

Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace

black-out: 9 ore

Caratteristiche

• Tempo di conservazione in caso di

• Ripiani in vetro di sicurezza

- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

• Piedini anteriori regolabili in altezza

• Incernieratura delle porte reversibile



Controllo







### - Display LCD monocromatico con controllo Touch

- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore) - SuperFrost congelamento rapido
- automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore) · Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine

e 12 kg per vano congelatore.

scorrimento integrati





### Vano frigorifero · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

· Illuminazione LED dall'alto


· 1 cassetto EasyFresh su binari di

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





### ICNSf 5103-088

### Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorn	i/24 ore: <b>284/0,778 kW</b> h
Volume totale 1:	253
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 69,9
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L	./P) 177,2-178,8/56-57/min. 55

€ 1.279,-Prezzo base di acquisto:



Controllo







### - Display LCD monocromatico con

- controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 3 cassetti, VarioSpace • Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



\* consigliato 560 mm



1 in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

### ICSe 5103-088

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	(E f
Consumo energetico in 365 giorni / 2	24 ore: 228 / 0,624 kWh
Volume totale 1:	264 l
Volume:	Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81,1 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P	) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.069,-Prezzo base di acquisto:











- 3 cassetti, VarioSpace

black-out: 11 ore

Caratteristiche

• Tempo di conservazione in caso di

• Ripiani in vetro di sicurezza

- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

• Piedini anteriori regolabili in altezza

• Incernieratura delle porte reversibile



### Controllo


- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati







\* consigliato 560 mm

### ICBdi 5122

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di	efficienza energetica:	D A
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume to	vtale¹:	255 (
Volume:	Vano frigorifero: 130,0 l/Vano Bio	Fresh: 70,9 l/Vano congelatore: 54,4
Rumorosit	tà (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe cli	matica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	ni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.879,-Prezzo base di acquisto:

Fresh Coo
-----------

controllo Touch

automatico (6 ore)

alimenti (max. 65 ore)

ottico e acustico

carboni attivi

rientrabile

Controllo



- Display LCD monocromatico con

- SmartDeviceBox in dotazione

- SuperCool raffreddamento rapido

SuperFrost congelamento rapido

automatico in base alla quantità di

- Allarme in caso di innalzamento della

· Allarme porta frigorifero e congelatore:

temperatura: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

• Ripiano portabottiglie integrato

· Illuminazione LED dall'alto

1 per carne e latticini

· 2 cassetti BioFresh su guide

· PowerCooling con filtro FreshAir ai

· Mensole della controporta in plastica

• 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

telescopiche, 1 per frutta e verdura,

• Display digitale della temperatura per

il vano frigorifero e il vano congelatore











### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg • Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### ICBd 5122

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	fficienza energetica:	<b>□</b> f
Consumo e	energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume tot	ale¹:	255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130,0 l/Vano Bio	Fresh: 70,9 l / Vano congelatore: 54,4 l
Rumorosit	(potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clin	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.769,-Prezzo base di acquisto:















### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica • 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile • Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile


# 178

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### **ICBSd 5122**

### Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:		D †
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume to	ale¹:	255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130,0 l / Vano BioF	resh: 70,9 l / Vano congelatore: 54,4 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	34 dB(A)/B, SuperSilent
Classe clin	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.639,-Prezzo base di acquisto:

lio	Duo
resh	Coolir











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



\* consigliato 560 mm



1 in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

### ICSe 5122

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: 199 / 0,545 kWh
Volume totale 1:	266 l
Volume:	Vano frigorifero: 211,7 l / Vano congelatore: 54,4 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/	P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.419,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica • 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



\* consigliato 560 mm









# Qualità in ogni dettaglio



### EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionata: qui tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, gli alimenti non perdono umidità, preservando a lungo la loro freschezza.



### **BioFresh**

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.



### **PowerCooling**

Desideri una distribuzione del freddo uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



### Illuminazione LED

Risparmio energetico senza problemi. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



### VarioSafe

Chi non desidera una sistemazione pratica e ordinata di quei prodotti alimentari minuscoli, come gli yogurt, i vasetti di marmellata o tubetti vari? Per questo c'è VarioSafe nel tuo Liebherr. VarioSafe non crea solamente ordine, ma è anche estremamente flessibile. Basta mettere il cassetto regolabile a due altezze VarioSafe dove meglio preferisci nel frigorifero.



### **SoftTelescopic**

Non vedi l'ora di aprire i tuoi cassetti BioFresh: non solo per quello che c'è dentro, ma anche per la facilità di apertura e chiusura automatica ammortizzata che li caratterizza. A ciò provvedono le guide telescopiche che facilitano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Ed essendo i cassetti completamente estraibili, ti sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.

### IRBdi 5151

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	fficienza energetica:	DG
Consumo e	energetico in 365 giorni / 24 ore:	164 / 0,449 kWh
Volume tot	ale¹:	276 l
Volume:	Vano frigorifero: 151,3 l / Vano Bio	Fresh: 98,4 l / Vano congelatore: 27,1 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clin	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.409,-Prezzo base di acquisto:















- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- · SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



178


Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





# IRBdi 5150

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 125 / 0,342 kWh
Volume totale 1:	296 l
Volume:	Vano frigorifero: 197,7 l / Vano BioFresh: 98,4 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:













€ 2.349,-

### Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- · SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



75

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	efficienza energetica:	E A
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	204 / 0,558 kWh
Volume to	tale¹:	275 l
Volume:	Vano frigorifero: 150,2 l/Vano Bi	oFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27,1 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clir	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	ii di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.699,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.


### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

76







# IRBe 5120

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	EAT
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: <b>156 / 0,427 kWh</b>
Volume totale 1:	294 l
Volume:	Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.639,-Prezzo base di acquisto:







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di	efficienza energetica:	E
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	204/0,558 kWh
Volume to	tale¹:	275 l
Volume:	Vano frigorifero: 150,2 l / Vano Bio	Fresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27,1 l
Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) /		35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		(1°54+ c 1°01+ ch) T-N2

€ 1.699,-Prezzo base di acquisto:

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55







Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)



- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- · 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile

# ↑ 178



### \* consigliato 560 mm



# **IRBSe 5120**

### Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E G
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: <b>156 / 0,427 kW</b> h
Volume totale 1:	294
Volume:	Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.639,-Prezzo base di acquisto:







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile





\* consigliato 560 mm



178

### **IRCf 5121**

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	fficienza energetica:	F
Consumo e	energetico in 365 giorni / 24 ore:	190 / 0,520 kWh
Volume tot	ale¹:	274 l
Volume:	Vano frigorifero: 162,2 l / Vano c	antina: 95,9 l / Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosità	(potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe clin	natica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.869,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano cantina
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati


- · Vano con porta scorrevole, con SoftTelescopic
- Temperatura a circa +5 °C rispetto al vano frigorifero
- · Portabottiglie estraibile

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

# 178



# 1772 -200 cm

### IRDe 5121

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh

Volume totale 1: Vano frigorifero: 259,2 l/Vano congelatore: 27,1 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 35 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.539,-Prezzo base di acquisto:









### Controllo

- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- · Mensola estraibile su guide telescopiche
- · 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





min. 200 cm<sup>2</sup>

178

### IRDe 5120

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	EG
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	309 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.469,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Illuminazione LED dall'alto
- Mensola estraibile su guide telescopiche
- · 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



↑ 178


### Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



# IRf 5101

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorr	i / 24 ore: 214 / 0,586 kWi
Volume totale 1:	286
Volume:	Vano frigorifero: 259,0 l/Vano congelatore: 27,1
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / (
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/I	/P) 177,2-178,8/56-57/min. 5

€ 1.349,-Prezzo base di acquisto:



### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

# Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.


### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





### IRe 5100

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E Ĝ
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	308 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.279,-Prezzo base di acquisto:









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



178


Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





# IRBd 4551

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	efficienza energetica:	D A
Consumo e	energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume tot	rale¹:	207 (
Volume:	Vano frigorifero: 125,0 l/Vano Bio	Fresh: 67,0 l / Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe clin	natica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	i di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Prezzo base di acquisto:



















€ 1.819,-

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- · Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel




### Attenzione:


Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm







### IRBd 4550

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	□ †
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 114/0,312 kWh
Volume totale 1:	224 l
Volume:	Vano frigorifero: 157,6 l / Vano BioFresh: 67,0 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

€ 1.769,-Prezzo base di acquisto:















- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



140


Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### IRBd 4521

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di e	efficienza energetica:	D d
Consumo	energetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume to	tale¹:	206 l
Volume:	Vano frigorifero: 124,1 l/Vano Bi	Fresh: 66,8 l / Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe cli	matica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimension	ni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

€ 1.469,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.


La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



140





Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

140

### IRBd 4520

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 114/0,312 kWh
Volume totale 1:	223 [
Volume:	Vano frigorifero: 156,2 l / Vano BioFresh: 66,8 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

€ 1.419,-Prezzo base di acquisto:











- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



140


Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### IRe 4521

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore: 152 / 0,416 kWh
Volume totale 1:	217 l
Volume:	Vano frigorifero: 202,0 l / Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/	(P) <b>139,7-141,3 / 56-57 / min. 55</b>

€ 1.279,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

# Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E Ĝ
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	106/0,290 kWh
Volume totale 1:	235 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

€ 1.169,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



140


Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





# IRd 4121

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorn	/24 ore: 119 / 0,326 kWh
Volume totale 1:	182
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l/Vano congelatore: 15,9
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L	/P) <b>122-123,6/56-57/min.</b> 55

€ 1.119, Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

# Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



122


Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



90

1 in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

IRd 4120

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	<b>₽</b>
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	81 / 0,221 kWh
Volume totale 1:	201 (
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55

€ 1.069,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### IRe 4101

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni/	24 ore: <b>149/0,408 kWh</b>
Volume totale 1:	182 l
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/	P) <b>122-123,6/56-57/min. 55</b>

€ 999,-Prezzo base di acquisto:



### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



# IRe 4100

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	102 / 0,279 kWh
Volume totale 1:	201 (
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55

€ 939,-Prezzo base di acquisto:









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### IRSe 4101

### Porta a traino / Integrabile

E
24 ore: <b>149 / 0,408 kWh</b>
182 l
Vano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 15,9 l
35 dB(A)/B, SuperSilent
SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
P) <b>122-123,6/56-57/min. 55</b>

€ 939,-Prezzo base di acquisto:







### Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore

per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile





\* consigliato 560 mm



1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e

# IRSe 4100

Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	102 / 0,279 kWh
Volume totale 1:	201 (
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto: € 889,-







### Controlla

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero


- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



### \* consigliato 560 mm



### IRf 3901

ıre

Cerniere autoportanti / Integrabile

Consumo energetico in 365 giorni/	24 ore: 184/0,504 kWh
Volume totale 1:	117 (
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/I	87,4-89 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto: € 879,-



### • Display LCD monocromatico con controllo Touch

- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED laterale
- 1 cassetto EasyFresh

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



88


Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



# **IRf 3900**

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kW
Volume totale 1:	136
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSiler
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 5

€ 849,-Prezzo base di acquisto:







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh

### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



88


Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

# IRSf 3901

### Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F	
Consumo energetico in 365 giori	ni/24 ore: <b>184/0,504 kW</b> i	
Volume totale 1:	117	
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l/Vano congelatore: 15,9	
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / 0	
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C	
Dimensioni di nicchia in cm (A/	_/P) <b>87,4-89/56-57/min.</b> 55	

Prezzo base di acquisto: € 829,-



- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED laterale
- · 1 cassetto EasyFresh

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



88

\* consigliato 560 mm



1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

### **IRSf 3900**

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
Volume totale 1:	136
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55

€ 799,-Prezzo base di acquisto:







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



88

\* consigliato 560 mm





### **SIBP 1650** Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

C A
99 / 0,271 kWh
861
37 dB(A) / C
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
87,4-89 / 56-57 / min. 55

€ 1.659,-Prezzo base di acquisto:







- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico

### Vano BioFresh

- Ventilazione
- 4 cassetti BioFresh, di cui 3 su supporti a rulli, 1 FlexSystem
- Possibilità di regolazione dei cassetti BioFresh da HydroSafe a DrySafe

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate e Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### **SUIB 1550**

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

C A	
96 / 0,263 kWh	
79	
35 dB(A) / B, SuperSilent	
SN-T (da +10 °C a +43 °C	
82-88 / 60 / min. 55	

€ 1.619,-Prezzo base di acquisto:









### Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano BioFresh

- 2 ripiani GlassLine
- 3 cassetti BioFresh, 1 FlexSystem
- Possibilità di regolazione dei cassetti BioFresh da HydroSafe a DrySafe
- Ulteriore cassetto da 4 litri posizionato sotto l'ultimo cassetto

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### **UIKo 1550**

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kW
Volume totale 1:	132
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A)/B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88 / 60 / min. 5!

€ 1.619-Prezzo base di acquisto:



- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- 2 ripiani Premium GlassLine, estensibili, con portauova flessibile, Vaschetta per il burro
- Portabottiglie integrato nella porta scorrevole
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

### Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Guide telescopiche






Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

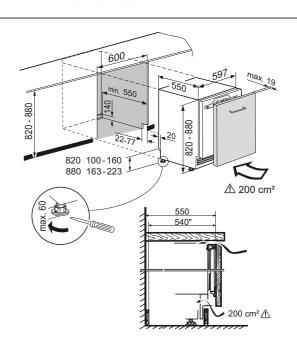

### **UIK 1514**

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: <b>177 / 0,484 kWh</b>
Volume totale 1:	119
Volume:	Vano frigorifero: 104,8 l/Vano congelatore: 14,7
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/I	P) 82-88/60/min. 55

€ 1.259,-Prezzo base di acquisto:



### Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Celletta 4\* a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,7 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



# **UIK 1510**

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	115 / 0,315 kW
Volume totale 1:	136
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +38°C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88 / 60 / min. 5

Prezzo base di acquisto: € 1.259,-



- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

### Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm







# Qualità in ogni dettaglio



### Congelatori NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno: nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



### Congelatori SmartFrost

L'evaporatore è schiumato nelle pareti del congelatore: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori SmartFrost sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.



### Comando elettronico Premium

Il comando elegante e preciso
MagicEye garantisce il massimo
rispetto delle temperature selezionate. Il pratico display digitale mostra
con precisione la temperatura e grazie
alla funzione SuperFrost temporizzata
è possibile congelare velocemente
grandi quantità di alimenti freschi.



### IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



### Cassetti su ruote

Per la massima comodità di impiego, Liebherr ha progettato cassetti scorrevoli dotati di ruote. I cassetti possono essere rimossi comodamente grazie alle maniglie integrate. Tutti i ripiani intermedi sono in vetro di sicurezza e sono estraibili.



### Sistema VarioSpace

Grazie al pratico sistema VarioSpace è possibile congelare e conservare alimenti di grandi dimensioni: in ogni momento è possibile rimuovere un cassetto ed il tramezzo sottostante per ottenere uno spazio alto il doppio.

# **SIGN 3576**

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	298 / 0,816 kW
Volume totale 1:	216
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)/(
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 5

Prezzo base di acquisto: € 3.089,-















- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 9 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Scomparto per il ghiaccio 1,5 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,04 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10,7 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile



178


### Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano congelatore.

### Attenzione:


Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "
Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)



# SIGN 3556

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	239 / 0,654 kW
Volume totale 1:	216
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)/
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 5

Prezzo base di acquisto:	€ 2.679,-

No Frost	Soft System	LED	SI

### Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	298 / 0,816 kWh
Volume totale 1:	216
Rumorosità (potenza sonora):	39 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 2.149,-Prezzo base di acquisto:



- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 8 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile



178


Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### **SIGN 2756**

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

F
272 / 0,745 kWh
158 l
37 dB(A) / C
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

€ 2.149,-Prezzo base di acquisto:











- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 6 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,82 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9,98 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	EAT
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	192 / 0,526 kWh
Volume totale 1:	86
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55

€1.649,-Prezzo base di acquisto:







- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 4 cassetti, di cui 3 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,02 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,67 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm





### **SUIGN 1554**

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	181 / 0,495 kWi
Volume totale <sup>1</sup> :	79
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88 / 60 / min. 55

€ 1.669,-Prezzo base di acquisto:









### Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,02 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 7,6 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza
- Ulteriore cassetto da 4 litri posizionato sotto l'ultimo cassetto

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 10 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.





# **IGS 1624**

Comfort

### Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	223 / 0,611 kW
Volume totale 1:	100
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 5

Prezzo base di acquisto:	€ 1.269



### Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 4 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,93 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



### \* consigliato 560 mm



### IG 1024

Comfort

### Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	EG
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	171 / 0,468 kWh
Volume totale 1:	73 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	71,4-73 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:	€ 1.329,-



### Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 14 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



### Congelatore integrabile per installazione sottopiano | Comfort

# **SUIG 1514**

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	168 / 0,460 kWh
Volume totale 1:	95 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88/60/min.55

Prezzo base di acquisto: € 1.379,-







### Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

# Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,05 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5,74 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

### Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 10 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello
dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile
non sono necessarie.

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.







### DRe 4101

A filo superficie / Pannellabile	
Classe di efficienza energetica:	EA
Consumo energetico in 365 giorni/2	4 ore: 149 / 0,408 kWh
Volume totale <sup>1</sup> :	182 l
Volume:	Vano frigorifero: 166,5 l/Vano congelatore: 15,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-122,6 / 56-57 / min. 55

€ 1.169,-Prezzo base di acquisto:







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

### Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 14 kg per vano congelatore.

### Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm



Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kW
Volume totale 1:	150
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSiler
Classe climatica:	SN (da +10°C a +32°C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82/60/min.5

Prezzo base di acquisto: €1.169,-



### Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

### Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

### Caratteristiche


- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



82

Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

\* consigliato 580 mm

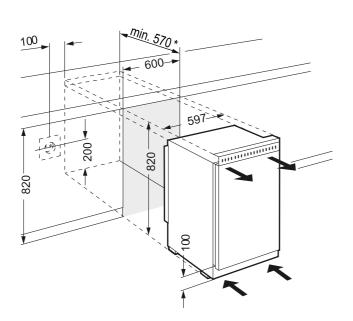

# UK 1524

Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Consumo energetico in 365 giorni / 2	4 ore: 179 / 0,490 kWh
Volume totale 1:	132 l
Volume:	Vano frigorifero: 116,3 l / Vano congelatore: 16,2 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	N (da +16°C a +32°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P	82/60/min.57

**82** 

€ 1.169,-

### Controllo

· Comando elettronico, controllo con manopola

### Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED

Prezzo base di acquisto:

• 2 cassetti per frutta e verdura

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 7,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

\* consigliato 580 mm



82

# UK 1414

Comfor

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 2	4 ore: 172 / 0,471 kWh
Volume totale 1:	105 l
Volume:	Vano frigorifero: 92,4 l / Vano congelatore: 13,3 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)/C
Classe climatica:	N (da +16 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82/50/min. 57
Drozza boso di cognisto:	£1010
Prezzo base di acquisto:	€ 1.019,

**82** ↓

### Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

### Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg


### Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

\* consigliato 580 mm

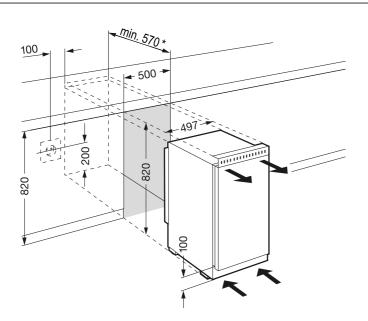

# UG 1211

omfort

### A filo superficie / Pannellabile sottopiano

F
212 / 0,580 kWh
100 l
38 dB(A)/C
Γ (da +10°C a +38°C)
82/60/min.57

Prezzo base di acquisto: € 1.199,-



### Controllo

- Comando elettromeccanico, controllo con manopola

### Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

\* consigliato 580 mm





### 2 o 3 zone di temperatura

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C



### Stratificazione della temperatura



### Intervallo di temperatura

+5 °C a +20 °C




I modelli della gamma **Vinidor** offrono la massima flessibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5 °C e + 20 °C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso.

Nelle **Cantine Climatizzate** i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione.

La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

### Cantine Integrabili e Sottopiano











EWTgw 3583 P. 132				
EWTgb 3583 P. 133				
EWTdf 3553 P. 134				
	EWTgw 2383 P. 135			
	EWTgb 2383 P. 136			
	EWTdf 2353 P. 137			
		EWTgw 1683 P. 138		
		EWTgb 1683 P. 139		
		EWTdf 1653 P. 140		
				WKEgb 582 P. 141
				WKEgw 582 P. 142
				WKEes 553 P. 143
			UWTgb 1682 P. 144	
			UWTes 1672 P. 145	
			UWKes 1752 P. 146	

### Cantine da Posizionamento Libero

Larghezza in cm







WKt 6451 P. 152	WTes 5872 P. 148		
	WTpes 5972 P. 149		
	WTes 5972 P. 150		
		WTes 1672 P. 151	
	WKt 5552 P. 153		
	WKes 4552 P. 154		
	WKt 4552 P. 155		
		WKb 4212 P. 156	
		WKb 3212 P. 157	
		WKb 1812 P. 158	

Cantine per Vini

Cantine per Vini

Cantine per Vini

# Qualità in ogni dettaglio



### Porta in vetro fumé

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



### **Silenziose**

Grazie agli speciali compressori installati su particolari supporti ammortizzati, le cantine Liebherr sono particolarmente silenziose. Il modello EWTgb 2383 è uno dei più silenziosi con soli 31 dB.



### Sistema TipOpen

L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta in vetro perché questa si apra automaticamente di 5 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema SoftSystem richiude automaticamente l'apparecchiatura.



### Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli precisi al grado e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



# Illuminazione LED

Ogni zona è dotata di illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



# ${\bf SoftSystem}$

Il sistema di chiusura SoftSystem riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.



### Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può portare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



### Filtro ai carboni attivi

Gli odori circostanti possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i tappi delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.



### Elettronica digitale

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.



### Mensole in legno

Le cantine Vinidor sono dotate di robuste mensole in legno montate su guide telescopiche. Le mensole in legno non trattato realizzate a mano permettono un comodo accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Sono ideali per conservare le bottiglie bordolesi.



### Porta etichette

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato.



### Illuminazione Interna

Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna.
Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.

178

Cantine per Vini

# EWTgw 3583 Vinidor

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	GA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	83 1
Volume totale <sup>2</sup> :	271 (
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.769,-













- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


### Caratteristiche

- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

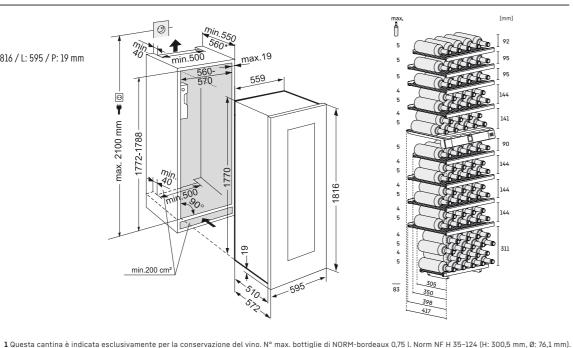



# **EWTgb 3583**

### A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	83
Volume totale <sup>2</sup> :	271
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10°C a +32°C
Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.769,











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


### Caratteristiche


- TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm





# **EWTdf 3553**

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	80
Volume totale <sup>2</sup> :	254
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Porta in vetro isolante con cornice per il montagg	gio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.419,











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato








\*\* lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

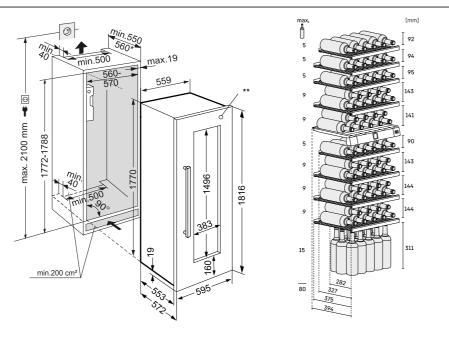



# **EWTgw 2383**

### A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	160 / 0,438 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	51 1
Volume totale <sup>2</sup> :	169 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.249,-













- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche


- TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato






\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

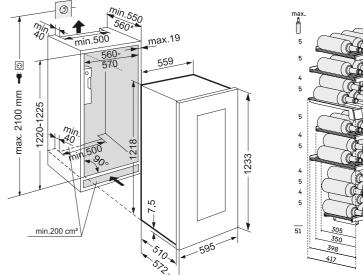



# EWTgb 2383

A filo superficie / Integrabile

GA
160 / 0,438 kWh
511
169 l
31 dB(A) / B, SuperSilent
SN (da +10 °C a +32 °C)
122-123,6 / 56-57 / min. 55
€ 4.249,











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche


- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

**122** 



\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

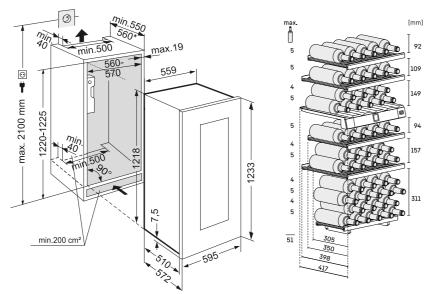



### **EWTdf 2353**

Vinidor

### Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	158 / 0,432 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	48 1
Volume totale <sup>2</sup> :	158 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

122-123,6 / 56-57 / min. 55 Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) € 3.889,-Prezzo base di acquisto:











### Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato







\* consigliato 560 mm

\*\* lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm





# EWTgw 1683

A filo superficie / Integrabile

G A
151/0,413 kWh
33 ¹
104 l
32 dB(A) / B, SuperSilent
SN (da +10 °C a +32 °C)
87,4-89 / 56-57 / min. 55
€ 3.329,-











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche


- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



88

\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

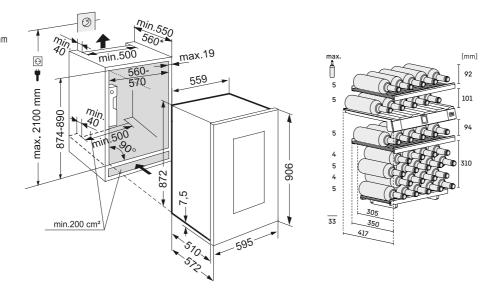



# EWTgb 1683

### A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	151 / 0,413 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume totale <sup>2</sup> :	104 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.329,-











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche


- TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



88

\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

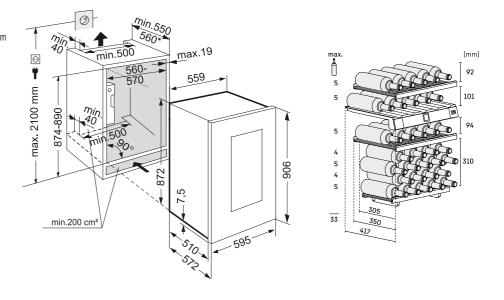

### **EWTdf 1653**

Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	GGG
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	150 / 0,411 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	<b>30</b> <sup>3</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	97 (
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro isolante con cornice per il montag	gio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.979,











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

### Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




88



\*\* lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

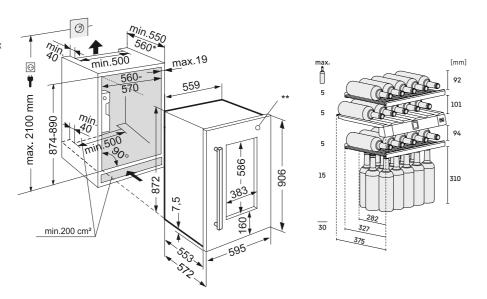



# WKEgb 582

### A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	GA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18 1
Volume totale <sup>2</sup> :	47 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	45-45,2/56-57/min.55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.549,-













- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

### Caratteristiche

- · Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



45


### Attenzione:

Apertura della porta a ribalta.

L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base per l'aerazione.

Non è necessario predisporre griglie di aerazione alla base del mobile.

È comunque necessario lasciare una cavità nel retro del mobile.

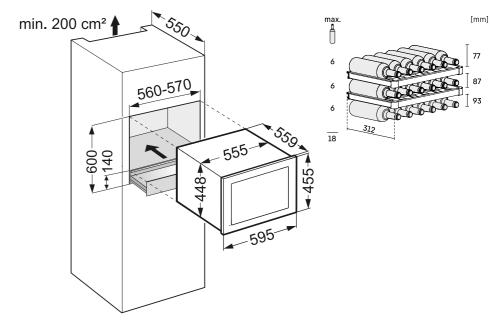

# WKEgw 582

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	GA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18 1
Volume totale <sup>2</sup> :	47 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro bianco isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	45-45,2/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.549,-











- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

### Caratteristiche

- Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




45

# Attenzione: Apertura della porta a ribalta.

L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base per l'aerazione.

Non è necessario predisporre griglie di aerazione alla base del mobile.

È comunque necessario lasciare una cavità nel retro del mobile.

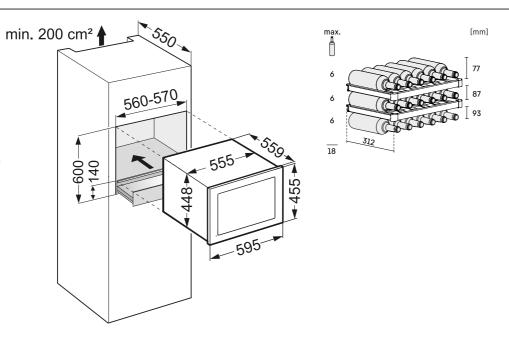

### **WKEes 553**

GrandCru

### A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	140 / 0,383 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18 ¹
Volume totale <sup>2</sup> :	51 l
Rumorosità (potenza sonora):	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	45/56/min.55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.029,-









- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

### Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

### Caratteristiche

- Maniglia integrata
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






### Attenzione:

È necessario prevedere un'apertura di aerazione nella base del mobile.

Porta isolante in vetro fumè. Dimensioni della porta: A: 455 / L: 591 / P: 16 mm

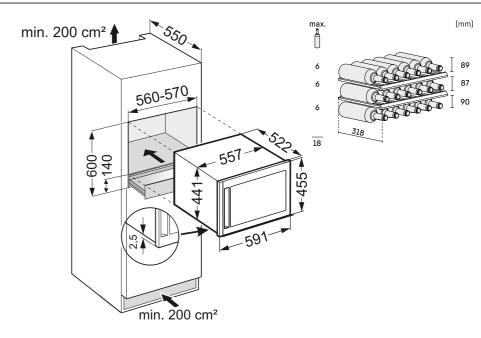



## UWTgb 1682

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	146 / 0,400 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	<b>34</b> <sup>3</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	94 1
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-87/60/min. 58
Prezzo base di acquisto:	€ 3.459,













- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

## Caratteristiche

- TipOpen
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




## Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro senza maniglia e cornice.

Dimensioni della porta: A: 717 / L: 596 / P: 39 mm

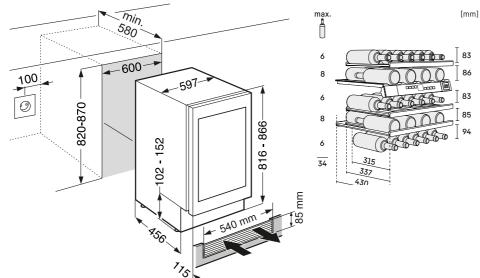



## **UWTes 1672**

Vinidor

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	142 / 0,389 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	34 1
Volume totale <sup>2</sup> :	94 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-87/60/min. 58
Prezzo base di acquisto:	€ 2.979,-







- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

## Caratteristiche

- Maniglia in alluminio
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura






## Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

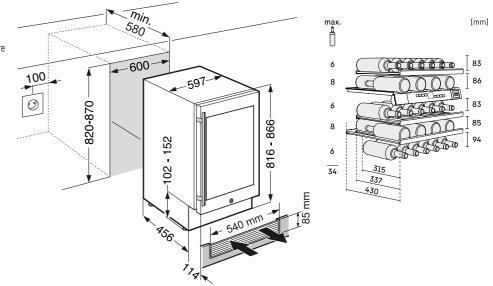

## Cantina Climatizzata per Vini con possibilità di installazione sottopiano | GrandCru



## **UWKes 1752**

GrandCru

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	139 / 0,380 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	46 1
Volume totale <sup>2</sup> :	110 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-87/60-61/min. 58
Prezzo base di acquisto:	€ 2.619,-







## - Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti

- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

## Caratteristiche

- Maniglia in alluminio
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura








piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

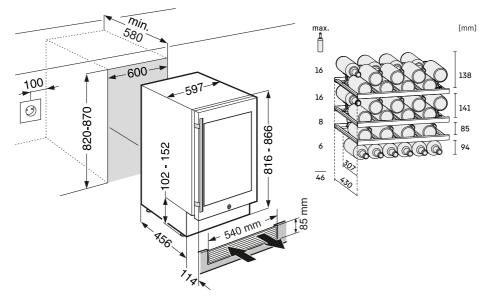



## WTes 5872

Vinidor

G A c
i / 24 ore: <b>206 / 0,564 kWh</b> <sup>2</sup>
5 l: <b>178</b> ¹
503 l
35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
P) 192/70/74,2 <sup>2</sup>
0,7

Prezzo base di acquisto:











€ 6.229,-

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura





## A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm <sup>2</sup>

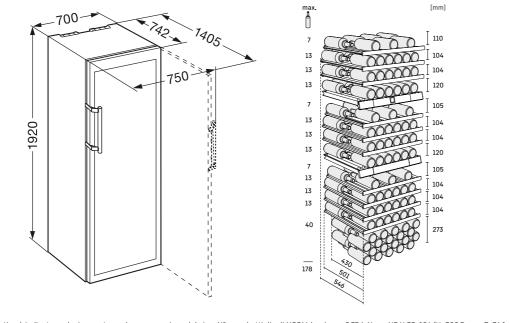

## **WTpes 5972**

Classe di efficienza	energetica:	G
Consumo energetic	o in 365 giorni / 24 ore:	191 / 0,523 kWh ²
N° max. bottiglie di	bordeaux 0,75 l:	155 ¹
Volume totale 3:		521 (
Rumorosità (potenz	a sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con	telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne	in cm (A/L/P)	192 / 70 / 74,2 ²



Prezzo base di acquisto:

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia tubolare in acciaio satinato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura





A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm 2



€ 5.379,-

<sup>3</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

## WTes 5972

Vinidor

ergetica:	G A C
n 365 giorni / 24 ore:	191 / 0,523 kWh ²
rdeaux 0,75 l:	211 1
	521 l
onora):	38 dB(A)/C
	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro isolante con	telaio in acciaio / Acciaio satinato
cm (A/L/P)	192/70/74,2°
	nergetica: n 365 giorni / 24 ore: rdeaux 0,75 l: onora):  Porta in vetro isolante con cm (A/L/P)

Prezzo base di acquisto:

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini


- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

## Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura



## A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm 2



€ 5.749,-



## WTes 1672

Vinidor

Classe di efficienza energet	ca:
Consumo energetico in 365	giorni / 24 ore: 147 / 0,402 kWh
N° max. bottiglie di bordeau	c 0,75 l: 34 ¹
Volume totale <sup>3</sup> :	95 l
Rumorosità (potenza sonora	: 36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi: Por	ra in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A	/L/P) <b>82,2/59,8/57,5</b>



- Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche


## Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglia in alluminio
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura





## A: 82,2 cm / L: 60 cm / P: 57,5 cm





<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
2 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanzi a tore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profon dità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

<sup>3</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

## WKt 6451

GrandCru

F
125 / 0,342 kWh
312
614
39 dB(A)/C
SN-T (da +10 °C a +43 °C
Porta piena color terra / Color terra
193 / 74,7 / 75,9

Prezzo base di acquisto: € 2.529,-





- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

## Caratteristiche

- SwingLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Serratura





## WKt 5552

GrandCru

tica:	G
giorni / 24 ore:	147/0,402 kWh
ux 0,75 l:	253 1
	526 l
a):	39 dB(A)/C
	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro isolante o	con telaio color terra / Color terra
A/L/P)	192/70/74,2
	€ 3.119
	otica:  5 giorni / 24 ore:  ux 0,75 l:  a):  Porta in vetro isolante (A/L/P)



- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

## Caratteristiche


- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura







# A: 193 cm / L: 74,7 cm / P: 75,9 cm 1930

\* Il numero di bottiglie indicato (capacità massima) si ottiene utilizzando la configurazione dei ripiani indicata in figura



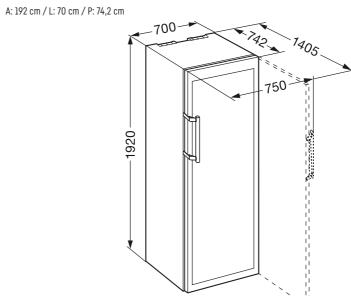



\* Il numero di bottiglie indicato (capacità massima) si ottiene utilizzando la configurazione dei ripiani indicata in figura

152

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

## WKes 4552

GrandCru

Classe di efficienza	energetica:	FA
Consumo energetico	in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
N° max. bottiglie di I	oordeaux 0,75 l:	2011
Volume totale 2:		436 l
Rumorosità (potenza	sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante d	on telaio in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne	n cm (A/L/P)	165/70/74,2

€ 3.889,-

750



Prezzo base di acquisto:

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

1650

- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile

A: 165 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

Serratura

154



←70→

## \* Il numero di bottiglie indicato (capacità massima) si ottiene utilizzando la configurazione dei ripiani indicata in figura

## WKt 4552

GrandCru

Classe di efficienza e	nergetica:	F
Consumo energetico i	n 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
N° max. bottiglie di bo	ordeaux 0,75 l:	201 1
Volume totale 2:		436 l
Rumorosità (potenza sonora):		38 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolani	te con telaio color terra / Color terra
Dimensioni esterne in	cm (A/L/P)	165/70/74,2

€ 2.659,-



Prezzo base di acquisto:

## Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini


## Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura



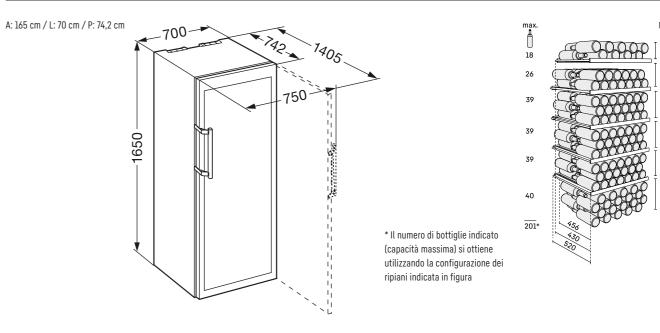



## 1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

## WKb 4212

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	GA
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 177 / 0,484 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	200 1
Volume totale <sup>2</sup> :	402 l
Rumorosità (potenza sonora):	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165 / 60 / 73,9
Prezzo base di acquisto:	€ 2.019,

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



## WKb 3212

Vinothek

ore: 171 / 0,468 kWh
164 ¹
315 l
37 dB(A) / C
SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
135/60/73,9

Prezzo base di acquisto: € 1.669,-



- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile





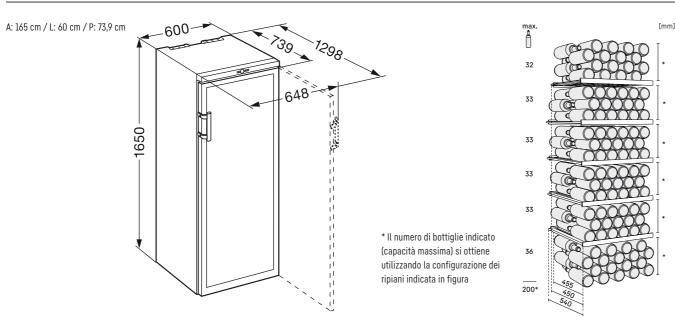

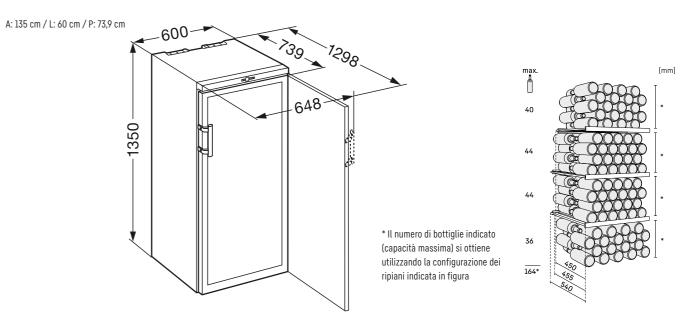

## Cantina Climatizzata per Vini | Vinothek

## WKb 1812

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	GA
Consumo energetico in 365 giorni / 24	4 ore: <b>123 / 0,337 kWh</b>
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	66¹
Volume totale 2:	135 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	89/60/61,3
Prezzo base di acquisto:	€1.229



## Controlla

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile

- Guarnizione della porta rimovibile



**←60→** 

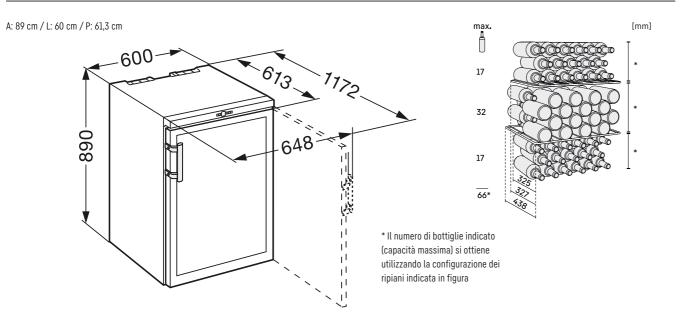



## Generazione BluPerfomance

La gamma BluPerformance è stata progettata per migliorare tutti gli aspetti importanti per la conservazione. Abbiamo aumentato il volume interno per dare maggiore comodità e permettere di conservare più alimenti. Abbiamo migliorato l'efficienza energetica per ridurre i consumi e aumentare il risparmio. Abbiamo migliorato le performance per raffreddare più velocemente e offrire maggiore freschezza. Inoltre, abbiamo migliorato la silenziosità per raggiungere un minimo di 37 dB. Abbiamo sviluppato tutte le caratteristiche che vi permettono di migliorare la conservazione. Per noi innovare significa darvi dei vantaggi senza che dobbiate scendere a compromessi.

## Una nuova dimensione della freschezza

Materiali di alta qualità, lavorazione perfetta fin nei minimi dettagli, un'elettronica touch comoda e precisa caratterizzano la gamma BluPerformance. Il circuito di raffreddamento posizionato nella base dell'apparecchiatura e il preciso controllo elettronico garantiscono la massima efficienza energetica, una capacità utile maggiore e una migliore disposizione dello spazio all'interno del congelatore. BioFresh e BioCool consento di prolungare, in modo naturale, la freschezza degli alimenti. Con la tecnologia SmartDevice, i modelli BluPerformance di Liebherr possono essere facilmente collegati in rete e controllati da smartphone.

Il design elegante trasforma le apparecchiature Liebherr in punti centrali della cucina, per molti anni.





<b>←121</b> →	•	⊢ <b>91</b> →	<b>←75</b> →	<b>←70</b> →	<b>←60</b> →	

		. aga
ide-by-Side, Combinati e Doppia Porta		
SBSes 8496; SBSes 8483		170; 172
SBSbs 8683; SBSes 8773		174; 176
SBSef 7242		178
CBNes 6256		169
CN	Pesf 5156; CNPesf 4613	180; 181
	CBNes 5778; CBNes 5775	182; 183
	CBNef 5735; CNef 5745	184; 185
	CNef 5735	186
	CBNes 4898; CBNies 4878	187; 188
	CBNes 4875; CBNbs 4835	189; 190
	CBNef 4835; CNef 4845	191; 192
	CNbs 4835; CNef 4835	193; 194
	CNief 4335; CNef 4335;	195; 196
	CNbs 4015; CNef 4015;	198; 199
	CNPef 4813; CNef 4813;	200; 201
	CNPef 4313; CNef 4313;	202; 203
	CNef 3515; CNef 3115;	204; 205
	CTNesf 3663; CTNesf 3223;	206; 207
	CTPesf 3316; CTPesf 3016	208; 209
rigoriferi Monoporta		
	KBes 4374; KBies 4370	212; 213
	KBef 4330; Kef 4370	214; 215
	Kief 4330; Kef 4330	216; 217
	Kef 3730	218

**←43→** 

	. agma
Design & Lifestyle	
ZKes 453 Humidor	222
WKes 653 GrandCru	223

## I nostri modelli

I Side-by-Side ed i Combinati Liebherr si caratterizzano per il loro grande volume e le finiture di alta qualità. L'innovativa tecnologia di raffreddamento consente una maggiore freschezza ed una conservazione ottimale. Gli alimenti si conservano perfettamente e i cassetti BioFresh garantiscono una freschezza extra lunga. Grazie alla tecnologia NoFrost, lo sbrinamento è un ricordo del passato. L'efficienza energetica e l'elegante design soddisfano tutte le esigenze.

Liebherr offre un'ampia gamma di frigoriferi da posizionamento libero. I cassetti per frutta e verdura sono particolarmente capienti, ideali per conservare grandi volumi di alimenti. Le mensole e i ripani GlassLine, in vetro di sicurezza e regolabili in altezza, sono facili da pulire. Con la tecnologia Liebherr NoFrost, lo sbrinamento manuale è un ricordo del passato. I congelatori colpiscono per la loro spaziosità unita alla migliore efficienza energetica ed alla semplicità di utilizzo. I cassetti, dotati di tecnologia antiribaltamento, hanno il frontale trasparente che consente una rapida visione dei prodotti conservati.

## Qualità in ogni dettaglio



## BioFresh-Plus

Il sistema BioFresh-Plus offre ancora più flessibilità per la conservazione degli alimenti freschi. La temperatura regolabile a 0°C o a -2°C fa sì che frutta e verdura, pesce e frutti di mare, carne e latticini mantengano la freschezza molto più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto BioFresh-Plus è corredato di un contenitore divisorio ideale per conservare pesce e frutti di mare.



## BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti conservati. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli.



## **BioFresh**

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.



## LED

Risparmio energetico senza problemi. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



## NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



## SoftSystem

Il sistema integrato SoftSystem assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle bottiglie o agli alimenti di cadere.



## SoftTelescopic

Le apparecchiature BioFresh Premium sono equipaggiate con guide SoftTelescopic, per offrire una comoda e delicata chiusura dei cassetti.



## Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo e unico dei frigoriferi e dei combinati BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato che può essere utilizzato in modo flessibile: in base al bisogno può alloggiare le bottiglie, oppure può essere allestito come superficie di appoggio in vetro.



## IceMaker

Con l'IceMaker avrete sempre a disposizione tantissimi cubetti di ghiaccio. Sia per un drink rinfrescante che per una festa in grande stile, nel cassetto trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito e il cassetto può essere utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



## SmartDevice

Il Touch-Display da 2,4" ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura. La SmartDeviceBox, disponibile come accessorio, permette di collegare l'apparecchiatura in rete al sistema Smart Home e, in caso di guasto, fornisce all'assistenza clienti la diagnostica a distanza.



## PowerCooling

L'efficiente sistema di ventilazione
PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena
riposti, inoltre mantiene la temperatura uniforme in tutto il vano. Il filtro
FreshAir ai carboni attivi, integrato
nella ventola, depura l'aria e cattura
gli odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo
segnala quando occorre sostituire il
filtro.



## Touch-Display

Il display TFT a colori da 7" ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu. La SmartDevice-Box, disponibile come accessorio, permette di collegare l'apparecchiatura in rete al sistema Smart Home e, in caso di guasto, fornisce all'assistenza clienti la diagnostica a distanza.



## **CBNes 6256**

PremiumPlus

Classe di efficienza energetica: 341/0,934 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 522 l Volume totale 1: Volume: Vano frigorifero: 292,2 l/Vano BioFresh: 70,6 l/Vano congelatore: 159,5 l Rumorosità (potenza sonora): 42 dB(A)/D Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: Acciaio satinato / Acciaio satinato Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 203,9/91/61,5

· Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

Prezzo base di acquisto:

- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling - Allestimento Premium GlassLine,
- Portauova - 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- · Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto • Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa
- all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg - Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio
- Incassabile grazie all'aerazione frontale ²
- Aerazione e ventilazione tramite la base
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa
- · Guarnizione della porta rimovibile










Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

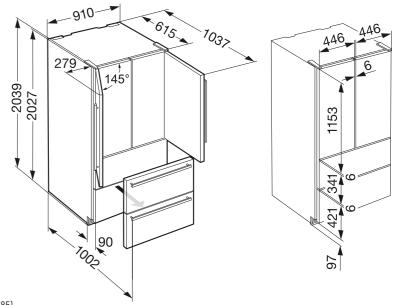

<sup>1</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



## **SBSes 8496**

€ 5.114,-

PremiumPlus

Prezzo base di acquisto: € 8.679,-

		SWTNes 4285
Classe di efficienza energe	etica:	D A 1
Consumo energetico in 36	5 giorni / 24 ore:	187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>
N° max. bottiglie di bordea	ux 0,75 l:	48 ²
Volume totale 3:		289 l
Volume:	Cantina per vini 15	6,4 l / Vano congelatore: 132,8 l
Rumorosità (potenza sono	ra):	37 dB(A) / C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dorto / Fignahi: Cmart(	Staal agginia antimprenta / (	PmartCtaal agginia antimprenta

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,51

Prezzo base di acquisto:

Duo Cooling	No Frost	Soft System	Ice Maker	Smart Steel	Smart Device ready	SN-T	Wine	

## Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente · SuperFrost congelamento rapido
- automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore) FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Illuminazione LED · Tempo di conservazione in caso di black-
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo · Ripiani in vetro di sicurezza

## Cantina per vini

- · 2 zone di temperatura regolabili indipendentemente da +5 °C a +20 °C
- · Porta in vetro isolante con filtro anti UV
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Ripiani in legno di faggio
- · 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche · 2 ripiani di presentazione
- Illuminazione LED indipendente,
- regolabile in intensità Caratteristiche

## · Pareti esterne riscaldate per

- composizione Side-by-Side
- HardLine

reversibile

- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 4 Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori e posteriori regolabili in
- altezza, ruote posteriori per il trasporto Incernieratura delle porte a sinistra.
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

## SKBes 4380

€ 3.565,-

Classe di efficienza	energetica:	
Consumo energetio	co in 365 giorni / 24	4 ore: 133 / 0,364 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 3:		371 l
Volume:		Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 135,8 l
Rumorosità (potenz	za sonora):	36 dB(A) / C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciai	io antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne	e in cm (A/L/P)	185/60/66,51

## Controllo

· Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

Prezzo base di acquisto:

- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare senaratamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh

- · Illuminazione LED nel pannello posteriore
- BioFresh-Plus con contenitore per pesce e crostacei
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

## Caratteristiche


- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incassabile grazie all'aerazione frontale 4
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile

angolo di apertura limitato


- Guarnizione della porta rimovibile · Cerniera della porta a scomparsa con



A: 185 cm / L: 121 cm / P: 66,5 cm <sup>3</sup>



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)



# 1850


## Cantina per vini

Il Side-by-Side SBSes 8496 è dotato di una cantina con 2 vani indipendenti. Ciascuno può essere regolato tra +5°C e +20°C, in ogni momento si può decidere quali vini preparare.




## Interni GlassLine

Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e le mensole dello sportello sono regolabili in altezza.



**←121**→

0000



## 170



## **SBSes 8483**

Premium

Prezzo base di acquisto: € 7.199,-

SKes 4370

395 l

36 dB(A)/C

78 / 0,213 kWh 1

185/60/66,51

€ 3.066,-

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

		SBNes 4285
Classe di efficienza energetica:		
Consumo energetico in 365 giorn	ni / 24 ore:	171 / 0,468 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:		311 (
Volume:	Vano BioFres	sh: 179,1 l / Vano congelatore: 132,8 l
Rumorosità (potenza sonora):		36 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,51

€ 4.133,-Prezzo base di acquisto:

		Bio Fresh
--	--	--------------

















## Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento · Display digitale della temperatura per il
- vano BioFresh e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile) SuperFrost congelamento rapido
- automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano BioFresh

172

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · 2 ripiani GlassLine vano BioFresh, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 1,2 kg · Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- coperchio · Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-
- out: 16 ore · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per
- composizione Side-by-Side HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di
- apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



Prezzo base di acquisto:

Classe di efficienza energetica:

Rumorosità (potenza sonora):

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Volume totale 2:

Classe climatica:

Porte / Fianchi:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:







## Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- · 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

## Caratteristiche


SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta


- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza. ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con
- angolo di apertura limitato





IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)





## IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio, nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione.



## BioFresh

**←121**→

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0°C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero.





2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e



## **SBSbs 8683**

Premium

Prezzo base di acquisto: € 6.479,-

SKBbs 4370

€ 3.170,-

	SGNbs 438
Classe di efficienza energetica:	Dâ
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: 198 / 0,542 kWh
Volume totale 2:	276
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / 0
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Porte / Fianchi:	BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,5

€ 3.309,-Prezzo base di acquisto:















## Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura · Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 9 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 0,8 kg
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

- Illuminazione I FD
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posterior
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

## Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 133 / 0,364 kWh 1 372 l Volume totale 2: Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 137,2 l Volume: Rumorosità (potenza sonora): 36 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta 185/60/66,51 Dimensioni esterne in cm (A/L/P)



## Controllo

Prezzo base di acquisto:

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti

- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe


## Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato • Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

A: 185 cm / L: 121 cm / P: 66,5 cm <sup>3</sup>



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

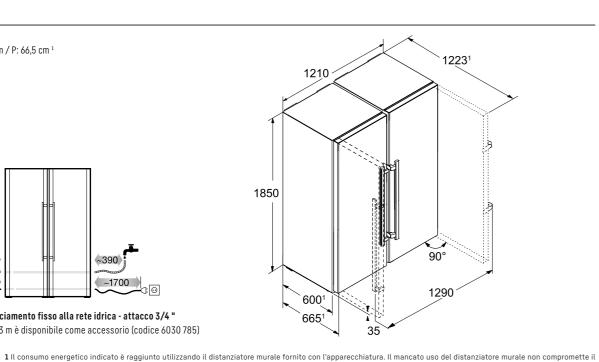

funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.







## Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il nuovo ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.



## Congelatore NoFrost

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno.





## **SBSes 8773**

€ 2.600,-

Premium

Prezzo base di acquisto: € 5.649,-

SKBes 4370

372 l

36 dB(A)/C

185/60/66,51

133 / 0,364 kWh 1

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

		SGNes 4375
Classe di efficien	za energetica:	D A 1
Consumo energet	ico in 365 giorni / 24 ore:	198 / 0,542 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:		276 l
Rumorosità (pote	nza sonora):	37 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpro	nta/SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterr	ne in cm (A/L/P)	185/60/66,51

Prezzo base di acquisto:













## Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED

176

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile • Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

- carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato e

€ 3.049,-

Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta

Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 137,2 l

## Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Rumorosità (potenza sonora):

Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Volume totale 2:

Classe climatica:

Prezzo base di acquisto:

Volume:

- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile) • Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico • Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai
- VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- trasformabile in ripiano per alimenti

- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

## Caratteristiche

- Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto


- angolo di apertura limitato




HardLine

• Incassabile grazie all'aerazione frontale 3

- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con







## Sistema SoftSystem


Il sistema SoftSystem si attiva quando le porte del Side-by-Side vengono chiuse troppo velocemente: garantisce una chiusura più delicata per evitare la caduta dei prodotti dalle mensole.



## Illuminazione LED

**←121**→

Risparmio energetico e nessuna manutenzione. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. Le luci LED emettono pochissimo calore e garantiscono la conservazione ottimale degli alimenti freschi.



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e

## **SBSef 7242**

Comfort

Prezzo base di acquisto: € 3.549,-

	SGNet 3036
Classe di efficienza energetica:	FA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	306 / 0,838 kWh
/olume totale ²:	268
Rumorosità (potenza sonora):	41 dB(A)/0
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,2/60/62,3

€ 1.783,-Prezzo base di acquisto:







## · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti


- · Display digitale della temperatura
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 8 cassetti, di cui 1 su vassoio per erbe aromatiche e frutti di bosco, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15,9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- · Pareti esterne riscaldate per composizione Side-by-Side
- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte a sinistra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile



€ 1.766,-Prezzo base di acquisto:









## Controllo

- · Comando MagicEye dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (6 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su guide telescopiche

## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile



**←121**→



## **Congelatore NoFrost**


L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore. Gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno.



## **SmartSteel**

La speciale finitura in acciaio satinato antimpronta SmartSteel rende l'apparecchiatura estremamente facile da pulire e più resistente ai graffi.







## CNPesf 5156

Premium

F
ore: 304/0,832 kWh <sup>1</sup>
462 l
no frigorifero: 339,4 l / Vano congelatore: 123,4 l
40 dB(A)/C
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
202/75/631

Prezzo base di acquisto:	€ 2.549,-









- Display LCD integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (6 ore)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore:

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli





Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 3 cassetti, VarioSpace

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- SwingLine
- · Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup> · Maniglie di trasporto, posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm <sup>3</sup>



## CNPesf 4613

Comfort

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni /	<sup>7</sup> 24 ore: <b>281/0,769 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	427 l
Volume:	Vano frigorifero: 338,5 l / Vano congelatore: 88,6 l
Rumorosità (potenza sonora):	39 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	186/75/63¹
Prezzo base di acquisto:	€ 2.129,-









- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- · Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore SuperFrost congelamento rapido
- automatico (65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: SwingLine acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti per frutta e verdura

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 2 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup>
- · Maniglie di trasporto, posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm 1



- 1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
- 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

  3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

**←70** →



## **CBNes 5778**

Premium

Classe di efficien	za energetica:	C f
Consumo energet	ico in 365 giorni / 24 ore:	187 / 0,512 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:		392 l
Volume: Vano	frigorifero: 168,5 l/Vano BioFresh: 112,	6 l/Vano congelatore: 111,6 l
Rumorosità (pote	nza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Sm	artSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esteri	ne in cm (A/L/P)	201/70/66,51

Prezzo base di acquisto: € 3.449,-

Bio Fresh	Duo Cooling











Vano congelatore 4 \*\*\*\*

VarioSpace

coperchio

out: 16 ore

Caratteristiche

apertura integrato

HardLine

Illuminazione LED

· 2 accumulatori di freddo

· Ripiani in vetro di sicurezza



· Illuminazione LED del vano BioFresh

· Illuminazione LED nel pannello posteriore

· 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di

cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o

· 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli,

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con

· Tempo di conservazione in caso di black-

· Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg



## Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento • Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità





**←70** →

 Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori · Piedini anteriori regolabili in altezza,


· Maniglie in alluminio con meccanismo di

ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm 1



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il

## **CBNes 5775**

Premium

Classe di efficienza energetica:	B
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	149/0,408 kWh
Volume totale <sup>2</sup> :	392 l
Volume: Vano frigorifero: 168,5 l/Vano BioFre	sh: 112,6 l / Vano congelatore: 111,6 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpro	nta/SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/70/66,5

Prezzo base di acquisto: € 3.299,-

Bio	Du
Fresh	Co

sfioramento

vano BioFresh

ordinare separatamente

alimenti (max. 65 ore)

FrostControl

Controllo



• Display TFT a colori da 2,4" dietro la

porta, controllo ElectronicTouch a

• Display digitale della temperatura per il

vano frigorifero, il vano congelatore e il

Predisposto per SmartDeviceBox - da

SuperCool raffreddamento rapido

automatico (durata regolabile)

SuperFrost congelamento rapido

automatico in base alla quantità di

· Allarme in caso di innalzamento della

· Allarme porta frigorifero e congelatore:

temperatura: ottico e acustico















## · Illuminazione LED nel pannello posteriore • 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrvSafe

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- · 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

Ripiani in vetro di sicurezza


## ottico e acustico Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- rientrabile · Ripiano portabottiglie integrato e
- trasformabile in ripiano per alimenti
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

- HardLine
  - · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
  - Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup> · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
  - · Piedini anteriori regolabili in altezza,
  - ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
  - · Guarnizione della porta rimovibile
  - · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm 1



<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



## **CBNef 5735**

Comfort

Classe di efficienza energetica:		D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		e: 234 / 0,641 kWh
Volume to	tale²:	392
Volume:	Vano frigorifero: 168,5 l/Van	o BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 111,6
Rumorosi	tà (potenza sonora):	36 dB(A)/0
Classe cli	matica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Porte / Fia	anchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silve
Dimension	ni esterne in cm (A/L/P)	201/70/66,5

Prezzo base di acquisto: € 2.449,-













· Illuminazione LED dall'alto

• 2 cassetti BioFresh su guide

Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace

coperchio

black-out: 16 ore

Caratteristiche

di apertura integrato

HardLine

nosteriori

telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit &

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con

• Tempo di conservazione in caso di

- Ripiani in vetro di sicurezza

- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

· Maniglie in alluminio con meccanismo

Incassabile grazie all'aerazione frontale 3

· Piedini anteriori regolabili in altezza,

• Incernieratura delle porte reversibile

· Cerniera della porta a scomparsa con

• Guarnizione della porta rimovibile

angolo di apertura limitato

· Maniglie di trasporto, anteriori e

ruote posteriori per il trasporto

## Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh


- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato

←70→



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm

184



## **CNef 5745**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni,	<sup>7</sup> 24 ore: <b>210 / 0,575 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	411 l
Volume:	Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 112,2 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/70/66,51

Prezzo base di acquisto: € 2.449,-



Controllo











- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Comfort GlassLine,
- Portauova • 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrahile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- · Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace · IceMaker con tanica per l'acqua
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,2 kg
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche


## HardLine

- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 • Maniglie di trasporto, anteriori e
- posteriori • Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato





A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>



<sup>2</sup> In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

187

## **CNef 5735**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	D d
Consumo energetico in 365 giorni /	<sup>7</sup> 24 ore: <b>210 / 0,575 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	410 l
Volume:	Vano frigorifero: 299,2 l/Vano congelatore: 111,6 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/70/66,51

Prezzo base di acquisto: € 1.859,-









- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento Display digitale della temperatura per
- ordinare separatamente SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile)
- automatico (65 ore)
- FrostControl
- temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine,
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- · Ripiano ondulato portabottiglie



- il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- SuperFrost congelamento rapido
- Allarme in caso di innalzamento della

- PowerCooling con filtro FreshAir ai
- Portauova
- rientrabile

· Illuminazione LED dall'alto

 Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il

funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



## **CBNes 4898**

PremiumPlus

Classe di ef	ficienz	za energetica:	C A 1
Consumo ei	nerget	ico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh <sup>1</sup>
Volume tota	ale²:		349 l
Volume:	Vano	frigorifero: 147,5 l / Vano BioFresh: 97,9	l/Vano congelatore: 104,2 l
Rumorosità	(poter	nza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clim	atica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fian	chi:	SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel	artSteel acciaio antimpronta
Dimensioni	estern	ne in cm (A/L/P)	201/60/66,51

Prezzo base di acquisto: € 3.649,-



Controllo

sfioramento

vano BioFresh

ordinare separatamente

alimenti (max. 65 ore)

ottico e acustico

FrostControl





· Display TFT a colori da 7" integrato nella

· Display digitale della temperatura per il

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

SuperCool raffreddamento rapido

automatico (durata regolabile)

· SuperFrost congelamento rapido

automatico in base alla quantità di

· Allarme in caso di innalzamento della

· Allarme porta frigorifero e congelatore

temperatura: ottico e acustico

vano frigorifero, il vano congelatore e il

porta, controllo ElectronicTouch a

















## DrySafe, 1 FlexSystem Vano congelatore 4 \*\*\*\*

· 4 cassetti, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace · IceMaker con connessione fissa

cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o


- all'impianto idrico da 3/4" · Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 1,2 kg · Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- · Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


## Vano frigorifero e vano BioFresh Caratteristiche


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- · 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti • Illuminazione LED dall'alto, regolabile in
- intensità · Illuminazione LED del vano BioFresh
- HardLine · Maniglie in alluminio con meccanismo di
  - apertura integrato Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
  - · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
  - · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
  - · Incernieratura delle porte reversibile Guarnizione della porta rimovibile
  - · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 3







2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e

per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

## **CBNies 4878**

Premium

Classe di efficienza energetica:	C A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	: 182/0,498 kWh <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	351 l
Volume: Vano frigorifero: 147,5 l / Vano	BioFresh: 100,9 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: SmartSteel acciain ar	timpronta / SmartSteel acciain antimpronta

Prezzo base di acquisto: € 3.099,-

Bio Fresh	Du



















- · Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · SmartDeviceBox in dotazione
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore:

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/60/66,51

## Controllo











Illuminazione LED del vano BioFresh



- · Illuminazione LED nel pannello posteriore • 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di
- cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza


- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup>
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori · Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato





A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm

188



## **CBNes 4875**

Premium

Classe di efficien	za energetica:	B A 1
Consumo energet	ico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:		351 l
Volume: Vano	frigorifero: 147,5 l / Vano BioFresh: 10	0,9 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (pote	nza sonora):	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta/S	SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esteri	ne in cm (A/L/P)	201/60/66,51

Prezzo base di acquisto: € 2.999,-

	_
Bio	Du
Fresh	Co

sfioramento

vano BioFresh

ordinare separatamente

Controllo



• Display TFT a colori da 2,4" dietro la

porta, controllo ElectronicTouch a















## · Illuminazione LED nel pannello posteriore

- · Display digitale della temperatura per il DrySafe vano frigorifero, il vano congelatore e il Vano congelatore 4 \*\*\*\*
  - · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · SuperFrost congelamento rapido automatico in base alla quantità di alimenti (max. 65 ore)

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes,
- Portauova, Vaschetta per il burro • 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile · Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o
- · 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- coperchio
- · Tempo di conservazione in caso di black-
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup> • Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza,
- · Incernieratura delle porte reversibile



• 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di


- Illuminazione LED
- out: 16 ore
- · Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- ruote posteriori per il trasporto
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 3



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il

Posizionamento Libero

## · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes,



## **CBNbs 4835**

Comfort

Classe di	efficienza energetica:	
Consumo	energetico in 365 giorni/	24 ore: <b>227/0,621 kWh</b> <sup>3</sup>
Volume to	tale²:	351
Volume:	Vano frigorifero: 149,2	l/Vano BioFresh: 99,1 l/Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosit	à (potenza sonora):	33 dB(A)/B, SuperSilent
Classe cli	matica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fia	nchi:	BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta
Dimension	ni esterne in cm (A/L/P)	201/60/66,5

Prezzo base di acquisto: € 2.199,-

io resh
------------













## Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato



## · Illuminazione LED dall'alto

• 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 - Maniglie di trasporto, anteriori e
- posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con

angolo di apertura limitato

A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm





## **CBNef 4835**

Comfort

Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 gio	rni / 24 ore: <b>227 / 0,621 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	<b>351</b> l
Volume: Vano frigorifero: 14	49,2 l / Vano BioFresh: 99,1 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora):	33 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L	/P) <b>201/60/66,5</b> <sup>1</sup>
Dimensioni esterne ili cili (A / E	201/00/0

Prezzo base di acquisto: € 1.849,-

Duo Cool
0001

Controllo



dietro la porta, controllo

ordinare separatamente

automatico (65 ore)

ottico e acustico

carboni attivi

Portauova

rientrabile

FrostControl

e il vano BioFresh

ElectronicTouch a sfioramento

il vano frigorifero, il vano congelatore

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

- SuperCool raffreddamento rapido

automatico (durata regolabile)

temperatura: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

· Allestimento Comfort GlassLine,

Ripiano portabottiglie integrato

• 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

• PowerCooling con filtro FreshAir ai

SuperFrost congelamento rapido

· Allarme in caso di innalzamento della









• Display TFT monocromo bianco da 2,4" • 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe · Display digitale della temperatura per

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


· Illuminazione LED dall'alto

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg Ripiani in vetro di sicurezza
- Caratteristiche
- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo · Allarme porta frigorifero e congelatore: di apertura integrato
  - Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 - Maniglie di trasporto, anteriori e
  - posteriori · Piedini anteriori regolabili in altezza,
  - ruote posteriori per il trasporto
  - · Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile

  - Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 3





## **CNef 4845**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	D († )
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore: <b>204 / 0,558 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	366 l
Volume:	Vano frigorifero: 262,3 l / Vano congelatore: 104,0 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P	201/60/66,51

Prezzo base di acquisto: € 1.959,-















- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile) • SuperFrost congelamento rapido
- automatico (65 ore)
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

- Vano congelatore 4 \*\*\*\* 4 cassetti, VarioSpace
- · IceMaker con tanica per l'acqua
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg • Tempo di conservazione in caso di
- black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg · Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con
- angolo di apertura limitato



**←60→** 

A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm

192





## CNbs 4835

Comfort

203 / 0,556 kWh <sup>1</sup> 365 l
l/Vano congelatore: 103,5 l
36 dB(A)/C
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
ta/BlackSteel antimpronta
201/60/66,51



## Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento

Prezzo base di acquisto:

- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Comfort GlassLine,
- Portauova • 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrahile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- · Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


 3 cassetti, VarioSpace · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio

€ 1.849,-

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza
- Caratteristiche
- HardLine
- · Maniglie con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup> - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 3



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



## **CNef 4835**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	D f
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore: <b>203 / 0,556 kWh</b>
Volume totale 2:	365
Volume:	Vano frigorifero: 262,3 l/Vano congelatore: 103,5
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/(
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silve
Dimensioni esterne in cm (A/L/P	201/60/66,5

Prezzo base di acquisto: € 1.599,-











- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile) • SuperFrost congelamento rapido
- automatico (65 ore) FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Comfort GlassLine,
- Portauova • 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e

- · Illuminazione LED dall'alto

**←60→** 



- rientrahile · Ripiano ondulato portabottiglie
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli


## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche HardLine

- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 • Maniglie di trasporto, anteriori e
- posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

A: 201 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm





## **CNief 4335**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	D
Consumo energetico in 365 giorni / 2	24 ore: 200 / 0,547 kWh
Volume totale <sup>2</sup> :	325 l
Volume: V	ano frigorifero: 222,3 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,5

Prezzo base di acquisto:











## Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione · SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

€ 1.649,-

· Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato







A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 3

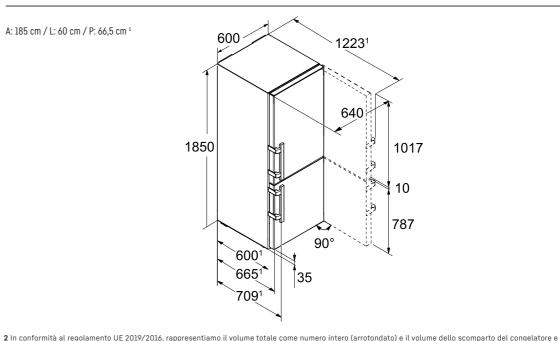

- 1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
- per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

  3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

194

## Combinato con BioCool e NoFrost | Comfort



## **CNef 4335**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	DG
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore: <b>200 / 0,547 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	325 l
Volume:	Vano frigorifero: 222,3 l / Vano congelatore: 103,5 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P	) 185/60/66,5 <sup>1</sup>

Prezzo base di acquisto: €1.489,-













coperchio

Vano congelatore 4 \*\*\*\*

3 cassetti, VarioSpace

black-out: 16 ore

di apertura integrato

Caratteristiche

HardLine

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con

• Tempo di conservazione in caso di

Ripiani in vetro di sicurezza

- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg

- Maniglie in alluminio con meccanismo

• Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup>

Piedini anteriori regolabili in altezza,

• Incernieratura delle porte reversibile

• Cerniera della porta a scomparsa con

• Guarnizione della porta rimovibile

angolo di apertura limitato

• Maniglie di trasporto, anteriori e

ruote posteriori per il trasporto

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile) • SuperFrost congelamento rapido
- automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico


## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

## **←60→**



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 1





## **CNbs 4015**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	E A 1
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: <b>245 / 0,671 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	365 l
Volume:	Vano frigorifero: 270,5 l/Vano congelatore: 95,3 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel antimpronta / BlackSteel antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,1/60/62,51

Prezzo base di acquisto: € 1.669,-









## Vano congelatore 4 \*\*\*\* - Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo

- ElectronicTouch a sfioramento - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

## **←60→**




- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,8 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm



## **CNef 4015**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni/	24 ore: <b>245 / 0,671 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	365 l
Volume:	Vano frigorifero: 270,5 l/Vano congelatore: 95,3 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,1/60/62,5 1
Prezzo base di acquisto:	€ 1.219,-









- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,8 ore
- 8,2 kg

- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- posteriori
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Capacità di congelazione in 24 ore:
- Ripiani in vetro di sicurezza


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie di trasporto, anteriori e
- · Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto



**←60→** 

A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm <sup>3</sup>



- 1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
- 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

  3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

198

# Posizionamento Libero

## **CNPef 4813**

Classe di efficienza energetica: 201 / 0,550 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: Volume: Vano frigorifero: 243,2 l/Vano congelatore: 100,9 l 39 dB(A)/C Rumorosità (potenza sonora): Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,1/60/65,51

Prezzo base di acquisto:

- · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura


## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg


## Caratteristiche

- HardLine
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Incernieratura delle porte reversibile • Guarnizione della porta rimovibile





- Piedini anteriori regolabili in altezza
- A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 65,5 cm <sup>1</sup>



€ 1.199,-

**←60**→



## **CNef 4813**

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni/	24 ore: <b>251/0,687 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	344 l
Volume:	/ano frigorifero: 243,2 l / Vano congelatore: 100,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	40 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,1/60/65,51

Duo Cooling	No Frost	Smart Steel	SN-

Prezzo base di acquisto:

## Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

## Vano congelatore 4 \*\*\*\* 3 cassetti, VarioSpace

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



**←60→** 

A: 201,1 cm / L: 60 cm / P: 65,5 cm <sup>3</sup>



€ 1.089,-

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

# Posizionamento Libero

## **CNPef 4313**

Classe di efficienza energetica: 197 / 0,539 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 310 l Volume totale 2: Volume: Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l 39 dB(A)/C Rumorosità (potenza sonora): Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel acciaio antimpronta / Silver Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 186,1/60/65,51 Prezzo base di acquisto: € 1.099,-

- · Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, posteriori • Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile





## A: 186,1 cm / L: 60 cm / P: 65,5 cm 3



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il

funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

## **CNef 4313**

Classe di efficienza energetica:	E Ĝ
Consumo energetico in 365 giorni,	<sup>7</sup> 24 ore: <b>246 / 0,674 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	310 l
Volume:	Vano frigorifero: 209,4 l / Vano congelatore: 100,9 l
Rumorosità (potenza sonora):	40 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	186,1/60/65,51



Prezzo base di acquisto:

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

## Vano congelatore 4 \*\*\*\* 3 cassetti, VarioSpace

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie verticali integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



**←60→** 

A: 186,1 cm / L: 60 cm / P: 65,5 cm <sup>3</sup>



€ 959,-

## **CNef 3515**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	E a 1
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: <b>246 / 0,674 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	317 l
Volume:	Vano frigorifero: 222,4 l / Vano congelatore: 95,3 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	181,7/60/62,51

Prezzo base di acquisto: € 1.119,-

Vano congelatore 4 \*\*\*\*

· Vassoio per cubetti di ghiaccio

• Tempo di conservazione in caso di

· Capacità di congelazione in 24 ore:

· Maniglie in alluminio con meccanismo

Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup>

• Maniglie di trasporto, anteriori e

ruote posteriori per il trasporto

• Piedini anteriori regolabili in altezza,

• Incernieratura delle porte reversibile

- Guarnizione della porta rimovibile

· Ripiani in vetro di sicurezza

3 cassetti, VarioSpace

black-out: 11,32 ore

di apertura integrato

6,2 kg

Caratteristiche

HardLine











- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

PowerCooling


204

- Allestimento Comfort GlassLine. Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

A: 181,7 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm <sup>1</sup>







**CNef 3115** Comfort

Classe di efficienza energetica:	E A 1
Consumo energetico in 365 giorni/	24 ore: 235 / 0,643 kWh <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	269 l
Volume:	Vano frigorifero: 174,4 l / Vano congelatore: 95,3 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	162,3/60/62,51

Prezzo base di acquisto: € 1.099,-









- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura per
- il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

ordinare separatamente

- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- · 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11,3 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



**←60→** 

A: 162,3 cm / L: 60 cm / P: 62,5 cm 3



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

## **CTNesf 3663**

Premium

Classe di efficienza energetica:	F d
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: 257/0,704 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:	306 l
Volume:	Vano frigorifero: 247,5 l / Vano congelatore: 59,1 l
Rumorosità (potenza sonora):	41 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	191,1/60/63 ¹
Prezzo base di acquisto:	€1.299,-

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta frigorifero e congelatore: Maniglie tubolari in acciaio satinato acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su supporti a rulli

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg

## Caratteristiche

- SwingLine
- con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, posteriori

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*


- black-out: 12,95 ore
- Ripiani in vetro di sicurezza

- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup>
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile



**←60**→

A: 191,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm <sup>1</sup>



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il

funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

## CTNesf 3223

Comfort

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni/	24 ore: 256 / 0,701 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:	273 l
Volume:	Vano frigorifero: 214,4 l / Vano congelatore: 59,1 l
Rumorosità (potenza sonora):	42 dB(A) / D
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	176,1/60/63 1



Prezzo base di acquisto:





## Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- · Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Circuiti di raffreddamento: 2
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 12,43 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,5 kg

€ 1.159,-

Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche


- SwingLine
- Allarme porta frigorifero e congelatore: Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
  - Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>3</sup>
  - · Maniglie di trasporto, posteriori
  - · Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
  - · Incernieratura delle porte reversibile





**←60→** 

A: 176,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm 1



- 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

  3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

206

# Posizionamento Libero

## CTPesf 3316

Classe di efficienza energetica:	Fa
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore: 268 / 0,734 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:	308 l
Volume:	Vano frigorifero: 233,7 l/Vano congelatore: 75,0 l
Rumorosità (potenza sonora):	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	176,1/60/63 ¹

Prezzo base di acquisto: € 1.069,-







## - Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti

- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20,4 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,15 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


## Caratteristiche

- SwingLine

208

- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile

A: 176,1 cm / L: 60 cm / P: 63 cm 1



**←60→** 



## CTPesf 3016

Comfort

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni /	<sup>7</sup> 24 ore: <b>253 / 0,693 kWh</b> <sup>1</sup>
Volume totale 2:	276 l
Volume:	Vano frigorifero: 213,6 l / Vano congelatore: 62,8 l
Rumorosità (potenza sonora):	39 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	161,1/60/63 1
Prezzo base di acquisto:	€ 939,-







- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Circuiti di raffreddamento: 1
- SuperFrost congelamento rapido automatico (65 ore)

## Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura


## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

## Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile







**←60**→

1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.



## Qualità in ogni dettaglio



## BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.



## Touch-Display da 2,4"

Il Touch-Display da 2,4" ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura. La SmartDeviceBox, disponibile come accessorio, permette di controllare l'apparecchiatura tramite dispositivo mobile e fornisce informazioni come gli allarmi o promemoria.



## BioCool

Il cassetto BioCool permette di regolare il livello di umidità al suo interno in modo da mantenere più a lungo la freschezza degli alimenti. Il livello di umidità è regolabile tramite un cursore (il simbolo della goccia d'acqua indica una maggiore umidità). Il cassetto è molto comodo e può essere facilmente estratto grazie a pratici supporti a rulli o comode guide telescopiche.



## LED

Risparmio energetico senza problemi. Le luci LED a lunga durata assicurano un'illuminazione ottimale del vano interno. I LED emettono pochissimo calore garantendo così la conservazione ottimale degli alimenti.



## **PowerCooling**

L'efficiente sistema di ventilazione
PowerCooling consente un raffreddamento rapido degli alimenti appena
riposti, inoltre mantiene la temperatura
uniforme in tutto il vano. Il filtro
FreshAir ai carboni attivi, integrato
nella ventola, depura l'aria e cattura gli
odori. La pratica funzione di promemoria sul pannello di controllo segnala
quando occorre sostituire il filtro.



## SoftSystem

Il sistema integrato SoftSystem assicura una chiusura delicata della porta anche quando questa è a pieno carico. Ciò impedisce alle bottiglie o agli alimenti di cadere fuori dalla porta.

## **KBes 4374**

Premium

Classe di efficienza energetica: 133 / 0,364 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2:

Vano frigorifero: 182,9 l/Vano BioFresh: 137,2 l/Vano congelatore: 24,1 l Volume: 36 dB(A)/C Rumorosità (potenza sonora):

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi:

SmartSteel acciaio antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,51

Prezzo base di acquisto: € 3.249,-















## Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - SuperCool raffreddamento rapido
- automatico (durata regolabile) · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

212

- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati

- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- · Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

## Vano congelatore 4 \*\*\*\*

- Vassoio per cubetti di ghiaccio con conerchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 13 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e
- nosterior · Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

**←60**→



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 68,5 cm <sup>3</sup>



## **KBies 4370**

Premium

Classe di efficien:	za energetica:	C d
Consumo energet	ico in 365 giorni/24	ore: 107/0,293 kWh <sup>1</sup>
Volume totale 2:		372 l
Volume:		Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 137,2 l
Rumorosità (pote	nza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio	antimpronta / SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterr	ne in cm (A/L/P)	185/60/66,5 ¹

Prezzo base di acquisto: € 3.149,-

io	Soft
resh	Syste











## Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il
- · 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh

- · Illuminazione LED nel pannello posteriore
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3 Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- · Piedini anteriori regolabili in altezza,
- ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato





A: 185 cm / L: 60 cm / P: 68,5 cm <sup>3</sup>



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

## **KBef 4330**

Comfort

A 1

Classe di efficienza energetica:	₹ t
Consumo energetico in 365 giorni / 24	4 ore: 133 / 0,364 kWh <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	371 l
Volume:	Vano frigorifero: 234,5 l / Vano BioFresh: 137,2 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,5 ¹

Prezzo base di acquisto: € 1.959,-









- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

**←60→** 



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>

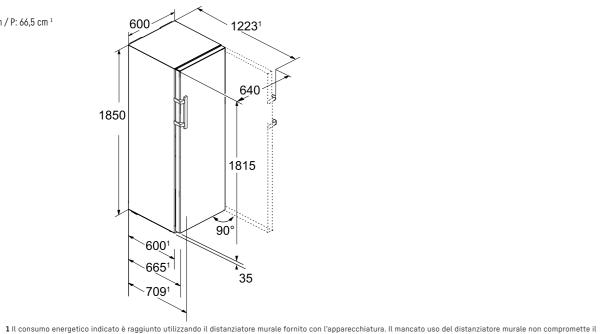

## Kef 4370

Premium

Classe di efficienza energetica:	C t
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	78 / 0,213 kWh <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	395 l
Rumorosità (potenza sonora):	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,5 ¹

Prezzo base di acquisto: € 1.959,-









- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>

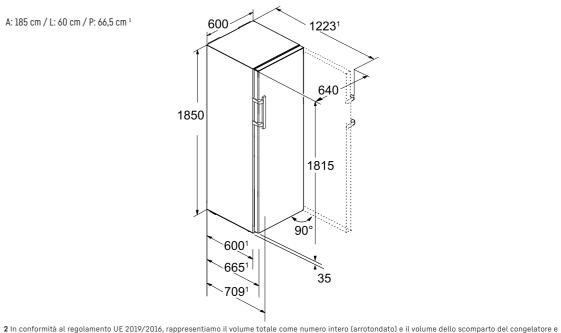

- funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.
  - per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

    3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.

## Kief 4330

Comfort

D G
98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>
395 l
37 dB(A)/C
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
185/60/66,51

Prezzo base di acquisto: € 1.899,-









- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- SmartDeviceBox in dotazione
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche


## Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

**←60→** 









## Kef 4330

Comfort

Classe di efficienza energetica:	D A I
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	98 / 0,268 kWh <sup>1</sup>
Volume totale <sup>2</sup> :	395 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185/60/66,51

Prezzo base di acquisto:	€ 1.799,
--------------------------	----------









- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche

## Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato







A: 185 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm <sup>1</sup>



- 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

  3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione.
- 1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

  Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

## Frigorifero Monoporta con BioCool | Comfort



## **Kef 3730**

Comfort

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	93 / 0,254 kWh
Volume totale 1:	346 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165/60/66,5





Prezzo base di acquisto:







- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · SuperCool raffreddamento rapido automatico (durata regolabile)
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

## Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su guide telescopiche


## Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale <sup>2</sup>
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza, ruote posteriori per il trasporto
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

**←60**→



A: 165 cm / L: 60 cm / P: 66,5 cm 1



€ 1.619,-



<sup>1</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 15. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



## **ZKes 453**

Humidor

Classe di efficienza energetica:

Consumo energe	tico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volume totale:		43 l
Rumorosità (pote	nza sonora):	40 dB(A)
Classe climatica		N (da +16 °C a +32 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telai	oSmartSteel acciaio antimpronta/
SmartSteel accia	io antimpronta	
Dimensioni ester	ne in cm (A/L/P)	61,2/42,5/47,8
Prezzo base di ad	canisto.	€ 3.549







- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C
- Livello di umidità regolabile 68 % a 75 %
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani


## Caratteristiche

- HardLine
- · Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- 2 scatole di presentazione Montabile a parete
- Serratura



**←43**→

A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

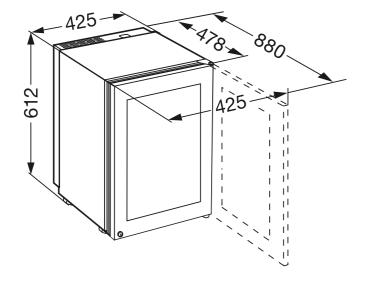

## **WKes 653**

GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E †
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	78 / 0,213 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	12 1
Volume totale <sup>2</sup> :	48 l
Rumorosità (potenza sonora):	37 dB(A)
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaioSmartSi	teel acciaio antimpronta/
SmartSteel acciaio antimpronta	
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	61,2 / 42,5 / 47,8
Prezzo base di acquisto:	€ 2.279,-







- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

## Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani


## Caratteristiche

- HardLine
- · Incernieratura delle porte a destra, fissa
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cassetto per gli accessori
- · Montabile a parete
- Serratura





A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

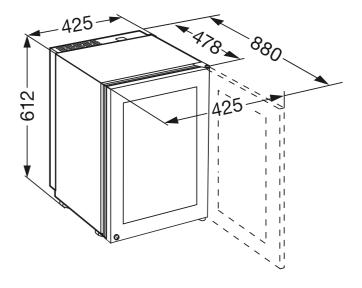



## Pratici accessori per qualsiasi esigenza

Con i versatili accessori originali Liebherr, il frigorifero può essere adattato alle esigenze di utilizzo individuali.



## Sistemi di classificazione

Organizzazione del vano frigo a seconda delle esigenze: per una disposizione ordinata degli alimenti sono disponibili ad es. VarioSafe, VarioBox, portauova di dimensione variabile e FlexSystem. Le mensole portabottiglie supplementari e le etichette a clip consentono inoltre di avere sempre una panoramica della raccolta di vini.





vassoio per i cubetti di ghiaccio facile da riempire, dal vassoio per il congelatore al separatore di freddo Vario: la gamma di accessori offre tante soluzioni intelligenti per mantenere freschi e servire i vostri alimenti.

Visitate il sito **www.bsdspa.it** per scoprire la gamma completa di accessori e per sapere quali di questi possono essere utilizzati con la vostra apparecchiatura.

Glossario tecnico



## Misura nicchia


Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.














## SN da +10 °C a +32 °C ST da +16 °C a +38 °C N da +16 °C a +32 °C T da +16 °C a +43 °C

## Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502.




## Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di  $\pm 25$  °C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a  $\pm 12$  °C.



## 4 punti di fissaggio

L'installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fissaggio, presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fissaggio vengono coperti elegantemente e le staffe di montaggio permettono di fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile.



226

## 4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).


## Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Questo sistema di installazione garantisce la chiusura ermetica delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.




## Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili


Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.



## Ventilazione frontale

Per garantire la massima efficienza del sistema di refrigerazione e il corretto funzionamento, l'apparecchiatura da incasso deve avere la giusta ventilazione. A seconda del modello e del sito di installazione:





- 3 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- **4** Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 5 Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm<sup>2</sup>









227

## www.bsdspa.it - Il vostro consulente online

All'indirizzo www.bsdspa.it troverete in modo rapido e semplice il vostro frigorifero ideale. Potrete scegliere tra frigoriferi e congelatori ad uso domestico o apparecchiature per un uso professionale. Per ogni modello potrete poi visionare tutte le caratteristiche tecniche.

Sul nuovo sito **www.bsdspa.it** troverete anche tutte le informazioni utili sulla Garanzia Liebherr.

Se desiderate avere informazioni specifiche su altre apparecchiature, potete consultare il catalogo tematico: Apparecchiature da Incasso Raffreddare e Congelare 2021.





## Certificato di garanzia\*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito www.bsdspa.it.

## Applicazioni interessanti



## **SmartDevice App**

Lo SmartDeviceBox Liebherr ti consentirà di controllare tramite smartphone o tablet le principali funzioni del tuo frigorifero in maniera semplice ed immediata.



## **BioFresh App**

Utili informazioni per una perfetta conservazione dei cibi, delle loro vitamine e minerali.



## Smoothies & Ice-App

Per divertimento: riempite lo schermo di ghiaccio da spostare e tritare. Scoprite inoltre tante ricette per gustosi frullati.



Scoprite quali applicazioni sono disponibili per i vari dispositivi e sistemi operativi (Apple, Android ecc.).



Immergiti nel mondo della freschezza con il blog Liebherr **FreshMag**: troverai informazioni sulla conservazione degli alimenti, ricette e molto altro ancora.





Scoprite i nostri canali social: socialmedia.home.liebherr.com

\*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, consulti l'apposito Certificato.



