



Freschezza senza tempo

Quando fate la spesa, guardate soprattutto alla qualità e alla genuinità dei prodotti. Fate volentieri un po' di strada in più per prendere del formaggio locale, preferite il pesce appena pescato e i ravanelli dell'orto. Non sarebbe ideale poter assaporare la stessa qualità inalterata, anche dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fermasse? Noi riteniamo di sì.

Ecco perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove e migliori, proprio per garantire condizioni di conservazione ottimali per tutti i tipi di generi alimentari, oltre che per mantenerne a lungo la freschezza e preservare inalterate le preziose vitamine e il gusto come se fossero appena acquistati o raccolti.



Contenuto

yualita	
Sostenibilità	
Prestazioni equilibrate	1
Tecnologie di conservazione della freschezza	1
EasyFresh e BioFresh	1
BioFresh Professional con HydroBreeze	1
BioFresh Professional con cassetto	
Safe per pesce e frutti di mare	1
Design	2
Comfort e flessibilità	2
Acqua e ghiaccio	3
Connectivity	3
Controllo Elettronico	3
Serie	4
Accessori	4
Posizionamento Libero	4
Combinati Side-by-Side	4
FrenchDoor CBNes 6256	6
Combinati	6
- rigoriferi	9
Apparecchiature da Incasso	10
AutoDoor	10
Design	10
Comfort e flessibilità	11
Acqua e ghiaccio	11
Serie	11
Combinati Integrabili ECBN	11
Side-by-Side integrabili	12
Combinati integrabili	14
rigoriferi integrabili	16
Congelatori integrabili	20
Apparecchiature pannellabili	22
Cantine per Vini	23
Cantine per Vini – la tecnologia	23
Cantine vini da incasso	24
Cantine vini da libero posizionamento	25
Humidor per sigari	27
Frigorifero outdoor	27
Glossario tecnico	27

Anche il più piccolo dettaglio merita la massima attenzione


Puntiamo da sempre a una qualità senza compromessi, fin nei minimi dettagli. Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di alta qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. Ed è qui che continuiamo a sviluppare tutti i nostri prodotti. Eccellenza ingegneristica tedesca: seguiamo le orme del nostro fondatore avvalendoci del know-how di generazioni e generazioni di ingegneri.

EasyFresh per frutta e verdura a partire dalla serie Pure

Comfort per tutti i gusti

Le nostre nuove apparecchiature da posizionamento libero sono disponibili in diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. E comunque, a prescindere dal modello per il quale si è optato, da ciascuna di queste serie traspare la qualità senza compromessi propria di Liebherr. Sono infatti molte le funzioni di serie nelle apparecchiature appartenenti alla gamma Pure. Ad esempio, la funzione di sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. O la funzione DuoCooling, che grazie a due circuiti di raffreddamento separati impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.









Tutto deve durare a lungo

I nostri standard di qualità si rispecchiano nei minimi dettagli. Prendiamo ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere omologata deve essere sottoposta a 100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 15 anni. È questa la durata per la quale vengono testate anche tutte le altre parti funzionali.

In caso di necessità, disponiamo di una rete capillare di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati pronti a dare supporto. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili per oltre 10 anni.

Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo molto rigoroso. È solo dopo aver superato tutte queste prove che le nostre apparecchiature possono considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambientale ISO 14001. Grazie alla cura nella realizzazione delle nostre apparecchiature e al rispetto degli standard internazionali, possiamo offrirvi due anni di garanzia sui nostri prodotti.

Infine ancora un regalo: una garanzia di 10 anni sui nostri compressori. È gratuita se vi registrate entro il primo anno.

Una cosa è certa: potrete godervi il vostro Liebherr per lungo tempo.

Pensare guardando al futuro

Quando progettiamo le nostre apparecchiature, siamo molto scrupolosi nel prestare attenzione alla sostenibilità. Ciò che ci interessa oltre a realizzare prodotti duraturi è: massima efficienza energetica, contenimento di spreco alimentare, riduzione della plastica. Perché tutto questo? Perché non solo le nostre apparecchiature, ma anche il pianeta deve durare il più a lungo possibile.

Prevenire lo spreco

Conservare il cibo in condizioni climatiche ottimali significa contribuire notevolmente ad evitarne lo spreco. Con i nostri prodotti è possibile grazie alla combinazione di funzioni innovative.

In primo luogo, per le nostre tecnologie di conservazione della freschezza. La funzione DuoCooling nei nostri combinati previene ad esempio la disidratazione degli alimenti. Una serie di tecnologie innovative quali BioFresh garantisce condizioni ottimali di conservazione, prolungando la durata degli alimenti e preservandone la freschezza. Da qui minore spreco alimentare e spesa meno frequente. Inoltre gli scomparti a zero gradi, i più grandi attualmente sul mercato, offrono spazio sufficiente per grandi scorte alimentari.

In secondo luogo, grazie alla nostra app SmartDevice, che vi supporta anche nella corretta conservazione degli alimenti per preservarne più a lungo il sapore e la durata.

E infine, i nostri prodotti sono smart e vi avvertono tutte le volte che è a rischio la conservazione ottimale dei cibi. Le porte, ad esempio, sono dotate di un allarme che scatta quando vengono lasciate aperte.

Massima efficienza con Liebherr

Anche quest'anno il nostro assortimento comprende numerose apparecchiature, caratterizzate dalle migliori classi di efficienza energetica presenti sul mercato – e questo vale per tutti i gruppi di prodotti: frigoriferi, congelatori e frigo -congelatori combinati da posizionamento libero di ultima generazione.

Ma ci sono naturalmente molti altri dettagli, che nelle apparecchiature Liebherr fanno la differenza in termini di efficienza energetica. Basti pensare alle diverse modalità di risparmio energetico, ad esempio l'EnergySaver, che aumenta a 7 °C la temperatura standard. Oppure l'HolidayMode, che durante le vacanze raffredda solo le cose assolutamente necessarie. O ancora il CleaningMode, per la pulizia a risparmio energetico della vostra apparecchiatura.

Qualità che fa bene anche al clima

Utilizziamo esclusivamente pannelli isolanti sottovuoto duraturi e gas refrigeranti naturali: abbiamo rinunciato completamente all'uso di propellenti HFO, almeno finché il loro impatto ambientale non sarà chiarito del tutto. Anche nella produzione guardiamo all'ambiente. Utilizziamo prevalentemente materiali recuperabili dopo il riciclaggio dell'apparecchiatura. Ci assicuriamo inoltre che la plastica in eccesso venga a sua volta riutilizzata.



Liebherr SIBa 3950 ○ Serie Prime

Con questa serie di Frigoriferi Monoporta siamo riusciti a ottenere la più elevata classe di efficienza energetica in un pacchetto completo equilibrato.

Grazie a Interior Fit l'apparecchiatura non necessita di essere distanziata lateralmente dalla parete per la ventilazione e si integra perfettamente nella vostra cucina. Le nostre apparecchiature sono dotate inoltre dei cassetti BioFresh più spaziosi sul mercato



Acqua senza plastica

A A


Il nostro InfinitySpring fornisce acqua fredda perfettamente filtrata, direttamente in cucina. In questo modo si elimineranno le bottiglie di plastica e il trasporto delle cassette d'acqua.

Prestazioni equilibrate Prestazioni equilibrate

Un pacchetto completo perfettamente equilibrato

I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare. Oltre a consumare poca energia, si distinguono per la bassa rumorosità, la spaziosità interna, la durevolezza ed il risparmio energetico. Prestiamo la massima attenzione a questi fattori sin dalla progettazione per realizzare apparecchiature che uniscano massime performance e rispetto per l'ambiente.





Le nostre apparecchiature da posizionamento libero sono in testa alla classifica per efficienza energetica. Preservano così le preziose risorse del pianeta e, grazie ai bassi costi energetici, non gravano sul portafoglio.



Ottimizzazione degli spazi interni

Abbiamo l'apparecchiatura ideale per tutti i tipi di nuclei familiari, per tutte le situazioni e per tutte le altezze d'incasso. Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno un litro di spazio, ad esempio grazie a soluzioni di illuminazione salvaspazio incassate nel corpo dell'apparecchiatura.



Performance in perfetto equilibrio: la nostra tecnologia BluPerformance

L'innovazione dei nostri modelli BluPerformance consiste nel fatto che abbiamo concentrato la tecnologia del freddo nella base. Le apparecchiature sono così più capienti a parità di dimensioni. Avrete quindi molto più spazio per cibi e bevande. Grazie alla migliore ventilazione della base siamo inoltre riusciti ad aumentare ulteriormente l'efficienza energetica oltre a rendere le apparecchiature ancora più silenziose.





Livello di rumorosità


Nelle case moderne cucina e soggiorno si fondono sempre di più. Questo accentua l'importanza di frigoriferi particolarmente silenziosi. La nostra nuova gamma da posizionamento libero offre un'ampia scelta di apparecchiature estremamente silenziose, che raggiungono livelli di addirittura 32 dB.



Potenza di raffreddamento

Le apparecchiature da posizionamento libero devono la loro efficienza energetica e convenienza a sensori intelligenti che ne regolano la potenza di raffreddamento. Allo stesso tempo, offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.

L'attuale etichetta energetica UE per apparecchiature elettriche



- 1. Il codice QR serve per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2. Il "Model Identifier" è per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
- 3. La nuova scala di efficienza energetica va da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantine per vini
- 4. La somma del volume* di tutti i vani congelatore.
- 5. La somma del volume* di celle frigorifere e vani frigorifero.
- 6. Il livello acustico viene ora classificato nelle classi da "A" a "D".

Con "volume" si fa riferimento al termine "volume" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.

Quando fate la spesa non accettate compromessi. I prodotti devono essere naturali, di ottima qualità e freschi il più possibile. Ed è chiaro che chi apprezza i prodotti di buona qualità, desidera anche conservarli a lungo. Proprio per questo abbiamo sviluppato tecnologie innovative per la conservazione della freschezza e le perfezioniamo di anno in anno. In questo modo i vostri alimenti mantengono il loro sapore genuino anche dopo qualche giorno in frigorifero.



Frigorifero BioFresh senza congelatore. Qui trova posto un intero raccolto.

Nel periodo del raccolto occorre conservare contemporaneamente grandi quantità di frutta e verdura. La soluzione ideale è il nostro frigorifero BioFresh senza congelatore. A temperature di poco superiori a 0 °C e livelli di umidità variabili, tutto si conserva fresco e fragrante a lungo. E se il raccolto è più contenuto, saranno i latticini, la carne e i salumi che ne guadagneranno in freschezza, trovando posto nei cassetti anziché nel normale vano frigorifero. Il plus per l'ambiente: la classe di efficienza



Tecnologie di conservazione della freschezza



EasyFresh: ideale per frutta e verdura

È il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate. Alla stessa temperatura del vano frigorifero ed ermeticamente chiusa nel cassetto Safe, l'insalata è ancora fresca dopo 7 giorni.



BioFresh Professional con Hydro Breeze: refrigerazione professionale Grazie alla nebulizzazione dell'acqua si forma una nebbiolina che aiuta a preservare la freschezza della frutta e della verdura conservate nel cassetto Safe BioFresh Professional.



si mantengono fresche ancora più a lungo nel cassetto ermetico Safe per frutta e verdura. La carne, il pesce e i latticini sono invece in buone mani nel cassetto Safe per carne e latticini.



BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare: come appena pescati

Gli alimenti particolarmente delicati come il pesce e i frutti di mare si conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e umidità ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è quindi ideale per preservane a lungo la freschezza.



DuoCooling: addio alimenti secchi

Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, impedisce la circolazione d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



NoFrost: niente più sbrinamento

Con la funzione di sbrinamento automatico i prodotti surgelati restano freschi a lungo e non occorre nemmeno conservarli temporaneamente durante lo sbrinamento manuale. La conservazione non viene quindi interrotta.



Freddo e nebbia: le condizioni ideali per le verdure

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.




Il segreto della freschezza in natura

Grazie alle sue condizioni climatiche particolarmente favorevoli la Salinas Valley in California è considerata un luogo ideale per la coltivazione della verdura negli Stati Uniti. Per la vicinanza alle fredde acque del Pacifico, d'estate valle e campi sono inondati da un velo di nebbia umida. Ciò impedisce la disidratazione degli ortaggi qui coltivati. È proprio questo principio che ci ha dato l'ispirazione per il nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Ogni volta che si apre la porta si genera una nebbiolina fredda.

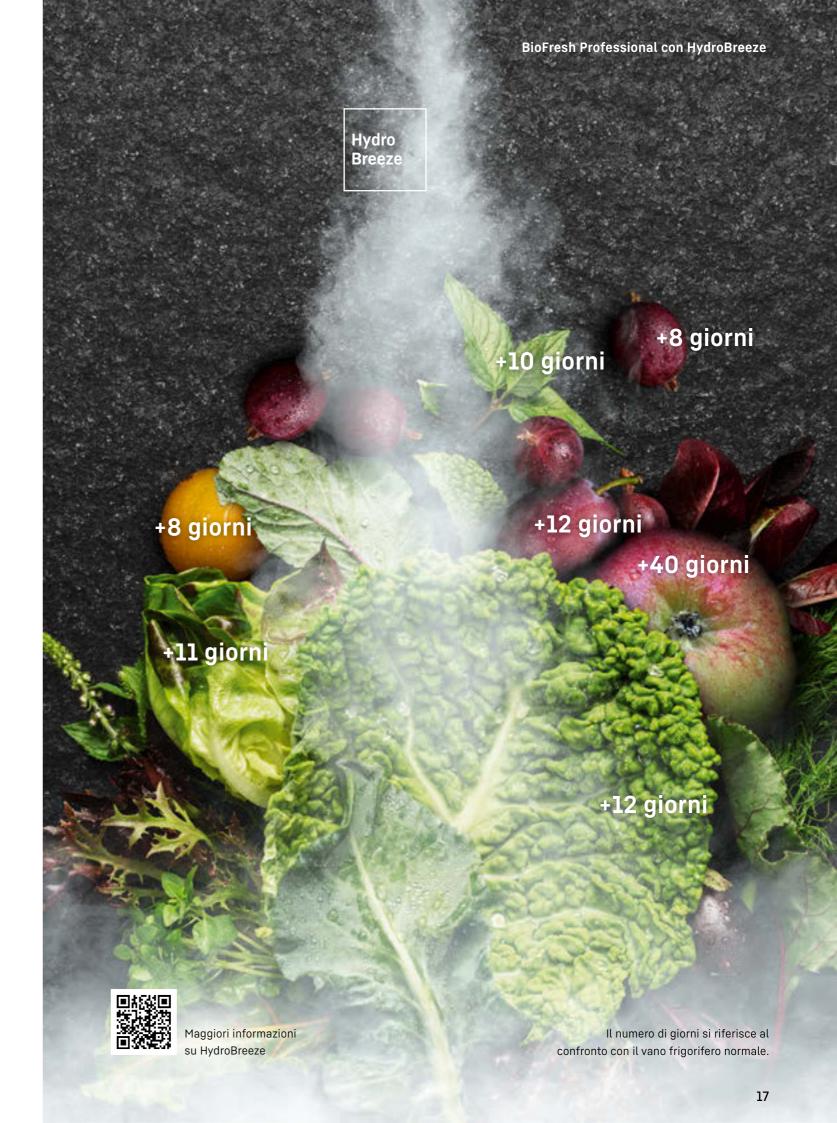

Come appena pescati con il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare Per preservarne la freschezza e il gusto anche dopo alcuni giorni dall'acquisto al mercato, il pesce e i frutti di mare devono essere conservati in un ambiente adatto quale il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare. Qui il pesce e i frutti di mare si conservano a -2 °C e con umidità ridotta, condizioni perfette per preservare la freschezza del pesce come se fosse appena pescato.

Disponibile dal 3° trimestre 2022








Utilizzo flessibile

E' possibile adattare lo spazio nel cassetto Safe BioFresh Professional a seconda delle esigenze. In questo modo, la zona a -2 °C può essere parzialmente o completamente trasformata in una zona di temperatura appena superiore a 0 °C. A questa temperatura si conservano in modo ottimale ad esempio carne e latticini. Qui sotto troyate le quattro opzioni possibili

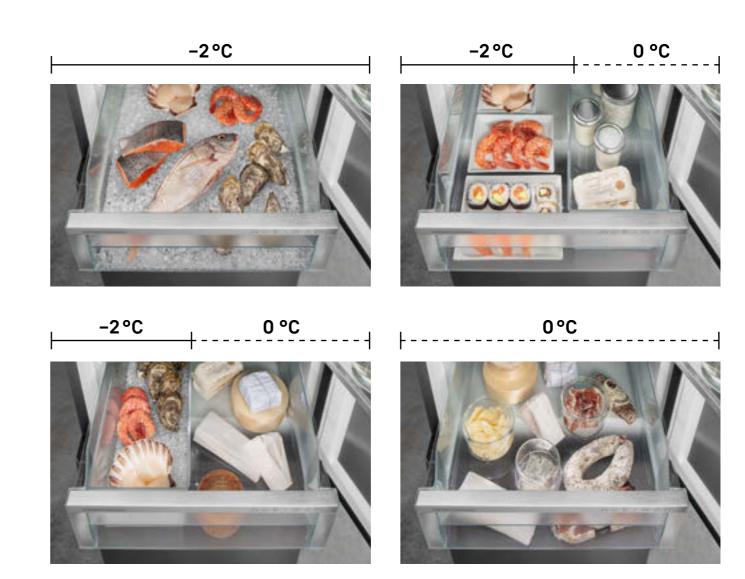

La cucina pensata per le vostre esigenze

Ormai i frigoriferi non sono più dei semplici elettrodomestici bianchi. In ambienti in cui il confine tra zona giorno e cucina si fa sempre più labile, il design degli elettrodomestici riveste un ruolo sempre più importante. Puristico nelle forme, il nuovo concept Liebherr seduce per le linee originali, le finiture eleganti e il design pulito.

Un look classico ed esclusivo che consente ai nostri modelli da un lato di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina moderna e dall'altro di spiccare sul resto. Non c'è bisogno di aggiungere altro: il design parla da sé.

I nostri modelli sono disponibili con display direttamente integrato nella porta oppure, per i puristi, all'interno dell'apparecchiatura.









InteriorFit: incasso perfetto

Elegante sfruttamento delle nicchie. Con InteriorFit i nostri modelli da posizionamento libero si integrano perfettamente nella cucina senza ingombrare non richiedendo il distanziamento laterale dalle pareti o dai mobili per la ventilazione. Sporge solamente la porta del frigorifero. Tutto il resto è nascosto.

Parola d'ordine: eleganza

La vostra cucina è unica. Per questo non dovreste accontentarvi di un frigorifero ordinario. Potete scegliere tra modelli realizzati con materiali differenti di eccellente qualità, colori discreti e maniglie ergonomiche. E comunque, a prescindere dalla vostra scelta, con queste opzioni esclusive non potete sbagliare.

Maniglie

Maniglia con meccanismo di apertura

La maniglia segue dolcemente il movimento della mano, evitando l'effetto ventosa e facilitando l'apertura della porta.



Maniglia incassata

L'incavo elegante riprende il design sobrio e senza maniglie della cucina.



Finiture

Scegliete uno dei modelli raffigurati.

Una cosa è certa: la vostra apparecchiatura non passerà di certo inosservata.





BlackSteel













Per cibi particolarmente esigenti

Lasciamo un momento da parte l'aspetto esteriore del vostro Liebherr, è ora arrivato il momento di aprirlo. Anche l'allestimento interno vi stupirà.

Il design si sposa con la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro, il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano convince per i pregiati componenti in vetro e acciaio inox. La lavorazione precisa, la cura per i dettagli e l'armonia di materiali caratterizzano le nostre apparecchiature: forme e colori creano un quadro estetico unico, messo delicatamente in risalto da un nuovo concept di illuminazione.









LightTower illumina uniformemente l'interno e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.

Comfort e flessibilità
Comfort e flessibilità



Abbiamo reso tutto ancora più semplice

Frigoriferi e congelatori si usano quotidianamente. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da posizionamento libero insuperabili per facilità di utilizzo, praticità e flessibilità.

La vita è un concerto di desideri

Con le dotazioni delle nuove apparecchiature da posizionamento libero potrete dare sfogo alla vostra creatività: ad esempio, creando nuovo spazio per barattoli e caraffe con il pratico piano in vetro divisibile. Siete amanti dell'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nei balconcini della controporta o nel vano interno all'altezza che desiderate.

Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro sopra il cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano portabottiglie.

Nei nostri frigo-congelatori combinati con VarioTemp potrete impostare gli scomparti del congelatore a una diversa temperatura e utilizzare il vano congelatore come vano frigorifero o cantina.

VarioSpace crea a sua volta spazio per pietanze di grandi dimensioni nel vano congelatore. Inoltre, i nostri frigoriferi e combinati sono in grado di contenere nel vano frigorifero una teglia da forno.

Abbondanza di cibi e praticità

Per consentirvi di raggiungere senza difficoltà tutti gli alimenti, abbiamo dotato il vano frigorifero e congelatore di guide telescopiche che agevolano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Dopo aver trovato quello che cercavate, con il SoftSystem le porte si chiuderanno sempre delicatamente, anche se la spinta è più forte del necessario.







Comfort e flessibilità



Cassetti su guide telescopiche

Per raggiungere perfettamente tutti gli alimenti: apertura e chiusura comode anche a pieno carico.



FlexSystem

Per vederci chiaro nel cassetto Safe BioFresh. Qui potrete sistemare perfettamente piccole porzioni di frutta e verdura oppure alimenti delicati.



Lo spazio adatto ai vostri bisogni

Con VarioTemp potete trasformare il vano congelatore in vano frigorifero regolando la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

La zona in cui i prodotti vengono normalmente congelati può essere infatti utilizzata come zona di refrigerazione aggiuntiva all'occorrenza. Oppure come vano cantina per prodotti sensibili al freddo come patate, cipolle e simili.

La vostra famiglia è cresciuta e lo spazio nel frigo-congelatore combinato inizia a scarseggiare? Nessun problema. Con VarioTemp potrete utilizzare come frigorifero anche gli scomparti del congelatore. Abbinandolo a un congelatore separato, otterrete spazio in più per soddisfare le vostre esigenze.



Utilizzo come vano congelatore (-18 °C)



Utilizzo come vano frigorifero (da -2 a +9 °C)



Utilizzo come vano cantina (+14 °C)





SpaceBox Ideale per tutto ciò che richiede un po' più di spazio.



Sistema di chiusura SoftSystem

La chiusura particolarmente silenziosa e ammortizzata è di serie già
nelle apparecchiature della serie Plus.



Acqua e ghiaccio


La sorgente che sgorga nel frigorifero

Con InfinitySpring portiamo in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina. Non dovrete più trasportare pesanti cassette d'acqua e potrete dire addio alle bottiglie di plastica, a beneficio della schiena e dell'ambiente. Semplice e sostenibile.

Una fonte da cui attingere subito

L'erogatore d'acqua incassato è sempre pronto all'uso al momento giusto ed è pressoché invisibile quando non viene utilizzato. È adatto per contenitori di qualsiasi grandezza, anche caraffe o bottiglie utilizzabili con il gasatore. Il sistema di filtri integrato garantisce inoltre acqua di ottima qualità. A proposito: a differenza di quello delle caraffe filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei mesi.



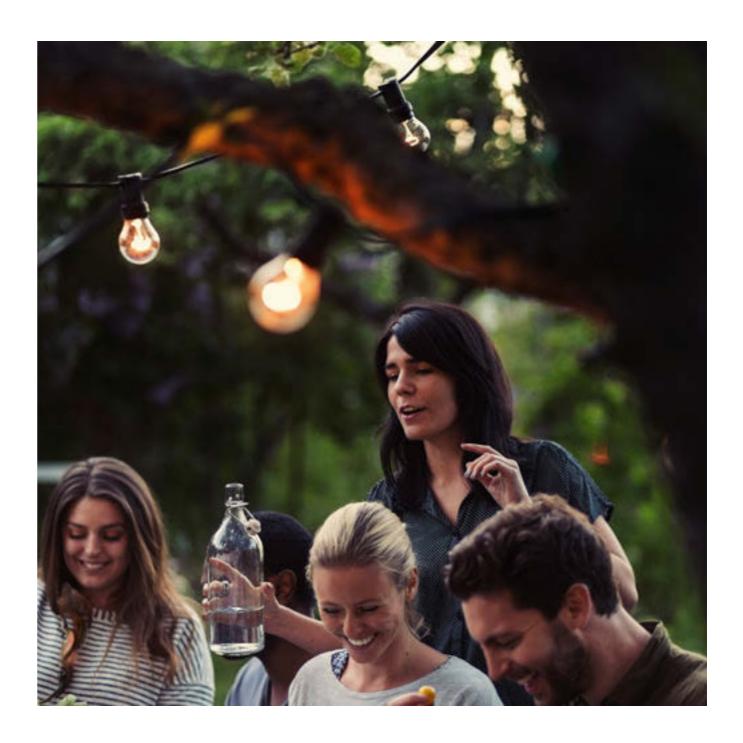



BottleTimer

Garantisce un raffreddamento rapidissimo delle bevande. E vi avvisa tramite App se avete dimenticato le bottiglie nel vano congelatore.

Acqua e ghiaccio

Ghiaccio sempre a disposizione per i cocktail

Organizzate spesso e volentieri party con molti ospiti? Allora apprezzerete le funzionalità delle nostre apparecchiature. Una cosa è certa: il ghiaccio non mancherà mai ai vostri party.





Riserva di ghiaccio anche per le feste più grandi con IceTower

IceTower dei nostri congelatori non ha eguali. Combina infatti l'IceMaker automatico con una capienza fino a 8 chilogrammi di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso e grande abbastanza per conservare ad esempio qualche pizza formato famiglia in posizione verticale. Dato che volevamo renderlo ancora più pratico, entrambi poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche. Per evitare che le mani si raffreddino a temperature così basse, abbiamo aggiunto anche una paletta per i cubetti di ghiaccio.



Ghiaccio in un batter d'occhio: EasyTwist Ice

Per chi vuole avere sempre una scorta di ghiaccio, ma non dispone dell'allacciamento alla rete idrica. Basta versare l'acqua nel serbatoio, farla congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione. L'EasyTwist Ice è facile da pulire ed è integrato nella maggior parte delle apparecchiature da posizionamento libero della serie Pure. In alternativa, può essere aggiunto come accessorio.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker

L'IceMaker produce giornalmente fino a 130 cubetti di ghiaccio, che cadono automaticamente in due scomparti. Attivando MaxIce si accelera la produzione di cubetti. L'IceMaker viene allacciato alla rete idrica. Se ciò non è possibile, abbiamo anche un modello con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero.

Connectivity

Vi offriamo la tecnologia del futuro

Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più intelligente.

Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? Non per forza, ma siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male. Grazie alle molte funzioni intelligenti le nostre apparecchiature si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.



Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potrete così dire addio alle bottiglie che si spaccano congelandosi.

Quando sarete in vacanza potrete mettere il frigorifero semplicemente nella modalità HolidayMode, risparmiando molta energia.

Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il vano interno con una luce soffusa. Potrete così tornare rapidamente a letto dopo lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.



Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:





Collegamento in rete sempre perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da posizionamento libero sono già predisposti per la rete* o possono essere collegati al Wi-Fi in un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox. Potrete così usufruire delle numerose possibilità offerte dalla nostra app SmartDevice integrando il frigorifero in un ambiente Smart Home esistente. L'applicazione consente il facile controllo delle apparecchiature tramite assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant o tramite servizi come IFTTT e Home Connect Plus.

Importanti messaggi di stato e di allarme arriveranno direttamente sul cellulare, come ad esempio l'allarme porta per avvisare che il frigorifero è rimasto aperto. Ma la nostra app SmartDevice offre molto di più. Oltre alla semplice gestione di tutte le apparecchiature e al loro controllo da remoto, l'app vi assiste nella corretta conservazione degli alimenti. Inoltre qui troverete accessori coordinati per ogni frigorifero, l'accesso alle estensioni di garanzia e molto altro ancora.

In breve: con le nostre apparecchiature il futuro è già qui.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un partner che condivide con noi i nostri standard elevati: Microsoft. In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, la stessa tecnologia di codifica utilizzata nel settore bancario.

*Le apparecchiature con SmartDeviceBox integrato si riconoscono dalla "i" minuscola dopo la sigla del modello.

La disponibilità può variare a seconda del paese.



Scoprite in che misura la refrigerazione intelligente facilita la vostra vita di tutti i giorni: home.liebherr.com/getsmart

Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.

Sicurezza.



Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



Blocco ingresso

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



38

Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.



Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



PartyMod

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



HolidayMode

Ventola, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 °C per risparmiare elettricità. Rimane acceso il vano congelatore.



Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a $7\,^\circ\text{C}$ per ridurre il consumo energetico.



abbathMode

Tutte le luci e i suoni vengono disattivati, si attiva dopo 80 ore.



Impostazione della lingua*

Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.



ndicatore di stato

Per essere sempre sicuri che è tutto a posto - grazie all'indicatore di stato integrato nella porta dell'apparecchiatura. Una luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, la spia lampeggia in rosso e viene emesso anche un segnale acustico.





Raffreddamento.



Display della temperatura

Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



SuperFrost

Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.



VarioTemp

Il vano congelatore può essere utilizzato anche per la refrigerazione o come vano cantina grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Smart.



Modalità notturna

Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.



BottleTimer

Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app per estrarre le bottiglie dal congelatore.



EasyTwist-Ice

Produzione super rapida di cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione.



$IceCubeTimer^{**}\\$

Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata una notifica tramite una app.

39

*Funzione disponibile solo nel display Touch & Swipe. **Funzione disponibile solo nelle apparecchiature Prime e Peak.

Per una buona panoramica ancora prima di aprire il frigorifero

O Pure ♦ Plus ♦ Prime ▲ Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me?
Una domanda che si fanno in molti e alla quale
non sempre è facile rispondere. Per questo vi
abbiamo facilitato la scelta suddividendo la nostra
gamma di prodotti in quattro serie ben definite.

O Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze essenziali. Le apparecchiature della serie Pure sono essenziali, ma garantiscono la massima qualità Liebherr.









♦ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature si distinguono non solo in termini di prestazioni ma sono anche un po' più smart.



La serie Prime si distingue per l'eleganza, il design e la scelta dei materiali. All'interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali ricercati quali l'acciaio inossidabile. Le apparecchiature di questa serie sono ulteriormente impreziosite dalle particolari soluzioni di illuminazione.









△ Serie Peak

Con la serie Peak nulla è stato lasciato al caso. Qui l'innovativa tecnologia Liebherr si sposa con un design raffinato e soluzioni di comfort di prima classe. Le apparecchiature di questa serie sono state pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.

PowerCooling Freeder **Accessori** Pratici LIEBHERR accessori per ogni esigenza Scoprite la vasta gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e vedrete come vi faciliteranno la vita. I nostri accessori Visitate il sito **www.bsdspa.it** per scoprire la gamma completa di accessori opzionali e per sapere quali sono compatibili con la vostra apparecchiatura.

Organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo secondo le vostre esigenze: per conservare in modo ordinato gli alimenti avete a disposizione VarioSafe, VarioBox, portauova variabili e il FlexSystem. Per avere un quadro della scorta di vini potete servirvi di ripiani portabottiglie supplementari e di etichette a clip.







VarioBox

FlexSystem

Piano per bottiglie

Utili assistenti di ogni tipo

Dalla comoda vaschetta per il burro a quella per cubetti di ghiaccio con coperchio facile da riempire o al pratico vassoio per il congelatore: la gamma di accessori presenta tante soluzioni intelligenti per ogni esigenza.







Vaschetta per il burro

Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio

Vassoio per il congelatore







EasyTwist Ice

Ghiaccio in un batter d'occhio - senza allacciamento alla rete idrica. Fate rapidamente una scorta di cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione della manopola. Può essere integrato come accessorio.

Filtro FreshAir ai carboni attivi

Purifica l'aria e cattura rapidamente i cattivi odori. Il filtro è facile da sostituire e garantisce una qualità dell'aria ottimale.

SmartDeviceBox

Potete potenziare il vostro Liebherr con uno SmartDeviceBox che lo collega a Internet. Lo SmartDeviceBox si installa in pochi passaggi e spalanca le porte di un mondo digitale ricco di possibilità.



Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il Il cassetto EasyFresh vi aiuta a mantenimento della massima freschezza preservare in casa la freschezza dei per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0°C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



NoFrost

La tecnologia NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, evitando al contempo di consumare energia elettrica in eccesso. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore, risparmiando denaro, fatica e tempo.



Illuminazione a LED dall'alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche l'illuminazione prodotta dai potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh

Quando si ha la necessità di mettere in fresco più bottiglie del solito, Il ripiano portabottiglie sopra al BioFresh è molto utile: basta rimuovere il ripiano in vetro ed il gioco è fatto. Avrete tanto spazio in più per conservare in tutta sicurezza le vostre bottiglie.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo Con il display Touch & Swipe è possibile pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto - senza sbattere od oscillare.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!

GERMAN DESIGN AWARD

WINNER 2019

SBSes 8496 PremiumPlus

Prezzo base di acquisto: € 8.679,-

SWTNes 4285

Classe di efficienza energetica:		D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore:	187 / 0,512 kWh ¹
Volume totale ² :		289 l
Volume:	Cantina per vini 156 ,	4 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		185/60/66,51



sfioramento

FrostControl



- Display TFT a colori da 2,4" dietro la

· Display digitale della temperatura per la

cantina per vini e il vano congelatore

Predisposto per SmartDeviceBox - da

· Allarme in caso di innalzamento della

temperatura: ottico e acustico

porta, controllo ElectronicTouch a











- 2 zone di temperatura regolabili
- indipendentemente da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro
- · Regolazione dell'umidità tramite
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche
- 2 riniani di presentazione
- · Illuminazione LED indipendente,
- Allarme porta aperta: ottico e acustico - Sistema di sicurezza per i bambini

Vano congelatore $\times \times \times$

ordinare separatamente

- 5 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 1,8 kg
- Illuminazione I FD
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

- Porta in vetro isolante con filtro anti UV
- dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- ventilazione

- regolabile in intensità

Caratteristiche

- · Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- Maniglie di trasporto, anteriori e
- posteriori, ruote posteriori per il trasporto · Piedini anteriori e posteriori regolabili in
- altezza · Incernieratura delle porte a sinistra,
- reversibile · Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato











- sfioramento - Display digitale della temperatura per il
- Predisposto per SmartDeviceBox da
- · Allarme in caso di innalzamento della

Vano frigorifero e vano BioFresh

- carboni attivi
- VarioBoxes, Portauova,
- VarioSafe

- posteriore

1210

DA Classe di efficienza energetica: 133 / 0,364 kWh ¹ Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: 371 l Vano frigorifero: 235,7 l / Vano BioFresh: 135,8 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 36 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel / SmartSteel Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 185/60/66,51



Controllo

SKBes 4380

- · Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a
- vano frigorifero e il vano BioFresh
- ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

temperatura: ottico e acustico

- PowerCooling con filtro FreshAir ai
- · Allestimento Premium GlassLine, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in intensità
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · Illuminazione LED nel pannello

- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe, 1 contenitore per pesce e crostacei

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- HardLine

90°

1290

- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



Cantina per vini

Il Side-by-Side SBSes 8496 è dotato di una cantina con 2 vani indipendenti. Ciascuno può essere regolato tra +5°C e +20°C, in ogni momento si può decidere quali vini preparare.




Interni GlassLine

←121→

0000


Il vano interno si adegua di volta in volta alle necessità personali, i ripiani e i balconcini della controporta sono regolabili in altezza.





IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 041)



600¹



XRCsd 5255 Prime

Prezzo base di acquisto: € 5.199,-

SBNsdd 5264

Classe di efficienza energetica:		D A T
Consumo energetico in 365 giorni /	24 ore:	171 / 0,468 kWh ¹
Volume totale 2:		313 l
Volume:	Vano BioFresh: 180 ,	7 l / Vano congelatore: 133 l
Rumorosità (potenza sonora) / Clas	se di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		185,5 / 59,7 / 67,5 1

· IceMaker con connessione fissa

· Produzione di cubetti di ghiaccio in

· Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg

· Tempo di conservazione in caso di black-

· Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

• Parete laterale destra riscaldata per

· Maniglia con meccanismo di apertura

essere affiancata a frigoriferi,

· Maniglie di trasporto, anteriori e

posteriori, ruote posteriori per il

• Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte a sinistra,

- Guarnizione della porta rimovibile

· Parete posteriore interna in acciaio

congelatori o cantine

all'impianto idrico da 3/4"

24 ore: 1,2 kg

out: 20 ore

Caratteristiche

integrato

trasporto

reversibile

SmartSteel

Illuminazione LED

· 2 accumulatori di freddo

- Ripiani in vetro di sicurezza

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Ice Maker	Soft System	Soft- Telescopic Rails	Touch & Swipe- Display
Vario Space	Super Frost	Smart Device						

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi - Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes estraibili · 1 ripiano GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

4 cassetti, VarioSpace

SRsdd 5250

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh ¹
Volume totale ² :	401 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

Easy Steel Light Soft Swipe Display	Super Device
-------------------------------------	--------------

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- telescopiche
 - guide telescopiche


Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Parete posteriore interna in acciaio

- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su


- trasporto
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- SmartSteel


A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)







SoftSystem


Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate sui balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



LightTower

←120→

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.





XRFsd 5265

Prezzo base di acquisto: € 4.799,-

Prime

Classe di efficienza energetica:	D A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	198 / 0,542 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C	
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹

								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
No Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Touch & Swipe- Display	Space Box	Vario Space	Easy Open
Super	Smart Device							

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 7 cassetti, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

52

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRRsdd 5260

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	134 / 0,367 kWh ³
Volume totale ² :	384 l
Volume: Vano frigorifero: 245	5,8 l / Vano BioFresh: 138,4 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5/59,7/67,5

sh essional	Fish & Seafood	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Soft- Telescopic Rails	

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico


Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura,
- 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini


Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)





←120→



IceMaker con allacciamento idrico fisso

Grazie all'IceMaker con allacciamento alla rete idrica sarà possibile avere sempre una riserva di ghiaccio a disposizione, sfruttando l'acqua del rubinetto.



Display Touch & Swipe

Basta sfiorare il display Touch & Swipe per accedere alle impostazioni dell'apparecchiatura in maniera semplice e veloce.



XRFsd 5255

Prezzo base di acquisto: € 4.249,-

Prime

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 198 / 0,542 kWh 1 277 l Volume totale 2: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C

Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver 185,5 / 59,7 / 67,5 1 Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

No Frost	























Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 7 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBsdd 5250

JNDSuu J2J0			
Classe di efficienza energetica:			
Consumo energetico in 365 giorni	/ 24 ore:	134 / 0,367 kWh ¹	
Volume totale 2:		386 l	
Volume:	Vano frigorifero: 245,8 l/Vano BioFresh: 140,9		
Rumorosità (potenza sonora) / Cla	sse di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Porte / Fianchi:		SmartSteel / Silver	
Dimensioni esterne in cm (A/L/F)	185,5 / 59,7 / 67,5 1	

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Guarnizione della porta rimovibile

- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Incernieratura delle porte reversibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel




Illuminazione a LED dall'alto


L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Ripiano portabottiglie integrato

Basta rimuovere il ripiano in vetro sopra i cassetti BioFresh e inserire il ripiano portabottiglie per sistemare in fresco in tutta sicurezza bottiglie di varie dimensioni.





←120→

XCCsd 5250 Prime

Prezzo base di acquisto: € 3.499,-

SCNsdd 5253-617

Classe di efficienza energetica:		D A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore:	201/0,550 kWh ¹
Volume totale ² :		331 l
Volume:	Vano frigorifero: 228, 7	7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		185,5 / 59,7 / 67,5 1

Vano congelatore ★★★★★

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con

• Tempo di conservazione in caso di black-

- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

· Parete laterale destra riscaldata per

· Maniglia con meccanismo di apertura

essere affiancata a frigoriferi,

· Maniglie di trasporto, anteriori e

posteriori, ruote posteriori per il

• Piedini anteriori regolabili in altezza

· Incernieratura delle porte a sinistra,

- Guarnizione della porta rimovibile

- Parete posteriore interna in acciaio

congelatori o cantine

- 3 cassetti, VarioSpace

- Illuminazione LED

• 2 accumulatori di freddo

• Ripiani in vetro di sicurezza

coperchio

out: 20 ore

Caratteristiche

integrato

trasporto

reversibile

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Towe
Super Cool	Super Frost	Smart Device ready			

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico - Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Vano frigorifero
- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie • Illiuminazione laterale LED
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

SCNsdd 5253

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	201/0,550 kWh ¹
Volume totale 2:	331 l
Volume: Vano frigorifero: 228,7	7 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1

asy resh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Soft System	Touch & Swipe- Display	Vario Space
uper ool	Super Frost	Smart Device ready						

Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - Allarme in caso di innalzamento della
- temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza


Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

A: 185,5 cm / L: 120,4 cm / P: 67,5 cm ¹





←120→




Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



EasyFresh

Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.





XRFbd 5220

Prezzo base di acquisto: € 3.499,-

SFNbde 5227

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	248 / 0,679 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°(;
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1

No Frost	









- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 7 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- · Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRbde 5220

Classe di efficienza energetica:	E A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1



- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura


Caratteristiche

- · Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile











Maniglia integrata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto per una buona visione d'insieme degli alimenti.

Posizionamento Libero

XRFsd 5220

Plus

SFNsde 5227

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	248 / 0,679 kWh ¹
Volume totale ² :	277 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C	;
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1











Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 7 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 18 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRsde 5220

Classe di efficienza energetica:	E A †
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh ¹
Volume totale ² :	399 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1

Prezzo base di acquisto: € 3.299,-



- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura


Caratteristiche

- · Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- · Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile • Guarnizione della porta rimovibile

←123→









SpaceBox

Che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox.



EasyFresh

Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



CBNes 6256

PremiumPlus

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:



203,9/91/61,5

€ 7.614,-

341/0,934 kWh 522 l Volume totale 1: Vano frigorifero: 292,2 l/Vano BioFresh: 70,6 l/Vano congelatore: 160 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Porte / Fianchi: Acciaio satinato / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto:













Controllo

- Comando MagicEye dietro la porta,
- controllo ElectronicTouch a sfioramento • Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine. Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore


- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa
- all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,9 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 12 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio · Aerazione e ventilazione tramite la base
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- · Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra e a destra, fissa



← 91 →

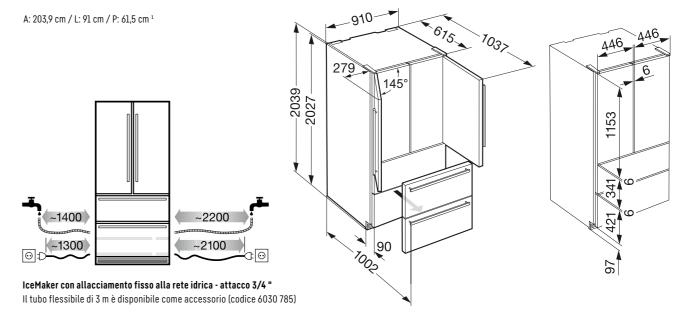

1 in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Combinati







♦ Serie Plus



○ Serie Prime



△ Serie Peak

	○ Serie Pure	\Diamond Serie Plus	○ Serie Prime	riangle Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide integrate	EasyFresh su guide telescopiche	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic	BioFresh Professional con SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Cassetto Safe per pesce e frutti di mare
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
			VarioTemp	VarioTemp
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost su guide telescopiche
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
			SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Vaschetta per il burro	Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile	Portauova estensibile
	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
		Vassoio per cubetti di ghiaccio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio	Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
			-	FlexSystem
Design	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	LightTower	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh	Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Illuminazione vano congelatore	Illuminazione vano congelatore
				Illuminazione IceMaker
				Illuminazione ventola
			Parete posteriore interna SmartSteel	Parete posteriore interna SmartSteel
				Controporta SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato	Vetro satinato
	Ripiani con inserti effetto acciaio inox	Ripiani con inserti effetto acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox	Ripiani in vetro e acciaio inox
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
	Display dietro la porta	Display dietro la porta o display nella porta	Display dietro la porta o display nella porta	Display dietro la porta o display nella porta
	Maniglia incassata	Maniglia incassata	Maniglia tubolare con meccanismo di apertura	Maniglia incassata
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")
Acqua e ghiaccio		IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker o EasyTwist Ice	IceMaker
				InfinitySpring

Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il Il cassetto EasyFresh vi aiuta a mantenimento della massima freschezza preservare in casa la freschezza dei per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0°C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto - senza sbattere od oscillare.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED in alto illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. Una porzione di luce in più: i LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



Maniglia integrata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



InfinitySpring

Limpida e fresca: con il filtro dell'acqua InfinitySpring potrai gustare l'acqua Il filtro ai carboni attivi depura e garantisce acqua pulita. L'apparecchiatura ti ricorderà di cambiare il filtro annunciandolo sul display.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo Con il display Touch & Swipe è possibile pressoché uniforme nel frigorifero? A direttamente dalla rete idrica domestica. ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



VarioTemp

Con VarioTemp potete riporre i vostri alimenti con grande flessibilità nel vostro combinato. VarioTemp consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2 °C e +14 °C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Questa soluzione è adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa sia per convertire l'apparecchiatura in uno scomparto cantina per conservare le patate.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!



CBNes 5778

Premium

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 392 l Volume totale 2: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Porte / Fianchi: SmartSteel / SmartSteel Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201/70/66,51 Prezzo base di acquisto: € 3.449,-



- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh • PowerCooling con filtro FreshAir ai

- carboni attivi - Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore angolo di apertura limitato

187 / 0,512 kWh 1





Vano congelatore ★ * * *


- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- · Maniglie di trasporto, anteriori e
- posteriori, ruote posteriori per il trasporto · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm





CBNes 5775

Premium

Classe di efficienza energetica:	BA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	149 / 0,408 kWh
/olume totale ²:	392
/olume: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112, 0	l/Vano congelatore: 112
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C
Porte / Fianchi:	SmartSteel/SmartStee
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201/70/66,5
Prezzo base di acquisto:	€ 3.299,





















Controllo

- · Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED dall'alto, regolabile in
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- Illuminazione LED nel pannello posteriore

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- · Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato • Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- · Maniglie di trasporto, anteriori e
- posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



←70→

A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm ¹



1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanzi a tore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profon dità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato. 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

3 Per il corretto posizionamento all'interno dei mobili seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni d'installazione. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CBNef 5735

Comfort

Classe di efficienza energetica: 234 / 0,641 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 392 l Volume totale 2: Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 36 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) SmartSteel / Silver

Porte / Fianchi: 201/70/66,51 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) € 2.449,-Prezzo base di acquisto:















- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su quide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ****


- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza • Incernieratura delle porte reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con
- angolo di apertura limitato



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm





CBNstd 579i

Peak

Classe di efficienza energetica:	D A T
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	226 / 0,619 kWh
/olume totale ² :	362
/olume: Vano frigorifero: 160,3 l / Vano BioFresh: 98,7	7 l / Vano congelatore: 104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / SmartSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 59,7 / 67,5
Name to a di accordata.	0.7.100

Prezzo ba	ase di acq	uisto:						€ 3.199,
Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker
Soft System	Soft- Telescopic Rails	Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device		

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- · SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh • PowerCooling con filtro FreshAir ai

- carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze. 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- · InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Vano congelatore ****

- 3 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LFD
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg - Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche


- · Maniglie verticali integrate
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto • Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel




←60→



A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4" Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 041)



CBNstd 578i

Peak

Classe di efficienza energetica:

225 / 0,616 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: Vano frigorifero: 160,3 l/Vano BioFresh: 96,1 l/Vano congelatore: 103 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Porte / Fianchi: SmartSteel / SmartSteel Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,5 / 59,7 / 67,5 1 Prezzo base di acquisto: € 2.879,-

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Gl: St: Int
Soft- Telescopic Rails	Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device	

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh

• 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze,

1 per pesce e frutti di mare, 1 FlexSystem

Vano congelatore ★★ * *

- 3 cassetti su guide telescopiche,
- VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile - Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel




←60→



Disponibile dal 3° trimestre 2022

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³





CBNbsd 578i

Peak

Classe di et	fficienza energetica:	D A
Consumo e	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	225 / 0,616 kWh
Volume tota	ale²:	359
Volume:	Vano frigorifero: 160,3 l/Vano BioFresh: 96,1	l I / Vano congelatore: 103
Rumorosità	(potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C
Porte / Fianchi:		BlackSteel / BlackStee
Dimensioni	esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 59,7 / 67,5
Prezzo base di acquisto:		€ 2.659,

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp
Soft- Telescopic Rails	Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh

• 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 FlexSystem

Vano congelatore

- 3 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- coperchio
- · Illuminazione LED · Tempo di conservazione in caso di black-
- out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile • Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore, senza condensa, e
- controporta in acciaio SmartSteel




←60→



Disponibile dal 3° trimestre 2022

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³




1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

CBNstd 5783

Peak

←60→

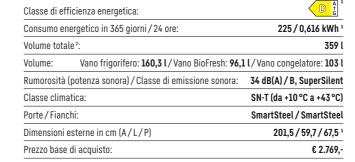

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp
Soft- Telescopic Rails	Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine,
 VarioBoxes estraibili, Portauova,
 Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh

2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic,
 1 per frutta e verdura con HydroBreeze,
 1 per pesce e frutti di mare, 1 FlexSystem

Vano congelatore ****

- 3 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibileGuarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel



Disponibile dal 3° trimestre 2022

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm 1



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

77

Glass & Steel **Interior** IEE HERR

unto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il ento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

CBNbsd 576i

Prime

Classe di efficienza energetica: 226 / 0,619 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: 362 l Vano frigorifero: 159,9 l/Vano BioFresh: 99,2 l/Vano congelatore: 104 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte / Fianchi: BlackSteel / BlackSteel Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,5 / 59,7 / 67,5 1 Prezzo base di acquisto: € 2.449,-

Bio	Duo	No	Vario	
Fresh	Cooling	Frost	Temp	
Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	

Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

latticini

78

- Ripiano portabottiglie integrato Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e

Vano congelatore ★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- · IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- · Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg • Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Parete nosteriore interna in acciaio


←60→



A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 041)





CBNsdb 5753

Prime

Classe di efficienza energetica:	B A
Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:	144 / 0,394 kWh ¹
Volume totale ² :	362 l
Volume: Vano frigorifero: 159,9 l/Vano BioFresh: 99,2	l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:	€ 2.019,-

Bio	Duo	No	Vario
Fresh	Cooling	Frost	Temp
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

- · Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- · 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED • Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****


- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · 2 accumulatori di freddo - Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm 3





2 in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

CBNsdc 5753

Prime

Classe di efficienza energetica: 180 / 0,493 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2:

Vano frigorifero: 159,9 l/Vano BioFresh: 99,2 l/Vano congelatore: 103 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 33 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 201,5 / 59,7 / 67,5 1

Prezzo base di acquisto: € 1.859,-

Fresh	Cooling	Frost	Temp	Steel Interior
Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato • Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini


- Vano congelatore **** - 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile • Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio

←60→

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹





CNef 5745

Comfort

Classe di efficienza energetica:		D A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore:	210 / 0,575 kWh ¹
Volume totale 2:		411 l
Volume:	Vano frigorifero: 299,2	l / Vano congelatore: 112 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	di emissione sonora:	36 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		201/70/66,51
Prezzo hase di acquisto:		€2449-





























- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da
- ordinare separatamente FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- · Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

Vano congelatore ****

- 4 cassetti, VarioSpace • IceMaker con tanica per l'acqua
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 1,2 kg
- · Scomparto per il ghiaccio 2,2 kg
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incassabile grazie all'aerazione frontale 3
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



←70 →

A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm ¹



CNef 5735

Comfort

Classe di efficienza energetica: 210 / 0,575 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: 410 l Vano frigorifero: 299,2 l/Vano congelatore: 112 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 36 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver 201/70/66,51 Dimensioni esterne in cm (A/L/P)





Prezzo base di acquisto:











Vano congelatore ****

€ 1.859,-

Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Comfort GlassLine. Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano ondulato portabottiglie • Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con
- coperchio
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

←70→



CNPesf 5156

Premium

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 304 / 0,832 kWh Volume totale 2: 462 l Vano frigorifero: 339,4 l/Vano congelatore: 123 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 40 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 202/75/631 Prezzo base di acquisto: € 2.549,-













Controllo

- Display LCD integrato nella porta,
- controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- · Allestimento Premium GlassLine. VarioBoxes, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti per frutta e verdura su supporti a rulli

Vano congelatore **** - 3 cassetti, VarioSpace


- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche


- SwingLine
- · Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³
- · Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



A: 202 cm / L: 75 cm / P: 63 cm 1



A: 201 cm / L: 70 cm / P: 66,5 cm



CNPesf 4613

Comfort

Classe di efficienza energetica:		F
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore:	281 / 0,769 kWh ¹
Volume totale 2:		427 l
Volume:	Vano frigorifero: 338,	5 l / Vano congelatore: 89 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	di emissione sonora:	39 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		186 / 75 / 63 ¹
Prezzo base di acquisto:		€ 2.129,-









- Comando MagicEye dietro la porta, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura a LED per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 12 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie tubolari in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale³ • Maniglie di trasporto, posteriori, ruote
- posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato





A: 186 cm / L: 75 cm / P: 63 cm 1





CNsdd 5763

Classe di efficienza energetica:		D A A
Consumo energetico in 365 giorni / 2	24 ore:	203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale ² :		373 l
Volume:	Vano frigorifero: 269, 5	il/Vano congelatore: 104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Class	e di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		201,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:		€ 2.019

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	
Touch & Swipe- Display	Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready	

- · Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi · Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro • 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- rientrabile VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore **** - 3 cassetti, VarioSpace


- · IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³



CNsdb 5753

Prime

129 / 0,353 kWh 1 372 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 33 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: Porte / Fianchi: Dimensioni esterne in cm (A/L/P)



- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- VarioSafe

86

- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: Vano frigorifero: 269,5 l/Vano congelatore: 103 l Volume: SN-T (da +10 °C a +43 °C) SmartSteel / Silver 201,5 / 59,7 / 67,5 1 Prezzo base di acquisto: € 1.799,-

sy esh	Duo Cooling	No Frost	Vario Temp	Glass & Steel Interior	Light Tower	Easy Twis Ice
rio	Super	Super	Smart			

Vano congelatore ****


- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio

←60→

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹





CNsdd 5753

Prime

Classe di efficienza energetica:		D A 1
Consumo energetico in 365 giorni/2	4 ore:	203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale 2:		372 l
Volume:	Vano frigorifero: 269,5	i l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	e di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		201,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:		€ 1.699,-

Easy	Duo	No	Vario
Fresh	Cooling	Frost	Temp
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready

- · Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace Illuminazione LED

out: 20 ore

- · Tempo di conservazione in caso di black-
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile · Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio





A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

CNbdc 5733

Plus

Classe di efficienza energetica: 162 / 0,443 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: Vano frigorifero: 267,9 l/Vano congelatore: 103 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: BlackSteel / Nero 201,5 / 59,7 / 67,5 1 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto: € 1.499,-



















Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****


- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

←60→

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹





CNgwd 5723

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale ² :	371 l
Volume: Van	o frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di er	nissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	GlassWhite / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	201,5/59,7/68,21

Easy	Duo
Fresh	Cooling

Prezzo base di acquisto:



















€ 1.379,-

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



←60→

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 68,2 cm ³



CNsdc 5723

Plus

Classe di efficienza energetica: 162 / 0,443 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 2: 371 l Vano frigorifero: 267,9 l/Vano congelatore: 103 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver 201,5 / 59,7 / 67,5 1 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto: € 1.279,-



















Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****


- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

←60→

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹





CNsdd 5723

Plus

Classe di efficienza energetica:		D A T
Consumo energetico in 365 giorni / 24	4 ore:	203 / 0,556 kWh ¹
Volume totale 2:		371 l
Volume:	Vano frigorifero: 267,9	l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		201,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:		€ 1.169,-





















Controllo

- · Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



←60→

A: 201,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³





Volume totale 2:

CNsdd 5253

Prime

Classe di efficienza energetica: 201/0,550 kWh 1 Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Vano frigorifero: 228,7 l/Vano congelatore: 103 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: SmartSteel / Silver 185,5 / 59,7 / 67,5 1 Dimensioni esterne in cm (A/L/P)

Prezzo base di acquisto:

Easy	Duo	No	Va
Fresh	Cooling	Frost	Te
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Sr De re

Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi - Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

←60→



Vano congelatore ★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore

331 l


€ 1.599,-

- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm





CNsdc 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:		⟨ C f
Consumo energetico in 365 giorni/2	4 ore:	161/0,441 kWh ¹
Volume totale 2:		330 l
Volume:	Vano frigorifero: 227, 1	l I / Vano congelatore: 103 I
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	e di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:		SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)		185,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:		€ 1.229,-



























(A)

- · Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- · 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche


- · Maniglia verticale integrata
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Guarnizione della porta rimovibile

- · Incernieratura delle porte reversibile



←60→

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³



- 1 Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.
- 2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Combinato con EasyFresh e NoFrost



CNsdd 5223

Plus

Classe di efficienza energetica:	D f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	201/0,550 kWh 1
Volume totale ² :	330 l
Volume: Vano frigorifero: 227,1	l l / Vano congelatore: 103 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:	€ 1.119,-





















- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile - Guarnizione della porta rimovibile
- A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm 1











Qualità in ogni dettaglio



Cassetto Safe per frutta e verdura EasyFresh

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe BioFresh. Nel cassetto Safe per frutta e verdura la temperatura è di poco superiore a 0 °C. L'umidità elevata e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate.



Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti freschi. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza



Illuminazione a LED

Per una rapida visione d'insieme: l'illuminazione a LED laterale ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. I LED sono posizionati in modo che il fascio di luce sia rivolto verso l'alto e verso il basso. I LED sono integrati a filo nella parete laterale e non sottraggono spazio al vano interno.



Supporto per tre bottiglie

Con questo speciale supporto le bottiglie resteranno infatti ferme in posizione orizzontale nel frigorifero in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro. E se vi occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



Inversione porta della cella di congelamento 4 *

È possibile cambiare la direzione di apertura della porta della cella di congelamento 4* in modo rapido e facile: basta muovere il cursore verso destra o verso sinistra. Con una semplice operazione potrete modificare l'apertura della porta senza necessità di alcun utensile.



Maniglia tubolare con meccanismo Balconcini della controporta di apertura integrato

Apertura facilitata: la pratica ed elegante maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato consente di aprire la porta con il minimo sforzo, anche quando la si deve aprire più volte in rapida successione. Queste maniglie dal design minimalista rendono l'apparecchiatura ancora più elegante.



in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr. avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile, garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Ripiano portabottiglie

Volete essere certi di poter conservare Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro sopra il portabottiglie per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento elastico dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il da infornare in un secondo momento? tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: Basterà infilare semplicemente la teglia due scatole che potrete posizionare dove preferite nel cassetto Safe BioFresh, assicurandovi ordine e visibilità ottimali. Con questo sistema proteggerete da ammaccature anche il più piccolo lampone ed eviterete che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da forno nel vostro Liebherr – è talmente spazioso da contenerla. Inoltre, è possibile inserire e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.

98

RBbsc 5280

Peak

Classe di efficienza energetica:	C A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	107 / 0,293 kWh ¹
Volume totale ² :	384 l
Volume: Vano frigorifero: 246	5,2 l / Vano BioFresh: 137,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	BlackSteel / BlackSteel
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1
Prezzo base di acquisto:	€ 2.979,-























- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

Caratteristiche


- · Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel





Disponibile dal 3° trimestre 2022

A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹





RBbsc 5250

Prime

Classe di efficienza energetica:	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	107 / 0,293 kWh
Volume totale ² :	386
Volume: Vano frigori	fero: 245,8 l / Vano BioFresh: 140,9
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione	sonora: 34 dB(A) / B, SuperSiler
Classe climatica:	SN-T (da +10°C a +43°C
Porte / Fianchi:	BlackSteel/BlackStee
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5
Prezzo base di acquisto:	€ 2.129



















- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini


Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- · Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel





A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³





RBsdd 5250

Prime

Classe di efficienza energetica:	DG
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	134 / 0,367 kWh ¹
Volume totale ² :	386 l
Volume: Vano frigorifero: 245	,8 l / Vano BioFresh: 140,9 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	SmartSteel / Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1





Prezzo base di acquisto:













€ 1.919,-

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- · 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche


102

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel





A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ¹





Rsdd 5250

Classe di efficienza energetica:	D A 1
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	99 / 0,271 kWh ¹
Volume totale ² :	401 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte/Fianchi:	SmartSteel/Silver
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	185,5 / 59,7 / 67,5 1

Prezzo base di acquisto:

€ 1.759,-



















Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- · 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano ondulato portabottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche


Caratteristiche

- · Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel





A: 185,5 cm / L: 59,7 cm / P: 67,5 cm ³



2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Apertura e chiusura tramite comando vocale

(Richiede l'app SmartDevice e Amazon Alexa oppure Google Assistant.)



Apertura e chiusura con un semplice tocco



Apertura e chiusura con smartphone

(Richiede l'app SmartDevice)




Un'altra maniglia in meno.

La nostra funzione AutoDoor rende la cucina senza maniglie perfetta perché apre e chiude automaticamente le apparecchiature Liebherr, tramite un semplice tocco, l'app SmartDevice o il comando vocale.

I primi frigoriferi e congelatori al mondo che si aprono e chiudono in modo completamente automatico. Scegliete secondo le vostre esigenze l'angolo di apertura e il tempo di chiusura automatica della porta. Sarà comunque possibile aprire e chiudere il frigorifero facilmente manualmente o inviando il comando tramite smartphone.

Disponibile a partire dal 3° trimestre 2022

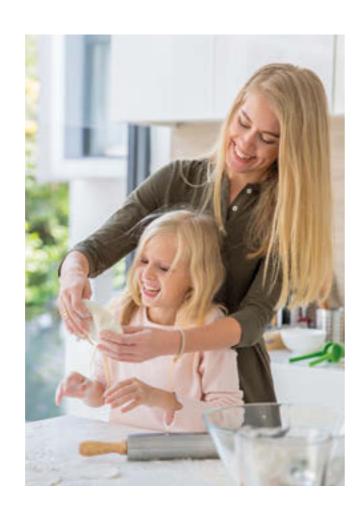

106

Senza tempo ed elegante: un design per qualsiasi cucina

Coperto dalle ante, a un primo sguardo il vostro Liebherr è una presenza discreta che lascia spazio al design della cucina. Ma una volta aperte le porte è evidente che ci si trova dinnanzi a qualcosa di molto speciale.

Il design incontra la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro. Il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano si distingue per i componenti in vetro e acciaio inossidabile di alta qualità. La lavorazione precisa, l'attenzione ai dettagli e l'armoniosa combinazione di materiali, forme e colori danno vita a un prodotto dall'estetica armoniosa, messa delicatamente in risalto da una nuova illuminazione.



Il nuovo sistema di illuminazione LightTower illumina uniformemente l'interno e allo stesso tempo sostiene i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico nel suo genere.




Una semplice ventola? No, perché la nuova ventola con illuminazione interna garantisce una distribuzione pressoché uniforme della temperatura e contiene anche il filtro ai carboni attivi. Sarebbe impossibile aggiungere altre funzionalità.





108

Comfort e flessibilità









Sviluppati per le vostre esigenze

Frigoriferi e congelatori sono usati quotidianamente. Da molto tempo ormai sono un elemento fondamentale della nostra vita. Per questo devono essere il più possibile funzionali e comodi. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da incasso che si distinguono per la facilità di utilizzo, la praticità e la flessibilità: dalla prima apertura della porta fino alle dotazioni più piccole. Si adattano così in modo ottimale alle vostre esigenze.

La vita è un concerto di desideri

Le dotazioni delle nuove apparecchiature da incasso vi danno più libertà: il ripiano in vetro si divide con un semplice movimento della mano, creando spazio per barattoli alti e caraffe. Vi piace l'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato sui balconcini della controporta o nel vano interno e sempre esattamente all'altezza che desiderate. Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro integrato sopra al cassetto BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano per bottiglie. Anche nel vano congelatore potrete organizzare tutto al meglio con un'apparecchiatura della nostra nuova serie da incasso: VarioSpace ad esempio crea spazio sufficiente per un tacchino grande o una torta gelato particolarmente alta. A proposito di torte: per tutti gli appassionati di cucina i nostri frigoriferi e i nostri combinati offrono spazio a sufficienza anche per una teglia da forno piena.

Pieno di cibo e di comfort

Per garantire che tutti i vostri alimenti siano sempre perfettamente accessibili, il vano frigorifero e il vano congelatore hanno delle guide telescopiche su cui i cassetti scorrono avanti e indietro con facilità. E potrete apprezzarne la comodità anche quando avrete trovato tutti gli ingredienti. Grazie al SoftSystem le nostre porte si chiudono sempre delicatamente, anche quando la spinta con la mano è più forte del dovuto.







Una pioggia di cubetti di ghiaccio completamente automatica.

Un party all'ultimo minuto? Nessun problema: l'IceMaker produce fino a 130 cubetti di ghiaccio al giorno per gustare bevande ghiacciate come aperitivi, cocktail e bevande analcoliche durante una festa in giardino in estate. Con la funzione MaxIce è possibile accelerare la produzione di cubetti di ghiaccio se avete invitato molti ospiti.





Installazione flessibile

L'IceMaker è disponibile con collegamento diretto all'acqua corrente, ma ci sono anche modelli con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero. In questo modo potrete avere la comodità della produzione di cubetti di ghiaccio anche senza allaccio diretto all'acqua.





O Pure ♦ Plus ♦ Prime A Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me? Una domanda che si fanno i clienti e alla quale non sempre è facile rispondere. Ecco perché abbiamo reso più facile la scelta a voi e ai vostri clienti suddividendo la nostra gamma in quattro serie.

O Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze essenziali. La serie Pure è essenziale, ma con la massima qualità Liebherr.





+11 giorni +40 giorni +48 giorni BioFresh



♦ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature non solo forniscono un sistema di raffreddamento e congelamento di prima classe, ma sono anche un po' più intelligenti.

○ Serie Prime

La serie Prime è caratterizzata dall'eleganza e si distingue per il design e i materiali inconfondibili. Per il vano interno dell'apparecchiatura, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali puri quali l'acciaio inossidabile. Anche le particolari soluzioni di illuminazione rendono le apparecchiature di questa serie un vero e proprio richiamo visivo.









△ Serie Peak

La serie Peak è la nostra gamma più ricca. In queste apparecchiature abbiamo combinato il meglio del meglio senza compromessi. L'innovativa tecnologia Liebherr incontra un design di fascia alta e le soluzioni di comfort di altissima classe. Le apparecchiature di questa serie sono pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.





Qualità in ogni dettaglio



Parete interna posteriore in acciaio

La parete posteriore in acciaio inossidabile di alta qualità è al tempo stesso accattivante e altamente funzionale. L'acciaio inossidabile impedisce agli alimenti di congelarsi a contatto con l'evaporatore, assicurando che nella parte posteriore del frigorifero non si formino goccioline.



Cassetti BioFresh

Nei cassetti BioFresh, ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce conservano le loro sane vitamine e il loro aspetto appetitoso più a lungo rispetto al tradizionale vano frigorifero. I cassetti BioFresh sono realizzati in plastica trasparente e sono inseriti su solide guide telescopiche.



IceMaker automatico

Con il nuovo IceMaker automatico disponete di tantissimi cubetti di ghiaccio: nei due cassetti trovate cubetti a sufficienza per ogni occasione. In ogni momento l'IceMaker può essere disinserito ed il cassetto utilizzato per la congelazione di alimenti freschi.



Illuminazione LED a colonna

Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro.



NoFrost – mai più sbrinare

L'innovativa tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore manualmente: nei cassetti non si forma ghiaccio e gli alimenti non si coprono di brina. La funzione temporizzata SuperFrost porta rapidamente la temperatura a -32 °C e in questo modo è possibile congelare alimenti freschi preservandone intatti il gusto e le proprietà nutritive.



Ripiano portabottiglie integrato

Un dettaglio innovativo ed unico di tutti i frigoriferi BioFresh è il ripiano portabottiglie integrato, utilizzabile in modo flessibile. Infatti può essere allestito anche come superficie di appoggio in vetro.



ECBN 6256

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 341/0,934 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 522 l Volume totale 1:

Vano frigorifero: 292,2 l/Vano BioFresh: 70,6 l/Vano congelatore: 160 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

203,2-207,2/91,5/min. 63,5 Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)

Prezzo base di acquisto:



Controllo

- · Comando MagicEye, controllo
- ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 2 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica

€ 7.299,-

- IceMaker con connessione fissa
- all'impianto idrico da 3/4" · Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 0,9 kg - Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra e
- a destra, fissa • Parete posteriore in acciaio





Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg.


Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione:


ECBN 6256 PremiumPlus

ma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 "



Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

ECBN 6156

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 414/1,134 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 522 l Volume totale 1:

Volume: Vano frigorifero: 292,2 l / Vano BioFresh: 70,6 l / Vano congelatore: 160 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 41 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 203,2-207,2/91,5/min. 63,5

Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione) € 7.099,-Prezzo base di acquisto:













Controllo

- Comando MagicEye, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- FrostControl
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- · Allestimento Premium GlassLine. Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- · Ripiani portabottiglie integrati e trasformabili in ripiano per alimenti • Illuminazione LED a colonna su entrambi
- i lati e dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su quide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe



Vano congelatore ★★★★★

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4" · Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 0,9 kg - Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 12 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori e posteriori regolabili in
- · Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Parete posteriore in acciaio







ECBN 5066

PremiumPlus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

Classe di efficienza energetica: 326 / 0,893 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 402 l

Vano frigorifero: 215,3 l/Vano BioFresh: 62,1 l/Vano congelatore: 125 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 42 dB(A)/D Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Profondità speciale di installazione (vedere schema di installazione)

Prezzo base di acquisto:



Controllo

- Comando MagicEye, controllo
- ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling
- · Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato e trasformabile in ripiano per alimenti
- Illuminazione LED a colonna su entrambi i lati
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh su quide telescopiche, regolabili HydroSafe o DrySafe

Vano congelatore

- 2 cassetti su guide telescopiche con chiusura automatica

203,2-207,2 / 76,2 / min. 63,5

€ 5.999,-

- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Scomparto per il ghiaccio 2,7 kg - Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle norte reversibile
- · Parete posteriore in acciaio






Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg.

Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione:

122

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.




IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")

916 2300 2032 1146,9 2027 12,7 341,3 6.4 334.9 177,8


Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4" Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4 ")



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Side by Side

Come creare un centro di conservazione personalizzato.



Per impedire la formazione di condensa, le apparecchiature Liebherr per la configurazione Side-by-Side dispongono di un elemento riscaldante integrato nel pannello superiore e/o nelle pareti laterali. In questo modo è possibile combinare senza problemi diversi modelli Liebherr e proteggere perfettamente sia le apparecchiature sia i mobili.


I gruppi di modelli specifici che si possono combinare in una configurazione SBS sono riportati a pagina 140-141.


Per coloro che vogliono affidarsi ai nostri consigli sono inoltre disponibili dei SBS predefiniti, una sorta di "best of" di tutte le combinazioni di modelli possibili, da pagina 130-139.



Congelatori con pannello superiore riscaldato


Nei congelatori con altezza d'incasso da 72 e da 88 cm il pannello superiore riscaldato consente la combinazione in verticale con un frigorifero o una cantina per vini di qualsiasi altezza.






Pareti laterali riscaldate

Le pareti laterali riscaldate consentono di posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza su entrambi i lati.




Pareti laterali e pannello superiore riscaldati

Le pareti laterali riscaldate e il pannello superiore riscaldato consentono una combinazione in verticale con apparecchiature di qualsiasi altezza. Su entrambi i lati sono possibili combinazioni con altezze d'incasso fino a 178 cm.

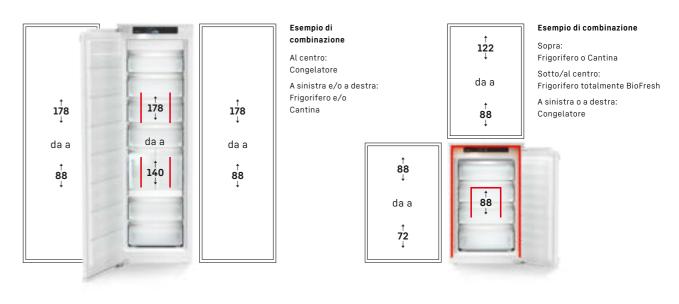





Esempio di combinazione

126



IXRF 5155 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 4.798,-



SIFNe 5178 △ Peak vedi pagina 214



IRBdi 5150 O Prime vedi pagina 175

IXRFS 5125 composta da:

Prezzo base di acquisto: € 3.768,-



SIFNSf 5128 ♦ Plus vedi pagina 215



IRBSe 5120 ♦ Plus vedi pagina 179

IXRF 5100 composta da:

Prezzo base di acquisto: € 3.358,-



SIFNf 5108 O Pure vedi pagina 217



IRe 5100 O Pure vedi pagina 184

Apparecchiature da Incasso

IXCC 5165 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 5.278,-



SICNd 5153 O Prime vedi pagina 158



ICBNd 5163 O Prime vedi pagina 150

IXCC 5155 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 5.068,-



SICNd 5153 O Prime vedi pagina 158



ICBNd 5153 O Prime vedi pagina 151



IXCC 5165 O Serie Prime



IXRF 5600 O Serie Pure





Prezzo base di acquisto: € 2.058,-

IRe 4100 O Pure vedi pagina 194





IFNe 3503 O Pure vedi pagina 224

178

IXRFW 5150 composta da:




Combinazioni di 3 - altezza nicchia 178 cm

IXRFW 5150 △ Serie Peak / ○ Serie Prime

Prezzo base di acquisto: € 9.217,-







EWTdf 3553 Vinidor vedi pagina 243



IRBdi 5150 O Prime vedi pagina 175

Apparecchiature da Incasso


IXRFW 5153 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 9.567,-



SIFNe 5178 Δ Peak vedi pagina 214



EWTgb 3583 Vinidor vedi pagina 241



IRBdi 5150 O Prime vedi pagina 175

IXRFW 5156 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 9.567,-



SIFNe 5178 Δ Peak vedi pagina 214






EWTgw 3583 Vinidor vedi pagina 242



IRBdi 5150 O Prime vedi pagina 175

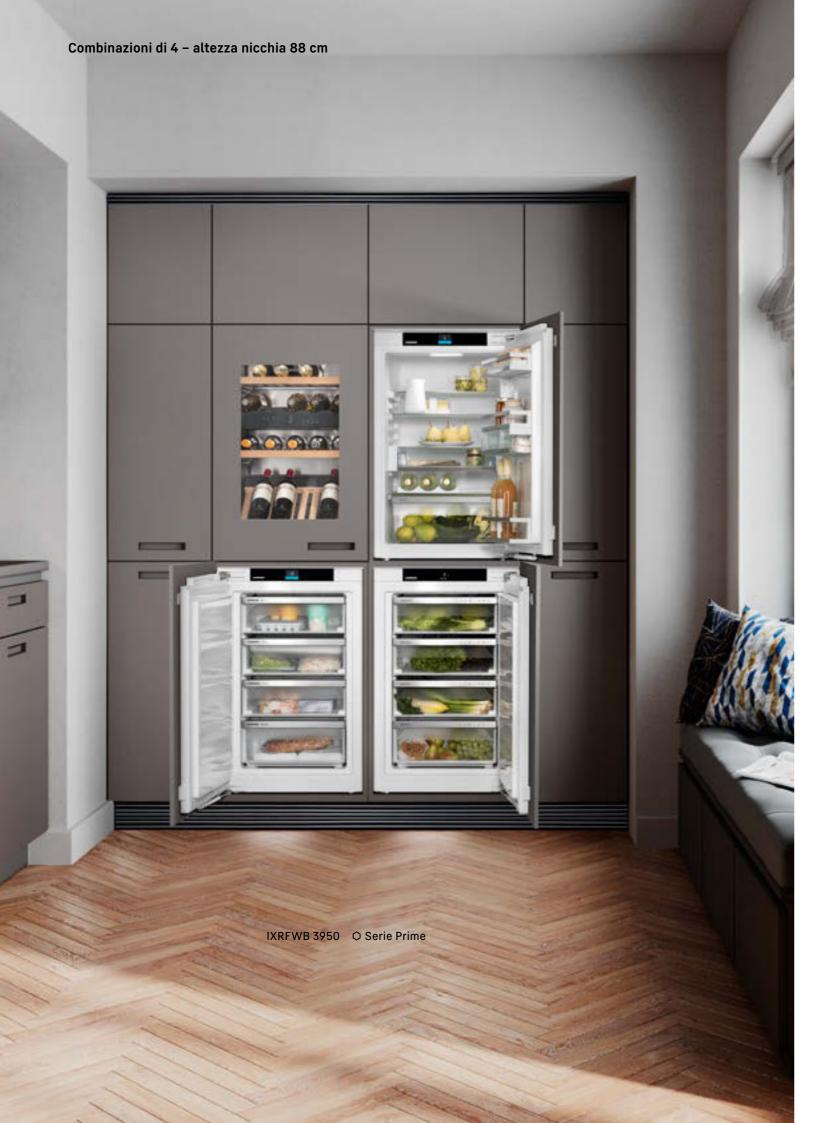

IXRFWB 3950 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 7.376,-

EWTdf 1653 Vinidor vedi pagina 249









SIBa 3950 O Prime vedi pagina 202





IFNd 3954 O Prime vedi pagina 219

IXRFWB 3953 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 7.726,-

EWTgb 1683 Vinidor vedi pagina 247

SIBa 3950

vedi pagina 202

O Prime





IRd 3950 O Prime vedi pagina 197





IFNd 3954 O Prime vedi pagina 219

IXRFWB 3956 composta da:



Prezzo base di acquisto: € 7.726,-

EWTgw 1683 Vinidor vedi pagina 248

SIBa 3950

vedi pagina 202

O Prime





IRd 3950 O Prime vedi pagina 197









IFNd 3954 O Prime vedi pagina 219

Cantine

EWT

EasyFresh/ SmartFrost

IC

temperate

Apparecchiature da Incasso

Qui trovate tutte le possibili combinazioni di apparecchiature da incasso per la configurazione Side-by-Side:

		Frigoriferi					Congelatori
		BioFresh/	BioFresh	Frigorifero BioFresh	EasyFresh/	EasyFresh	NoFrost
		IRB1	IRB	SIB	IR1	IR	SIFN
Frigoriferi BioFresh/***	IRB1			•			
BioFresh	IRB			•			•
Frigorifero BioFresh	SIB	•					-
EasyFresh/ XIXXX	IR1						
EasyFresh	IR			•			•
Congelatori NoFrost	SIFN	•	•	•	•	•	•
NoFrost	IFN			•			•
SmartFrost	IF						•
Combinazioni BioFresh/NoFrost	ICBN	-		_			-
BioFresh/SmartFrost	ICB			•			_
EasyFresh/NoFrost	SICN	•			•		
EasyFresh/NoFrost	ICN	· 				_	•
EasyFresh/SmartFrost	IC			•			•
Cantine temperate	EWT					•	

■ Possibile □ Possibile solo a certe condizioni: se accanto al vano congelatore non si trovano altre apparecchiature.

Esempio di combinazione da 3 SBS/altezza nicchia 178 cm:

Congelatore	Cantina	Frigorifero
(SIFN 51)	(EWT35)	(IR 51_ 0)

Cantina	Congelatore	Frigorifero
(EWT35)	(SIFN 51)	(IR 51_0)

Congelatore	Frigorifero	Cantina
(SIFN 51)	(IR 51_0)	(EWT35)

Esempio di combinazione da 4 SBS/altezza nicchia 88 cm:

NoFrost

SmartFrost

IF

Cantina (EWT16)	Frigorifero (IR _ 39)
Congelatore (EWT16)	BioFresh (SIBa 3950))

Non è possibile perché a sinistra c'è un vano congelatore 4*

Combinazioni

BioFresh/

ICB

SmartFrost

EasyFresh/

NoFrost

SICN


EasyFresh/

NoFrost


ICN

BioFresh/

NoFrost ICBN



Unica combinazione possibile perché non vengono posizionate altre apparecchiature accanto al vano congelatore 4*



△ Serie Peak

O Serie Prime

♦ Serie Plus

O Serie Pure




Combinati integrabili

Cerniere	autoportanti
DieFreeh	

Cermere autoportanti	
BioFresh	ICBNd 5163
NoFrost	ICBNd 5153
	ICBNei 5123
	ICBNe 5123-088
SmartFrost	ICBdi 5122
	ICBd 5122
EasyFresh	SICNd 5153
NoFrost	ICNdi 5153
	ICNe 5133-088
	ICNd 5123
	ICNf 5103-088
SmartFrost	ICd 5123
	•

Porta a traino

BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123-003
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/NoFrost	ICNSf 5103-088
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103-088










Congelatore integrabile

Cerniere autoportanti

Cermere autoportanti				
NoFrost	SIFNe 5178	SIFNd 4556	IFNd 3954	IFNc 3553
	SIFNf 5128		IFNe 3924	IFNe 3503
	SIFNf 5108		IFe 3904	
Porta a traino				
NoFrost	SIFNSf 5128		IFSe 3904	

Panoramica della gamma







IRSe 4101

IRSe 4100

DRe 4101



IRSf 3901

IRSf 3900

Frigoriferi integrabili

EasyFresh

Pannellabili EasyFresh

i ilgoriicii ilitegrabiti				
Cerniere autoportanti				
BioFresh	IRBdi 5151	IRBd 4551		SIBa 3950
	IRBdi 5150	IRBd 4550		
	IRBe 5121	IRBd 4521		
	IRBe 5120	IRBd 4520		
EasyFresh	IRf 5101	IRe 4521	IRd 4121	IRd 3950
	IRe 5100	IRe 4520	IRd 4120	IRf 3901
			IRe 4101	IRf 3900
			IRe 4100	
Bottiglie estraibili	IRDe 5121			
	IRDe 5120			
Vano cantina/EasyFresh	IRCf 5121			
Porta a traino				
BioFresh	IRBSe 5121			

IRBSe 5120











Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno.

Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.

Sicurezza.



Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



${\bf Blocco\ ingresso}$

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.



Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



PartyMode

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



HolidayMode

Ventola, SuperCool e SuperFrost sono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 ° C per risparmiare elettricità. Il vano congelatore rimane acceso.



Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7°C per ridurre il consumo energetico.



SabbathMode

Tutte le luci e i suoni vengono disattivati, si attiva dopo 80 ore.



Impostazioni della lingua *

Selezionabile tra 12 lingue.



Raffreddamento.

°C/_E

Display della temperatura

il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



SuperFrost

Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti, si disinserisce automaticamente.

Smart.



Modalità notturna Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione

è attenuata.

BottleTimer



Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app, per estrarre le bottiglie dal congelatore.

IceCubeTimer*



Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo più veloce. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, la notifica arriva tramite app.

142 *Nei modelli Prime

Combinati integrabili







♦ Serie Plus



○ Serie Prime

	O Serie Pure	♦ Serie Plus	O Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
		SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox
			Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile
		Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Design	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	Illuminazione dall'alto vano frigorifero	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Illuminazione vano congelatore
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato
			Ripiani in vetro e acciaio
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")	Integrabile o integrato (modelli "i")
Acqua e ghiaccio		IceMaker	IceMaker

Qualità in ogni dettaglio



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile, garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Supporto per tre bottiglie

Con il supporto per tre bottiglie, queste resteranno ferme in posizione orizzontale nel frigorifero in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro ed è quindi molto flessibile. E se ti occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



Ripiano in vetro divisibile e rientrabile

Quando si ha la necessità di mettere una caraffa o un contenitore alto nel frigorifero, è preferibile non dover rimuovere un intero ripiano in vetro per creare spazio. Grazie al ripiano in vetro divisibile e rientrabile basterà far scorrere la metà anteriore sotto quella posteriore.



LED

L'illuminazione a LED illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. I LED sono installati di fronte ai ripiani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella controporta rimangono ferme al loro posto.



NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Sistema PowerCooling

Grazie al sistema PowerCooling la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e ai due circuiti di refrigerazione compleal giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano disidratare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.



DuoCooling

Nessuno scambio dell'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie tamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non ha luogo alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Mensola in vetro

Situato sopra la zona BioFresh, il ripiano portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla mensola in vetro integrata.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti di frutta o di verdura non confezionate. tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Display touch

I comandi semplici e intuitivi del display touch caratterizzano le apparecchiature come appena acquistati. Sia che si tratti Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basterà toccarle semplicemente con un dito.

148

Apparecchiature da Incasso

ICBNd 5163

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 208 / 0,569 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: Vano frigorifero: 104,1 l / Vano BioFresh: 71,2 l / Vano congelatore: 71 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:						€ 2.92		
Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Soft System	Soft- Telescopic Rails	Touch Swipe Displa
Vario Space	Super Cool	Super Frost	Smart Device ready					

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi - Allestimento Premium GlassLine,
- VarioBoxes estraibili. Portauova. Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- · IceMaker con connessione fissa
- all'impianto idrico da 3/4" · Produzione di cubetti di ghiaccio in
- 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di black-
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel


178

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.


Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4 " Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio






ICBNd 5153

Prime

	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe di efficienza energetica:	Classe di efficienza energetica:



Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto: € 2.719,-





- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili. Portauova. Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic. 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel






Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

ICBNei 5123

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 259 / 0,709 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: Vano frigorifero: 103,3 l/Vano BioFresh: 70,9 l/Vano congelatore: 70 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 € 1.879,-

Prezzo base di acquisto:							
Bio	Duo	No	Soft	Touch-	Vario	Super	Super
Fresh	Cooling	Frost	System	Display	Space	Cool	Frost

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



178



ICBNSe 5123-003

Porta a traino / Integrabile

Classe di ef	ficienza energetica:	E
Consumo er	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWh
Volume tota	le¹:	244 l
Volume:	Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 70	0,9 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità	(potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clima	atica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni	di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base	di acquisto:	€ 1.769,-











- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassetti
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile





* consigliato 560 mm





ICBNe 5123-088

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	259 / 0,709 kWh
Volume totale 1:	244 l
Volume: Vano frigorifero: 103,3 l / Vano BioFresh: 7	0,9 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55





Prezzo base di acquisto:











€ 1.769,-

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

178


Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

154

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



ICBdi 5122

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di eff	icienza energetica:	△ D ↑ G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:		182 / 0,498 kWh
Volume totale 1:		255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70	1,9 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clima	tica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni d	li nicchia in cm (A/L/P) 1	77,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base	di acquisto:	€ 1.879,-

















- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile








Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178

ICBd 5122

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di effi	cienza energetica:	D A G
Consumo en	ergetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume total	e ¹:	255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70	,9 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clima	tica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni d	i nicchia in cm (A/L/P) 1	77,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base	di acquisto:	€ 1.769

Bio	Duo	Smart
Fresh	Cooling	Frost











Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



ICBSd 5122

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di effi	cienza energetica:	₽
Consumo en	ergetico in 365 giorni / 24 ore:	182 / 0,498 kWh
Volume total	e 1:	255 l
Volume:	Vano frigorifero: 130 l / Vano BioFresh: 70	,9 l / Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clima	tica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni d	i nicchia in cm (A/L/P) 1	77,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base	di acquisto:	€ 1.639















- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****


- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178

SICNd 5153

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 181 / 0,495 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 254 l Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 70 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 Prezzo base di acquisto: € 2.349,-

Easy	Duo
Fresh	Cooling



Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe - Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrahile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche







Caratteristiche

Vano congelatore ★★★★

· Vassoio per cubetti di ghiaccio con

• Tempo di conservazione in caso di black-

- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg

- 3 cassetti, VarioSpace

Illuminazione LED

- 2 accumulatori di freddo

• Ripiani in vetro di sicurezza

coperchio

out: 9 ore


- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm





ICNdi 5153

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile Classe di efficienza energetica:

181 / 0,495 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 254 l Vano frigorifero: 184,4 l / Vano congelatore: 70 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto: € 2.239,-



















- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- SmartDeviceBox in dotazione
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e
- VarioSafe
- · Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illiuminazione laterale LED
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- · Tempo di conservazione in caso di blackout: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg - 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel






Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

178

ICNe 5133-088

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	e: 228 / 0,624 kWh
Volume totale 1:	254 l
Volume: V	ano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 71 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di e	emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.769,-



Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch · Display digitale della temperatura per il
- vano frigorifero e il vano congelatore • Predisposto per SmartDeviceBox - da
- ordinare separatamente - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati





Vano congelatore ★★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- · IceMaker con tanica per l'acqua
- · Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,0 kg
- · Tempo di conservazione in caso di black-
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

- Guarnizione della porta rimovibile


Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

160

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



ICNd 5123

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 181 / 0,495 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 253 l Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 Prezzo base di acquisto: € 1.639,-



controllo Touch

ordinare separatamente















Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-

· PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi

- Display LCD monocromatico con

· Display digitale della temperatura per il

vano frigorifero e il vano congelatore

• Predisposto per SmartDeviceBox - da

• Allarme in caso di innalzamento della

- Allarme porta aperta: ottico e acustico

temperatura: ottico e acustico

- Mensole della controporta in plastica
- · 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe

Vano frigorifero

- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

- out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

161

ICd 5123

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	183 / 0,501 kWh
Volume totale 1:	264 l
Volume: Vano frigorifero: 183	3,3 l / Vano congelatore: 81 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:















€ 1.419,-

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




178

Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



ICSe 5122

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	199 / 0,545 kWh
Volume totale 1:	266 l
Volume: Vano frigo	rifero: 211,7 l/Vano congelatore: 54 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emission	e sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.419,-



















- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ₹₹ * * *

- 2 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile - Guarnizione della porta rimovibile





* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



ICNf 5103-088

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:		F
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore:	284 / 0,778 kWh
Volume totale 1:		253 l
Volume:	Vano frigorifero: 183	5,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe (di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	1	77,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:		€ 1.329,-

Easy Fresh











Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



178


Il peso massimo delle ante non deve superare 18 kg per vano frigorifero e 12 kg per vano congelatore.

Attenzione:

164

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm





ICNSf 5103-088

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	284 / 0,778 kWh
Volume totale 1:	253 l
Volume: Vano fr	igorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 70 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emiss	one sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.279,-















- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile





* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

ICSe 5103-088

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 228 / 0,624 kWh Volume totale 1: Vano frigorifero: 183,3 l / Vano congelatore: 81 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:













€ 1.069,-

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 11 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile













Frigoriferi







♦ Serie Plus



○ Serie Prime

	O Serie Pure	♦ Serie Plus	O Serie Prime
Tecnologia di refrigerazione	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh su guide telescopiche
		BioFresh su guide telescopiche	BioFresh con SoftTelescopic
	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir	Filtro FreshAir
Comfort e flessibilità		Ripiano in vetro divisibile	Ripiano in vetro divisibile
		SoftSystem	SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe
		-	VarioBox
			Vaschetta per il burro
	Portauova	Portauova	Portauova estensibile
		Ripiano portabottiglie	Ripiano portabottiglie
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
Design	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale	LightTower
			Illuminazione cassetto Safe BioFresh
			Parete posteriore in acciaio SmartSteel
	Vetro trasparente	Vetro trasparente	Vetro satinato
		-	Ripiani in vetro e acciaio
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	Intengrabile	Intengrabile o integrato (modelli "i")	Intengrabile o integrato (modelli "i")

Qualità in ogni dettaglio



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che trovano il posto che preferisci nel cassetto BioFresh, assicurandoti ordine e visibilità ottimali. Proteggono in modo affidabile da ammaccature anche il più piccolo lampone o evitano che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Sistema PowerCooling

Grazie al sistema PowerCooling la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano frigo.



Contenitori portabottiglie

le bevande fredde? Spesso la temperatura nella controporta del frigorifero non è sufficiente a raffreddare le bottiglie. Ma il tuo Liebherr è qui per aiutarti: nei contenitori portabottiglie c'è molto spazio per le bottiglie e le confezioni in tetrapak - o addirittura per un'intera cassa di birra. I ripiani dei contenitori poggiano su guide telescopiche che ne facilitano l'estrazione.



Portauova

Con il portauova si possono conservare fino a 10 uova di gallina, in totale sicurezza e alla giusta temperatura. Può stare sia nei balconcini della controporta che sui ripiani in vetro.



Cubetti di ghiaccio

La tua famiglia e i tuoi ospiti prediligono Il vassoio per i cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio. È facile da riempire con acqua grazie all'apposito foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che la sigilla completamente.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile, garantisce la massima stabilità e sicurezza.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh ti aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti come appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella controporta rimangono ferme al loro posto.



Display touch

I comandi semplici e intuitivi del display touch caratterizzano le apparecchiature Liebherr. Tutte le funzioni sono disposte in modo chiaro sul display. Per selezionare le funzioni o controllare la temperatura effettiva del frigorifero basterà toccarle semplicemente con un dito.



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano disidratare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.

IRBdi 5151

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 164 / 0,449 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 276 l Vano frigorifero: 151,3 l/Vano BioFresh: 98,4 l/Vano congelatore: 27 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 34 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55





Prezzo base di acquisto:













€ 2.409,-

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



178



IRBdi 5150

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile	
Classe di efficienza energetica:	D A G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	125 / 0,342 kWh
Volume totale 1:	296 l
Volume: Vano frigorifero: 19	77,7 l / Vano BioFresh: 98,4 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 Prezzo base di acquisto: € 2.349,-

















Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- · Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel








Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRBe 5121

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di ef	ficienza energetica:	E A
Consumo er	nergetico in 365 giorni / 24 ore:	204 / 0,558 kWh
Volume tota	le¹:	275 l
Volume:	Vano frigorifero: 150,2 l/Vano BioFresh: 98	3,2 l / Vano congelatore: 27 l
Rumorosità	(potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clima	atica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni	di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base	di acquisto:	€ 1.699,-









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRBe 5120

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:		₹ ţ
Consumo energetico in 365 giorni / 24 d	ore:	156 / 0,427 kWh
Volume totale 1:		294 l
Volume:	Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe d	i emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:		SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	17	77,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:		€ 1.639









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRBSe 5121

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

Volume totale¹:

Vano frigorifero: 150,2 l / Vano BioFresh: 98,2 l / Vano congelatore: 27 l

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

Classe climatica:

SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Bio T



Prezzo base di acquisto:



Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh


- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile





IRBSe 5120

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

Volume totale¹:

Volume:

Vano frigorifero: 195,8 l / Vano BioFresh: 98,2 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

The consumer of the consume







ontrollo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 3 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






* consigliato 560 mm



€ 1.699,-

* consigliato 560 mm



IRCf 5121

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 190 / 0,520 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 274 l Vano frigorifero: 162,2 l/Vano cantina: 95,9 l/Vano congelatore: 16 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 37 dB(A)/C Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55





Prezzo base di acquisto:











€ 1.869,-

Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano cantina
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ★★★★


- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Vano cantina

- Vano con porta scorrevole con SoftTelescopic
- Temperatura a circa +5°C rispetto al vano frigorifero
- Portabottiglie estraibile

Caratteristiche


- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm





IRDe 5121 Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 171 / 0,468 kWh Volume totale 1: Vano frigorifero: 259,2 l / Vano congelatore: 27 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent SN-T (da +10 °C a +43 °C) Classe climatica: Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 Prezzo base di acquisto:







- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- · Mensola estraibile su guide telescopiche
- · 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



178


Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRDe 5120

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 114 / 0,312 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 309 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

Prezzo base di acquisto: € 1.469,-









Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- Mensola estraibile su guide telescopiche
- 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRf 5101

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 214 / 0,586 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: Volume totale 1: 286 l Vano frigorifero: 259 l / Vano congelatore: 27 l Volume: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 37 dB(A)/C Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 Prezzo base di acquisto: € 1.349,-









- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- · 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- · Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




178

Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E Å
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	308 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

€ 1.279,-Prezzo base di acquisto:







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm





IRBd 4551

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di effic	ienza energetica:	D
Consumo ene	rgetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume totale	1.	207 l
Volume:	Vano frigorifero: 125 l / Vano BioFresh:	67 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (p	otenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climati	ca:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di	nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base d	i acquisto:	€ 1.819,-















- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ★★ * *

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



140


Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

185

IRBd 4550

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh	
Volume totale 1:	224 l	
Volume:	Vano frigorifero: 157,6 l / Vano BioFresh: 67	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di em	issione sonora: 33 dB(A) / B, SuperSilent	
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55	
Prezzo base di acquisto:	€ 1.769	















- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- · Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illiuminazione laterale LED
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel




Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRBd 4521

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di eff	icienza energetica:	D A
Consumo en	ergetico in 365 giorni / 24 ore:	145 / 0,397 kWh
Volume tota	le¹:	206 l
Volume:	Vano frigorifero: 124,1 l / Vano BioFresh: 66	,8 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità	(potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe clima	rtica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni d	di nicchia in cm (A/L/P) 1	39,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo hase	di acquisto:	€1469-







- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- · PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- · Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	223 l
Volume: Vano frigorif	ero: 156,2 l / Vano BioFresh: 66,8 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione so	onora: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.419











- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- · Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRe 4521

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E €
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	152 / 0,416 kWh
Volume totale 1:	217 l
Volume: Vano frigorifero: 2	02 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.279,-









- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRe 4520

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	106 / 0,290 kWh
Volume totale 1:	235 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

€ 1.169,-Prezzo base di acquisto:










- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 7 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm





IRd 4121

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	119 / 0,326 kWh
Volume totale 1:	182 l
Volume: Vano frigorifero: 16	66,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	121,6-123,1/56-57/min. 55
Prezzo hase di acquisto:	€1119-









- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- · Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRd 4120

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	<u> </u>
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	81 / 0,221 kWh
Volume totale 1:	2011
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	: 33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	121,6-123,1 / 56-57 / min. 55

€ 1.069,-Prezzo base di acquisto:











- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- · Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



122



Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.


Attenzione:

192

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRe 4101

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 or	: 149/0,408 kWh
Volume totale 1:	182 l
Volume: V	ano frigorifero: 166,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di	missione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	121,6-123,1/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 999,-









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRe 4100

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	102 / 0,279 kWh
Volume totale 1:	201 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	a: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	121,6-123,1/56-57/min. 55

Prezzo base di acquisto: € 939,-







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




122

Il peso massimo delle ante non deve superare 19 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRSe 4101

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:		₹ A ↑
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore:	149 / 0,408 kWh
Volume totale 1:		182 l
Volume:	Vano frigorifero: 166	,5 l / Vano congelatore: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe o	di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	1	21,6-123,1/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto:		€ 939,-









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile





* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

1 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

195

194

IRSe 4100

Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	102 / 0,279 kWh
Volume totale 1:	201 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	: 35 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	121,6-123,1/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto:	889,-









Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero


- · Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile









IRd 3950

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	75 / 0,205 kWh
Volume totale 1:	136 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.149,-











- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- · Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto

Caratteristiche

- Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRf 3901

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:		F A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 d	re: 184/0,504	kWh
Volume totale 1:		117 l
Volume:	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore	e: 16 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe d	emissione sonora: 37 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10°C a +3	38°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / m	in. 55
Prezzo base di acquisto:		879,-







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED laterale
- 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore ★ * * *

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IRf 3900

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	FA
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
Volume totale 1:	136 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55

Prezzo base di acquisto:

849,-









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IRSf 3901

Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	184/0,504 kWh	
Volume totale 1:	117 (
Volume: Va	Vano frigorifero: 101,6 l / Vano congelatore: 16 l	
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di er	missione sonora: 37 dB(A)/C	
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55	
Prezzo base di acquisto:	829,-	







- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED laterale
- 1 cassetto EasyFresh

Vano congelatore ★ * * *

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile







IRSf 3900

Pure

Porta a traino / Integrabile

F	
117 / 0,320 kWh	
136 l	
35 dB(A) / B, SuperSilent	
SN-ST (da +10 °C a +38 °C)	
87,4-89 / 56-57 / min. 55	

Prezzo base di acquisto:

799,-









- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






* consigliato 560 mm



* consigliato 560 mm



SIBa 3950

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	A A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	63 / 0,172 kWh
Volume totale 1:	87 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	1.649,-









Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano BioFresh


- 3 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED del vano BioFresh
- 4 cassetti BioFresh

Caratteristiche

- · Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile








Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



UIKo 1550

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	114 / 0,312 kWh
Volume totale 1:	132 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88/60/min.55
Prezzo base di acquisto:	1.619,-





Controllo

- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- 2 ripiani Premium GlassLine, estensibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- Portabottiglie integrato nella porta scorrevole
- Illuminazione LED dall'alto
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Guide telescopiche




Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



UIK 1514

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

	FA
Volume: Vano frigorifero: 104,8 l / Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 Classe climatica: SN- Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177 / 0,484 kWh
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 Classe climatica: SN- Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	119 l
Classe climatica: SN- Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	l/Vano congelatore: 15 l
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	35 dB(A) / B, SuperSilent
	N-ST (da +10 °C a +38 °C)
Prezzo base di acquisto:	82-88/60/min. 55
. 10220 Bass at acquists.	€ 1.259,-



Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- Celletta 4* a ribalta
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,7 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,56 kg

Caratteristiche

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



UIK 1510

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	115 / 0,315 kWh
Volume totale 1:	136 (
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88/60/min.55

€ 1.259,-



- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- · Illuminazione LED dall'alto

Prezzo base di acquisto:

· 1 ampio cassetto per frutta e verdura

- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile




Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



SUIB 1550

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	C A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	96 / 0,263 kWh
Volume totale 1:	79 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.619,-





Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano BioFresh

- 2 ripiani GlassLine
- 3 cassetti BioFresh, 1 FlexSystem
- Ulteriore cassetto da 4 litri posizionato sotto l'ultimo cassetto

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile








Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello
dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm







Congelatori



	O Serie Pure	♦ Serie Plus	O Serie Prime	Δ Serie Peak
Tecnologia di refrigerazione	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Comfort e flessibilità		SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 72, 88)	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 72, 88)	Guida cassetto su lastra di vetro (Nicchia: 88)	
	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 178)	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 178)	Guida del cassetto su guide integrate (Nicchia: 122, 140)	
				Cassetti su guide telescopiche
		Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio	Vaschetta per cubetti di ghiaccio
		Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore	Vaschetta per il congelatore
			2 accumulatori di freddo	2 accumulatori di freddo
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Illuminazione	Illuminazione
				Illuminazione IceMaker
	Display touch	Display touch	Display Touch & Swipe	Display Touch & Swipe
Connectivity (SmartDeviceBox)	Integrabile	Integrabile	Integrabile	Integrabile o integrato (modelli "i")
Ghiaccio				IceTower



Qualità in ogni dettaglio



NoFrost

La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il congelatore. Nel vano non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina.



Illuminazione a LED in alto

L'illuminazione LED dall'alto consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



VarioSpace

Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



SoftSystem

Grazie a SoftSystem, la porta del congelatore si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del congelatore in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperFrost" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, aiutano a conservare i prodotti congelati. Si possono inoltre utilizzare nei frigoriferi portatili per tenere al fresco gli alimenti e le bevande fuori casa.

SIFNe 5178

Peak

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	237 / 0,649 kWh
Volume totale 1:	213 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	a: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.449,-



















Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★***

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile




Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



SIFNSf 5128

Plus

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	296 / 0,811 kWh
Volume totale 1:	213 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	77,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.129,-



Controllo

- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★


- 8 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- · Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



* consigliato 560 mm



Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	296 / 0,811 kWh
Volume totale 1:	213 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	a: 35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Prezzo hase di acquisto:	£ 2 120 .















- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



SIFNf 5108

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore:

Volume totale¹:

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:

Classe climatica:

Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)

Prezzo base di acquisto:

\$\int_{\text{2.079}}^{\text{F}} \frac{1}{2}\$



Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 8 cassetti, VarioSpace
- · Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 26 kg per vano frigorifero.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

SIFNd 4556

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	D A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	173 / 0,474 kWh
Volume totale 1:	156 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
Prezzo hase di acquisto:	€2019-















Controllo

- Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 6 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- · Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Il peso massimo delle ante non deve superare 21 kg per vano congelatore.


Attenzione:

218

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm





IFNd 3954

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	◯ Ĝ
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	153 / 0,419 kWh
Volume totale 1:	87 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.599,-















Controllo

- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 4 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- · 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile








Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IFNe 3924

Plus

Cerniere autoportanti / Integrabile

EA
191 / 0,523 kWh
87 l
35 dB(A) / B, SuperSilent
SN-T (da +10 °C a +43 °C)
87,4-89 / 56-57 / min. 55
€ 1.499,-











Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 4 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile








Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



IFe 3904

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	179 / 0,490 kWh
Volume totale 1:	101 (
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.229,-



Controllo







- · Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile








Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IFSe 3904

Pure

Porta a traino / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E A↑G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	179 / 0,490 kWh
Volume totale 1:	101 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.169,-











Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche


- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile







* consigliato 560 mm





IFNc 3553

Prime

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	⟨ C G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	118 / 0,323 kWh
Volume totale 1:	65 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	33 dB(A)/B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	71,4-73 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.389,-











- · Display a colori TFT da 2,4", elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile








Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

IFNe 3503

Pure

Cerniere autoportanti / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	E A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	185 / 0,506 kWh
Volume totale 1:	65 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	71,4-73 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.119,-











Controllo

- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★★★★

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Top riscaldato per composizione Side-by-Side
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 16 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



SUIGN 1554

Premium

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	181 / 0,495 kWh
Volume totale 1:	79 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88/60/min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.669,-









- · Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ₩×××

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- · Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9,02 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7,6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- · Ripiani in vetro di sicurezza
- Ulteriore cassetto da 4 litri posizionato sotto l'ultimo cassetto

- · Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- · Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 10 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.





SUIG 1514

Comfort

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	E f
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	168 / 0,460 kWh
Volume totale 1:	95
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-88 / 60 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 1.379,







Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ★ * * *

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10,05 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 5,74 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale riscaldata su entrambi i lati per affiancamento a frigoriferi, congelatori o cantine vini
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile








Il peso massimo delle ante non deve superare 10 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.


L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.





DRe 4101

A filo superficie / Pannellabile











- Display LCD monocromatico con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox da ordinare separatamente
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- · Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED su entrambi i lati
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- · Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile






Il peso massimo delle ante non deve superare 14 kg per vano congelatore.

Attenzione:

Apparecchiatura con cerniere autoportanti.

La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm



¹ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

UK 1720

Comfort

A filo	superficie	/Pannellabile	sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
Volume totale 1:	150 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82/60/min. 57
Prezzo base di acquisto:	€ 1.169,-

Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

* consigliato 580 mm

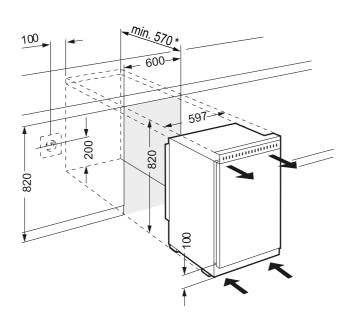

UK 1524

Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24	ore: 179 / 0,490 kW
Volume totale ¹ :	132
Volume:	Vano frigorifero: 116,3 l / Vano congelatore: 16
Rumorosità (potenza sonora) / Classe	li emissione sonora: 36 dB(A)/0
Classe climatica:	N (da +16°C a +32°C
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82/60/min. 5
Prezzo base di acquisto:	€ 1.169,

Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- · 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore ★ * * *

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 7,5 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

* consigliato 580 mm



UK 1414

Comfort

Δ	filn	superficie	/ Pannellabile	sottoniano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	172 / 0,471 kWh
Volume totale ¹:	105 l
Volume: Vano frigorifero: 9	2,4 l / Vano congelatore: 13 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A) / C
Classe climatica:	N (da +16°C a +32°C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82/50/min. 57
Prezzo base di acquisto:	€ 1.019,-

Controllo

- Comando elettronico, controllo con manopola

Vano frigorifero

- · Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- · 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ****

- · Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg


Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

* consigliato 580 mm

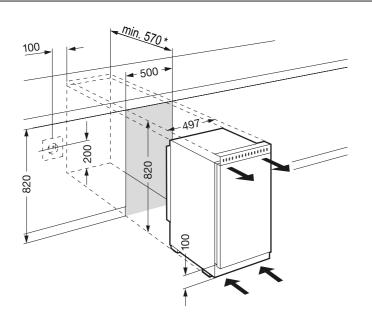

UG 1211

Comfort

A filo superficie / Pannellabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	212 / 0,580 kWh
Volume totale 1:	100 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82/60/min.57



€ 1.199,-



Controllo

- Comando elettromeccanico, controllo con manopola

Vano congelatore ★ * * *

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4 kg
- · Ripiani in vetro di sicurezza


Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile



Dimensioni pannelli decorativi in mm: altezza/larghezza 678/585 spessore fino a 4 mm.

* consigliato 580 mm






2 o 3 zone di temperatura

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C

+5 °C a +20 °C



Intervallo di temperatura

+5 °C a +20 °C




66666 6666

Nelle **Cantine Climatizzate** i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione.

La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.

Cantine Integrabili e Sottopiano



nicchia in cm

Larghezza in cm









EWTgb 3583 P. 241				
EWTgw 3583 P. 242				
EWTdf 3553 P. 243				
	EWTgb 2383 P. 244			
	EWTgw 2383 P. 245			
	EWTdf 2353 P. 246			
		EWTgb 1683 P. 247		
		EWTgw 1683 P. 248		
		EWTdf 1653 P. 249		
			UWTgb 1682 P. 250	
			UWTes 1672 P. 251	
			UWKes 1752 P. 252	
				WKEgb 582 P. 253
				WKEgw 582 P. 254
				WKEes 553 P. 255

Cantine da Posizionamento Libero









	•		
		WTes 5872 P. 256	
		WTpes 5972 P. 257	
		WTes 5972 P. 258	
	WTes 1672 P. 259		
			WKt 6451 P. 260
		WKt 5552 P. 261	
		WKt 5551 P. 262	
		WKes 4552 P. 263	
		WKt 4552 P. 264	
		WKt 4551 P. 265	
	WKb 4212 P. 266		
	WKr 4211 P. 267		
	WKb 3212 P. 268		
	WKr 3211 P. 269		
	WKb 1812 P. 270		
	WKr 1811 P. 271		
WKes 653 P. 272			
ZKes 453 P. 273			

236

Cantine per Vini Cantine per Vini

Qualità in ogni dettaglio



Porta in vetro fumé

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



Silenziosità

Grazie agli speciali compressori installati su particolari supporti ammortizzati, le cantine Liebherr sono particolarmente silenziose. Il modello EWTgb 2383 è uno dei più silenziosi con soli 31 dB.



Sistema TipOpen

L'innovativa tecnologia TipOpen di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta in vetro perché questa si apra automaticamente di 5 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema SoftSystem la richiude automaticamente.



Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli precisi al grado e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



Illuminazione LED

Ogni zona è dotata di illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.



Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per conservare le bottiglie già aperte mantenendole alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può ospitare fino a 6 bottiglie; dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



Mensole in legno

Le cantine Vinidor sono dotate di robuste mensole in legno montate su guide telescopiche. Le mensole in legno non trattato realizzate a mano permettono un comodo accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Sono ideali per conservare le bottiglie bordolesi.



Filtro ai carboni attivi

Gli odori possono influenzare sensibilmente il sapore dei vini conservati a lungo; per questo motivo Liebherr ha dotato tutte le cantine per vini di filtro ai carboni attivi. Questo garantisce una qualità ottimale dell'aria ed i turaccioli delle bottiglie sono protetti da muffe e batteri.



Elettronica digitale

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.





Porta etichette

Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato.



Illuminazione Interna

Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.



EWTgb 3583

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	83
Volume totale ² :	271
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C
Porte: Porta in vetro nero isolan	rte senza cornice e maniglio
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo hase di acquisto:	€ 4 769









- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche


- TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato






* consigliato 560 mm Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

EWTgb 3583 Vinidor





² in conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

241

178

EWTgw 3583

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	178 / 0,487 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	83 1
Volume totale ² :	271 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte: Porta in vetro bianco isolant	te senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.769,-









Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche


- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato







Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

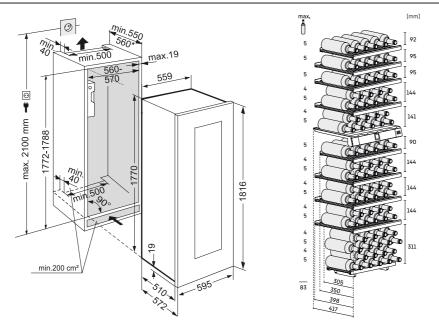



EWTdf 3553

Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	176 / 0,482 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	80 1
Volume totale 2:	254 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione so	nora: 32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte: Porta in vetro isolante con o	cornice per il montaggio dell'anta
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	177,2-178 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 4.419,-







Controllo

- · Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche


- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



* consigliato 560 mm

** lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1816 / L: 595 / P: 19 mm

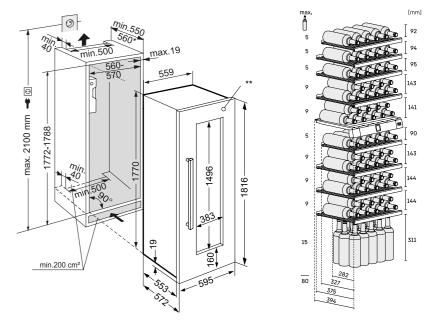

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



EWTgb 2383

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica: 160 / 0,438 kWh Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: Volume totale 2: 169 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 31 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C) Porte: Porta in vetro nero isolante senza cornice e maniglie Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P) 122-123,6 / 56-57 / min. 55 € 4.249,-Prezzo base di acquisto:









Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche


- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato







Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

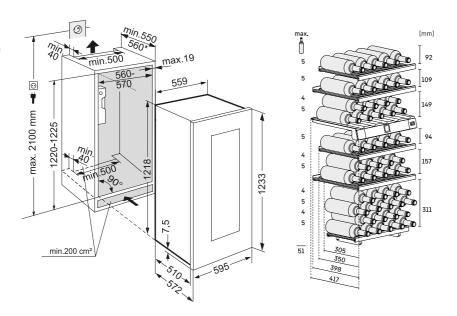



EWTgw 2383

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energe	tica:	G A
Consumo energetico in 365	giorni / 24 ore:	160 / 0,438 kWh
N° max. bottiglie di bordea	ux 0,75 l:	51 ¹
Volume totale 2:		169 l
Rumorosità (potenza sonor	a) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro bianco isolant	e senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cn	n (A/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:		€ 4.249,-









Controllo

- · Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche


- TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato





* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

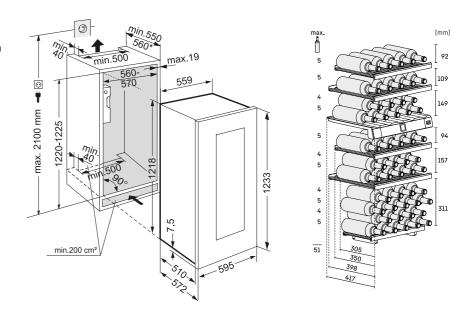



EWTdf 2353

Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	158 / 0,432 kWi
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	48
Volume totale ² :	158
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilen
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C
Porte: Porta in vetro isolante con cornic	e per il montaggio dell'ant
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 5
Prezzo base di acquisto:	€ 3.889,







Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 4 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato








** lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 1233 / L: 595 / P: 19 mm

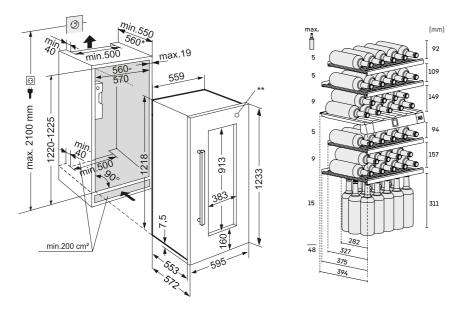



EWTgb 1683

A filo	superficie/	Integrabil	е
--------	-------------	------------	---

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	151 / 0,413 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume totale ² :	104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte: Porta in vetro nero isolant	te senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.329,-









Controllo

- · Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- TipOpen
- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato





88



* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

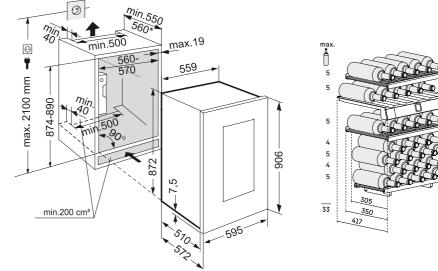



EWTgw 1683

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	151 / 0,413 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume totale ² :	104 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte: Porta in vetro bianco isolant	e senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di acquisto:	€ 3.329,-







Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche


- TipOpen
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



* consigliato 560 mm

248

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

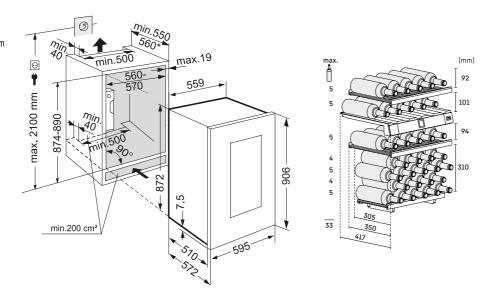



EWTdf 1653

Vinidor

Cerniere autoportanti / Pannellabile

Classe di efficie	enza energetica:	G
Consumo energ	etico in 365 giorni / 24 ore:	150 / 0,411 kWh
N° max. bottigli	e di bordeaux 0,75 l:	30 ¹
Volume totale 2:		97 l
Rumorosità (pot	tenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica	a:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con cornic	e per il montaggio dell'anta
Dimensioni di n	icchia in cm (A/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55
Prezzo base di a	acquisto:	€ 2.979,-







Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- · Piedini anteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




88

* consigliato 560 mm

** lo schema rappresenta la cornice in acciaio inox disponibile come accessorio

Dimensioni della porta: A: 906 / L: 595 / P: 19 mm

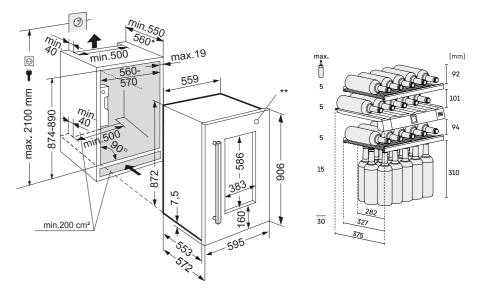

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza enei	getica:	G A
Consumo energetico in 3	365 giorni / 24 ore:	146 / 0,400 kWh
N° max. bottiglie di bord	eaux 0,75 l:	34 ¹
Volume totale 2:		94 l
Rumorosità (potenza sor	nora) / Classe di emissione sonora:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro nero isolan	te senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in	cm (A/L/P)	82-87/60/min. 58
Prezzo base di acquisto:		€ 3.459,-









- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- TipOpen
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

82-87




Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta in vetro senza maniglia e cornice.

Dimensioni della porta: A: 717 / L: 596 / P: 39 mm

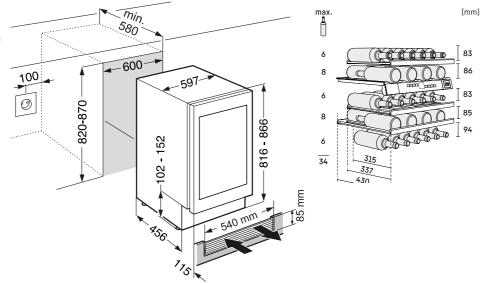



UWTes 1672

Vinidor

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G Å
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	142 / 0,389 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	34¹
Volume totale ² :	94 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sor	nora: 38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte: Porta in ve	tro isolante con telaio in acciaio
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-87/60/min. 58
Prezzo base di acquisto:	€ 2.979,-





Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- · Maniglia in alluminio
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Serratura






Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

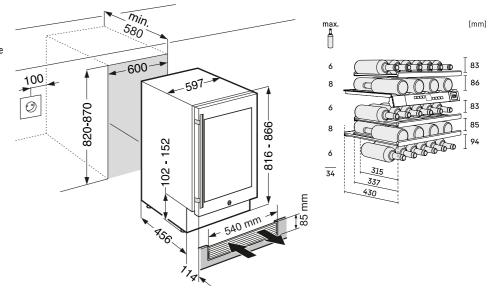





UWKes 1752

GrandCru

A filo superficie / Integrabile sottopiano

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	139 / 0,380 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	46 1
Volume totale ² :	110 (
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte: Porta in vetro is	solante con telaio in acciaio
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	82-87/60-61/min. 58
Prezzo base di acquisto:	€ 2.619,-





Controllo

- Comando MagicEye, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia in alluminio
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Serratura






Montaggio sottopiano:

piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.

Ventilazione frontale: non sono necessarie fessure di sfiato sul piano di lavoro.

Porta isolante in vetro fumè.

Dimensioni della porta: A: 716 / L: 592 / P: 38 mm

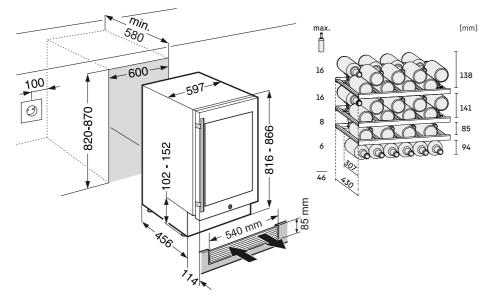



WKEgb 582

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energe	tica:	G A
Consumo energetico in 365	i giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh
N° max. bottiglie di bordea	ux 0,75 l:	18 1
Volume totale 2:		47 l
Rumorosità (potenza sonor	a) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte:	Porta in vetro nero isolan	te senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm	n (A/L/P)	45-45,2/56-57/min. 55
Prezzo base di acquisto:		€ 2.549









Controllo

- · Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




Attenzione:

Apertura della porta a ribalta.

L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base per l'aerazione.

Non è necessario predisporre griglie di aerazione alla base del mobile.

È comunque necessario lasciare una cavità nel retro del mobile.

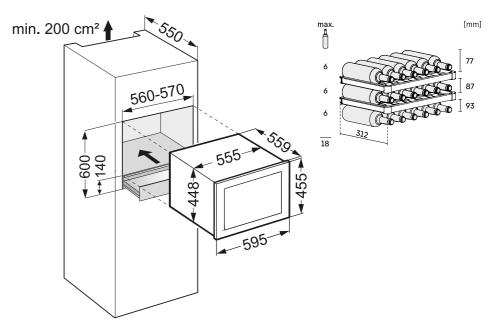

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKEgw 582

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G A
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	116 / 0,317 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18 ¹
Volume totale ² :	47 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte: Porta in vetro bianco isolan	te senza cornice e maniglie
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	45-45,2/56-57/min.55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.549,-









Controllo

- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche

- Porta con apertura a ribalta con TipOpen
- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato




Attenzione:

Apertura della porta a ribalta.

L'apparecchiatura sfrutta la fessura alla sua base per l'aerazione.

Non è necessario predisporre griglie di aerazione alla base del mobile.

È comunque necessario lasciare una cavità nel retro del mobile.

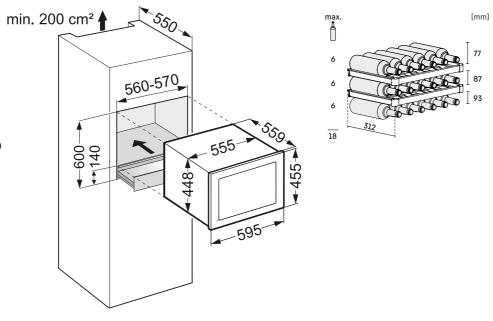

WKEes 553

GrandCru

A filo superficie / Integrabile

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	140 / 0,383 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	18 1
Volume totale ² :	51 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte: Porta in vetro is	olante con telaio in acciaio
Dimensioni di nicchia in cm (A/L/P)	45/56/min.55
Prezzo base di acquisto:	€ 2.029,-





- Display LCD, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani, di cui 2 su guide telescopiche

Caratteristiche


- Maniglia integrata
- · Incernieratura delle porte reversibile



Attenzione:

È necessario prevedere un'apertura di aerazione nella base del mobile.

Porta isolante in vetro fumè. Dimensioni della porta: A: 455 / L: 591 / P: 16 mm

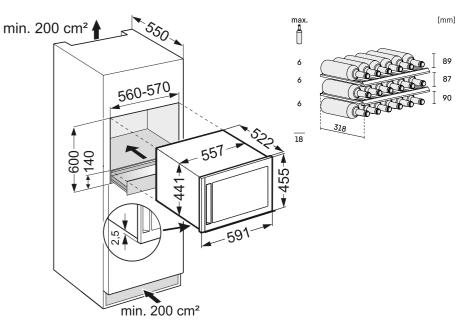

1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

WTes 5872

Vinidor

Classe di efficienza energetica: 206 / 0,564 kWh ² Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 178 ¹ 503 l Volume totale 3: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 35 dB(A) / B, SuperSilent Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192 / 70 / 74,2 ² Prezzo base di acquisto: € 6.229,-







Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm 2

- · Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura



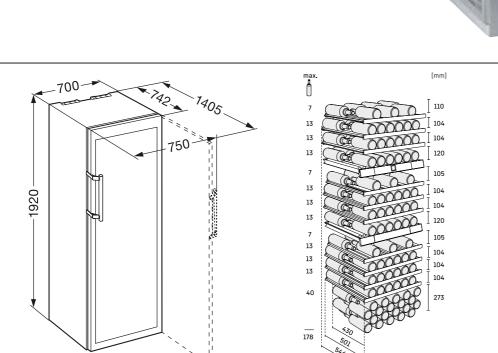

WTes 5972

Vinidor

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 191 / 0,523 kWh ² N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 211 ¹ 521 l Volume totale 3: Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 38 dB(A)/C SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Classe climatica: Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2° € 5.749,-Prezzo base di acquisto:







Controllo

- · Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- · Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione


Caratteristiche


- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura



←70→

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm ²





WTpes 5972

Vinidor

G A Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 191 / 0,523 kWh ² 155 1 N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: Volume totale 3: 521 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 38 dB(A)/C Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato 192 / 70 / 74,2 ² Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto: € 5.379,-



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- $\boldsymbol{\cdot}$ 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili


Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura









WTes 1672

Vinidor

Classe di efficienza energe	tica:	G
Consumo energetico in 365	giorni / 24 ore:	147 / 0,402 kWh
N° max. bottiglie di bordea	ux 0,75 l:	34 ¹
Volume totale 3:		95 l
Rumorosità (potenza sonor	a) / Classe di emissione sonora:	36 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte/Fianchi: Po	rta in vetro isolante con telaio	in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne in cm (A	A/L/P)	82,2/59,8/57,5
Prezzo base di acquisto:		€ 3.199,-





Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5°C a +20°C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- · Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche


Caratteristiche


- HardLine
- Maniglia in alluminio
- Incernieratura delle porte reversibileGuarnizione della porta rimovibile
- Serratura





A: 82,2 cm / L: 60 cm / P: 57,5 cm





WKt 6451

GrandCru

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 125 / 0,342 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 312 ¹ Volume totale 2: 614 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 39 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: Porta piena color terra / Color terra 193 / 74,7 / 75,9 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto: € 2.529,-



Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

Caratteristiche

- SwingLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile Serratura





WKt 5552

GrandCru

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 147 / 0,402 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253 1 Volume totale 2: 526 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 39 dB(A)/C SN-ST (da +10 °C a +38 °C) Classe climatica: Porte / Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra / Color terra Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2 Prezzo base di acquisto: € 3.119,-



Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani


Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura



←70 →

A: 193 cm / L: 74,7 cm / P: 75,9 cm 1930

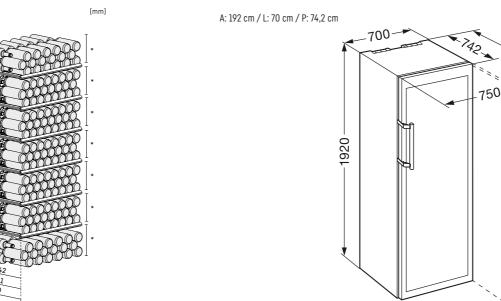



1 Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

* Il numero di bottiglie indicato

utilizzando la configurazione dei

(capacità massima) si ottiene

ripiani indicata in figura

2 In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

1405

ripiani indicata in figura

WKt 5551

GrandCru

Classe di efficienza energetica: Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: 94 / 0,257 kWh N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253 1 Volume totale 2: 500 l Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: 38 dB(A)/C Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C) Porte / Fianchi: Porta piena color terra / Color terra 192/70/74,2 Dimensioni esterne in cm (A/L/P) Prezzo base di acquisto: € 2.949,-



Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

A: 192 cm / L: 70 cm / P: 74,2 cm

Serratura


262



←70 →

1405 750 1920

* Il numero di bottiglie indicato (capacità massima) si ottiene utilizzando la configurazione dei ripiani indicata in figura



WKes 4552

GrandCru

Classe di efficienza	energetica:	□ † d
Consumo energetico	in 365 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
N° max. bottiglie di	oordeaux 0,75 l:	201 1
Volume totale 2:		436 l
Rumorosità (potenza	a sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio	in acciaio / Acciaio satinato
Dimensioni esterne	in cm (A/L/P)	165/70/74,2
Prezzo base di acqui	sto:	€ 3.889,-



Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Illuminazione LED indipendente
- · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura



←70 →

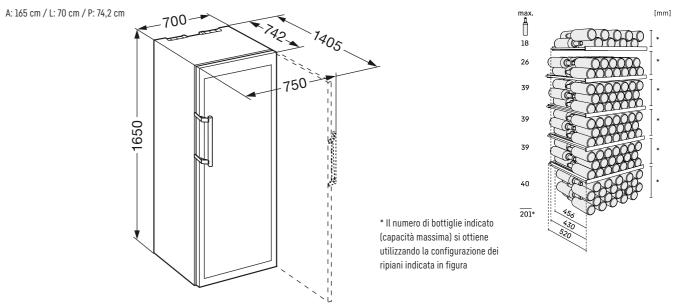

WKt 4552

GrandCru

Classe di efficienza energe	etica:	F
Consumo energetico in 36	5 giorni / 24 ore:	117 / 0,320 kWh
N° max. bottiglie di bordea	ux 0,75 l:	2011
Volume totale 2:		436 l
Rumorosità (potenza sono	ra)/Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:		SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con te	laio color terra / Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165/70/74,2
Prezzo base di acquisto:		€ 2.659,-



Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Serratura

264



←70 →

WKt 4551

GrandCru

Classe di efficienza energetica:	<u> </u>
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	94 / 0,257 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	201 1
Volume totale ² :	414 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sono	ra: 38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi: Port	a piena color terra / Color terra
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165/70/74,2
Prezzo base di acquisto:	€ 2.429,-



Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini


Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani


Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- · Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura



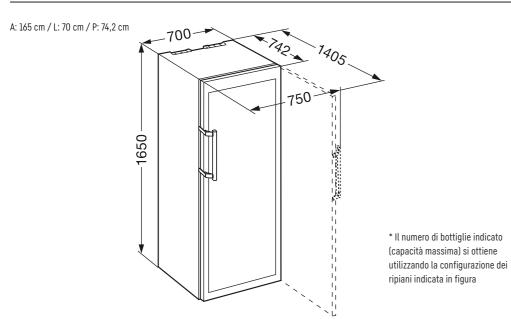

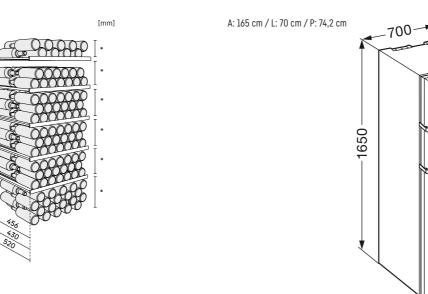

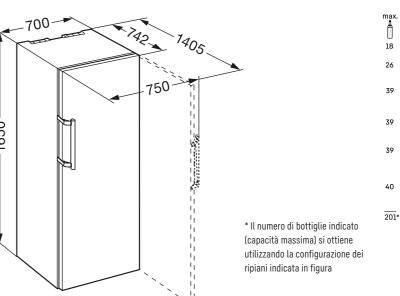

WKb 4212

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	177 / 0,484 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	200 3
Volume totale 2:	402 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di e	nissione sonora: 39 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi:	Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165/60/73,9
Prezzo base di acquisto:	€ 2.019,-

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

HardLine

266

- Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile - Guarnizione della porta rimovibile



←60→



WKr 4211

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	F
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	108 / 0,295 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	200 1
Volume totale ² :	383 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena bordeaux / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	165/60/73,9
Prezzo base di acquisto:	€ 1.799,-

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani


Caratteristiche


- HardLine
- · Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile






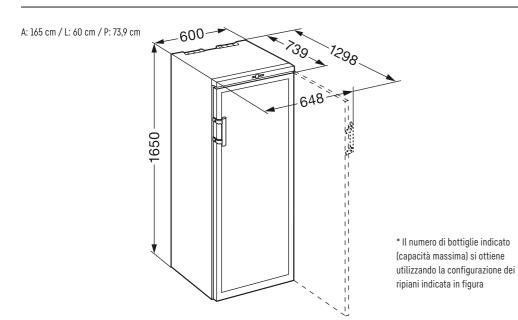



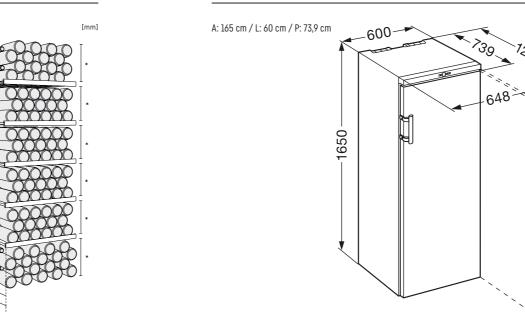



WKb 3212

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	G G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	171 / 0,468 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	164 1
Volume totale ² :	315 (
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	37 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi: Porta in vetro iso	lante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	135/60/73,9
Prezzo base di acquisto:	€ 1.669,-

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani

Caratteristiche

HardLine

268

- · Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile

- Guarnizione della porta rimovibile



←60→



WKr 3211

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	₹ †
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	92 / 0,252 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	164 1
Volume totale ² :	300 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	: 37 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena bordeaux/Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	135/60/73,9
Prezzo base di acquisto:	€ 1.679,-

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- · Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani


Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia tubolare ergonomica
- · Incernieratura delle porte reversibile
- · Guarnizione della porta rimovibile



←60→

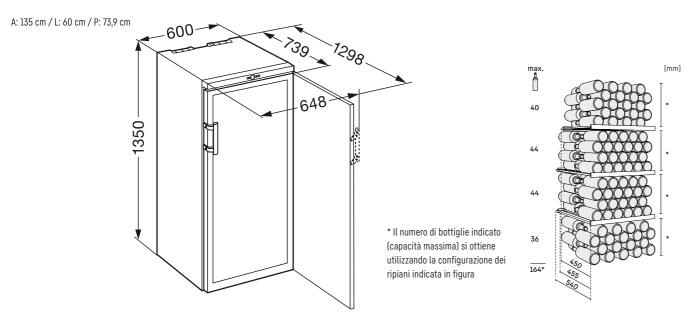

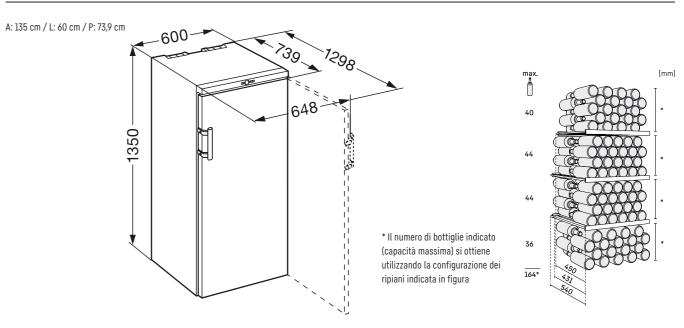

WKb 1812

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	G
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	123 / 0,337 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	66¹
Volume totale ² :	135 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora:	38 dB(A)/C
Classe climatica:	SN-ST (da +10 °C a +38 °C)
Porte / Fianchi: Porta in vetro iso	lante con telaio nero / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	89/60/61,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.229,-

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche


HardLine

270

- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile

• Guarnizione della porta rimovibile



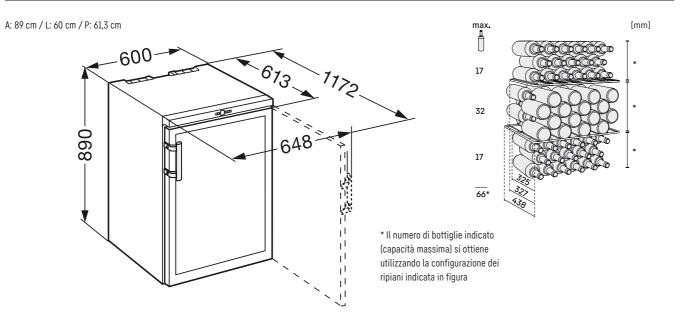

WKr 1811

Vinothek

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	76 / 0,208 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	66 ¹
Volume totale ² :	128 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora	a: 37 dB(A) / C
Classe climatica:	SN-T (da +10 °C a +43 °C)
Porte / Fianchi:	Porta piena bordeaux / Nero
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	89/60/61,3
Prezzo base di acquisto:	€ 1.169,-

Controllo

- · Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- · Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- · Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile





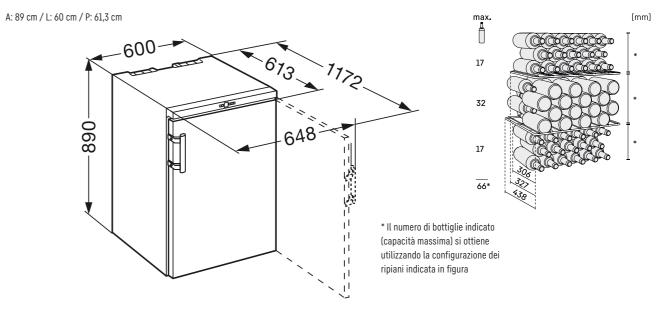

WKes 653

GrandCru

Classe di efficienza energetica:	E †
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:	78 / 0,213 kWh
N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l:	12 1
Volume totale 2:	48 l
Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emiss	sione sonora: 37 dB(A)/C
Classe climatica:	SN (da +10 °C a +32 °C)
Porte: Porta in vetro isolante co	on telaio SmartSteel acciaio antimpronta
Fianchi:	SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni esterne in cm (A/L/P)	61,2 / 42,5 / 47,8
Prezzo base di acquisto:	€ 2.279,-



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani


Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cassetto per gli accessori
- Montabile a pareteSerratura





A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

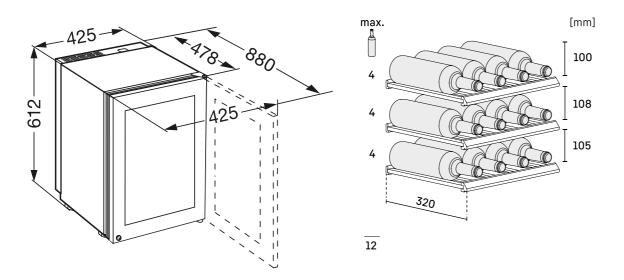

ZKes 453

Humidor

Classe di efficienza energetica:

	•	
Consumo energ	etico in 365 giorni / 24 ore:	162 / 0,443 kWh
Volume utile tot	ale:	39 l
Rumorosità (pot	enza sonora):	40 dB(A)
Classe climatica	ı:	N (da +16 °C a +32 °C)
Porte:	Porta in vetro isolante con tela	io SmartSteel acciaio antimpronta
Fianchi:		SmartSteel acciaio antimpronta
Dimensioni este	rne in cm (A/L/P)	61,2/42,5/47,8



Prezzo base di acquisto:

- · Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16°C a +20°C
- Livello di umidità regolabile 68% a 75%
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani

Caratteristiche


- HardLine
- · Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- 2 scatole di presentazione
- Montabile a parete
- Serratura



€ 3.549,-



A: 61,2 cm / L: 42,5 cm / P: 47,8 cm

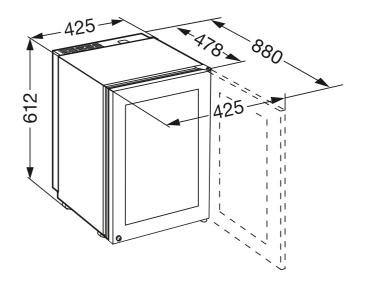



OKes 1750



OKes 1750 Frigorifero Outoor

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore:

176 / 0,484 kWh

Volume totale ¹:

109 l

Porte / Fianchi:

Acciaio satinato / Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A / L / P)

0Kes 1750 Prezzo base di acquisto:

£ 2.669,-







Controllo

- Display LCD interno
- · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- · Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Outdoor Cooler

- Illuminazione LED
- 1 zona di temperatura, regolabile da +2°C a +14°C
- Spegnimento di sicurezza
- Temperatura ambiente: +2°C a +35°C


Caratteristiche

- Può essere costruito sotto (ventilazione di base)
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura



←60→

A: 82 - 87 cm / L: 59,8 cm / P: 57,7 cm





Glossario tecnico



Misura nicchia

Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.





Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502.



Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di +25 °C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a +12 °C.



4 punti di fissaggio

L'installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fissaggio, presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fissaggio vengono coperti elegantemente e le staffe di montaggio permettono di fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile.


Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Questo sistema di installazione garantisce la chiusura ermetica delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.



Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.



Ventilazione frontale

Per garantire la massima efficienza del sistema di refrigerazione e il corretto funzionamento, l'apparecchiatura da incasso deve avere la giusta ventilazione. A seconda del modello e del sito di installazione:

- 1 Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto.
 Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- **2** Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
- 3 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- **4** Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- **5** Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

Attenzione: tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm²











I nostri cataloghi

Per i cataloghi di apparecchiature da posizionamento libero e da incasso e per le offerte speciali rivolgetevi al vostro rivenditore Liebherr specializzato. Tutti i cataloghi possono essere scaricati anche dal sito www.bsdspa.it.



App SmartDevice: l'ausilio intelligente per il vostro Liebherr. Per controllare comodamente le apparecchiature tramite l'app, ricevere importanti messaggi di stato e usufruire di molti altri servizi per il vostro frigorifero.



Qui potete scaricare le nostre app.



Certificato di garanzia*

Le apparecchiature Liebherr per uso domestico hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia supplementare registrando l'acquisto sul sito www.bsdspa.it.

*Per informazioni sui vantaggi della Garanzia Supplementare BSD, si prega di consultare l'apposito Certificato.









