

SIEMENS



# Nove step, per cucinare a un livello superiore.

Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame:  
per controllare la fiamma con la massima precisione.

[siemens-home.com/it](https://siemens-home.com/it)

Siemens. The future moving in.

# Nove step per raggiungere un livello superiore.

## Nuovi piani cottura a gas Siemens con tecnologia stepFlame.

### Una creatività senza limiti.

È possibile grazie ai piani cottura a gas Siemens. Con la tecnologia stepFlame, i nuovi piani cottura a gas Siemens garantiscono una precisione rivoluzionaria che vi porta risultati perfetti senza dover controllare continuamente l'altezza della fiamma. Scatenate la creatività in cucina e lasciatevi ispirare giorno dopo giorno. Pretendendo di più, troverete prestazioni senza compromessi.

### Tecnologia stepFlame.

Non sarà necessario controllare l'altezza della fiamma per ottenere una temperatura corretta. Oggi cucinare è più semplice perché è possibile regolare esattamente il livello della fiamma in nove step per avere la massima precisione e un controllo unico. Con la nuova tecnologia stepFlame, l'innovazione è all'avanguardia per controllare la fiamma con precisione. Per piatti succulenti e ospiti soddisfatti.







# Provate la differenza in nove step, per una vita fuori dal comune.

Una vera rivoluzione nel mondo delle cucine a gas: grazie alla tecnologia stepFlame, potrete regolare la fiamma dei nuovi piani cottura Siemens con nove precisissimi step.

## **Creatività ai fornelli, senza pensieri.**

Cucinare può diventare un'impresa semplice, anche per chi non è un maestro dei fornelli. I nuovi piani cottura Siemens con tecnologia stepFlame infatti offrono un'incredibile precisione, che vi permette di raggiungere i risultati desiderati senza dover costantemente pensare a regolare la fiamma.

E questo, altro non è che il primo passo verso l'autentica pace dei sensi in cucina. Solo così, senza dovervi preoccupare troppo delle questioni tecniche, potrete sviluppare la vera creatività, quella che vi permetterà di cucinare al top. Perché a questo, servono i piani cottura Siemens: a regalarvi una vita fuori dal comune.

## **Ora, con nove diverse intensità di fiamma.**

Dite addio al dover continuamente controllare la fiamma. Dite addio al dover continuamente sperare di aver impostato l'intensità di fiamma corretta.

Da oggi, potrete raggiungere esattamente la temperatura desiderata, in maniera costante nel tempo.

Facile da utilizzare, tanto quanto lo è descriverla. Questa, è la tecnologia stepFlame: un'innovazione straordinaria per controllare la fiamma con la massima precisione. I vostri piatti saranno squisiti e i vostri ospiti deliziati. Per maggiori informazioni sulla tecnologia stepFlame e sulla gamma di piani cottura a gas Siemens visitate [www.siemens-home.com/stepFlame](http://www.siemens-home.com/stepFlame).







**Deliziate i vostri occhi, come fossero il vostro palato.**

I nuovi piani cottura a gas Siemens, dotati di un'innovativa tecnologia, sono stati appositamente studiati per soddisfare, oltre al vostro senso della creatività culinaria, anche e soprattutto il vostro senso estetico grazie a un design moderno e d'eccezione: un design capace di far risaltare i fuochi e le bellissime griglie in ghisa, rendendole allo stesso tempo parte integrante del piano cottura.

**Fuochi dualWork: più possibilità, più soddisfazione in cucina.**

Per un'ulteriore flessibilità in cucina, i fuochi dualWork, con doppia emissione di fiamma, centrale o periferica, moltiplicano le vostre possibilità ai fornelli, e vi permettono sia di riscaldare una pietanza già pronta, sia di cucinare un intero pasto a più portate. E con il loro spettro di azione ingrandito e potenziato, otterrete sempre il risultato desiderato.

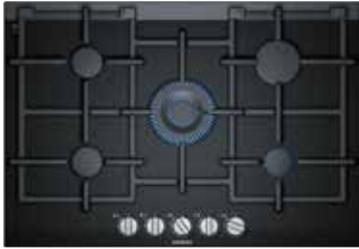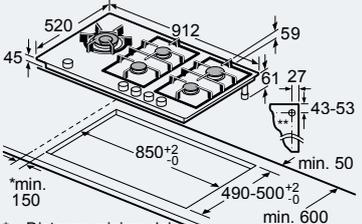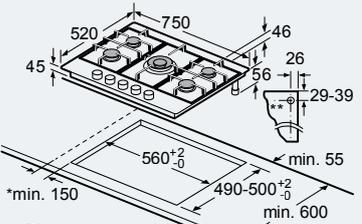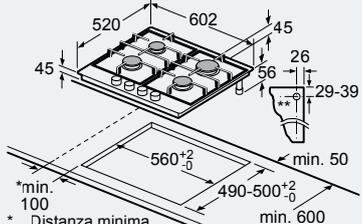

| ER9A6SD70  | ER7A6RD70  | ER6A6PD70  |
|--|--|--|
|  <p>Piano cottura a gas 90 cm<br/>Vetroceramica nero</p> <p>EAN: 4242003742846      € 1.680,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">90 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">StepFlame Technology</div> </div>  |  <p>Piano cottura a gas 75 cm<br/>Vetroceramica nero</p> <p>EAN: 4242003742808      € 1.390,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">75 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">StepFlame Technology</div> </div>  |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Vetroceramica nero</p> <p>EAN: 4242003742754      € 1.090,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">60 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">StepFlame Technology</div> </div>  |
| <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 6 kW con dualControl</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mbar)</li> <li>• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 13.7 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4,2 kW con dualControl</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mbar)</li> <li>• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 11.9 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo</li> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mbar)</li> <li>• Ugelli gas liquido inclusi (28-30 / 37mbar)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 7.7 kW</li> </ul> |
| <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 912 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm</p>   | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 490-502 mm</p>   | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 602 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 490-502 mm</p>   |
| <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>   | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>  | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>   |

## EP9A6QB90



Piano cottura a gas 90 cm  
Vetro temperato nero


EAN: 4242003674673 € 1.020,00



### Informazioni generali:


- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
  - 1 bruciatore turboWok da 4 kW
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglia d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

### Montaggio a filo




Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

### Montaggio in appoggio

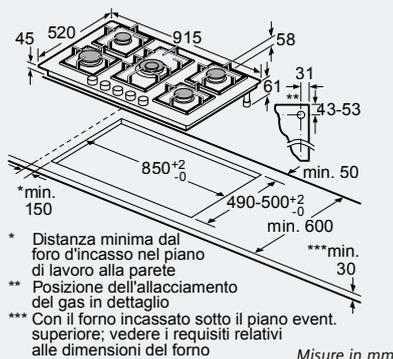

## EP7A6SB20

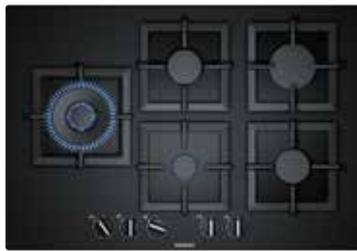

Piano cottura a gas 75 cm  
Vetro temperato nero


EAN: 4242003690512 € 910,00



### Informazioni generali:


- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
  - 1 bruciatore turboWok da 4 kW
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

### Montaggio a filo




Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm

### Montaggio in appoggio

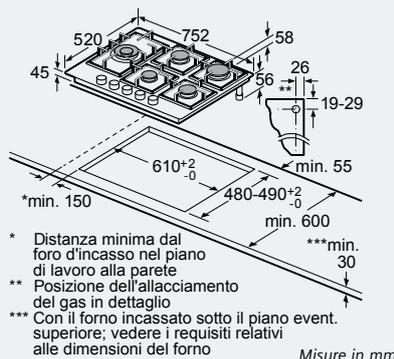

## EP7A2QB20

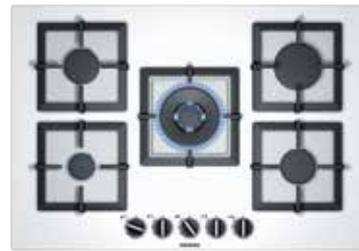

Piano cottura a gas 75 cm  
Vetro temperato bianco


EAN: 4242003751787 € 890,00



### Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
  - 1 bruciatore turboWok da 4 kW
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 11.5 kW








### Montaggio a filo




Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

### Montaggio in appoggio

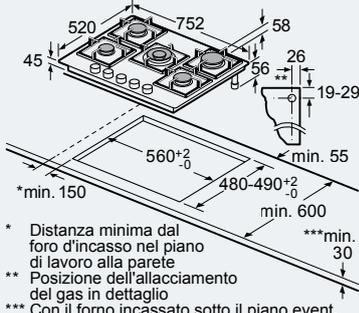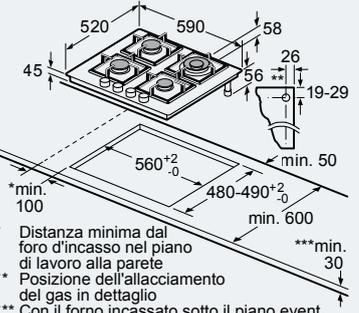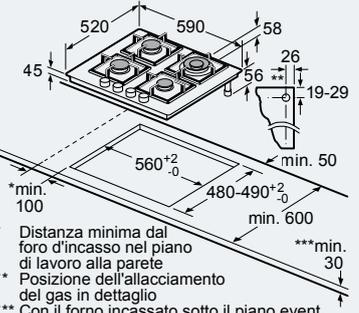

| EP7A6QB20   | EP6A2HB20   | EP6A6HB20  |
|---|---|--|
|  <p>Piano cottura a gas 75 cm<br/>Vetro temperato nero</p> <p>EAN: 4242003742525      € 890,00</p>     |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Vetro temperato bianco</p> <p>EAN: 4242003751770      € 820,00</p>     |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Vetro temperato nero</p> <p>EAN: 4242003742389      € 820,00</p>    |
| <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio singole in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW</li> </ul> <p><b>Montaggio a filo</b></p>  | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 3,5 kW</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio singole in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 8 kW</li> </ul> <p><b>Montaggio a filo</b></p>  | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 3,5 kW</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio singole in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 8 kW</li> </ul> <p><b>Montaggio a filo</b></p>  |
| <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>   |
| <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>  | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>   | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p>Misure in mm</p>  |

## EP6A6PB20



Piano cottura a gas 60 cm  
Vetro temperato nero

EAN: 4242003742440

€ 780,00



## EN6B6PB80



Piano cottura a gas 60 cm  
Vetro temperato nero

EAN: 4242003768440


€ 650,00



### Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 4 bruciatori a gas di cui:
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
- Assorbimento massimo gas: 7.5 kW

### Montaggio a filo




### Informazioni generali:

- 4 bruciatori a gas di cui:
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in acciaio smaltato
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 7.5 kW







Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm

### Montaggio in appoggio

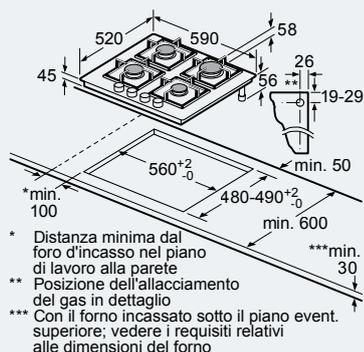

Misure in mm
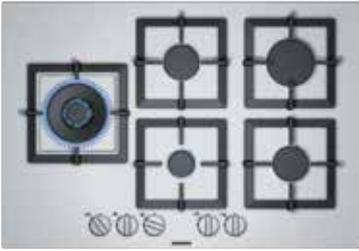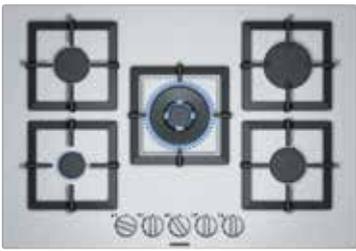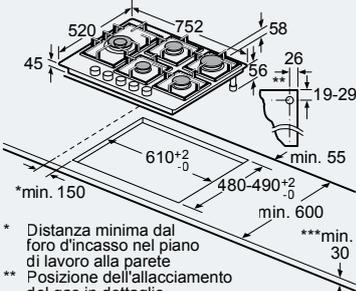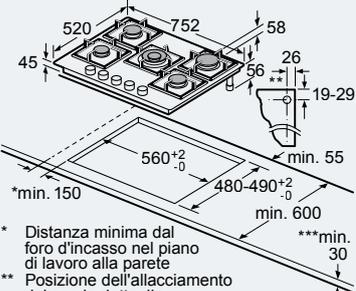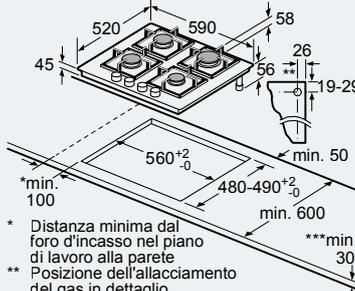
| EL7A5SB21   | EL7A5QB21   | EL6A5PB21   |
|---|---|---|
|  <p>Piano cottura a gas 75 cm<br/>Acciaio premium inox</p> <p>EAN: 4242003768938      € 930,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">StepFlame Technology</div> </div>   |  <p>Piano cottura a gas 75 cm<br/>Acciaio premium inox</p> <p>EAN: 4242003768907      € 910,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">StepFlame Technology</div> </div>   |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Acciaio premium inox</p> <p>EAN: 4242003768891      € 800,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">StepFlame Technology</div> </div>   |
| <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio singole in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio singole in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio singole in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW</li> </ul> |
| <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 610-612 x 480-492 mm</p>  | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 752 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 590 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  |
| <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>  | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>   | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>  |

## EC9A5TB90



Piano cottura a gas 90 cm  
Acciaio inox

EAN: 4242003742266 € 850,00



## EC9A5RB90




Piano cottura a gas 90 cm  
Acciaio inox

EAN: 4242003742204 € 790,00



## EC7A5SB90

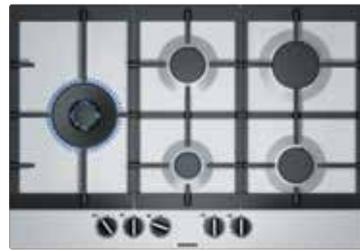

Piano cottura a gas 75 cm  
Acciaio inox

EAN: 4242003742167 € 650,00



### Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 6 bruciatori a gas di cui:
  - 2 bruciatori turboWok da 5 kW con dualControl
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 17.5 kW

### Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
  - 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 12.5 kW

### Informazioni generali:


- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- 5 bruciatori a gas di cui:
  - 1 bruciatore turboWok da 5 kW con dualControl
  - 1 fuoco rapido
  - 2 fuochi standard
  - 1 fuoco ausiliario
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 12.5 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm


Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 915 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 850-852 x 490-502 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm


### Montaggio in appoggio


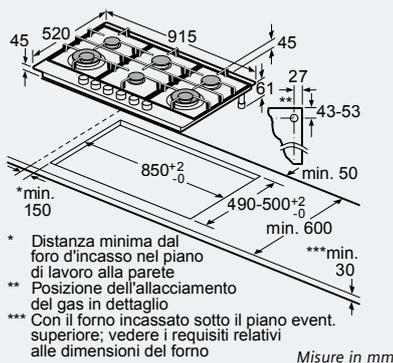



### Montaggio in appoggio

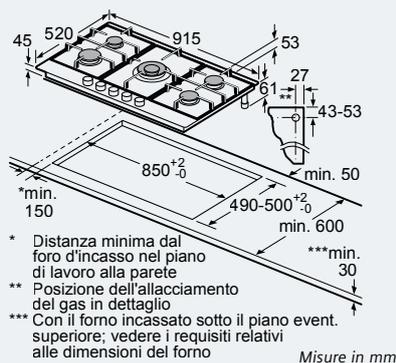

### Montaggio in appoggio

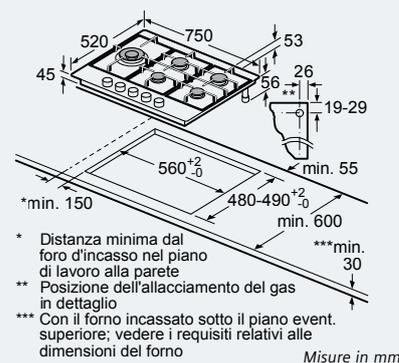
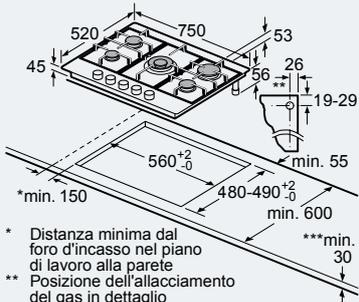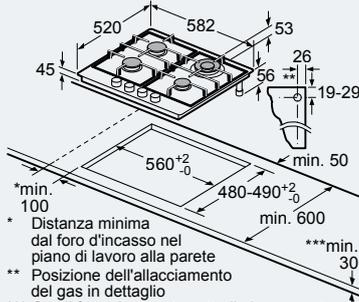
| EC7A5QB90   | EC7A5QB80  | EC6A5HC90   |
|---|--|---|
|  <p>Piano cottura a gas 75 cm<br/>Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742112      € 630,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">StepFlame Technology</div> </div>   |  <p>Piano cottura a gas 75 cm<br/>Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742105      € 580,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">StepFlame Technology</div> </div>  |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742006      € 570,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60 cm<br/>Larghezza</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">StepFlame Technology</div> </div>   |
| <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in acciaio smaltato</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 11.5 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 3,5 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>1 fuoco standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 8 kW</li> </ul> |
| <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 750 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>   | <p>Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 582 x 520 mm<br/>Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  |
| <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>  |  | <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete</p> <p>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio</p> <p>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>  |
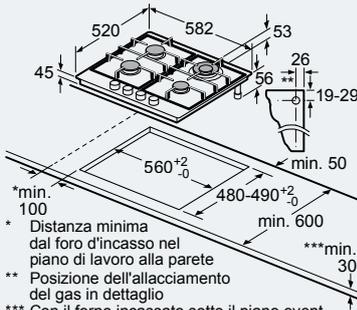
| EC6A5IB90  | EG6B5HB60  | EG6B5PB60   |
|--|--|---|
|  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003742020      € 580,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="87 779 156 846"> </div> <div data-bbox="178 779 247 846"> </div> </div>  |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003768358      € 450,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="547 779 616 846"> </div> </div>   |  <p>Piano cottura a gas 60 cm<br/>Acciaio inox</p> <p>EAN: 4242003768389      € 410,00</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="1007 779 1075 846"> </div> </div>  |
| <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza</li> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore turboWok da 4 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>1 fuoco standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 9.75 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 bruciatore Wok da 3,3 kW</li> <li>1 fuoco rapido</li> <li>1 fuoco standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio con finiture in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 8 kW</li> </ul> | <p><b>Informazioni generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 fuoco rapido</li> <li>2 fuochi standard</li> <li>1 fuoco ausiliario</li> </ul> </li> <li>• Termosicurezza</li> <li>• Griglie d'appoggio con finiture in ghisa</li> <li>• Accensione a 1 sola mano</li> <li>• Predisposto per gas metano (20 mb)</li> <li>• Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)</li> <li>• Assorbimento massimo gas: 7.5 kW</li> </ul> |
| <p><b>Misure apparecchio (hxlxp):</b> 45 x 582 x 520 mm<br/><b>Misure d'incasso (hxlxp):</b> 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>   | <p><b>Misure apparecchio (hxlxp):</b> 45 x 582 x 520 mm<br/><b>Misure d'incasso (hxlxp):</b> 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>   | <p><b>Misure apparecchio (hxlxp):</b> 45 x 582 x 520 mm<br/><b>Misure d'incasso (hxlxp):</b> 45 x 560-562 x 480-492 mm</p>  |
| <p><b>Montaggio in appoggio</b></p>  <p>* min. 100<br/>* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete<br/>** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio<br/>*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno</p> <p style="text-align: right;"><i>Misure in mm</i></p>  |  |   |

ER3A6AD70



Piano cottura a gas 30 cm  
Vetroceramica nero

EAN: 4242003742631

€ 870,00



ER3A6BD70



Piano cottura a gas 30 cm  
Ceramica nera

EAN: 4242003742693

€ 820,00



### Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- 1 bruciatore turboWok da 6kW con dualControl
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 6 kW


### Informazioni generali:

- StepFlame Technology: consente di regolare con precisione la fiamma attraverso 9 livelli di potenza
- Display digitale: indica il livello di potenza selezionato ed il calore residuo
- 2 bruciatori a gas di cui:
  - 1 fuoco rapido
  - 1 fuoco standard
- Termosicurezza
- Griglie d'appoggio singole in ghisa
- Accensione a 1 sola mano
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Assorbimento massimo gas: 4.7 kW

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm

Misure apparecchio (hxlxp): 45 x 302 x 520 mm  
Misure d'incasso (hxlxp): 45 x 270 x 490-500 mm


### Montaggio in appoggio

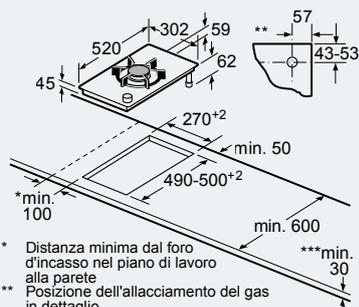

- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm

### Montaggio in appoggio

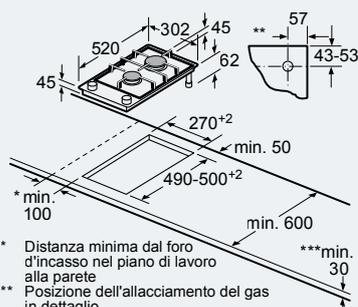

- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Misure in mm



**INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS**

| CODICE MODELLO                                     | ER9A6SD70          | ER7A6RD70          | ER6A6PD70          | EP9A6QB90        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Colore   | acciaio inox, nero | acciaio inox, nero | acciaio inox, nero | nero             |
| Codice EAN   | 4242003742846      | 4242003742808      | 4242003742754      | 4242003674673    |
| INFORMAZIONI GENERALI                              |                    |                    |                    |                  |
| Peso netto (kg)                                    | 18,0               | 15,0               | 11,0               | 21,0             |
| Numero di bruciatori a gas                         | 5                  | 5                  | 4                  | 5                |
| Materiale griglie                                  | griglie in ghisa   | griglie in ghisa   | griglie in ghisa   | griglie in ghisa |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 150                | 100                | 100                | 150              |
| Tipo di spina                                      | senza spina        | senza spina        | senza spina        | senza spina      |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas        | termoelettrico     | termoelettrico     | termoelettrico     | termoelettrico   |
| POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)                     |                    |                    |                    |                  |
| 1° elemento riscaldante                            | 0.3-6              | 0.4-1.9            | 0.4-1.9            | 0.33-1           |
| 2° elemento riscaldante                            | -                  | 0.4-1.9            | 0.3-1.1            | 0.35-1.75        |
| 3° elemento riscaldante                            | -                  | 0.18-4.2           | 0.6-2.8            | 1.55-4           |
| 4° elemento riscaldante                            | 0.6-2.8            | 0.6-2.8            | 0.4-1.9            | 0.5-3            |
| 5° elemento riscaldante                            | 0.4-1.9            | 0.3-1.1            | -                  | 0.35-1.75        |
| 6° elemento riscaldante                            | 0.4-1.9            | -                  | -                  | -                |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI                             |                    |                    |                    |                  |
| Dati nominali collegamento gas (W)                 | 13700              | 11900              | 7700               | 11500            |
| Frequenza (Hz)                                     | 50; 60             | 60; 50             | 60; 50             | 50; 60           |
| Tensione (V)                                       | 220-240            | 220-240            | 220-240            | 220-240          |
| Certificati di omologazione                        | CE                 | CE                 | CE                 | CE               |

\* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

| EP7A6SB20                | EP7A2QB20                | EP7A6QB20                | EP6A2HB20                | EP6A6HB20                | EP6A6PB20                | EN6B6PB80                   | EL7A5SB21                |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| nero                     | bianco                   | nero                     | bianco                   | nero                     | nero                     | nero                        | acciaio inox             |
| 4242003690512            | 4242003751787            | 4242003742525            | 4242003751770            | 4242003742389            | 4242003742440            | 4242003768440               | 4242003768938            |
| 18,0                     | 18,0                     | 18,0                     | 14,0                     | 14,0                     | 16,0                     | 12,0                        | 16,0                     |
| 5                        | 5                        | 5                        | 4                        | 4                        | 4                        | 4                           | 5                        |
| griglie singole in ghisa | griglie in acciaio smaltato | griglie singola in ghisa |
| 100                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                      | 100                         | 100                      |
| senza spina                 | senza spina              |
| termoelettrico              | termoelettrico           |
| 1.55-4                   | 0.33-1                   | 0.33-1                   | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                   | 1.55-4                   |
| -                        | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                   | -                        |
| -                        | 1.55-4                   | 1.55-4                   | 1.55-3.5                 | 1.55-3.5                 | 0.5-3                    | 0.5-3                       | -                        |
| 0.5-3                    | 0.5-3                    | 0.5-3                    | 0.33-1                   | 0.33-1                   | 0.33-1                   | 0.33-1                      | 0.5-3                    |
| 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | -                        | -                        | -                        | -                           | 0.35-1.75                |
| 0.33-1                   | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                           | 0.33-1                   |
| 11500                    | 11500                    | 11500                    | 8000                     | 8000                     | 7500                     | 7500                        | 11500                    |
| 50; 60                   | 60; 50                   | 50; 60                   | 60; 50                   | 60; 50                   | 50; 60                   | 50; 60                      | 60; 50                   |
| 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                  | 220-240                     | 220-240                  |
| CE                          | CE                       |

**INFORMAZIONI TECNICHE PIANI A GAS**

| CODICE MODELLO                                     | EL7A5QB21                | EL6A5PB21                | EC9A5TB90        | EC9A5RB90        | EC7A5SB90        |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Colore   | acciaio inox             | acciaio inox             | acciaio inox     | acciaio inox     | acciaio inox     |
| Codice EAN   | 4242003768907            | 4242003768891            | 4242003742266    | 4242003742204    | 4242003742167    |
| INFORMAZIONI GENERALI                              |                          |                          |                  |                  |                  |
| Peso netto (kg)                                    | 16,0                     | 14,0                     | 19,0             | 15,0             | 15,0             |
| Numero di bruciatori a gas                         | 5                        | 4                        | 6                | 5                | 5                |
| Materiale griglie                                  | griglie singola in ghisa | griglie singola in ghisa | griglie in ghisa | griglie in ghisa | griglie in ghisa |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 100                      | 100                      | 150              | 150              | 100              |
| Tipo di spina                                      | senza spina              | senza spina              | senza spina      | senza spina      | senza spina      |
| Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas        | termoelettrico           | termoelettrico           | termoelettrico   | termoelettrico   | termoelettrico   |
| POTENZE ZONE COTTURA (MIN-MAX)                     |                          |                          |                  |                  |                  |
| 1° elemento riscaldante                            | 0.33-1                   | 0.35-1.75                | 0.3-5            | 0.33-1           | 0.3-5            |
| 2° elemento riscaldante                            | 0.35-1.75                | 0.35-1.75                | 0.35-1.75        | 0.35-1.75        | -                |
| 3° elemento riscaldante                            | 1.55-4                   | 0.5-3                    | -                | 0.3-5            | -                |
| 4° elemento riscaldante                            | 0.5-3                    | 0.33-1                   | 0.5-3            | 0.5-3            | 0.5-3            |
| 5° elemento riscaldante                            | 0.35-1.75                | -                        | 0.3-5            | 0.35-1.75        | 0.35-1.75        |
| 6° elemento riscaldante                            | -                        | -                        | 0.33-1           | -                | 0.33-1           |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI                             |                          |                          |                  |                  |                  |
| Dati nominali collegamento gas (W)                 | 11500                    | 7500                     | 17500            | 12500            | 12500            |
| Frequenza (Hz)                                     | 60; 50                   | 60; 50                   | 50; 60           | 50; 60           | 60; 50           |
| Tensione (V)                                       | 220-240                  | 220-240                  | 220-240          | 220-240          | 220-240          |
| Certificati di omologazione                        | CE                       | CE                       | CE               | CE               | CE               |

\* In accordo col Regolamento Delegato EU Nr. 65/2014

| EC7A5QB90        | EC7A5QB80                   | EC6A5HC90        | EC6A5IB90        | EG6B5HB60                     | EG6B5PB60                     | ER3A6AD70          | ER3A6BD70          |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| acciaio inox     | acciaio inox                | acciaio inox     | acciaio inox     | acciaio inox                  | acciaio inox                  | acciaio inox, nero | acciaio inox, nero |
| 4242003742112    | 4242003742105               | 4242003742006    | 4242003742020    | 4242003768358                 | 4242003768389                 | 4242003742631      | 4242003742693      |
| 15,0             | 12,0                        | 11,0             | 18,0             | 8,0                           | 8,0                           | 8,0                | 6,0                |
| 5                | 5                           | 4                | 4                | 4                             | 4                             | 1                  | 2                  |
| griglie in ghisa | griglie in acciaio smaltato | griglie in ghisa | griglie in ghisa | griglie con finitura in ghisa | griglie con finitura in ghisa | griglia in ghisa   | griglia in ghisa   |
| 100              | 100                         | 100              | 100              | 100                           | 100                           | 100                | 100                |
| senza spina      | senza spina                 | senza spina      | senza spina      | senza spina                   | senza spina                   | senza spina        | senza spina        |
| termoelettrico   | termoelettrico              | termoelettrico   | termoelettrico   | termoelettrico                | termoelettrico                | termoelettrico     | termoelettrico     |
| 0.33-1           | 0.33-1                      | 0.35-1.75        | 1.55-4           | 0.35-1.75                     | 0.35-1.75                     | 0.3-6              | 0.4-1.9            |
| 0.35-1.75        | 0.35-1.75                   | 0.35-1.75        | -                | 0.35-1.75                     | 0.35-1.75                     | -                  | -                  |
| 1.55-4           | 1.55-4                      | 1.55-3.5         | -                | 1.55-3.3                      | 0.5-3                         | -                  | -                  |
| 0.5-3            | 0.5-3                       | 0.33-1           | 0.5-3            | 0.33-1                        | 0.33-1                        | -                  | -                  |
| 0.35-1.75        | 0.35-1.75                   | -                | -                | -                             | -                             | -                  | -                  |
| -                | -                           | -                | 0.33-1           | -                             | -                             | -                  | -                  |
| 11500            | 11500                       | 8000             | 9750             | 8000                          | 7500                          | 6000               | 4700               |
| 60; 50           | 60; 50                      | 60; 50           | 60; 50           | 60; 50                        | 60; 50                        | 60; 50             | 60; 50             |
| 220-240          | 220-240                     | 220-240          | 220-240          | 220-240                       | 220-240                       | 220-240            | 220-240            |
| CE               | CE                          | CE               | CE               | CE                            | CE                            | CE                 | CE                 |

Elettrodomestici Siemens  
n° verde 800-018346  
[www.siemens-home.com/it](http://www.siemens-home.com/it)

**Tutti i prodotti Siemens sono coperti da 2 anni di garanzia diretta e un anno di assistenza supplementare.**

BSH Elettrodomestici S.p.A. Via M. Nizzoli 1, 20147 Milano, Italia.  
Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.

Seguitemi su

